




Haushaltsgeräte

Einbau und Freistehend

2024 | 2025

Electrolux Digital-Katalog: Wir sind jetzt auch interaktiv für Sie da

Dank unserem Digital-Katalog sind Sie immer auf dem neuesten Stand. Produktinformationen, Videos, Datenblätter und vieles mehr sind bequem und überall für Sie zugänglich auf www.electrolux.ch.

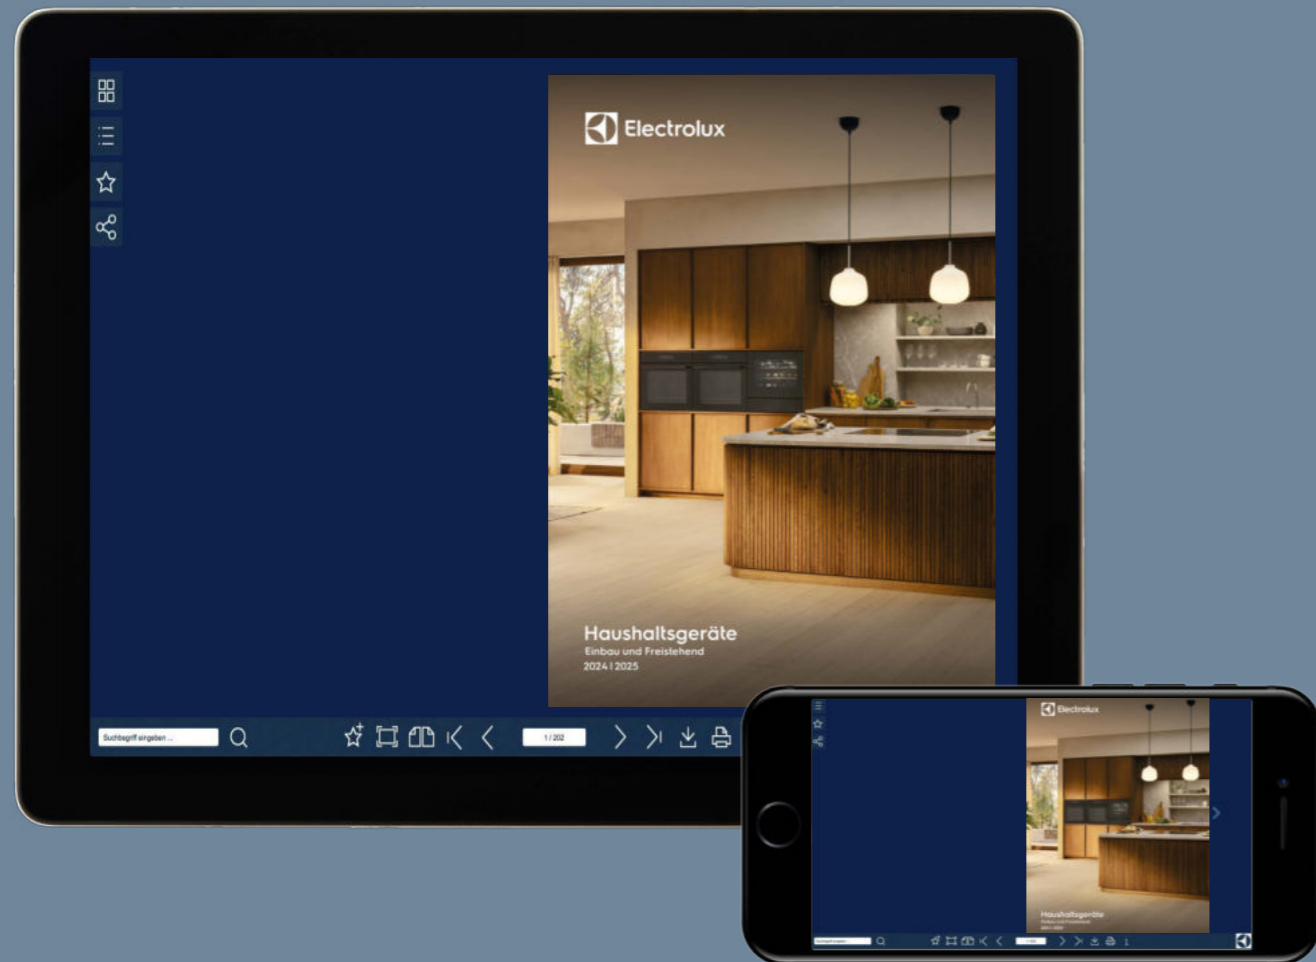

Quick-Scan-Funktion

Mit der Quick-Scan-Funktion Ihres Smartphones diesen QR Code scannen – und schon haben Sie auf dem Bildschirm zusätzliche Informationen über unsere Produkte/Dienstleistungen, für die Sie sich interessieren. Nutzen Sie diese schnelle Möglichkeit, um sich über Electrolux Highlights ins Bild zu setzen.



Warendeklaration

Unsere Warendeklaration können Sie bequem auf unserer Webseite in der Rubrik «Reparatur & Services» finden oder ganz einfach via QR Code aufrufen.



Alle digitalen Kataloge finden Sie auf unserer Webseite.



gedruckt in der
schweiz










Unsere Prospekte werden aus FSC®-zertifiziertem Papier hergestellt.



*im Vergleich zu ENTSO-E-Mix Normalstrom

Inhaltsverzeichnis

Über uns	4
 Backen	16
 Kochen mit Gas	92
 Kochen	102
 Kochfelddunstabzug	140
 Lüften	152
 Kühlen / Gefrieren	184
 Geschirrspülen	244
 Wäschepflege	264
 Kleingeräte / Zubehör / Pflege	306

Dieser Katalog ist gültig ab 01.03.2024

Zwischenverkauf, Modellwechsel, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Lieferung an Wiederverkauf:
Cargo Domizil oder LKW.

For better living. Designed in Sweden.

Die Art und Weise wie wir in der heutigen Zeit unser Leben gestalten, bestimmt über die Zukunft unseres Planeten. Deshalb entwickeln wir seit über 100 Jahren innovative Technologien, die uns den Alltag erleichtern und im Einklang mit unserer Umwelt stehen.

Denn jeder einzelne Beitrag, sei er noch so klein, bewirkt in der Summe Grosses und trägt zu einem positiven Wandel bei.

Wir inspirieren zu einer nachhaltigeren Ernährung und sorgen dafür, dass Nahrungsmittel länger haltbar sind. Wir ermöglichen eine schonende Wäschepflege, damit wir uns länger an den Kleidern erfreuen, die uns am Herzen liegen. Und wir sorgen für ein gesünderes Zuhause, in dem wir uns wohl und behütet fühlen.

Wir verbessern das Leben. Für heute und für morgen.

Mit Stolz nachhaltig - Unser Engagement in der Schweiz

Seit vielen Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Getreu dem Motto «think global, act local» setzen wir die globale Nachhaltigkeits-Strategie mit konkreten Massnahmen in der Schweiz um.



Nachhaltig unterwegs
Seit Herbst 2023 ist unsere Flotte auch mit einem elektrisch und drei mit Biodiesel betriebenen LKWs unterwegs. Damit reduzieren wir unsere Emissionen und schützen unsere Umwelt.



Cleanup-Day
Uns liegt die Natur am Herzen. Deshalb packen wir selber an. Im September 2023 wurde der erste Electrolux Cleanup-Day durchgeführt. Dabei konnte unser Team 80 Kilogramm Müll sammeln.



Gemeinsam gegen Food Waste
Madame Frigo kämpft mit öffentlichen Kühlschränken gegen Food Waste. Seit 2020 unterstützen wir den Verein als Produktsponsor an über 132 Standorten – und das Netzwerk wächst stetig weiter.

EcoLine – Heute beginnt ein besseres Morgen

Die neue und einzigartige EcoLine ist ein weiterer Meilenstein auf dem gemeinsamen Weg in eine nachhaltige Zukunft.



Electrolux
EcoLine

Die Modelle der EcoLine bieten neben kompromissloser Leistung mehrere Faktoren für eine besonders nachhaltige Nutzung: Die mit dem grünen EcoLine-Label gekennzeichneten Geräte sind jeweils unsere energieeffizientesten Geräte der Kategorie und sparen damit bei jeder Nutzung Energie, zudem verfügen sie über nützliche Funktionen, welche die positive Wirkung auf die Nachhaltigkeit weiter unterstützen.

EcoLine-Grundsätze



Produkte werden auf Grundlage ihrer Umweltverträglichkeit ausgewählt.



Unsere energieeffizientesten Geräte jeder Kategorie.



Bieten Funktionen, die die Nachhaltigkeit zusätzlich unterstützen.




Engagement im Ski-Alpin – Eine jahrelange Reise der nachhaltigen Hingabe und Zusammenarbeit

Seit über 16 Jahren engagieren wir uns leidenschaftlich im Ski-Alpin. Dieser Sport vereint Leidenschaft, Höchstleistung und hochwertige Materialien. Vor allem aber ist er tief in den Herzen der Schweiz verwurzelt. Wir unterstützen voller Überzeugung die Athleten, die den Skisport leben, ein Leben lang. Denn sie sind es, die unsere Leidenschaft für diesen Sport entfachen und uns mit unvergesslichen, emotionalen Momenten beschenken.

Nachhaltiger Erfolg erfordert langfristige Unterstützung. Daher beginnt unser Engagement bereits bei ganz jungen Talenten. Wir bieten ihnen die nötige Unterstützung, um ihr volles Potenzial zu entfalten und den Sprung an die Weltspitze zu schaffen, wie ihre Vorbilder Marco Odermatt und Wendy Holdener.

Darüber hinaus ist es uns wichtig, unsere Zusammenarbeit auch nach dem Ende ihrer aktiven Karriere fortzusetzen und gemeinsame Projekte anzugehen.

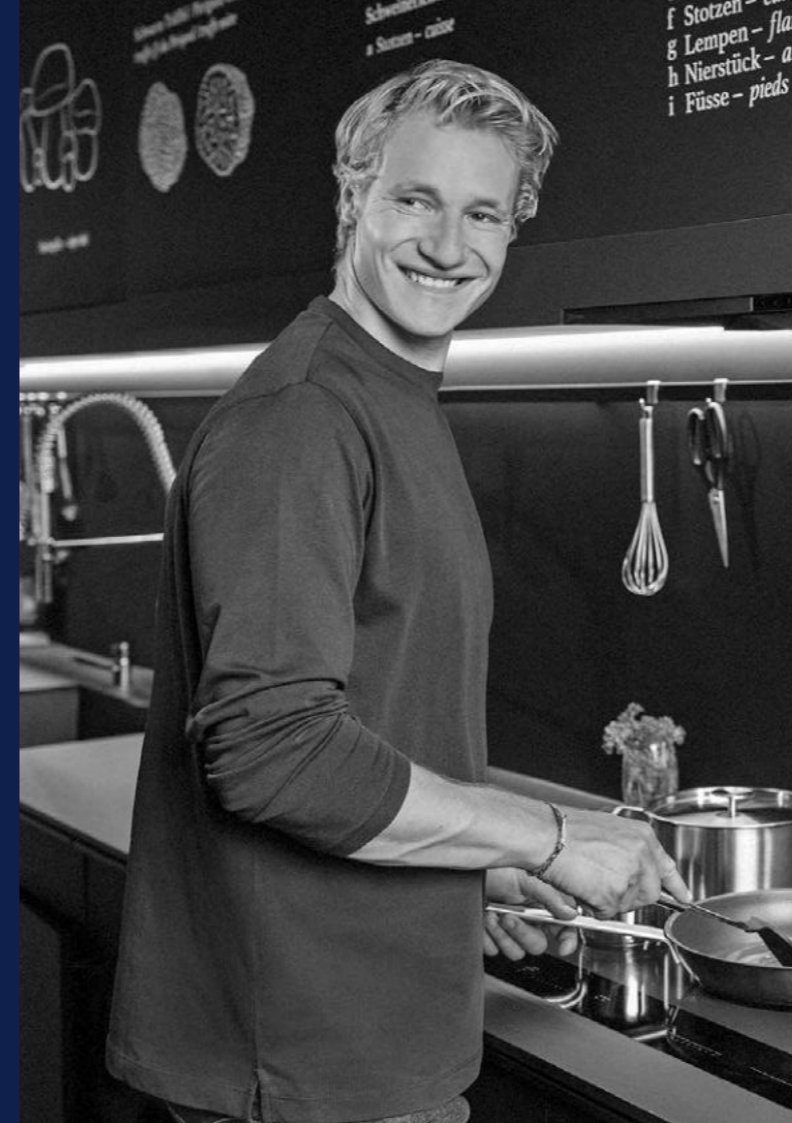

«Gerade als junger Athlet, ist das Vertrauen der Sponsoren sehr wertvoll, da man noch nicht viel zurückgeben kann - Daher ein grosses Dankeschön für die langjährige Partnerschaft.»

- Marco Odermatt

«Egal, ob eine heikle Outdoorjacke oder ein schönes Kleid, das ich auf der Gala trage - ich kann alles ganz einfach waschen und in den Trockner legen. Dafür bin ich Electrolux mehr als dankbar und stolz, als Markenbotschafterin auftreten zu dürfen.»

- Wendy Holdener



Unser ProfiLine Premium-Servicepaket

Mit diesem Premium-Servicepaket möchten wir Sie unterstützen, das Beste aus Ihrem Gerät und Ihren Kochkünsten herauszuholen. Und falls doch mal etwas schiefgehen sollte, steht Ihnen unser erstklassiger Service zur Verfügung. Einfach Ihr Gerät registrieren, um das Premium-Servicepaket zu aktivieren.

1 Sie erhalten eine spezielle Service-Telefonnummer
Nach der Registrierung Ihrer ProfiLine Geräte erhalten Sie eine priorisierte und exklusive Telefonnummer, für einen schnellstmöglichen Zugang zu unserem Kundendienst.

3 Sie erhalten einen 40% Rabatt Gutschein für unseren Webshop**
Wählen Sie aus unserem Zubehör-Sortiment die perfekte Ergänzung zu Ihrem ProfiLine Gerät.

**Bestellwert bis maximal CHF 300.- und nicht kumulierbar

Profitieren Sie nicht nur vom ProfiLine-Premium-Servicepaket, sondern auch von folgendem Vorteil:

Sie erhalten das Electrolux Kochbuch
Mit dem Kauf unseres ProfiLine Profi Steam erhalten Sie nach der Registrierung kostenfrei unser Electrolux Kochbuch. Lassen Sie sich von zahlreichen Menüs inspirieren.

2 Ihr ProfiLine Gerät hat oberste Priorität
Unser Servicetechniker ist in der Regel innert 24 Stunden* nach Ihrer Reparaturmeldung bereits vor Ort.

*Am nächst folgenden Arbeitstag

4 ProfiLine Genuss-Erlebnis
Als BesitzerIn eines ProfiLine-Gerätes bieten wir Ihnen und Ihrer Begleitung einen kulinarischen Abend in gemütlicher Atmosphäre in einer unserer Taste Galleries. Dabei erhalten Sie die Möglichkeit, die Geräte im praktischen Einsatz bei der Zubereitung der Speisen durch unsere Spezialisten zu erleben.

Wir präsentieren die Electrolux Produktlinie Matt Schwarz

Matt-schwarze Oberflächen haben in der Küche eine lange Tradition – von gusseisernem Kochgeschirr bis zu emailliertem Keramikgeschirr. Dank natürlicher Anti-Fingerprint-Eigenschaft und Unempfindlichkeit gegen Flecken sind matte Oberflächen nicht nur praktisch, sondern wirken auch besonders edel. Die hohe Materialfestigkeit garantiert zudem eine lange Lebensdauer bei gleichbleibender Premium-Qualität.

Matt Schwarz steht für elegantestes Küchendesign. Kombiniert mit weiteren hochwertigen Materialien und innovativen Technologien – genau so, wie Sie es von Electrolux gewohnt sind.



Profi Line Premium-Servicepaket

Mehr über das ProfiLine Premium-Servicepaket erfahren

Produktlinie Matt Schwarz

Die hochwertigen Oberflächen bestehen aus geätztem, matt-schwarzem Spezialglas.

Das exklusive Mattglas ist recycelbar und beständig gegen Fingerabdrücke.

Perfekt eingebetteter Türgriff aus schwarzem eloxiertem Metall.

Elegantes Bedienfeld mit schlichem Branding, integriertem Einschaltknopf und hochwertiger Touch-Display Bedienung.

Das Türglas mit grosszügiger Mattfläche bringt das edle Material perfekt zur Geltung.



Einbaubackofen Profi Steam Steamify®




Einbaubackofen Compact 45 Profi Steam Steamify®



Einbaubackofen Pyrolyt



Einbaumikrowelle Compact 45 CombiMikrowelle



Einbau Wärmeschublade



Produktkennung	EB6PL70KMB	EB4PL70KMB	EB6PL80MB	EB4PL90KMB	WS140SLMB
Norm	Euro (60×60 cm)	Euro (45×60 cm)	Euro (60×60 cm)	Euro (45×60 cm)	Euro (14×60 cm)
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App ★ Exklusive Steamify® Funktion ★ SousVide-Garen ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisethermometer 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App ★ Exklusive Steamify® Funktion ★ SousVide-Garen ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisethermometer 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App ★ Pyrolytische Selbstreinigung ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisethermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App ★ VarioGuide Einstellempfehlungen & traditionellen Beheizungsarten ★ Niedergar-Funktion ★ Extragrosses Backblech 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch-Display mit Timer und Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen ★ Griffloses Push- / Pull-System ★ Ideal für Einbau unter Compact 45 Backofen
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++	-	-
Garraumvolumen (nutzbar)	70 Liter	43 Liter	71 Liter	43 Liter	-
Heizfunktionen	Ober- und Unterhitze, Grill und Heissluft	Ober- und Unterhitze, Grill und Heissluft	Ober- und Unterhitze, Grill und Heissluft	Ober- und Unterhitze, Grill und Heissluft	-
Electrolux App	•	•	•	•	-
Zubehör	Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl (1 Set ½*GN), Backblech, Backblech hochrandig, 2 Gitterroste, Entkalkungs-Set, Gutscheine für Kochbuch, Gutscheine für Kochvorführung	Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl (1 Set ½*GN), Backblech, Backblech hochrandig, 2 Gitterroste, Entkalkungs-Set, Gutscheine für Kochbuch, Gutscheine für Kochvorführung	Gitterrost, Easy2Clean Backblech, Backblech hochrandig	Mikrowellenplatte, Glasbackschale, Gitterrost, Backblech	Glasboden, Antirutschmatte
Preis inkl./exkl. MwSt	4'895.00/4'528.20	4'525.00/4'185.95	3'585.00/3'316.35	3'230.00/2'987.95	1'430.00/1'322.85
VRG inkl./exkl. MwSt	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00	6.01/5.56

Electrolux Taste Galleries – Genuss für alle Sinne

Hier kommen Sie auf den Geschmack! Ob in einer persönlichen Beratung rund um unser Gerätevollsortiment, bei Tipps und Tricks zum Thema Kochen oder bei der Teilnahme an einem unserer aufregenden Kochkurse.

Produktberatung vor Ort

Besuchen Sie eine unserer 10 Taste Galleries in der ganzen Schweiz verteilt und geniessen Sie eine individuelle Geräteberatung.

Steamdemo

Sie sind glückliche/r BesitzerIn eines Electrolux Steamers? Wir laden Sie und Ihre Begleitung an einen unserer Standorte kostenlos zu einem feinen Essen ein. Dabei erleben Sie die Geräte im praktischen Einsatz durch unsere Spezialisten.

Kochkurse


Für Feinschmecker und alle die es werden wollen. Entdecken Sie unsere zahlreichen Kochkurse und freuen Sie sich auf unterhaltsame und lehrreiche Stunden. Gaumenschmaus garantiert.

Produktanwendungsberatung

Sind Sie an einem neuen Produkt interessiert oder haben Sie Produktanwendungsfragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Telefon: 0848 848 111

Taste Galleries jetzt entdecken oder Termin vereinbaren unter www.tastegallery.electrolux.ch



Lang leben Ihre Haushaltsgeräte – Mit den Electrolux Services

Mit Electrolux erhalten Sie mehr als nur ein Qualitätsgerät, Sie erhalten einen zuverlässigen Begleiter: Wir bieten Ihnen Services, welche die Lebensdauer Ihrer Geräte noch mehr verlängern und – sollte doch einmal etwas passieren – die Zeit für Sie so sorglos wie möglich gestalten.

Profitieren Sie von unseren Services:

Höchste Electrolux Kompetenz und Expertise

- Herausragende Dienstleistungsqualität
- Top geschulte Mitarbeiter
- Schweizweite Abdeckung

Maximale Effizienz

- Alle Leistungen «aus einer Hand» direkt von Electrolux

Flexible Kontaktmöglichkeiten

- Telefonisch
- Online



Electrolux Reparaturservice 6.5 von 7 CSAT Kundenzufriedenheit




Zufriedenheit garantiert. Dafür stehen wir und dafür sorgen wir.



Yoldas Demirel, einer unserer hervorragenden 140 Servicetechniker, wurde nach einem Service-Gang von einem unserer Konsumenten wie folgt bewertet:

«Herr Demirel war äusserst freundlich, höflich und kompetent – zweifellos der beste, den wir je erlebt haben. Electrolux kann stolz auf ihn sein.»

Erfahren Sie mehr über unsere Services:

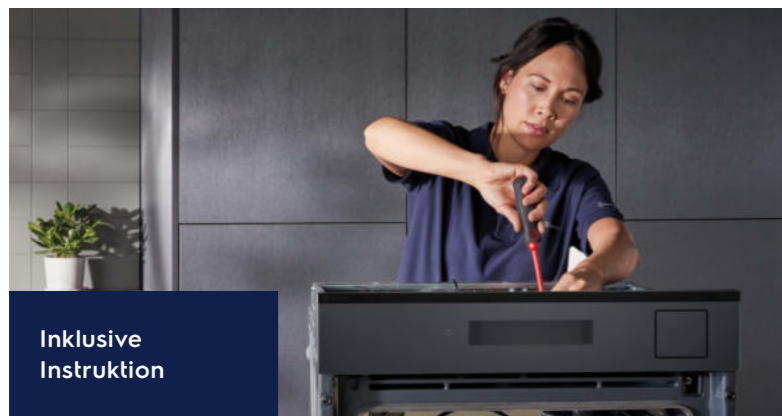

Installationservice

Installation direkt vom Hersteller. Erhalten Sie so die höchste Markenexpertise und den umfassendsten Service: Zusätzlich zur Installation nehmen wir die korrekte Geräteeinstellung vor und erläutern die wichtigsten Grundfunktionen.

Rufen Sie uns an: 062 889 95 10



Hier online anfragen



Garantieverlängerung

Einfach Garantie verlängern und sorgenfrei bleiben. Mit Garantie Plus haben Sie für CHF 99 pro Jahr Ihre Ruhe. Und ein bestens funktionierendes Haushaltsgerät.




Hier mehr erfahren



Pflegeservice

Pflegeservice buchen. Reparaturkosten sparen. Eine korrekt durchgeführte Pflege kann Reparaturen vermeiden oder früh erkennen und sorgt für eine optimale Geräteleistung und lange Lebensdauer.



Hier online buchen



Reparaturservice

Der Electrolux Reparaturservice: Professionell, schnell und unkompliziert, weil keiner unsere Geräte besser kennt als wir. Zufriedenheit garantiert.



Hier online buchen



Ersatzteilverkauf

Wir bieten nur Original-Ersatzteile, die alle Produktspezifikationen erfüllen. Wir kennen die Details jedes unseres Geräts und können sicherstellen, dass alle Ersatzteile, die Sie erhalten, richtig passen.



Hier online einkaufen

Backen











Produkteigenschaften Steamer	18
EURO	27
SMS	32
Produkteigenschaften Backöfen	36
EURO	42
SMS	52
Produkteigenschaften Mikrowellen	60
EURO	61
SMS	64
Freistehend	65
Kombinationsmöglichkeiten Kompakt-Geräte ..	66
Kaffeemaschine	68
Weinkühler	69
Schubladen	69
Montagezubehör / Dienstleistungen	87
Produkteigenschaften Herde	74
EURO	75
SMS	80
Produkteigenschaften Freistehende Herde	88
Freistehende Herde	90

Die nachhaltige Art zu kochen

Kochen Sie mit Hitze, Mikrowelle oder Dampf bei niedrigeren Temperaturen und sparen Sie so bis zu 20%* mehr Energie.

* Interner Vergleich basierend auf einem einzigen (1) Test eines Electrolux SteamPro Backofens [BSE998230M] und eines Electrolux Multifunktionsbackofens [BPE556370M]. Der Test wurde mit Lachsfilet und SousVide-Pouletbrust durchgeführt.

Unsere Steamer – Highlights im Überblick










Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?	Gerätenorm
 Steamify®	Machen Sie sich keine Gedanken mehr, welche Menge an Dampf Sie für verschiedene Gerichte benötigen.	Die richtige Menge an Dampf wird anhand der Temperatur automatisch dazugegeben.	
 Electrolux App	Steuern Sie den Backofen aus der Ferne und erhalten Sie wertvolle Rezeptvorlagen und Push-Benachrichtigungen.	Laden Sie die Electrolux App herunter und verbinden Sie Ihr Smartphone via WiFi Netzwerk mit dem Steamer.	
 SousVide	Nahrungsmittel bewahren ihr Aroma und auch wertvolle Inhaltsstoffe bleiben erhalten.	Das Gericht wird im versiegelten Vakuumbbeutel bei konstant niedrigen Temperaturen gradgenau gegart.	
 Regenerierfunktion	Lässt Reste wie frisch gekocht schmecken.	Der Ofen führt beim Aufwärmen Feuchtigkeit hinzu.	
 Feuchtstufengaren	Lässt Speisen nie austrocknen und alles wird so saftig oder knusprig wie gewünscht.	Ein Sensor misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum.	

Unsere Steamer im Vergleich

Steamer EURO-Norm

	EB6PL70K Profi Steam Steamify®	EB6SL70K Profi Steam Steamify®	EB6GL70K CombiSteam	EB4GL70 SoloSteam
 Profi Line	ProfiLine Premium-Servicepaket	✓	✓	
 Steamify®	✓	✓		
 Bedienung via Electrolux App	✓	✓		
 SousVide	✓	✓		
 Regenerieren und Feuchtstufengaren	✓	✓	✓	
 Dampfgaren	✓	✓	✓	✓
 Heissluft	✓	✓	✓	
 Grill	✓	✓	✓	
 Ober-/Unterhitze	✓	✓	✓	

Steamer SMS-Norm

	EB7PL7K Profi Steam Steamify®	EB7SL7K Profi Steam Steamify®	EB7GL7K CombiSteam	EB3GL7K CombiSteam
 Profi Line	ProfiLine Premium-Servicepaket	✓	✓	
 Steamify®	✓	✓		
 Bedienung via Electrolux App	✓	✓		
 SousVide	✓	✓		
 Regenerieren und Feuchtstufengaren	✓	✓	✓	✓
 Dampfgaren	✓	✓	✓	✓
 Heissluft	✓	✓	✓	✓
 Grill	✓	✓	✓	✓
 Ober-/Unterhitze	✓	✓	✓	✓

Kombi-Steamer: Backofen und Dampfgarer in einem

Unser Kombi-Steamer besitzt alle Fähigkeiten eines normalen Backofens und verfügt zusätzlich über die wertvollen Funktionen eines Dampfgarers. Diese Kombination macht dieses Gerät unschlagbar und bringt folgende Vorteile mit sich.



Grossartiger Geschmack

Die Kombination aus heisser Luft und Feuchtigkeit sorgen für intensivere Aromen, knusprigere Oberflächen und saftigere Konsistenzen. Ausserdem schmeckt Wiederaufgewärmtes wie frisch gekocht.

Komfort und Zeitersparnis

Ein Backofen mit Dampf gart fast selbstständig und macht es Ihnen leicht mehrere Gerichte gleichzeitig zuzubereiten, ohne dass man den Garvorgang überwachen muss. Das macht das Kochen bequem und spart eine Menge Zeit.



Nährstoffe bleiben erhalten

Dank des Dampfgarens bleiben die Mineralien und bis zu 90% des Vitamin C erhalten*. Erleben Sie eine gesündere Art des Kochens.

Sichere Zubereitung

Der Kombi-Steamer verhindert das Überkochen oder Anbrennen, denn durch die sanfte Kraft des Dampfes ist es unwahrscheinlicher, dass die Speisen austrocknen oder durchgebraten werden.

* Basierend auf externen Tests, die den Vitamin C-Gehalt von rohem Brokkoli mit dem von gedämpftem Brokkoli verglichen. Der Test wurde auf der Grundlage der Bestimmung von Ascorbinsäure (Vitamin C) in Lebensmitteln mittels HPLC/UV-visible-Methode durchgeführt.

Compact-Steamer: Wenig Platz – alle Vorteile eines Steamers

Haben Sie keinen Platz für einen grossen Steamer? Kein Problem! Unsere Compact Version eignet sich perfekt für kleine Platzverhältnisse und bringt erst noch Vorteile wie schnelleres Aufheizen und weniger Stromverbrauch mit sich. Zudem ist dieses Gerät auch eine perfekte Ergänzung zu einem bestehenden Standard-Backofen.

Kompakte Grösse, gleiche Funktionen wie die grosse Variante: Ober- und Unterhitze, Heissluft, Grill- sowie Dampffunktionen.

Backen und Dampfgaren auf mehreren Ebenen

Trotz kleinerem Garraum ist die Zubereitung von mehreren Speisen gleichzeitig ohne Probleme möglich.

Extragrosses Backblech

Profitieren Sie von unserem extragrossen Backblech, welches problemlos in jeden Compact Kombi-Steamer reinpasst.



Steamify®: Immer die richtige Menge an Dampf







Steamify®

Machen Sie sich keine Gedanken mehr, welche Menge an Dampf Sie für verschiedene Gerichte benötigen. Dank der Steamify® Funktion müssen Sie nur noch die Temperatur vorgeben und der Steamer ermittelt automatisch die optimale Menge an Dampf. Perfekte und gesunde Gerichte ohne Rätselraten.

«Backen mit Steamify funktioniert auch hervorragend. Praktisch auch die Menüfunktion auf dem Display zum schnellen Einstellen der Funktion. Bravo Electrolux.»*

Bewertet mit: ★★★★★

*Diese Bewertung wurde im Februar 2023 auf www.electrolux.com für das Produkt EB7PL7KSP hinterlassen.

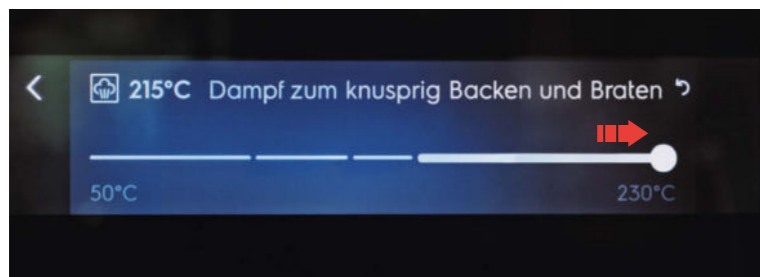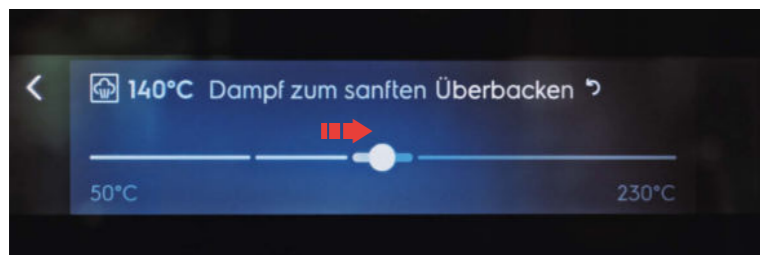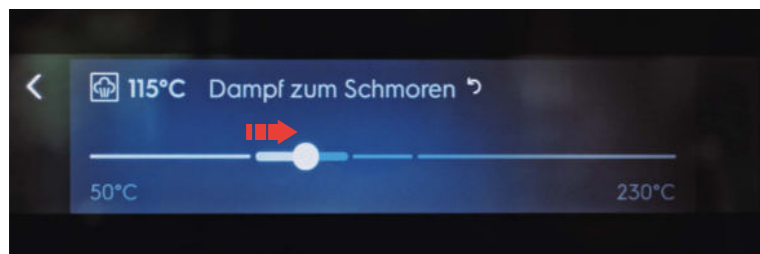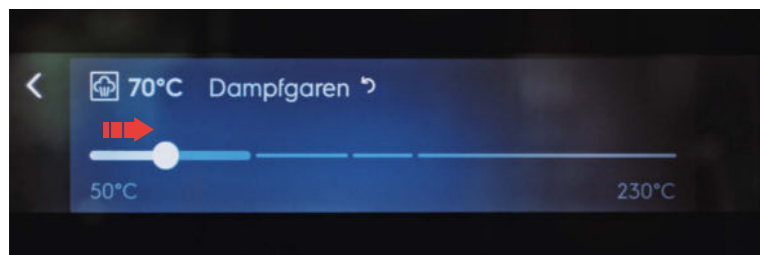

SousVide: Beweisen Sie Ihre hohe Kochkunst

Garen bei niedriger Temperatur ist eines der Geheimnisse, mit denen Gourmetrestaurants die exquisiten Aromen herbeizaubern. Genau das gelingt Ihnen jetzt auch zu Hause.

1. Vorbereiten

Sie waschen, zerteilen und würzen die Zutaten und geben alles in den Vakuumbbeutel.

2. Vakuumieren

Im Vakuumbbeutel versiegeln Sie alle Aromen, ob im Voraus oder erst unmittelbar vor dem Kochen.

3. SousVide-Garen

Legen Sie den Beutel auf das Gitter im Garraum Ihres Profi Steam und schalten Sie die SousVide-Funktion ein.

4. Servieren

Beeindrucken Sie Ihre Gäste mit einem Gourmet Geschmackserlebnis voll intensiver Aromen.



SousVide

Gradgenau bei niedrigen Temperaturen gegart, behalten Nahrungsmittel ihr Aroma konzentriert und gebunden. Auch wertvolle Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Die Temperatur wird nur so hoch wie nötig eingestellt, um den gewünschten Gargrad zu erreichen.



Vakuumieren

Mit dem professionellen Vakuumiergerät erreichen Sie ein Vakuum von bis zu 99,9% - entscheidend für das perfekte Gelingen mit der SousVide-Funktion im Profi Steamer. Das Vakuumieren erleichtert Ihnen auch das Aufbewahren von Lebensmitteln - erst recht zum Einfrieren und Konservieren.



VAC140PL

Weitere beliebte Technologien



VarioGuide

Wählen Sie Ihre Gerichte über den VarioGuide aus und der Backofen schlägt Ihnen die optimale Temperatur- und Zeiteinstellung vor, für eine perfekte Zubereitung. Mühelos lassen sich die Einstellungen auch individuell an Ihre persönlichen Präferenzen anpassen.



Speisethermometer

Mit dem professionellen Speisethermometer können Sie genau überwachen, wie Ihr gutes Stück gart und es zum richtigen Zeitpunkt aus dem Ofen nehmen.




Regenerierfunktion

Die Regenerierfunktion ist unser Tipp für gesundes und nachhaltiges Essen: Sie lässt Wiederaufgewärmtes wie frisch gekocht schmecken und hilft, die Verschwendung von Lebensmitteln zu minimieren.



Feuchtstufengaren

Ein Sensor misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum über die ganze Gardauer hinweg. Je nach Feuchtigkeitsgehalt des Gargutes und abhängig von der Temperatur stellen Sie die Feuchtigkeit auf niedrig, mittel oder hoch ein.

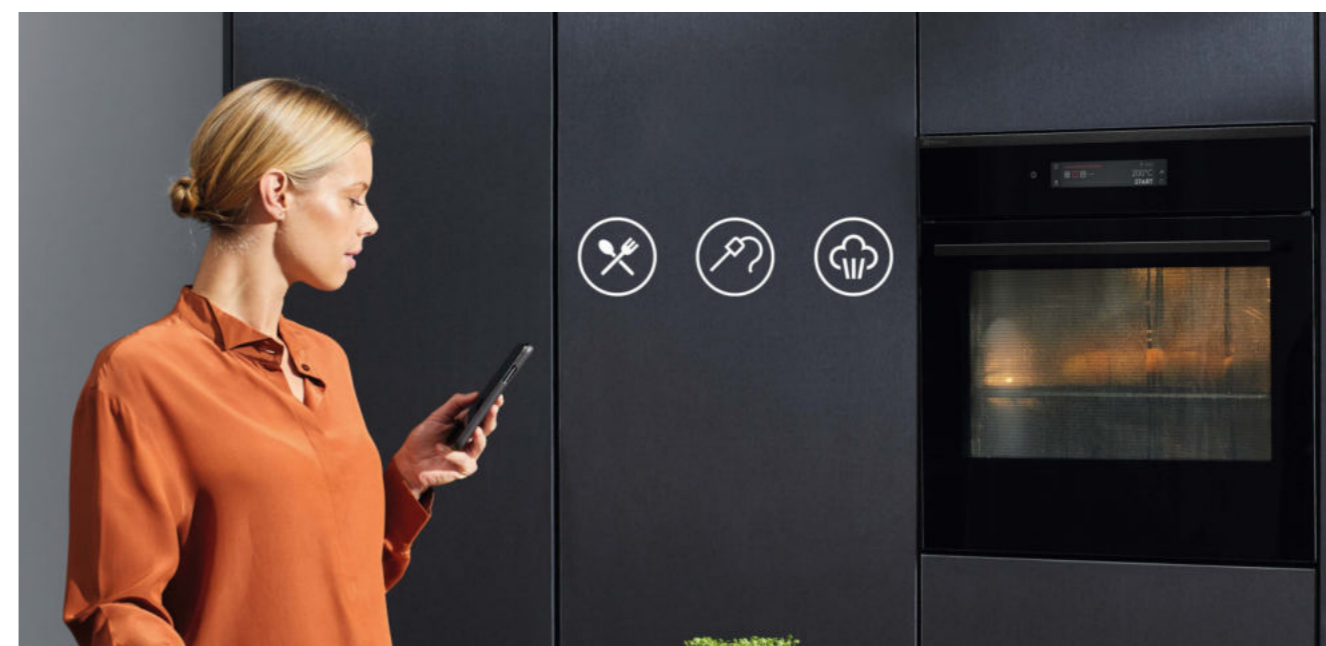

Electrolux App

Steuern Sie Ihren Backofen aus der Ferne über Ihr Smartphone mit der Electrolux App. Stellen Sie die Backofenfunktion, Temperatur und Garzeit ein oder nutzen Sie die Startverzögerungsfunktion, um Ihr Garprogramm zu einer bestimmten Zeit zu starten.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Rezepten in der Electrolux App aus, um sich beim Kochen inspirieren zu lassen, und senden Sie die idealen Kocheinstellungen für ein Rezept direkt an den Backofen. Der Ofen hält Sie per Push-Benachrichtigung über den Backvorgang auf dem Laufenden.



Restwasserverdampfung

Zusätzliche Heizelemente lassen das Restwasser zum Ende des Garprozesses verdampfen, was den Garraum trocknet und das Reinigen erleichtert.



Dampfreinigung

Dank dem Dampfreinigungsprogramm Ihres Steamers können Sie sicherstellen, dass Ihr Ofen nach dem Verwenden wieder glänzt. Eine diskrete Anzeige erinnert Sie daran, wenn er gereinigt werden muss.

Alle Funktionen einfach im Griff und im Blick



Intuitive-Touch-Display Bedienung

Mit der intuitiven Touch Steuerung behalten Sie die Kontrolle über jeden Schritt im Kochprozess. Dank Connectivity können Sie direkt über Ihr Smartphone die Einstellungen anpassen, das Gerät starten und stoppen.




Touch- und Navigations-Drehwähler

Wählen Sie die Kocheinstellungen Ihres Backofens schnell, mühelos und intuitiv mit dem Navigations-Drehwähler. Als Ergänzung lässt sich auch diese Steuerung über das Smartphone bedienen.



Touch-Bedienung

Jede Funktion, die Sie durch leichtes Antippen wählen, erscheint als Symbol und in 25 wählbaren Sprachen. Sie sehen die empfohlene Temperatur für jede Betriebsart und natürlich werden Sie laufend über den Zeitablauf und alles, was am Ofen in Betrieb ist, informiert.

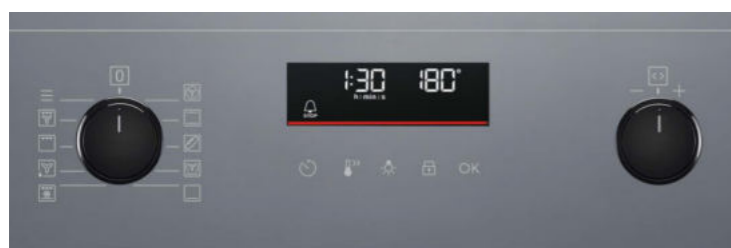

Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung

Mit den versenkbaren, und bei einigen Modellen sogar beleuchteten Drehreglern, sowie den 5 Kurzwahl-Touch-Tasten können Sie ganz einfach die Einstellungen Ihres Backofens auf dem zweifarbigen Display vornehmen.

Unsere EURO-Norm Profi Steamer & Steamer im Überblick

	EB6PL70K	EB4PL70K	EB6SL70K	EB4SL70K	EB6GL70K	EB4GL70K	EB3GL70K	EB4GL70
Nennhöhe in cm	60	45	60	45	60	45	38	45
ProfiLine Premium-Servicepaket	•	•						
EcoLine	•	•	•	•				
Electrolux App	•	•	•	•				
Steamify®	•	•	•	•				
SousVide	•	•	•	•			•	
Feuchtstufengaren niedrig/mittel/hoch	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	
Regenerierfunktion	•	•	•	•	•	•	•	
Dampfgaren	•	•	•	•	•	•	•	•
Ober- und Unterhitze	•	•	•	•	•	•		
Heissluft	•	•	•	•	•	•	•	
Grill	•	•	•	•	•	•	•	
VarioGuide	•	•	•	•	•	•		
Speisethermometer	•	•	•	•	•	•		
Feuchtigkeitssensor	•	•	•	•				
Restwasserverdampfung	•*	•*	•	•	•	•		
Dampfreinigung	•	•	•	•	•	•	•	•
Externer Dampfgenerator	•	•	•	•	•	•		
SoftClosing	•	•	•	•	•	•		•
Apparatestecker für autarke Kochfelder	•		•		•			

*zuschaltbar

ProfiLine



EB6PL70K



ProfiLine



EB4PL70K



EB6SL70K



EB4SL70K



Highlights

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-Unterhitze und Grill
- ★ Exklusive Steamify Funktion
- ★ SousVide-Garen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-Unterhitze und Grill
- ★ Exklusive Steamify Funktion
- ★ SousVide-Garen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer



Montage

	Profi Steam Steamify®	Compact 45 Profi Steam Steamify®
Bauform	CN/SP	CN/SP
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)		
Gerätemasse H × B × T, mm	594 × 596 × 567	455 × 596 × 567
Anschlusswerte V/A/kW	400, 2-3 N/2-3 × 10, 2-3 × 16/3,5 - 10,85	400, 2 N, 230/2 × 10, 1 × 16/3,0, 3,0
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-	-
Bedienung / Display		
Intuitive Touch-Display Bedienung	·	·
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	-	-
Leistung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	70	43
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A++
Ausstattung		
Steam System: extern/intern	·/-	·/-
Entnehmbarer Wasser-Tank / -Einfüllschublade	·/-	·/-
Feuchtigkeitssensor	·	·
Vorprogrammierte Kochrezepte	·	·
Speicher für eigene Programme	·	·
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm	·	·
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	·	·
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	·/-	·/-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Glasgeschirr mit Einsatzrost	-	-
Backblech / Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	2	1
Entkalkungsset	1	1
Gutschein für Kochbuch / Steamdemo	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblech auszug (optional)	TRILFSTV	TRILFSTV
Preis inkl. / exkl. MwSt.	4'640.00 / 4'292.30	4'270.00 / 3'950.05
VRG inkl. / exkl. MwSt.	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00



- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-Unterhitze und Grill
- ★ Exklusive Steamify Funktion
- ★ SousVide-Garen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-Unterhitze und Grill
- ★ Exklusive Steamify Funktion
- ★ SousVide-Garen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer



Montage

	Profi Steam Steamify®	Compact 45 Profi Steam Steamify®
Bauform	CN/SP	CN/SP
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)		
Gerätemasse H × B × T, mm	594 × 596 × 567	455 × 596 × 567
Anschlusswerte V/A/kW	400, 2-3 N/2-3 × 10, 2-3 × 16/3,5 - 10,85	400, 2 N, 230/2 × 10, 1 × 16/3,0, 3,0
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-	-
Bedienung / Display		
Intuitive Touch-Display Bedienung	·	·
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	-	-
Leistung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	70	43
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A++
Ausstattung		
Steam System: extern/intern	·/-	·/-
Entnehmbarer Wasser-Tank / -Einfüllschublade	·/-	·/-
Feuchtigkeitssensor	·	·
Vorprogrammierte Kochrezepte	·	·
Speicher für eigene Programme	·	·
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm	·	·
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	·	·
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	·/-	·/-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Glasgeschirr mit Einsatzrost	-	-
Backblech / Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Entkalkungsset	1	1
Gutschein für Kochbuch / Steamdemo	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblech auszug (optional)	TRILFSTV	TRILFSTV
Preis inkl. / exkl. MwSt.	4'310.00 / 3'987.05	3'940.00 / 3'644.75
VRG inkl. / exkl. MwSt.	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00





EB6GL70K



EB4GL70K

Highlights

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-Unterhitze und Grill
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Regenerieren



- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-Unterhitze und Grill
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Regenerieren



Montage

Bauform	CombiSteam	Compact 45 CombiSteam
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H × B × T, mm	594 × 596 × 567	455 × 596 × 567
Anschlusswerte V/A/kW	400, 2-3 N/2-3 × 10, 2-3 × 16/3,5 - 10,85	400, 2 N, 230/2 × 10, 1 × 16/3,0, 3,0
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-	-
Bedienung / Display		
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	•	•
Leistung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	70	43
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Ausstattung		
Steam System: extern/intern	•/-	•/-
Entnehmbare Wasser-Tank / -Einfüllschublade	-/-	-/-
Feuchtigkeitssensor	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	•/-	•/-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	7
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½"GN	-
Glasgeschirr mit Einsatzrost	-	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Entkalkungsset	1	1
Gutschein für Kochbuch/Steamdemo	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechzug (optional)	TRILFSTV	TRILFSTV
Preis inkl./exkl. MwSt.	3'480.00/3'219.25	3'170.00/2'932.45
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00



EB3GL70K



EB4GL70

- ★ Vollwertiger Steamer inkl. Heissluft- und Grillfunktionen
- ★ SousVide-Garen
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Regenerieren



- ★ Reiner Steamer
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Dampfreinigung



	Compact 38 CombiSteam	Compact 45 SoloSteam
	CN/SP	CN/SP
	388 × 596 × 567	455 × 596 × 567
	230/10/2,3, 2,3	230/10/1,3, 1,3
	-	-
	-	-
	-	-
	•	•
	-	-
	34	46
	A	-
	-/-	-/-
	-/-	-/-
	-	-
	•	•
	•	•
	-/-	-/-
	7	7
	-	-
	2	1
	1/-	-/-
	1	1
	-	-
	1/1	-/-
	-	TRILFSTV
	3'375.00/3'122.10	2'370.00/2'192.40
	10.81/10.00	10.81/10.00




Unsere SMS-Norm Profi Steamer & Steamer im Überblick

		EB7PL7K	EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K	EB3GL7K
Nennhöhe in cm		76	76	60	76	60	38
ProfiLine Premium-Servicepaket	
EcoLine	
Electrolux App	
Steamify®	
SousVide	
Feuchtstufengaren niedrig/mittel/hoch		·/·/·	·/·/·	·/·/·	·/·/·	·/·/·	·/·/·
Regenerierfunktion	
Dampfgaren	
Ober- und Unterhitze	
Heissluft	
Grill	
VarioGuide	
Speisethermometer	
Feuchtigkeitssensor	
Restwasserverdampfung	
Dampfreinigung	
Externer Dampfgenerator	
Wassertank entnehmbar	
Geräteschublade		· (beheizt)	· (beheizt)
SoftClosing	
Apparatestecker für autarke Kochfelder	

ProfiLine



EB7PL7K

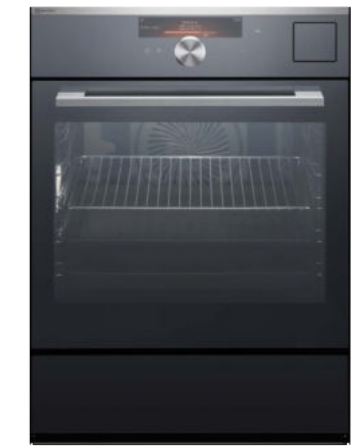

EB7SL7K



Highlights

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-Unterhitze und Grill
- ★ Exklusive Steamify Funktion
- ★ SousVide-Garen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Heizbare Schublade



- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-Unterhitze und Grill
- ★ Exklusive Steamify Funktion
- ★ SousVide-Garen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Heizbare Schublade



Montage

Bauform

Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)

Gerätemasse H x B x T, mm

Anschlusswerte V/A/kW

Apparate-Stecker für autarke Kochfelder

Bedienung / Display

Intuitive Touch-Display Bedienung

Touch- und Navigations-Drehwähler

Touch-Bedienung

Leistung

Garraumvolumen (nutzbar) L

Energieeffizienzklasse *** - D

Ausstattung

Steam System: extern/intern

Entnehmbarer Wasser-Tank/-Einfüllschublade

Feuchtigkeitssensor

Vorprogrammierte Kochrezepte

Speicher für eigene Programme

Geräteschublade

Reinigung

Dampf-Reinigungsprogramm

Swiss-Clean-Email-Beschichtung

Sicherheit

Kindersicherung/SoftClosing

Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl

Glasgeschirr mit Einsatzrost

Backblech/ Backblech hochrandig

Gitterrost (Chromstahl)

Entkalkungsset

Gutschein für Kochbuch/Steamdemo

Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)

Preis inkl./exkl. MwSt.

VRG inkl./exkl. MwSt.

Profi Steam Steamify®

CN/SP

757 x 549 x 567

400, 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5 - 10,85

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.





EB6SL7K



EB7GL7K



EB6GL7K



EB3GL7K



Highlights

- ★ Vollwertiger Steamer inkl. Heissluft- und Grillfunktionen
- ★ Exklusive Steamify Funktion
- ★ SousVide-Garen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-Unterhitze und Grill
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Regenerieren

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-Unterhitze und Grill
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Regenerieren

- ★ Vollwertiger Steamer inkl. Heissluft- und Grillfunktionen
- ★ SousVide-Garen
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Regenerieren



Montage

Bauform	Prof Steam Steamify®	CombiSteam
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H x B x T, mm	594 x 549 x 567	757 x 549 x 567
Anschlusswerte V/A/kW	400, 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5 - 10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	.	.
Bedienung / Display		
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	.	-
Touch-Bedienung	-	.
Leistung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	70	70
Energieeffizienzklasse *** - D	A++	A+
Ausstattung		
Steam System: extern/intern	./-	./-
Entnehmbarer Wasser-Tank/-Einfüllschublade	./-	./-
Feuchtigkeitssensor	.	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	.	.
Speicher für eigene Programme	.	.
Geräteschublade	-	.
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm	.	.
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	.	.
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	./-	./-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	7
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set 1/3"GN	1 Set 1/3"GN
Glasgeschirr mit Einsatzrost	-	-
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Entkalkungsset	1	1
Gutschein für Kochbuch/ Steamdemo	1/1	-/1
Nachrüstbar mit Backblech auszug (optional)	TRILFSTV	TRILFSTV
Preis inkl./exkl. MwSt.	4'310.00/3'987.05	3'540.00/3'274.75
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00











Montage

Bauform	CombiSteam	Compact 38 CombiSteam
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H x B x T, mm	594 x 549 x 567	378 x 549 x 568
Anschlusswerte V/A/kW	400, 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5 - 10,85	230/10/2,3, 2,3
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	.	-
Bedienung / Display		
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	.	.
Leistung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	70	34
Energieeffizienzklasse *** - D	A+	A
Ausstattung		
Steam System: extern/intern	./-	./-
Entnehmbarer Wasser-Tank/-Einfüllschublade	./-	./-
Feuchtigkeitssensor	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	.	.
Speicher für eigene Programme	.	.
Geräteschublade	-	-
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm	.	.
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	.	.
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	./-	./-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	7
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set 1/3"GN	-
Glasgeschirr mit Einsatzrost	-	2
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/-
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Entkalkungsset	1	-
Gutschein für Kochbuch/ Steamdemo	-/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblech auszug (optional)	TRILFSTV	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	3'480.00/3'219.25	3'375.00/3'122.10
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00










Unsere Backöfen – Highlights im Überblick








Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?	Gerätenorm
 BakingCrisp/ BakingPlus	Dank der Feuchtigkeit geht der Teig besser auf – so backen Sie Ihr Brot mit mehr Volumen und schönster Textur. Aussen knusprig, innen luftig.	Bei BakingCrisp erzeugt ein Dampfgenerator den Wasserdampf. Bei der BakingPlus-Funktion muss Wasser manuell in die Prägung des Ofens geleert werden.	
 Regenerierfunktion	Lässt Reste wie frisch gekocht schmecken.	Der Ofen führt beim Aufwärmen Feuchtigkeit hinzu.	
 Heissluft	Gleichmässig gebackene Speisen.	Der integrierte Ventilator sorgt für eine gleichmässige Luftverteilung im Ofen.	
 Feuchtigkeit niedrig	Speisen bekommen aussen eine schöne Kruste und sind gleichzeitig innen saftig.	Die Kombination von Hitze und Dampf wird ideal aufeinander abgestimmt.	
 Niedertemperaturgaren	Bei Niedertemperaturgaren wird saftig und gleichmässig gegartes Fleisch erzielt.	Dank der Niedertemperatur-Automatik Funktion wird die Temperatur im Ofen auf konstantem Niveau gehalten.	

Unsere Backöfen im Vergleich

Backöfen EURO-Norm

	EB6PL80Q	EB6SL80Q	EB6L50D	EB6L80
 ProfiLine Premium-Servicepaket	✓	✓		
 Bedienung via Electrolux App	✓	✓		
 Regenerieren und Feuchtstufengaren	✓	✓		
 Brot backen mit Dampfzugabe	✓	✓	✓	
 Heissluft	✓	✓	✓	✓
 Grill	✓	✓	✓	✓
 Ober-/Unterhitze	✓	✓	✓	✓

Backöfen SMS-Norm

	EB7GL5Q	EB7L5D	EB7PL4	EB7L4
 ProfiLine Premium-Servicepaket			✓	
 Bedienung via Electrolux App			✓	
 Regenerieren und Feuchtstufengaren	✓			
 Brot backen mit Dampfzugabe	✓	✓		
 Heissluft	✓	✓	✓	✓
 Grill	✓	✓	✓	✓
 Ober-/Unterhitze	✓	✓	✓	✓

BakingCrisp: Backofen mit cleveren Dampffunktionen

Der BakingCrisp Backofen bietet Ihnen drei verschiedene Garfunktionen mit Dampf, um den Geschmack Ihrer Gerichte zu intensivieren. Egal, ob Regenerieren, Brot backen oder Feuchtigkeit niedrig – dank der Kombination mit Dampf werden Ihre Speisen innen saftig und aussen knusprig und braun.

«Toller Backofen der hält was er verspricht. Einfache Bedienung und das Brot wird superknusprig».*

Bewertet mit: ★★★★★

*Diese Bewertung wurde im Februar 2023 auf www.electrolux.com für das Produkt EB6PL80QSP hinterlassen.



Regenerierfunktion

Die Regenerierfunktion ist unser Tipp für gesundes und nachhaltiges Essen: Sie lässt Wiederaufgewärmtes wie frisch gekocht schmecken und hilft, die Verschwendung von Lebensmitteln zu minimieren.



Brot backen

Durch die Zugabe von Dampf zu Beginn des Backprozesses wird Ihr Brot wie vom Bäcker. Das Brot geht besser auf, die Kruste wird knuspriger und erhält eine intensivere und glänzendere Farbe. Auch Gipfeli und Brötchen gelingen mühelos.



Feuchtigkeit niedrig

Die Kombination von Hitze und Dampf ist ideal abgestimmt, damit Braten, Poulets oder Gratins eine schöne Kruste bekommen und gleichzeitig innen saftig bleiben. Mit dieser Funktion wird Ihr frisches oder tiefgefrorenes Apérogebäck knusprig und luftig gebacken.



BakingPlus: Brot wie vom Bäcker

Die BakingPlus-Funktion verbessert nicht nur den Geschmack von selbstgebackenem Brot und Gebäck. Durch Zugabe eines Hauchs von Dampf zum Backprozess wird die Kruste knuspriger und bekommt eine intensivere, glänzendere Farbe.



BakingPlus

Was erfahrene Bäcker und Bäckerinnen wissen, steckt jetzt auch in unseren Electrolux Backöfen: Befeuchten Sie Ihr Gargut bevor Sie es in den Backofen geben, gießen Sie 100 ml Wasser in die Prägung des Bodens Ihres Backofens und stellen Sie die Funktion BakingPlus ein. Ein Heizelement am Unterboden des Garraums lässt das Wasser für die ersten 10-15 Minuten verdampfen. Dank der Feuchtigkeit geht der Teig besser auf – so backen Sie Ihr Brot mit mehr Volumen und schönster Textur. Aussen knusprig – innen luftig.

Weitere beliebte Technologien



VarioGuide

Wählen Sie Ihre Gerichte über den VarioGuide aus, und der Backofen schlägt Ihnen die optimale Temperatur- und Zeiteinstellung vor, für eine perfekte Zubereitung. Müheless lassen sich die Einstellungen auch individuell an Ihre persönlichen Präferenzen anpassen.



Garen auf mehreren Ebenen

So lassen sich ganze Menüs in einem Arbeitsgang zubereiten, und zwar ohne jede Geschmacksvermischung zwischen den einzelnen Gerichten.



Speisethermometer

Mit dem Speisethermometer können Sie präzise den Garprozess überwachen und erreichen so perfekte Ergebnisse.



Reinigung des Backofens



Pyrolysetechnik

Mit Hilfe sehr hoher Temperatur wird diese Selbstreinigungstechnologie aktiviert, wodurch Fett und Speiserückstände zu Asche werden. So können Sie die Rückstände im Backofen ganz einfach mit einem feuchten Tuch auswischen.



Katalytische Reinigung

Dank der katalytischen Reinigung dieses Backofens muss die Zubereitung von köstlichen Gerichten nicht mit einer Intensivreinigung des Backofens enden. Durch die spezielle Backofenbeschichtung, die bei 200 °C aktiviert wird, werden Fett und Rückstände geruchlos und giftfrei oxidiert, als ob es sie nie gegeben hätte.



Die Swiss-Clean-Emaillierung sorgt für rasches Wisch-und-Weg

Noch bevor Sie Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email ausgesprochen haben, sind die kaum noch haftenden Rückstände von der Emailbeschichtung des Backofens weggewischt.

Unsere EURO-Norm Einbaubacköfen im Überblick

	EB6PL80Q	EB4PL80Q	EB6SL80Q	EB6GL50Q	EB6PL40	EB6SL80	EB4SL80	EB6SL40	EB4SL40	EB6GL80	EB6GL40X	EB6GL40	EB4GL40	EB3GL30	EB6L80	EB6L50XD	EB6L50D	EB6L40X	EB6L40	EB6L20
Nennhöhe in cm	60	45	60	60	60	60	45	60	45	60	60	60	45	38	60	60	60	60	60	60
ProfiLine Premium-Servicepaket	•	•			•															
EcoLine	•				•			•	•											
Electrolux App	•	•	•		•	•	•	•	•											
BakingCrisp	•	•	•	•																
Regenerierfunktion	•	•	•	•																
Feuchtigkeit niedrig	•	•	•	•																
Brot backen mit Dampfzugabe	•	•	•	•																
BakingPlus																•	•			
VarioGuide	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Speisethermometer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Niedertemperaturgaren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Ober- & Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Heissluft	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Backen auf mehreren Ebenen	•		•	•	•	•		•		•	•	•			•	•	•	•	•	•
Extragrosses Backblech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Easy2Clean Backblech					•															
Pyrolytische Reinigung	•	•	•			•	•			•					•					
Katalytische Reinigung											•					•		•		
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
Apparatestecker für autarke Kochfelder	•		•	•	•	•		•		•	•	•								

ProfiLine



EB6PL80Q



ProfiLine



EB4PL80Q



Highlights

- ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ BakingCrisp-Funktionen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen



- ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ BakingCrisp-Funktionen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Extragrosses Backblech



Montage

Bauform	Einbaubackofen BakingCrisp Pyrolyt	Compact 45 BakingCrisp Pyrolyt
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse	H × B × T, mm 594 × 596 × 567	455 × 596 × 567
Anschlusswerte	V/A/kW 400, 2-3 N/2-3 × 10, 2-3 × 16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N, 230/2 × 10, 1 × 16/3,0 - 3,0
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-	-
Bedienung / Display		
Intuitive Touch-Display Bedienung	•	•
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	-	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigen LED Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-
Leistung / Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar)	L 71	43
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A++
Regenerierfunktion für Speisen	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Abklappbarer Grill	-	-
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	•/-	•/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	-
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechzug (optional)	TRILFSTV	TRILFSTV
Preis inkl./exkl. MwSt.	3'810.00/3'524.50	3'480.00/3'219.05
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00





EB6SL80Q



EB6GL50Q



Highlights

- ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ BakingCrisp-Funktionen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen



- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ BakingCrisp-Funktionen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen



Montage

Bauform
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)
Gerätemasse H x B x T, mm
Anschlusswerte V/A/kW
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder

Einbaubackofen BakingCrisp Pyrolyt
CN/SP
594 x 596 x 567
400, 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5 - 10,85

Einbaubackofen BakingCrisp
SP
594 x 596 x 567
400, 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5 - 10,85

Bedienung / Display

Intuitive Touch-Display Bedienung
Touch- und Navigations-Drehwähler
Touch-Bedienung
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display
Versenkbare Bedienwähler

-
.
.
-
-

-
.
.
-
-

Leistung / Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar) L
Energieeffizienzklasse A+++ - D
Regenerierfunktion für Speisen
Vorprogrammierte Kochrezepte
Speicher für eigene Programme
Abklappbarer Grill

71
A++
.
.
.
-

71
A++
.
.
.
-

Reinigung

Dampf-Reinigungsprogramm
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch
Swiss-Clean-Email-Beschichtung

-
./-
-

.
./-
.

Sicherheit

Kindersicherung/SoftClosing
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)

./.
3

./.
7

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Backblech/ Backblech hochrandig
Gitterrost (Chromstahl)
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)

1/1
1
TRILFSTV

1/1
1
TRILFSTV

Preis inkl. /exkl. MwSt.
VRG inkl. /exkl. MwSt.

3'590.00/3'321.00
10.81/10.00

2'635.00/2'437.55
10.81/10.00



ProfiLine



EB6PL40



EB6SL40



EB6SL80



Highlights

- ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ Easy2Clean Backblech
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen



- ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen



- ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen



Montage

Einbaubackofen
CN/SP
594 x 596 x 567
400, 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5 - 10,85

Montage

Einbaubackofen
CN/SP
594 x 596 x 567
400, 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5 - 10,85

Montage

Einbaubackofen Pyrolyt
CN/SP
594 x 596 x 567
400, 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5 - 10,85

Bedienung / Display

Intuitive Touch-Display Bedienung
Touch- und Navigations-Drehwähler
Touch-Bedienung
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display
Versenkbare Bedienwähler

Bedienung / Display

Intuitive Touch-Display Bedienung
Touch- und Navigations-Drehwähler
Touch-Bedienung
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display
Versenkbare Bedienwähler

Bedienung / Display

Intuitive Touch-Display Bedienung
Touch- und Navigations-Drehwähler
Touch-Bedienung
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display
Versenkbare Bedienwähler

Leistung / Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar) L
Energieeffizienzklasse A+++ - D
Regenerierfunktion für Speisen
Vorprogrammierte Kochrezepte
Speicher für eigene Programme
Abklappbarer Grill

Leistung / Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar) L
Energieeffizienzklasse A+++ - D
Regenerierfunktion für Speisen
Vorprogrammierte Kochrezepte
Speicher für eigene Programme
Abklappbarer Grill

Leistung / Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar) L
Energieeffizienzklasse A+++ - D
Regenerierfunktion für Speisen
Vorprogrammierte Kochrezepte
Speicher für eigene Programme
Abklappbarer Grill

Reinigung

Dampf-Reinigungsprogramm
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch
Swiss-Clean-Email-Beschichtung

Reinigung

Dampf-Reinigungsprogramm
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch
Swiss-Clean-Email-Beschichtung

Reinigung

Dampf-Reinigungsprogramm
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch
Swiss-Clean-Email-Beschichtung

Sicherheit

Kindersicherung/SoftClosing
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)

Sicherheit

Kindersicherung/SoftClosing
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)

Sicherheit

Kindersicherung/SoftClosing
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Backblech/ Backblech hochrandig
Gitterrost (Chromstahl)
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Backblech/ Backblech hochrandig
Gitterrost (Chromstahl)
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Backblech/ Backblech hochrandig
Gitterrost (Chromstahl)
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)

Preis inkl. /exkl. MwSt.
VRG inkl. /exkl. MwSt.

3'000.00/2'775.20
10.81/10.00

2'620.00/2'423.70
10.81/10.00





EB4SL80



EB4SL40



Highlights

- ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Extragrosses Backblech



- ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Extragrosses Backblech



Montage

Bauform	Einbaubackofen Compact 45 Pyrolyt	Einbaubackofen Compact 45
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H × B × T, mm	455 × 596 × 567	455 × 596 × 567
Anschlusswerte V/A/kW	400, 2-3 N, 230/2 × 10, 1 × 16/3,0 - 3,0	400, 2-3 N, 230/2 × 10, 1 × 16/3,0 - 3,0
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-	-
Bedienung / Display		
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	•	•
Touch-Bedienung	-	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-
Leistung / Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	43	43
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A++
Regenerierfunktion für Speisen	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Abklappbarer Grill	-	-
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	·/-	·/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	•
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	·/·	·/·
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'750.00/2'543.95	2'390.00/2'210.90
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00



EB6GL80



EB6GL40X



EB6GL40



- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen



- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen



- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech



Bauform	Einbaubackofen Pyrolyt	Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SP	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H × B × T, mm	594 × 596 × 567	594 × 596 × 567	594 × 596 × 567
Anschlusswerte V/A/kW	400, 2-3 N/2-3 × 10, 2-3 × 16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3 × 10, 2-3 × 16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3 × 10, 2-3 × 16/3,5 - 10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-	-	-
Bedienung / Display			
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	•	•	•
Touch-Bedienung	-	-	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-	-
Leistung / Ausstattung			
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+	A+
Regenerierfunktion für Speisen	-	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•	•
Abklappbarer Grill	-	-	-
Reinigung			
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	·/-	·/·	·/·
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	-	•
Sicherheit			
Kindersicherung/SoftClosing	·/·	·/·	·/·
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	7	7
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten			
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1	1
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'460.00/2'275.65	2'345.00/2'169.30	2'240.00/2'072.15
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00





EB4GL40



EB3GL30

Highlights

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Niedergar-Funktion



Montage

	Einbaubackofen Compact 45	Einbaubackofen Compact 38 Hotair
Bauform	CN/SP	CN/SP
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)		
Gerätemasse H×B×T, mm	455×596×567	388×596×567
Anschlusswerte V/A/kW	400, 2-3 N, 230/2×10, 1×16/3,0 - 3,0	230/10/2,3 - 2,3
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-	-
Bedienung / Display		
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	•	•
Versenkbarer Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-
Versenkbarer Bedienwähler	-	-
Leistung / Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	43	34
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A
Regenerierfunktion für Speisen	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Abklappbarer Grill	-	-
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	7
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/-
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFAV	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'930.00/1'785.40	1'915.00/1'771.50
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00



EB6L80



EB6L50XD



EB6L50D

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Baking Plus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Baking Plus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech



	Einbaubackofen Pyrolyt	Einbaubackofen BakingPlus Katalyt	Einbaubackofen BakingPlus
	SP	SP	SP
	594×596×567	594×596×567	594×596×567
	400 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5	400 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5	400 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
	• (beleuchtet)	• (beleuchtet)	• (beleuchtet)
	-	-	-
	71	71	71
	A+	A+	A+
	-	-	-
	•	•	•
	-	-	-
	-	-	•
	-	-	-
	-	-	-
	-/-	-/-	-/-
	-	-	•
	•/•	•/•	•/•
	-	-	-
	1/1	1/1	1/1
	1	1	1
	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
	2'040.00 / 1'887.15	2'010.00 / 1'859.40	1'905.00 / 1'762.25
	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00





EB6L40X



EB6L40



EB6L20

Highlights

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech



Montage	
Bauform	Einbaubackofen Katalyt
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/WE/SW
Gerätemasse	H×B×T, mm 594×596×567
Anschlusswerte	V/A/kW 400 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-
Bedienung / Display	
Intuitive Touch-Display Bedienung	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-
Touch-Bedienung	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbarer Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	•
Versenkbarer Bedienwähler	-
Leistung / Ausstattung	
Garraumvolumen (nutzbar)	L 71
Energieeffizienzklasse	A+++ - D A+
Regenerierfunktion für Speisen	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	-
Reinigung	
Dampf-Reinigungsprogramm	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-
Sicherheit	
Kindersicherung/SoftClosing	•/-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten	
Backblech/Backblech hochrandig	2/-
Gitterrost (Chromstahl)	1
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFAV
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'835.00/1'697.50
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00



Montage	
Bauform	Einbaubackofen
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SW
Gerätemasse	H×B×T, mm 594×596×567
Anschlusswerte	V/A/kW 400 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-
Bedienung / Display	
Intuitive Touch-Display Bedienung	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-
Touch-Bedienung	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbarer Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	•
Versenkbarer Bedienwähler	-
Leistung / Ausstattung	
Garraumvolumen (nutzbar)	L 71
Energieeffizienzklasse	A+++ - D A+
Regenerierfunktion für Speisen	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	-
Reinigung	
Dampf-Reinigungsprogramm	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-
Sicherheit	
Kindersicherung/SoftClosing	•/-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten	
Backblech/Backblech hochrandig	2/-
Gitterrost (Chromstahl)	1
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFAV
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'545.00/1'429.25
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00



Kombination: Steamer/Backofen mit Kochfeld



Kombinieren Sie unsere Steamer und Backöfen mit dem Kochfeld Ihrer Wahl

Steamer und autarke Kochfelder harmonisieren bestens.

- Einfache Installation: Sie brauchen nicht einmal mehr separate Stromanschlüsse, denn auf der Rückseite oben am Steamer/Backofen befindet sich ein Steckanschluss, an dem Sie über ein Kabel das Kochfeld anschliessen können. Dies gilt für all unsere Grand-Luxe, SuperLuxe und ProfiLine Steamer und Backöfen.
- Steamer im Unterbau: Profitieren auch Sie von den Vorteilen des Dampfgarers und nutzen Sie die einzigartige Möglichkeit, diesen in bestehende Nischen zu integrieren.
- Hohe Gestaltungsfreiheit: Kombinieren Sie Ihren bestehenden Steamer/Backofen mit dem Radiant- oder Induktionskochfeld Ihrer Wahl.

Kompatible Backofen- oder Steamer-Modelle sind in der Produktabelle unter dem Punkt «Apparate-Stecker für autarke Kochfelder» hervorgehoben.



Montagezubehör	Verwendung
AKEB/GKTC	Apparate-Anschlusskabel 1m für den Anschluss eines Glaskeramik-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 3E, mit Steckanschluss, passend zu: Glaskeramik-Kochfeldern 400 V 2-3E
AKEB/GKTCI	Apparate-Anschlusskabel 1m für den Anschluss eines Induktions-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 2NE, mit Steckanschluss, passend zu: Induktions-Kochfeldern

Unsere SMS-Norm Einbaubacköfen im Überblick

	EB7GL5Q	EB7PL4	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4	EB6GL4	EB3GL3	EB7L5XD	EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4	EB7L2
Nennhöhe in cm	76	76	76	76	60	76	60	38	76	60	76	60	76	76	76
ProfiLine Premium-Servicepaket		.													
EcoLine		.	.												
Electrolux App		.	.												
BakingCrisp		.													
Regenerierfunktion		.													
Feuchtigkeit niedrig		.													
Brot backen mit Dampfzugabe		.													
BakingPlus											
VarioGuide									
Speisethermometer									
Niedertemperaturgaren								
Ober- & Unterhitze	
Heissluft	
Grill	
Backen auf mehreren Ebenen	
Easy2Clean Backblech		.	.												
Extragrosses Backblech	
Katalytische Reinigung						
Geräteschublade		.	(beheizt)	(beheizt)
SoftClosing	
Apparatestecker für autarke Kochfelder	



EB7GL5Q

CH

Highlights

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ BakingCrisp-Funktionen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen



Montage

Bauform

Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)

Gerätemasse H x B x T, mm

Anschlusswerte V/A/kW

Apparate-Stecker für autarke Kochfelder

Bedienung / Display

Intuitive Touch-Display Bedienung

Touch- und Navigations-Drehwähler

Touch-Bedienung

Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung

und zweifarbigem LED Display

Versenkbare Bedienwähler

Leistung / Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar) L

Energieeffizienzklasse A+++ - D

Vorprogrammierte Kochrezepte

Speicher für eigene Programme

Abklappbarer Grill

Geräteschublade

Reinigung

Dampf-Reinigungsprogramm

Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch

Swiss-Clean-Email-Beschichtung

Sicherheit

Kindersicherung/SoftClosing

Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Backblech/Backblech hochrandig

Gitterrost (Chromstahl)

Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)

Preis inkl./exkl. MwSt.

VRG inkl./exkl. MwSt.

Einbaubackofen BakingCrisp

SP

757 x 549 x 567

400, 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5 - 10,85

.

-

-

.

-

-

.

-

-

.

71

A+

.

.

-

.

.

-/-

.

-/.

7

1/1

1

TRILFSTV

2'700.00/2'497.70

10.81/10.00



ProfiLine



EB7PL4



EB7SL4



EB7GL4X



EB6GL4X



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App ★ Easy2Clean Backblech ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisethermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via Electrolux App ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisethermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen
------------	--	---



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Katalytische Selbstreinigung ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisethermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Katalytische Selbstreinigung ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisethermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen
------------	---	---



Montage	Einbaubackofen	Einbaubackofen
Bauform	Einbaubackofen	Einbaubackofen
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H x B x T, mm	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567
Anschlusswerte V/A/kW	400, 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5 - 10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	.	.
Bedienung / Display		
Intuitive Touch-Display Bedienung	.	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	.
Touch-Bedienung	-	-
Versenkbarer Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-
Versenkbarer Bedienwähler	-	-
Leistung / Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A++
Vorprogrammierte Kochrezepte	.	.
Speicher für eigene Programme	.	.
Abklappbarer Grill	-	-
Geräteschublade	· (beheizt)	· (beheizt)
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	.	.
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	·/·	·/·
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl./exkl. MwSt.	3'100.00/2'867.70	2'680.00/2'479.20
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00



Montage	Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen Katalyt
Bauform	Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen Katalyt
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H x B x T, mm	757 x 549 x 567	594 x 549 x 567
Anschlusswerte V/A/kW	400, 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5 - 10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	.	.
Bedienung / Display		
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	·	·
Versenkbarer Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-
Versenkbarer Bedienwähler	-	-
Leistung / Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Vorprogrammierte Kochrezepte	.	.
Speicher für eigene Programme	.	.
Abklappbarer Grill	-	-
Geräteschublade	·	·
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	.	.
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	·/·	·/·
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	7
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'405.00/2'224.80	2'345.00/2'169.30
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00



EB7GL4



CH EB6GL4

CH

Highlights

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen



Montage

	Einbaubackofen	Einbaubackofen
Bauform	CN/SP	CN/SP
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)		
Gerätemasse H×B×T, mm	757×549×567	594×549×567
Anschlusswerte V/A/kW	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	.	.
Bedienung / Display		
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	.	.
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-
Leistung / Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Vorprogrammierte Kochrezepte	.	.
Speicher für eigene Programme	.	.
Abklappbarer Grill	-	-
Geräteschublade	.	-
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	.	.
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	./.	./.
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	7
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl. /exkl. MwSt.	2'300.00/2'127.65	2'240.00/2'072.15
VRG inkl. /exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00



EB3GL3



CH EB7L5XD



CH EB6L5XD

CH

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Niedergar-Funktion

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ BakingPlus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ BakingPlus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech



Einbaubackofen Compact 38 Hotair	Einbaubackofen BakingPlus Katalyt	Einbaubackofen BakingPlus Katalyt
CN/SP	SP	SP
378×549×568	757×549×567	594×549×567
230/10/2,3, 2,3	400, 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400, 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
-	-	-
-	-	-
-	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
-	· (beleuchtet)	· (beleuchtet)
-	-	-
34	71	71
A	A+	A+
.	.	.
.	-	-
-	-	-
-	.	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
./.	./.	./.
7	-	-
1/-	1/1	1/1
1	1	1
-	TRILFAV	TRILFAV
1'915.00/1'771.50	2'070.00/1'914.90	2'010.00/1'859.40
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00





EB7L5D



CH EB6L5D

CH

Highlights

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ BakingPlus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ BakingPlus Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech



Montage

Bauform	Einbaubackofen BakingPlus	Einbaubackofen BakingPlus
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	SP	SP
Gerätemasse H × B × T, mm	757 × 549 × 567	594 × 549 × 567
Anschlusswerte V/A/kW	400, 2-3/2-3 × 10/3,5, 3,5	400, 2-3/2-3 × 10/3,5, 3,5
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-	-

Bedienung / Display

Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	· (beleuchtet)	·
Versenkbare Bedienwähler	-	-

Leistung / Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Vorprogrammierte Kochrezepte	·	·
Speicher für eigene Programme	-	-
Abklappbarer Grill	·	·
Geräteschublade	·	·

Reinigung

Dampf-Reinigungsprogramm	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	·	·

Sicherheit

Kindersicherung / SoftClosing	·/·	·/·
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-	-

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV

Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'965.00/1'817.75	1'905.00/1'762.25
VRG inkl. / exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00



EB7L4X

CH



EB7L4

CH



EB7L2

CH

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech



Bauform	Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen	Einbaubackofen
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/WE/SW	CN/WE/SW	WE/SW
Gerätemasse H × B × T, mm	757 × 549 × 567	757 × 549 × 567	757 × 549 × 567
Anschlusswerte V/A/kW	400, 2-3/2-3 × 10/3,5, 3,5	400, 2-3/2-3 × 10/3,5, 3,5	400, 2-3/2-3 × 10/3,5, 3,5
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-	-	-
Bedienung / Display	-	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-	-
Touch-Bedienung	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	·	·	·
Versenkbare Bedienwähler	-	-	·
Leistung / Ausstattung	71	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+	A+
Vorprogrammierte Kochrezepte	·	·	-
Speicher für eigene Programme	-	-	-
Abklappbarer Grill	-	·	·
Geräteschublade	·	·	·
Reinigung	-	-	-
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/·	-/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	·	·
Sicherheit	·/·	·/·	-/·
Kindersicherung / SoftClosing	·/·	·/·	-/·
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-	-	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten	2/-	2/-	2/-
Backblech/ Backblech hochrandig	2/-	2/-	2/-
Gitterrost (Chromstahl)	1	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'895.00/1'753.00	1'790.00/1'655.85	1'605.00/1'484.75
VRG inkl. / exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00



Der Einbau-CombiMikrowellenofen

Der Mikrowellen-Backofen der CompactLine verbindet beides in einem Gerät. Damit sind Sie in der Zubereitung der Speisen so flexibel wie noch nie. Für kleine Platzverhältnisse gibt es die Compact 38 Version entweder als Backofen-Mikrowelle oder als Mikrowellen-Grill zum Auftauen, Garen und Gratieren.



Mikrowellenfunktion

Mit der Mikrowellenfunktion können Sie mühelos und schnell Gerichte wieder aufwärmen, auftauen oder zubereiten.



CombiQuick Funktion

Die Compact 45 CombiMikrowelle mit CombiQuick Funktion ist darauf ausgelegt, Ihre Lieblingsgerichte in einem Bruchteil der Zeit, im Vergleich zu traditionellen Backöfen, zuzubereiten.



Mikrowelle & Grill

Erzielen Sie mit kombinierter Mikrowellen- und Grillfunktion schneller köstliche Ergebnisse. Bei Solo-Mikrowelle & Grill werden Gerichte im Nu gegart und erhalten eine schöne Kruste.



ESP4SL10SP | WK4PL10SP | EB6PL70KSP | EB4PL90KSP | VAC140PL

ProfiLine



EB4PL90K



EB4SL90K



Highlights

- ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Combi-Programme mit Mikrowelle & traditionellen Beheizungsarten
- ★ Niedergar-Funktion
- ★ Extragrosses Backblech



- ★ Display mit Drehwähler-Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Combi-Programme mit Mikrowelle & traditionellen Beheizungsarten
- ★ Niedergar-Funktion
- ★ Extragrosses Backblech



Montage

Bauform	Compact 45 CombiMikrowelle
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP)	CN/ SP
Gerätemasse H x B x T, mm	455 x 596 x 567
Anschlusswerte Backofen-Mikrowelle V/A/kW	400 2N/2x10/3,0
Anschlusswerte Mikrowelle-Grill V/A/kW	230/1x16/3,0

Bedienung / Display

Intuitive-Touch-Display Bedienung	.
Touch- und Navigations-Drehwähler	.
Touch-Bedienung	.
Versenkbarer Bedienwähler	.

Leistung / Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar) L	43
Maximale Mikrowellenleistung W	1000
Mikrowellenleistungsstufen	10
Spezialprogramme	.
Vorprogrammierte Kochrezepte	.
Speicher für eigene Programme	.

Reinigung

Swiss-Clean-Email-Beschichtung	.
--------------------------------	---

Sicherheit

Kindersicherung	.
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Mikrowellenplatte/Glasboden/Drehteller	1/-/-
Glasbackschale	1
Gitterrost (verchromt)/Grillrost Ständer	1/-
Backblech Extragross	1

Preis inkl. /exkl. MwSt.	2'970.00/2'747.45
VRG inkl. /exkl. MwSt.	10.81/10.00





EB4GL90K



EB3GL90K



EB3GL90



EB4L90



Highlights

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Mikrowelle & traditionelle Beheizungsarten manuell kombinierbar
- ★ Niedergar-Funktion
- ★ Extragrosses Backblech



- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Mikrowelle mit Heissluft-/Grill Funktionen manuell kombinierbar
- ★ Niedergar-Funktion



- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Grill und Mikrowelle manuell kombinierbar



- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Mikrowellen Spezialprogramme
- ★ XXL Drehteller
- ★ Mikrowelle & Grill kombinierbar



Montage	Compact 45 CombiMikrowelle	Compact 38 CombiMikrowelle
Bauform	CN/SP	CN/SP
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H x B x T, mm	455 x 596 x 567	388 x 596 x 567
Anschlusswerte Backofen-Mikrowelle V/A/kW	400 2N/2x10/3,0	230/10/2,3
Anschlusswerte Mikrowelle-Grill V/A/kW	230/1x16/3,0	230/10/2,3
Bedienung / Display		
Intuitive-Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	•	•
Versenkbare Bedienwähler	-	-
Leistung / Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	43	33
Maximale Mikrowellenleistung W	1000	1000
Mikrowellenleistungsstufen	10	10
Spezialprogramme	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Reinigung		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	7
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Mikrowellenplatte/Glasboden/Drehteller	1/-/-	-/1/-
Glasbackschale	1	1
Gitterrost (verchromt)/Grillrost Ständer	1/-	1/-
Backblech Extragross	1	1
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'130.00/1'970.40	2'165.00/2'002.80
VRG inkl. / exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00



Montage	Compact 38 CombiMikrowelle	Compact 45 CombiMikrowelle
Bauform	CN/SP	SP
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP)	CN/SP	SP
Gerätemasse H x B x T, mm	388 x 596 x 567	455 x 596 x 567
Anschlusswerte Backofen-Mikrowelle V/A/kW	230/10/2,3	230/10/2,1
Anschlusswerte Mikrowelle-Grill V/A/kW	230/10/2,3	230/10/2,1
Bedienung / Display		
Intuitive-Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	•	•
Versenkbare Bedienwähler	-	-
5 Kurzwahl-Touch-Tasten (beleuchtet)	-	•
Leistung / Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	33	42
Maximale Mikrowellenleistung W	1000	1000
Mikrowellenleistungsstufen	10	10
Spezialprogramme	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Reinigung		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Mikrowellenplatte/Glasboden/Drehteller	-/1/-	-/-/1 (406 mm)
Glasbackschale	-	-
Gitterrost (verchromt)/Grillrost Ständer	1/-	-/1
Backblech Extragross	-	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'755.00/1'623.50	1'495.00/1'383.00
VRG inkl. / exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00



Die freistehende Mikrowelle im neuen Design

Unsere freistehenden Mikrowellengeräte kommen in neuestem Design daher und weisen erst noch eine grössere Kapazität auf kleinerem Platz auf. Dank der Inverter-Technologie werden Gerichte gleichmässig erwärmt oder gegart, es entsteht weniger Lärm und ist erst noch energieeffizienter.



EB3GL9K



EB3GL9

Highlights

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Mikrowelle & traditionelle Beheizungsarten manuell kombinierbar
- ★ Niedergar-Funktion



- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Grill und Mikrowelle kombinierbar



Montage

Bauform	Compact 38 CombiMikrowelle
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP)	CN/SP
Gerätemasse	H x B x T, mm 378 x 549 x 568
Anschlusswerte Backofen-Mikrowelle	V/A/kW 230/10/2,3
Anschlusswerte Mikrowelle-Grill	V/A/kW 230/10/2,3

Bauform	Compact 38 CombiMikrowelle
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP)	CN/SP
Gerätemasse	H x B x T, mm 378 x 549 x 568
Anschlusswerte Backofen-Mikrowelle	V/A/kW 230/10/2,3
Anschlusswerte Mikrowelle-Grill	V/A/kW 230/10/2,3

Bauform	Compact 38 CombiMikrowelle
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP)	CN/SP
Gerätemasse	H x B x T, mm 378 x 549 x 568
Anschlusswerte Backofen-Mikrowelle	V/A/kW 230/10/2,3
Anschlusswerte Mikrowelle-Grill	V/A/kW 230/10/2,3

Bedienung / Display

Intuitive-Touch-Display Bedienung	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-
Touch-Bedienung	.
Versenkbare Bedienwähler	-

Intuitive-Touch-Display Bedienung	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-
Touch-Bedienung	.
Versenkbare Bedienwähler	-

Intuitive-Touch-Display Bedienung	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-
Touch-Bedienung	.
Versenkbare Bedienwähler	-

Leistung / Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar)	L	33
Maximale Mikrowellenleistung	W	1000
Mikrowellenleistungsstufen		10
Spezialprogramme		.
Vorprogrammierte Kochrezepte		.
Speicher für eigene Programme		.

Garraumvolumen (nutzbar)	L	33
Maximale Mikrowellenleistung	W	1000
Mikrowellenleistungsstufen		10
Spezialprogramme		.
Vorprogrammierte Kochrezepte		.
Speicher für eigene Programme		.

Garraumvolumen (nutzbar)	L	33
Maximale Mikrowellenleistung	W	1000
Mikrowellenleistungsstufen		10
Spezialprogramme		.
Vorprogrammierte Kochrezepte		.
Speicher für eigene Programme		.

Reinigung

Swiss-Clean-Email-Beschichtung	.
--------------------------------	---

Swiss-Clean-Email-Beschichtung	.
--------------------------------	---

Swiss-Clean-Email-Beschichtung	.
--------------------------------	---

Sicherheit

Kindersicherung	.
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7

Kindersicherung	.
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7

Kindersicherung	.
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Mikrowellenplatte / Glasboden / Drehteller	-/1/-
Glasbackschale	1
Gitterrost (verchromt) / Grillrost Ständer	1/-
Backblech Extragross	1

Mikrowellenplatte / Glasboden / Drehteller	-/1/-
Glasbackschale	1
Gitterrost (verchromt) / Grillrost Ständer	1/-
Backblech Extragross	1

Mikrowellenplatte / Glasboden / Drehteller	-/1/-
Glasbackschale	1
Gitterrost (verchromt) / Grillrost Ständer	1/-
Backblech Extragross	1

Preis inkl. / exkl. MwSt. 2'165.00/2'002.80

Preis inkl. / exkl. MwSt. 2'165.00/2'002.80

Preis inkl. / exkl. MwSt. 1'755.00/1'623.50

VRG inkl. / exkl. MwSt. 10.81/10.00

VRG inkl. / exkl. MwSt. 10.81/10.00

VRG inkl. / exkl. MwSt. 10.81/10.00



FMW25EMGMS



FS FMW29EMGSW

Highlights

- ★ Schnelleres Garen und gleichmässige Erwärmung durch die Invertertechnologie
- ★ Weniger Lärm und verbesserter Energieverbrauch
- ★ Gesundes Kochen mit dem Dampfgrillset
- ★ Erneueres Design mit purer Ästhetik
- ★ Grössere Kapazitäten auf kleinerer Fläche auf der Arbeitsplatte

- ★ Schnelleres Garen und gleichmässige Erwärmung durch die Invertertechnologie
- ★ Weniger Lärm und verbesserter Energieverbrauch
- ★ Gesundes Kochen mit dem Dampfgrillset
- ★ Erneueres Design mit purer Ästhetik
- ★ Grössere Kapazitäten auf kleinerer Fläche auf der Arbeitsplatte

Montage

Bauform	Freistehende Mikrowelle
Farbe: Titanium (MS), Schwarz (SW)	MS
Gerätemasse	H x B x T, mm 280 x 469 x 348
Anschlusswerte	V/A/W 230/10/1350
Türanschlag links	.

Bauform	Freistehende Mikrowelle
Farbe: Titanium (MS), Schwarz (SW)	MS
Gerätemasse	H x B x T, mm 280 x 469 x 348
Anschlusswerte	V/A/W 230/10/1350
Türanschlag links	.

Bauform	Freistehende Mikrowelle
Farbe: Titanium (MS), Schwarz (SW)	SW
Gerätemasse	H x B x T, mm 290 x 495 x 370
Anschlusswerte	V/A/W 230/10/1350
Türanschlag links	.

Bedienung / Display

Drehknopfbedienung / Touch	./-
Display mit Ziffern und Symbolen	.
Garzeitende mit Signalton	.
Türöffnungsmechanismus: Push	.
Uhrzeitanzeige	.

Drehknopfbedienung / Touch	./-
Display mit Ziffern und Symbolen	.
Garzeitende mit Signalton	.
Türöffnungsmechanismus: Push	.
Uhrzeitanzeige	.

Drehknopfbedienung / Touch	./.
Display mit Ziffern und Symbolen	.
Garzeitende mit Signalton	.
Türöffnungsmechanismus: Push	.
Uhrzeitanzeige	.

Leistung / Ausstattung

Garraum, lackiert, beleuchtet	L	25
Maximale Mikrowellenleistung	W	900
Mikrowellenleistungsstufen	Anzahl/W	7/90-900
Quarz-Grill Leistung	W	1000
Inverter Technologie	.	
3 Mikrowellen-Grill-Kombistufen	.	
Glasdrehteller	Ø cm	28,8

Garraum, lackiert, beleuchtet	L	25
Maximale Mikrowellenleistung	W	900
Mikrowellenleistungsstufen	Anzahl/W	7/90-900
Quarz-Grill Leistung	W	1000
Inverter Technologie	.	
3 Mikrowellen-Grill-Kombistufen	.	
Glasdrehteller	Ø cm	28,8

Garraum, lackiert, beleuchtet	L	29
Maximale Mikrowellenleistung	W	900
Mikrowellenleistungsstufen	Anzahl/W	10/90-900
Quarz-Grill Leistung	W	1000
Inverter Technologie	.	
3 Mikrowellen-Grill-Kombistufen	.	
Glasdrehteller	Ø cm	28,8

Auftau-Automatikprogramm nach Zeit oder Gewicht

Schnellstart	.
Zeitschaltuhr bis 90 Minuten	.
Kurzzeitwecker	.
Eco-Modus (zum Energiesparen)	.

Schnellstart	.
Zeitschaltuhr bis 90 Minuten	.
Kurzzeitwecker	.
Eco-Modus (zum Energiesparen)	.

Schnellstart	.
Zeitschaltuhr bis 90 Minuten	.
Kurzzeitwecker	.
Eco-Modus (zum Energiesparen)	.

Sicherheit

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Drehteller / Gitterrost / Dampfgrill-Set	1/1/1
--	-------

Drehteller / Gitterrost / Dampfgrill-Set	1/1/1
--	-------

Drehteller / Gitterrost / Dampfgrill-Set	1/1/1
--	-------

Preis inkl. / exkl. MwSt. 495.00/457.90

Preis inkl. / exkl. MwSt. 495.00/457.90

Preis inkl. / exkl. MwSt. 545.00/504.15

VRG inkl. / exkl. MwSt. 2.50/2.31

VRG inkl. / exkl. MwSt. 2.50/2.31

VRG inkl. / exkl. MwSt. 2.50/2.31



Dieses Dampfgrill-Set gibt es gratis mit jeder freistehenden Mikrowelle dazu.

Kompaktgeräte: Für eine optimale Platznutzung in Ihrer Küche

Wir beraten Sie gerne

Möchten Sie die beste Kombination mit den passenden Einbaumassnahmen für Ihre Küche finden, sind sich aber nicht ganz sicher? Sie können jederzeit auf die fachmännische Beratung von Electrolux zählen. Unsere Kundenberater kennen sich mit allen Möglichkeiten bestens aus.

Die Einbausituation sollte auf Ihre individuellen Gegebenheiten angepasst werden und könnte dadurch von den hier dargestellten Kombinationen abweichen.

Kombinationsmöglichkeiten EURO-Norm



Kompaktgerät mit Vakuumschublade

Compact 45 Profi Steam EB4PL70K, ProfiLine Vakuumschublade VAC140PL oder Wärmeschublade WS140SL.



Zwei Geräte nebeneinander

Compact 45 CombiMikrowelle EB4PL90K, Weinkühler WK4PL10.



Zwei+Zwei Geräte nebeneinander

Compact 45 Profi Steam EB4SL70KCN + ProfiLine Vakuumschublade VAC140PL, Kaffeemaschine ESP4SL10CN + Wärmeschublade WS140SL.



Kombination, auch als Ersatzlösung

Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL90K oder Compact 38 CombiSteam EB3GL70K, BakingCrisp EB6GL50Q.



Zwei Geräte übereinander

Compact 45 Pyrolyt EB4PL80Q oder Compact 45 Backofen EB4SL40, Compact 45 Profi Steam EB4PL70K oder Compact 45 CombiSteam EB4SL70K.



Drei Geräte übereinander

Compact 45 BakingCrisp Pyro EB4PL80QSP, Compact 45 ProfiSteam Steamify EB4PL70KSP, Zubehörschublade ZS70GL.

Kombinationsmöglichkeiten SMS-Norm



Kompaktgerät mit Backofen

Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL9K oder Compact 38 SoloMikrowelle EB3GL9, Profi Steam EB7SL7K.



Kompaktgerät mit Backofen

Compact 38 CombiSteam EB3GL7K oder Compact 38 SoloSteam EB3GL7, Einbaubackofen EB6GL4X.



Zwei Geräte nebeneinander

Compact 38 Hotair EB3GL3, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K.



Zwei Geräte übereinander

Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL9K, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K.



Drei Geräte übereinander

Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL9K, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K, Compact 38 Hotair EB3GL3.



Kompaktgerät mit Wärmeschublade

Compact 38 CombiSteam EB3GL7K, Wärmeschublade WS21SL.

Die Kaffeemaschine: Macht Ihre Küche komplett

Navigations-Drehwähler

Treffen Sie mit dem Navigations-Drehwähler eine Auswahl aus einer Vielzahl von Möglichkeiten auf dem Farbdisplay. Von Espresso bis Cappuccino, geniessen Sie alle Getränke, die Sie mögen – im Barista-Stil.

Aromafunktion

Jeder Kaffee schmeckt jetzt genau so, wie Sie ihn mögen – dank der Möglichkeit die Stärke Ihres Kaffees über die Mengen- und Aromafunktion individuell zu bestimmen. Auf Knopfdruck können Sie einen starken Kaffee für den Morgen oder auch einen leichteren für den Abend wählen.

Milchmengenfunktion

Bestimmen Sie auf Knopfdruck die richtige Menge an Milch für Ihre liebsten Heissgetränke.

MultiCup-Funktion

Mit der MultiCup Funktion bereiten Sie einfach und schnell bis zu sechs Tassen zu.

Der Hochdruck-Aufschäumer

garantiert perfekten Milchschaum für Ihre liebsten Heissgetränke.



ESP4SL10



Highlights

- ★ Professionelle Kaffeemaschine
- ★ Aromafunktion
- ★ Milchmengenfunktion
- ★ MultiCup-Funktion
- ★ Hochdruck-Aufschäumer

Montage

Bauform: Einbau-Kaffeevollautomat

Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP)

Gerätemasse H x B x T, mm: 455 x 596 x 361

Anschlusswerte V/A/kW: 230/10/1,35

Bedienung / Display

Drehknopfbedienung

Displaysprache programmierbar

Favoritentaste

LED-Beleuchtung

Leistung / Ausstattung

Energieeffizienzklasse: A

Integriertes Kegelmahlwerk, Mahlgrad 13-stufig einstellbar

Kapazität Bohnenbehälter: 400 g

Einfüllöffnung für zweite gemahlene Kaffeesorte

Kapazität Wasserbehälter L: 2,5 (von vorne entnehmbar)

Kapazität Tresterbehälter, Stück: 14

Automatisches Spül- und Entkalkungsprogramm

Einstellbare Wasserhärte

Pumpendruck, bar: 15

Getränkzubereitung

Automatische Zubereitung von Cappuccino, Flat White und Latte Macchiato mit integriertem Milchaufschäumer

Verschiedene Tassengrößen wählbar:

Kaffeeauslauf höhenverstellbar (8,5–14 cm)

für Espresso- bis Caffè-Latte-Tassen

Auswahl Tassen: 1 - 2

Anzahl wählbare Kaffeestärken von mild bis kräftig: 5

Anzahl Stufen für Kaffeetemperatur: 5

Heisswasser, verschiedene Temperaturen wählbar

Zubehör im Lieferumfang enthalten

Milchbehälter 0,5 l

Messlöffel

Preis inkl. / exkl. MwSt. 3'650.00 / 3'376.50

VRG inkl. / exkl. MwSt. 6.01 / 5.56

Informationen: Special Product



ESP4SLSP | WS140SL

ProfiLine Weinschränke: Die perfekte Ergänzung



Ergänzen Sie Ihre Küche mit einem hochwertigen Weinkühler.

Mehr Informationen im Kapitel Kühlen/Gefrieren.



Die Zubehörschublade: Für optimales Verstauen

Die Zubehörschublade im gleichen Design wie die übrigen Küchengeräte

Verstauen Sie Ihr Ofenzubehör wie Bleche und Gitter in der praktischen Schublade anstatt im Garraum des Ofens. Dies alles mit der Zubehörschublade, welche sich perfekt in das Electrolux-Design der restlichen Küchengeräte einfügt.



ZS70GL



ZS140GL



ZS70GL



Highlights	ZS140GL	ZS70GL
Montage	Einbau Zubehörschublade	Einbau Zubehörschublade
Farbe	Ausführung wird für die Gerätefarben Chrom (CN) und SchwarzSpiegel (SP) verwendet	Ausführung wird für die Gerätefarben Chrom (CN) und SchwarzSpiegel (SP) verwendet
Gerätemasse	H x B x T, mm 139 x 596 x 526	70 x 596 x 526
Bedienung / Display	Push-/Pull-System, grifflos	Griffloses Push-/Pull-System
Leistung / Ausstattung	Teleskopvollauszug	Griffloses Push-/Pull-System
Preis inkl. / exkl. MwSt.	745.00 / 689.20	645.00 / 596.65
VRG inkl. / exkl. MwSt.	6.01 / 5.56	6.01 / 5.56
Informationen	Special Product	Special Product



Die Vakuumierschublade: Marinieren inklusive



Vakuumier-Funktion

Dieses professionelle Vakuumiergerät ermöglicht ein Vakuum von bis zu 99,9% und damit das perfekte SousVide-Kochen. Auch Saucen können vakuumiert werden. Für das Aufbewahren von Lebensmitteln zum Einfrieren und Konservieren ist das Vakuumieren ebenfalls ideal. Selbst das Wiederverschliessen von kleinen Gläsern ist ein Kinderspiel.



Marinier-Funktion

Jetzt geht Marinieren ruck, zuck: mit der exklusiven Marinierfunktion. Rein in die Vakuumierschublade mit dem Fleisch samt Marinade auf Teller oder in einer Schale. Marinierfunktion starten. Rasch aufeinanderfolgender wiederholter Unterdruck lässt die Marinade intensiv einziehen. In kürzester Zeit ist das Fleisch bereit für den Grill. Anstelle von Fleisch können natürlich auch Fisch, Gemüse oder Obst mariniert werden.



Perfekte Integration

Unsere Vakuumierschublade ist auch als vollintegrierte Variante VAC140PLV verfügbar, welche sich perfekt in Ihre Küchenfront integrieren lässt.



ProfiLine



VAC140PL | VAC140PLV



Highlights

- ★ Profi-Kammer-System zum Vakuumieren von Lebensmitteln
- ★ Exklusive Marinierfunktion
- ★ Wiederverschliessen von Beuteln und kleinen Gläsern mit Deckel
- ★ ProfiLine Sorgenfrei-Paket
- ★ Ideal für Einbau unter Compact 45 Backofen oder im Unterbau



Montage

Bauform: Einbau Vakuumierschublade
 Farbe: Chrom und SchwarzSpiegel | Vollintegriert
 Gerätemasse H x B x T, mm: 139 x 596 x 531
 Anschlusswerte V/A/kW: 230
 (Anschlusskabel mit Stecker)/10/1,15

Schublade grifflos Push- / Pull-System

Bedienung / Display
 Touch-Bedienung
LED-White-Display
 Leistung / Ausstattung
 Kammerabmessung H x B x T, mm: 72 x 406 x 276
 (½"GN geeignet)
 Kammermaterial: Edelstahl
 Pumpenleistung m³/h: 3
 Anzahl Programme: 4
 Anzahl Vakuumierstufen: 4
 Anzahl Verschweisszeitoptionen: 3
 Anschluss für externes Vakuumieren
 Teleskop-Vollauszug

Anwendungen

Vakuumieren
 Marinieren
 Verschliessen von Gläsern
 Wiederverschliessen von Beuteln
Zubehör im Lieferumfang enthalten
 Platte zur Volumenverkleinerung
 Anschlussnippel für externes Vakuumieren
 1 Set SousVide Vakuumierbeutel (koch- & gefrierfest)

Preis inkl. / exkl. MwSt.
 2'790.00 / 2'580.95
 2'690.00 / 2'488.45


VRG inkl. / exkl. MwSt.
 10.81 / 10.00

Informationen: Special Product



Die Wärmeschublade: Kann mehr als nur warm halten


Unsere Wärmeschublade ist die naheliegende Ergänzung zu Ihrem Backofen – ideal fürs warm halten von Speisen und Vorwärmen von Geschirr aber auch zum Teig aufgehen lassen oder Niedergaren.

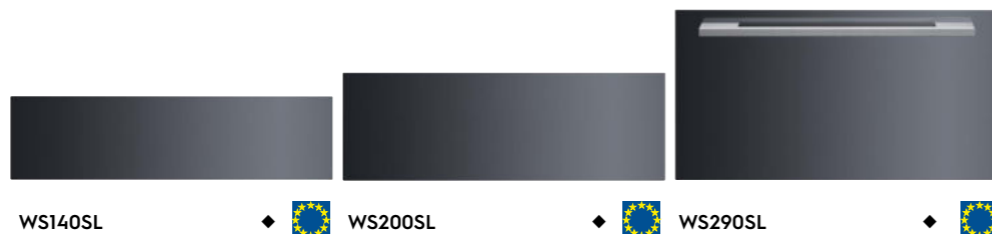

	WS140SL	WS200SL	WS290SL
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch-Display mit Timer und Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen ★ Griffloses Push-/Pull-System ★ Ideal für Einbau unter Compact 45 Backofen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch-Display mit Timer und Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen ★ Griffloses Push-/Pull-System ★ Ideal für Einbau unter Compact 38 Backofen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch-Display mit Timer und Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen ★ Mit Design-Stangengriff ★ Ideal für Einbau unter Backofen
Montage	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade
Bauform			CN/SP
Diese Ausführung wird für die Farben Chrom (CN) und Spiegel (SP) verwendet			
Gerätemasse H x B x T, mm	136 x 596 x 521	201 x 596 x 553	293 x 596 x 553
Anschlusswerte (Anschlusskabel mit Stecker) V/A/kW	230/10/0,52	230/10/0,55	230/10/0,55
Bedienung / Display			
Touch-Bedienung	•	•	•
LED-Weiss-Display	•	•	•
Endprogrammierung/Timer	•/•	•/•	•/•
Schublade: grifflos Push-/Pull-System/Stangengriff	•/•	•/•	•/•
Temperaturregelung elektronisch in Grad-Schritten: 30 - 80 °C	•	•	•
Ausstattung			
Fassungsvermögen (Anzahl Menügeschirr pro Person)	6	8	12
Teleskopvollauszug	•	•	•
Heissluftgebläse	•	•	•
Anwendungen			
Auftauen/Hefeteig gehen lassen	•/•	•/•	•/•
Geschirr & Speisen wärmen	•	•	•
Niedertemperaturgaren	•	•	•
Zubehör im Lieferumfang enthalten			
Glasboden/Stellrost	•/•	•/•	•/•
Antirutschmatte	•	•	•
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'280.00/1'184.10	1'390.00/1'285.85	1'430.00/1'322.85
VRG inkl./exkl. MwSt.	6.01/5.56	6.01/5.56	10.81/10.00
Informationen	Special Product	Special Product	Special Product



	WS16SL	WS21SL
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch Display mit Timer und Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen ★ Griffloses Push/Pull-System ★ Ideal für den Einbau unter Backofen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch Display mit Timer und Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen ★ Griffloses Push/Pull-System ★ Ideal für Einbau unter Compact 38 Backofen
Montage	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade
Bauform		
Diese Ausführung wird für die Farben Chrom (CN) und Spiegel (SP) verwendet		
Gerätemasse H x B x T, mm	163 x 549 x 521	216 x 549 x 553
Anschlusswerte (Anschlusskabel mit Stecker) V/A/kW	230/10/0,52	230/10/0,55
Bedienung / Display		
Touch-Bedienung	•	•
LED-Weiss-Display	•	•
Endprogrammierung/Timer	•/•	•/•
Schublade: grifflos Push-/Pull-System/Stangengriff	•/•	•/•
Temperaturregelung elektronisch in Grad-Schritten: 30 - 80 °C	•	•
Ausstattung		
Fassungsvermögen (Anzahl Menügeschirr pro Person)	6	8
Teleskopvollauszug	•	•
Heissluftgebläse	•	•
Anwendungen		
Auftauen/Hefeteig gehen lassen	•/•	•/•
Geschirr & Speisen wärmen	•	•
Niedertemperaturgaren	•	•
Zubehör im Lieferumfang enthalten		
Glasboden/Stellrost	•/•	•/•
Antirutschmatte	•	•
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'310.00/1'211.85	1'390.00/1'285.85
VRG inkl./exkl. MwSt.	6.01/5.56	6.01/5.56
Informationen	Special Product	Special Product

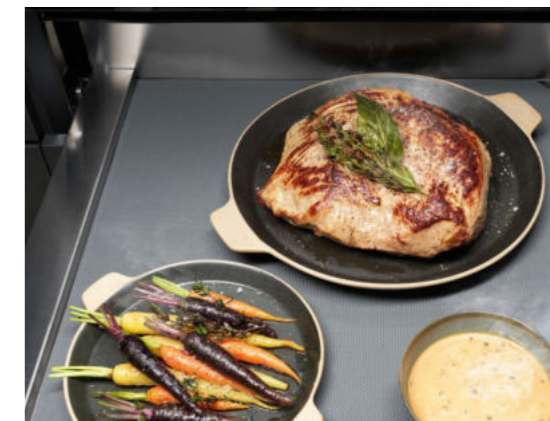

Gerichte warm halten

Halten Sie Ihre Gerichte warm und erwärmen Sie die Teller in der Wärmeschublade. So wissen Sie, dass für Ihre Speisen bestens gesorgt ist und Sie können sich ganz auf Ihre Gäste konzentrieren.



Professioneller Bäcker

Verwenden Sie die Wärmeschublade, um den Teig wie ein professioneller Bäcker gehen zu lassen. Sie bietet die idealen Bedingungen, um die perfekte Konsistenz zu erhalten.



Auftauen

Stellen Sie die Temperatur der Wärmeschublade so ein, dass Sie damit Gerichte und Zutaten langsam und schonend auftauen können. So bleiben die Aromen und Konsistenz erhalten und Sie können stets leckere Speisen servieren.



Touch-Display

Einfach Temperatur wählen, Timer oder Garzeit definieren und Ihre Wärmeschublade erledigt die Arbeit von selbst. Die Kontrolllampe zeigt Ihnen stets ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.



Niedertemperatur-Garen

Mit der Wärmeschublade können Sie auch schonend Niedertemperatur-Garen. So können Sie Ihren Ofen flexibel anderweitig einsetzen.

Sie stehen gern am Herd? Verstehen wir gut

Klassik und Innovation verstehen sich glänzend

Sie lieben die klassische Steuerung über den Drehknopf, wollen dabei aber in Ihrer Küche mit der Induktion die innovativste, praktischste Beheizungsart für Kochfelder nutzen? Kein Problem: Dafür bieten wir Ihnen die Herdmodelle EH6L40Y, EH7L4Y und EH7K1Y in Kombination mit dem GK581 als ideale Lösung. Besonders geeignet auch als Ersatz für Ihre bestehende Herd-Kochfeld Kombination.



EH6L80SP



Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung

Müheles und intuitiv bedienen Sie den Backofen und die Kochzonen mit den ergonomisch perfekt gestalteten Energie-reglern und Bedienwählern. Die Symbole befinden sich direkt auf den Drehreglern für ein zeitloses Design. Alle Funktionen und Einstellungen werden klar angezeigt.



BakingPlus

Eine kurze Befeuchtung des Gar- oder Backguts kann Wunder wirken. Giessen Sie 100 ml Wasser in die Prägung des Bodens, stellen Sie BakingPlus am Bedienwähler ein und ein Heizelement am Unterboden des Garraums lässt das Wasser für die ersten 10-15 Minuten verdampfen. Das Resultat ist verblüffend – noch nie waren Ihre Brote so glänzend und knusprig!



Pyrolysetechnik

Der FEH6LV602 verfügt über eine pyrolytische Reinigung. Mit Hilfe sehr hoher Temperatur wird diese Selbstreinigungstechnologie aktiviert, wodurch Fett und Speiserückstände zu Asche werden. So können Sie die Rückstände im Backofen ganz einfach mit einem feuchten Tuch auswischen.

Sie können das Induktionskochfeld auch direkt über den Herd steuern.

Die dafür geeigneten Herde finden Sie ab Seite 76.

Unsere EURO-Norm Einbauherde im Überblick

	EH6GL40X	EH6L80	EH6L50D	EH6L40X	EH6L40	EH6L40Y (230V)	EH6L20	EH6K10
Nennhöhe in cm	60	60	60	60	60	60	60	60
Anzahl Kochzonen	4	4	4	4	4	4	4	4
VarioGuide								
Speisethermometer								
Niedertemperaturgaren								
BakingPlus								
Heissluft								
Backen auf mehreren Ebenen								
Ober- & Unterhitze								
Grill								
Extragrosses Backblech								
Katalytische Reinigung								
Pyrolytische Reinigung								
Versenkbare Drehregler								



EH6L40YCN (230V)



EH6L20



EH6K10



Highlights

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech
- ★ Kombinierbar mit Induktionskochfeld



- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech



- ★ Extragrosses Backblech



Montage

Bauform	Einbauherd 230V
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN
Gerätemasse H × B × T, mm	594 × 596 × 567
Spannung/Absicherung V/A	230 V -, 400 V 2-3 N-/1-3 × 16, 2-3 × 16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert, kW	3,5/10,85

Bauform	Einbauherd
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/WE/SW
Gerätemasse H × B × T, mm	594 × 596 × 567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 -/2-3 × 16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert, kW	3,5/10,85

Bauform	Einbauherd
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	WE/SW
Gerätemasse H × B × T, mm	594 × 596 × 567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 -/2-3 × 16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert, kW	3,0/10,10

Backofen-Bedienung

Touch-Bedienung	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	.
Versenkbare Bedienwähler	-

Kochstellen-Bedienung

Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/-
---	-----

Leistung

Garraumvolumen (nutzbar) L	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+

Touch-Bedienung	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	.
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/-
Garraumvolumen (nutzbar) L	77
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A

Ausstattung

Spezialprogramme	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	.
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	.
Geräteschublade	-

Reinigung

Swiss-Clean-Email-Beschichtung	.
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-

Sicherheit

Kindersicherung	.
SoftClosing	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Speisethermometer	-
Gitterrost (verchromt)	1
Backblech/Backblech hochrandig	2/-
Nachrüstbar mit Backblech auszug (optional)	TRILFAV

Preis inkl./exkl. MwSt.

Preis inkl./exkl. MwSt.	1'790.00/1'655.85
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00

Informationen

Preis inkl./exkl. MwSt.	1'605.00/1'484.75
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00

Preis inkl./exkl. MwSt.

Preis inkl./exkl. MwSt.	1'375.00/1'271.95
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00



Unsere SMS-Norm Einbauherde im Überblick

		EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X	EH7L4	EH7L4Y (230 V)	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7KI	EH7KIY (230 V)	EH7KI-3	EH7KI-2
Nennhöhe in cm		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Anzahl Kochzonen		4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2
VarioGuide		.												
Speisethermometer		.												
Niedertemperaturgaren		.												
BakingPlus			.	.										
Heissluft					
Backen auf mehreren Ebenen					
Ober- & Unterhitze	
Grill	
Extragrosses Backblech	
Pyrolytische Reinigung														
Katalytische Reinigung								
Versenkbare Drehregler	



EH7GL4X

CH

Highlights

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech



Montage

Bauform	Einbauherd Katalyt
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN / SP
Gerätemasse	H x B x T, mm
Spannung / Absicherung	V/A
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert, kW	

Einbauherd Katalyt
CN / SP
757 x 549 x 567
400 V 2-3 N - / 2-3 x 16
3,5 / 10,85

Backofen-Bedienung

Touch-Bedienung	.
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	-

.
-
-

Kochstellen-Bedienung

Versenkbare Energieregler / Zweikreisregler	4 / vl & hr
---	-------------

4 / vl & hr

Leistung

Garraumvolumen (nutzbar)	L
Energieeffizienzklasse	A+++ - D

71
A+

Ausstattung

Spezialprogramme	.
Vorprogrammierte Kochrezepte	.
Speicher für eigene Programme	.
Abklappbarer Grill	-
Geräteschublade	.

.
.
.
-
.

Reinigung

Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-
Selbstreinigung pyrolytisch / katalytisch	- / .

-
- / .

Sicherheit

Kindersicherung	.
SoftClosing	.
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7

.
.
7

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Speisethermometer	1
Gitterrost (verchromt)	1
Backblech / Backblech hochrandig	1/1
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFAV

1
1
1/1
TRILFAV

Preis inkl./exkl. MwSt.

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'465.00 / 2'280.30
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81 / 10.00

2'465.00 / 2'280.30
10.81 / 10.00





EH7L5XD



CH EH7L5D

CH

Highlights

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ BakingPlus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ BakingPlus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech



Montage

Bauform	Einbaugerät BakingPlus Katalyt	Einbaugerät BakingPlus
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	SP	SP
Gerätemasse H×B×T, mm	757×549×567	757×549×567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 -/2-3×16	400 V 2-3 -/2-3×16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert, kW	3,5/10,85	3,5/10,85
Backofen-Bedienung		
Touch-Bedienung	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	· (beleuchtet)	· (beleuchtet)
Versenkbare Bedienwähler	-	-
Kochstellen-Bedienung		
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/vl & hr	4/vl & hr
Leistung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Ausstattung		
Spezialprogramme	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	·	·
Speicher für eigene Programme	-	-
Abklappbarer Grill	-	·
Geräteschublade	·	·
Reinigung		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	·	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/·	-/·
Sicherheit		
Kindersicherung	·	·
SoftClosing	·	·
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Speisethermometer	-	-
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'130.00/1'877.90	2'030.00/1'877.90
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00
Informationen		



EH7L4X

CH



EH7L4

CH



CH EH7L4Y (230V)

CH

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech
- ★ Kombinierbar mit Induktionskochfeld



Montage

Bauform	Einbaugerät Katalyt	Einbaugerät	Einbaugerät 230V
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/WE/SW	CN/WE/SW	CN
Gerätemasse H×B×T, mm	757×549×567	757×549×567	757×549×567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 -/2-3×16	400 V 2-3 -/2-3×16	230 V-, 400 V 2-3 N-/1-3×16, 2-3×16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert, kW	3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
Backofen-Bedienung			
Touch-Bedienung	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	·	·	·
Versenkbare Bedienwähler	-	-	-
Kochstellen-Bedienung			
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/vl & hr	4/vl & hr	4/-
Leistung			
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+	A+
Ausstattung			
Spezialprogramme	-	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	·	·	·
Speicher für eigene Programme	-	-	-
Abklappbarer Grill	-	·	·
Geräteschublade	·	·	·
Reinigung			
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	·	·
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/·	-/·	-/·
Sicherheit			
Kindersicherung	·	·	·
SoftClosing	-	-	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-	-	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten			
Speisethermometer	-	-	-
Gitterrost (verchromt)	1	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	2/-	2/-	2/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'955.00/1'808.50	1'850.00/1'711.40	1'850.00/1'711.40
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
Informationen			Hermodell nur kombinierbar mit Kochfeldmodellen GK58YCN & GK58I





EH7L2X



CH EH7L2

CH

Highlights

- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech



- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech



Montage

Bauform	Einbauherd Katalyt
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	WE
Gerätemasse H × B × T, mm	757 × 549 × 567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 - /2-3 × 16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert, kW	3,5/10,85

Bauform	Einbauherd
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	WE/SW/BR
Gerätemasse H × B × T, mm	757 × 549 × 567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 - /2-3 × 16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert, kW	3,5/10,85

Bauform	Einbauherd
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	WE/SW/BR
Gerätemasse H × B × T, mm	757 × 549 × 567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 - /2-3 × 16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert, kW	3,5/10,85

Backofen-Bedienung

Touch-Bedienung	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	•

Touch-Bedienung	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	•

Touch-Bedienung	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	•

Kochstellen-Bedienung

Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/vl & hr
---	-----------

Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/vl & hr
---	-----------

Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/vl & hr
---	-----------

Leistung

Garraumvolumen (nutzbar) L	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+

Garraumvolumen (nutzbar) L	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+

Garraumvolumen (nutzbar) L	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+

Ausstattung

Spezialprogramme	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	-
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	•
Geräteschublade	•

Spezialprogramme	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	-
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	•
Geräteschublade	•

Spezialprogramme	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	-
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	•
Geräteschublade	•

Reinigung

Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•

Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•

Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•

Sicherheit

Kindersicherung	-
SoftClosing	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-

Kindersicherung	-
SoftClosing	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-

Kindersicherung	-
SoftClosing	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Speisethermometer	-
Gitterrost (verchromt)	1
Backblech/Backblech hochrandig	2/-
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFAV

Speisethermometer	-
Gitterrost (verchromt)	1
Backblech/Backblech hochrandig	2/-
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFAV

Speisethermometer	-
Gitterrost (verchromt)	1
Backblech/Backblech hochrandig	2/-
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFAV

Preis inkl./exkl. MwSt.

Preis inkl./exkl. MwSt.	1'770.00/1'637.35
-------------------------	-------------------

Preis inkl./exkl. MwSt.	1'770.00/1'637.35
-------------------------	-------------------

Preis inkl./exkl. MwSt.	BR = 1'700.00/1'572.60 WE/SW = 1'665.00/1'540.25
-------------------------	---

VRG inkl./exkl. MwSt.

VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00
-----------------------	-------------

VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00
-----------------------	-------------

VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00
-----------------------	-------------

Informationen

Informationen	
---------------	--



EH7L2-3

CH



CH EH7K1

CH



CH EH7K1Y (230V)

CH

- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech



- ★ Extragrosses Backblech



- ★ Extragrosses Backblech
- ★ Kombinierbar mit Induktionskochfeld



Bauform	Einbauherd
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	WE
Gerätemasse H × B × T, mm	757 × 549 × 567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 - /2-3 × 16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert, kW	3,5/9,0

Bauform	Einbauherd
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	WE/SW
Gerätemasse H × B × T, mm	757 × 549 × 567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 - /2-3 × 16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert, kW	3,0/10,1

Bauform	Einbauherd 230 V
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	WE
Gerätemasse H × B × T, mm	757 × 549 × 567
Spannung/Absicherung V/A	230 V-, 400 V 2-3 N- /1-3 × 16, 2-3 × 16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert, kW	3,0/10,1

Touch-Bedienung	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	•

Touch-Bedienung	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	•

Touch-Bedienung	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	•

Kochstellen-Bedienung

Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	3/-
---	-----

Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/-
---	-----

Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/-
---	-----

Garraumvolumen (nutzbar) L	71
Energieeffizienzklasse	A+

Garraumvolumen (nutzbar) L	71
Energieeffizienzklasse	A+

Garraumvolumen (nutzbar) L	71
Energieeffizienzklasse	A+

Ausstattung

Spezialprogramme	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	-
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	•
Geräteschublade	•

Spezialprogramme	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	-
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	•
Geräteschublade	•

Spezialprogramme	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	-
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	•
Geräteschublade	•

Reinigung

Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•

Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•

Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•

Sicherheit

Kindersicherung	-
SoftClosing	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-

Kindersicherung	-
SoftClosing	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-

Kindersicherung	-
SoftClosing	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Speisethermometer	-
Gitterrost (verchromt)	1
Backblech/Backblech hochrandig	2/-
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFAV

Speisethermometer	-
Gitterrost (verchromt)	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/-
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFAV

Speisethermometer	-
Gitterrost (verchromt)	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/-
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFAV

Preis inkl./exkl. MwSt.

Preis inkl./exkl. MwSt.	1'665.00/1'540.25
-------------------------	-------------------

Preis inkl./exkl. MwSt.	1'435.00/1'327.45
-------------------------	-------------------

Preis inkl./exkl. MwSt.	1'435.00/1'327.45
-------------------------	-------------------

VRG inkl./exkl. MwSt.

VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00
-----------------------	-------------

VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00
-----------------------	-------------

VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00
-----------------------	-------------

Informationen

Informationen	
---------------	--

Informationen	
---------------	--





EH7K1-3



CH EH7K1-2

CH

Highlights	★ Extragrosses Backblech	★ Extragrosses Backblech
Montage		
Bauform	Einbauherd	Einbauherd
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	WE	WE
Gerätemasse H × B × T, mm	757 × 549 × 567	757 × 549 × 567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 - /2-3 × 16	400 V 2-3 - /2-3 × 10
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert, kW	3,0/8,5	3,0/6,5
Backofen-Bedienung		
Touch-Bedienung	-	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler	•	•
Kochstellen-Bedienung		
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	3/-	2/-
Leistung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	77	77
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A	A
Ausstattung		
Spezialprogramme	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	-	-
Speicher für eigene Programme	-	-
Abklappbarer Grill	•	•
Geräteschublade	•	•
Reinigung		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
Sicherheit		
Kindersicherung	-	-
SoftClosing	-	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Speisethermometer	-	-
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech/ Backblech hochrandig	1/-	1/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'435.00/1'327.45	1'435.00/1'327.45
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00



Montagezubehör passend zu Einbaubacköfen EURO

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl./exkl. MwSt.
HA35/60 UCN/USP	Höhenteilungsadapter H 3,5/B 59,4/T 56 cm - für den Einbau von Backöfen und Herden EURO-Norm, 5/6 Höhe, 63,5 cm	228.00/210.90
HA35/60 USW/UWE*	Höhenteilungsadapter H 3,5/B 59,4/T 56 cm - für den Einbau von Backöfen und Herden EURO-Norm, 5/6 Höhe, 63,5 cm *HA35/60UWE - solange Vorrat	SW = 183.00/169.30 WE = 165.00/152.65
BISUPPORT	Auflagewinkel H60 × B60 × L510 cm - für den Einbau von mehreren Backöfen oder Backöfen in Kombination mit Wärmeschublade. Im Lieferumfang von allen EB4, EB3 und WS enthalten.	97,00/89,75

Montagezubehör passend zu Einbaubacköfen SMS

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl./exkl. MwSt.
BA762/60CN BA762/60SW	Breitenadapter - erlaubt den Einbau von SMS-Herden und -Backöfen (6/6) in EURO-Norm-Küchen	CN = 169.00/156.35 SW = 152.00/140.60
HA35/55 UCN/USP	Höhenteilungsadapter - für den Einbau der Kurzbacköfen EB6 (SMS 5/6) in eine 5/6-Nische, H 3,5/B 54,8/T 56 cm	228.00/210.90
BISUPPORT	Auflagewinkel H60 × B60 × L510 cm - für den Einbau von mehreren Backöfen oder Backöfen in Kombination mit Wärmeschublade. Im Lieferumfang aller EB3 und WS enthalten.	97,00/89,75

Der Mittelpunkt Ihrer Küche darf auch frei stehen



Heissluft

Mit der Heissluftfunktion können Sie drei Ebenen in einem einzigen Kochvorgang nutzen, mit der Umluftfunktion zwei. So sind ganze Menüs schnell herbeigezaubert. Und weil im Backraum keine Ecken und Kanten sind, entstehen keine unkontrollierten Wirbelströme. Das Resultat: perfekte Luftführung und Wärmeübertragung, rundum köstliche, einheitlich gebräunte Back- und Bratergebnisse.



Umluftgrill

Die Zusatzfunktion Umluftgrill ist ideal für grosse Grilladen wie Poulets und Braten oder zum Gratinieren und Überbacken (Modell FEH6LV). Und warum nicht Ihren Backofen zum richtigen Pizza-Ofen umfunktionieren? Auf der Stufe Pizza wird mit Ringheizkörpern & Unterhitze gebacken - und das Resultat wird köstlich.



FEH6LV702

Leichte Bedienung dank Drehwähler

Mit den Drehreglern und den 5 Kurzwahl-Touch-Tasten können Sie ganz einfach die Einstellungen Ihres Backofens auf dem zweifarbigen Display vornehmen.



Pyrolysetechnik

Der FEH6LV702 verfügt über eine pyrolytische Reinigung. Mit Hilfe sehr hoher Temperatur wird diese Selbstreinigungstechnologie aktiviert, wodurch Fett und Speiserückstände zu Asche werden. So können Sie die Rückstände im Backofen ganz einfach mit einem feuchten Tuch auswischen



Leichte Reinigung dank entnehmbarer Backofentür

Auch die vollverglaste Türinnenseite ist absolut glatt und dadurch leicht zu reinigen. Verschmutzungen in den Zwischenräumen können ohne spezielles Werkzeug leicht entfernt werden. Mit dem neuen Scharniersystem lässt sich die Backofentür zum einfacheren Reinigen abnehmen.



Geräteschublade

Die Geräteschublade schafft Ordnung. Bleche, Roste und Backformen lassen sich sauber und platzsparend in der Geräteschublade unterbringen. Ein praktisches Detail bei Modellen beider Breiten 50 und 60 cm.



FEH6LV702



FS FEH6LV202 | FEH6LV204 FS

Highlights

- ★ Touch Timer mit zweifarbigen LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Pyrolytische Reinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Set Timer mit Display Anzeigen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech



Montage

Bauform	
Farbe: Weiss (WE)	
Gerätemasse	H x B x T, mm
Spannung/Absicherung	V
Absicherung	A
Anschlusswert	kW
Verstellbare Füsse	

Freistehender Herd Pyrolyt	
WE	
847 - 867 x 596 x 600	
230, 2-3 NE	
2-3 x 16	
10	
.	

Freistehender Herd	
WE	
847 - 867 x 596 x 600	
230, 2-3 NE 400, 2-3 E	
2-3 x 16	
10 9,3	
.	

Backofen

Energieeffizienzklasse	A+++ - D
Garraumvolumen (nutzbar)	L
Elektronikuhr mit Abschaltautomatik und Kurzzeitwecker	
Mechanischer Zeitschalter	
Temperaturwahl bis	°C
Backofenbeleuchtung, 1 Lampe	
Geräteschublade	
Herddeckel	

A+	
73	
Touch	
-	
300	
.	
.	
.	
.	

A	
73	
Tasten	
-	
275	
.	
.	
.	
.	

Kochstellen-Bedienung

Anzahl Kochzonen	
Anzahl Zwei-Kreis-Kochzone	

4	
-	

4	
-	

Reinigung

Clean-Emaille-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden	
Selbstreinigung pyrolytisch	

-	
.	

.	
-	

Sicherheit

Anti-Kipp-Wandhalterung	
Pyro Door Lock	

.	
.	

.	
-	

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Kuchenblech	
Kombinations-Brat-/Fettpfanne	

1	
1	

1	
1	

Gitterrost (verchromt)

Preis inkl./exkl. MwSt.	
VRG inkl./exkl. MwSt.	

1	
2'130.00/1'970.40	
10.81/10.00	

1	
1'720.00/1'591.10	
10.81/10.00	



FEH5LV102 | FEH5LV104



FS FEH5KP104 FS

- ★ Set Timer mit Display Anzeigen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ Mechanische Uhr



Freistehender Herd	
WE	
858 x 500 x 600	
230, 2-3 NE 400, 2-3 E	
2-3 x 16	
7,9 8,07	
.	

Freistehender Herd	
WE	
858 x 500 x 600	
400, 2-3N	
2-3 x 16	
7,37	
.	

A	
57	
Tasten	
-	
250	
.	
.	
.	
.	

A	
57	
-	
.	
250	
.	
.	
.	
.	

4	
1	

4	
-	

.	
-	

.	
-	

.	
-	

.	
-	

2	
-	

2	
-	

1	
1'410.00/1'304.35	
10.81/10.00	

1	
850.00/786.30	
10.81/10.00	





Kochen mit Gas

Produkteigenschaften	94
EURO & SMS	95
• Einbaurechaud	95
• Einbauberde	98
• Einbaukochmulden	100
Freistehend	101
• Freistehender Gasherd	101
Montagezubehör / Dienstleistungen	100

Unsere Gaskochfelder: Schlank, elegant und zuverlässig

Elegante Integration

Dank dem schmalen Design und der glatten Glasfläche unter den Topfträgern ist dieses Kochfeld das Glanzstück Ihrer Küche. Zudem passt es flächenbündig in Ihre Arbeitsplatte und bildet mit ihr eine zusammengehörige elegante Oberfläche.



Stabile Kochfläche in professioneller Optik

Die langlebigen Pfannenträger aus Gusseisen bieten Ihrem Kochgeschirr sicheren Halt und Hitze an der richtigen Stelle.

Neue Brennergeneration

Dank der Hochgeschwindigkeitsbrenner des Electrolux Gaskochfelds gelangt die Flamme direkter in den Topfboden und sorgt für eine höhere Effizienz und schnellere Hitze. Mit den Hochgeschwindigkeitsbrennern garen Sie bis zu 20 % schneller.

Exakte Flammenregulierung

Mühelessen Sie die Flammenstärke mit den Gasschaltern jedem Bedarf an.

WOK Kochzone

Der Triple-Crown-Brenner mit drei einzelnen Flammkreisen sorgt für perfekte Hitze beim Kochen mit Ihrem Wok.

Einfache Reinigung

Gaskochfelder waren immer umständlich zu reinigen. Dank der Glasoberfläche können Sie Kochrückstände, die beim Kochen entstehen, nun einfach und ohne Kratzer entfernen.



GK58DKG40



Highlights

- ★ Gas-Einbaurechaud Gas auf Glas
- ★ Step Power: Die Flamme kann präzise in 9 Leistungsstufen reguliert werden
- ★ Neue Brennergeneration bis zu 20 % schneller garen
- ★ Dank schlankem Design jetzt flächenbündig integrierbar
- ★ 3,9 kW Wok-Kochzone



Montage

Bauform	Gas-Kochmulde mit integrierten Bedienelementen	
Rahmenart	Rahmenlos	
Einbauart	flächenbündig o. aufliegend	
Gerätemasse	mm/Radius	590 × 520 × 49/10
Ausschnittmasse	mm/Radius	560 × 480/5
Falszmasse	mm/Radius	596 × 526 × 8/13
Achsabstände	mm	links/rechts: 330 vorne/hinten: links 220/rechts 180
Spannung/Absicherung	V/A	vorne/hinten: links 220/rechts 180
SVGW-Zulassung		22-009-1

Bedienung

Griffsichere Drehregler	•
-------------------------	---

Kochzonen

Wok-Zone	•
vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	Wok-Brenner: 180 - 260/3,9 - 1,4
hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	Normalbrenner: 120 - 220/2,0 - 0,6
hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	Normalbrenner: 120 - 220/2,0 - 0,6
vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	Hilfsbrenner: 80 - 180/1,0 - 0,33

Ausstattung

Abnehmbarer Pfannenrost	2 × Gusseisen
Elektrische Zündung	•
Züandsicherung	•
Thermosicherung	•
Flüssiggas-Ausführung	gegen Mehrpreis

Hinweis für Ersatzmarkt

Um ein neues Gas-Einbaurechaud auch in eine bestehende Chromstahlabdeckung einbauen zu können, muss deren bestehende Pressung ausgeschnitten werden. Der Ausschnitt wird anschliessend mit dem entsprechenden Adapterrahmen abgedeckt. Dieser kann auch bei zu grossen Tischausschnittmassen in anderen Abdeckungsmaterialien verwendet werden.

Preis inkl./exkl. MwSt.	1'890.00/1'748.40
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31



Unsere Gasherde: Für Kochen auf höchstem Niveau

Hochwertiges Design

Die Gas-Kochherde präsentieren sich in den schönsten Ausführungen und setzen auf Materialien wie Glas, Metall und Chrom. Die gleichmässigen Innenflächen und die Rundungen ermöglichen zudem eine perfekte Luftführung und Wärmeverteilung, ob mit Umluft oder mit Grillfunktion. Dank der AntiFingerprint-Edelstahl-Beschichtung sind bei unseren Geräten auch keine Fingerabdrücke auf der Front sichtbar, was den Reinigungsaufwand erheblich reduziert.



Grillen mit Motordrehspiess

Der GHGL4046 verfügt neben der Grillfunktion zudem über einen Motordrehspiess, welcher Grillieren grösserer Fleischstücke auf dem Drehspiess mit Brathalter ermöglicht.



Sicherheit geht vor

Jede einzelne Kochzone, wie auch der Backofenbrenner, sind separat gesichert. Wird die Flamme zum Beispiel durch einen Luftzug gelöscht, stoppt die Zündsicherung automatisch die Gaszufuhr so, dass kein Gas entweichen kann.



Die Backofentüren bleiben kühl

Alle Gas-Einbauherde verfügen über Vollglastüren mit 3-fach-Verglasung, was die Temperatur an der Backofenfront tief hält. Zudem sind die Backofentüren ringsum dicht verschlossen, sodass kein Schmutz eindringen kann.



Katalytische Reinigung

Durch die spezielle Backofenbeschichtung, die bei 200 °C aktiviert wird, werden Fett und Rückstände geruchlos und giftfrei oxidiert, als ob es sie nie gegeben hätte.





GHGL4046



GHGL3046

Highlights

- ★ Gasofen mit elektrischem Grill
- ★ Umluftgebläse für perfekte Hitzeverteilung
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Automatische Zündsicherung
- ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung
- ★ Licht im Innenraum



- ★ Gasofen mit elektrischem Grill
- ★ Automatische Zündsicherung
- ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung
- ★ Licht im Innenraum



Montage

Bauform Gas-Einbauherd
 Farbe: Chromstahl(CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)
 Gerätemasse H x B x T, mm 595 x 594 x 572
 Nennleistung Backofen/Max. Gesamtanschlusswert kW 2,7/9,7
 Leistung Infrarotgrill kW 1,7
 Spannung/Absicherung V/A 230 (Stecker Typ 12)/10
 Metallschlauch für Anschluss (1500 mm) -
 Dieses Gerät benötigt keinen elektrischen Anschluss
 SVGW-Zulassung 15-033-1

Bauform Gas-Einbauherd
 Farbe: CN
 Gerätemasse H x B x T, mm 595 x 594 x 572
 Nennleistung Backofen/Max. Gesamtanschlusswert kW 2,7/9,7
 Leistung Infrarotgrill kW 1,7
 Spannung/Absicherung V/A 230 (Stecker Typ 12)/10
 Metallschlauch für Anschluss (1500 mm) -
 Dieses Gerät benötigt keinen elektrischen Anschluss
 SVGW-Zulassung 15-033-1

Bauform Gas-Einbauherd
 Farbe: WE
 Gerätemasse H x B x T, mm 595 x 594 x 572
 Nennleistung Backofen/Max. Gesamtanschlusswert kW 2,7/9,7
 Leistung Infrarotgrill kW 1,7
 Spannung/Absicherung V/A 231 (Stecker Typ 12)/10
 Metallschlauch für Anschluss (1500 mm) -
 Dieses Gerät benötigt keinen elektrischen Anschluss
 SVGW-Zulassung 15-033-1

Ausstattung

Zündsicherung für Backofen und Kochzonen
 Elektrische Zündung für Backofen und Kochzonen
 Klappe für Gasanschlussfach
Backofen-Ausstattung
 Garraumvolumen (nutzbar) L 68
 Backofentemperaturregler (150 - 250 °C)
 Backofenbeleuchtung
 Infrarotgrill elektrisch steckbar
 Umluft
 Diagonaler Motordrehspieß
 Kontrolllampe für Grill
 Swiss-Clean-Email-Beschichtung
 Selbstreinigung katalytisch

Zündsicherung für Backofen und Kochzonen
 Elektrische Zündung für Backofen und Kochzonen
 Klappe für Gasanschlussfach
Backofen-Ausstattung
 Garraumvolumen (nutzbar) L 68
 Backofentemperaturregler (150 - 250 °C)
 Backofenbeleuchtung
 Infrarotgrill elektrisch steckbar
 Umluft
 Diagonaler Motordrehspieß
 Kontrolllampe für Grill
 Swiss-Clean-Email-Beschichtung
 Selbstreinigung katalytisch

Zündsicherung für Backofen und Kochzonen
 Elektrische Zündung für Backofen und Kochzonen
 Klappe für Gasanschlussfach
Backofen-Ausstattung
 Garraumvolumen (nutzbar) L 75
 Backofentemperaturregler (150 - 250 °C)
 Backofenbeleuchtung
 Infrarotgrill elektrisch steckbar
 Umluft
 Diagonaler Motordrehspieß
 Kontrolllampe für Grill
 Swiss-Clean-Email-Beschichtung
 Selbstreinigung katalytisch

Kochfeld-Ausstattung

Anzahl Kochzonen 4
 vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
 hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
 hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
 vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Hilfsbrenner: 140 - 180/1,0 - 0,33

Anzahl Kochzonen 4
 vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
 hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
 hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
 vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Hilfsbrenner: 140 - 180/1,0 - 0,33

Anzahl Kochzonen 4
 vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
 hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
 hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
 vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Hilfsbrenner: 140 - 180/1,0 - 0,33

Kombinationsmöglichkeiten

Gas-Einbaukochmulden (muss separat bestellt werden) GKM45GLAS GKM45CN

Gas-Einbaukochmulden (muss separat bestellt werden) GKM45GLAS GKM45CN

Gas-Einbaukochmulden (muss separat bestellt werden) GKM45GLAS GKM45CN

Zubehör

Gitterrost (verchromt) 1
 Backblech SwissClean Email/Aluminium 2/-

Gitterrost (verchromt) 1
 Backblech SwissClean Email/Aluminium 2/-

Gitterrost (verchromt) 1
 Backblech SwissClean Email/Aluminium -/2

Preis inkl./exkl. MwSt. 3'750.00/3'469.00

Preis inkl./exkl. MwSt. 3'750.00/3'469.00

Preis inkl./exkl. MwSt. 3'050.00/2'821.45


VRG inkl./exkl. MwSt. 10.81/10.00

VRG inkl./exkl. MwSt. 10.81/10.00


VRG inkl./exkl. MwSt. 10.81/10.00



GHGL446

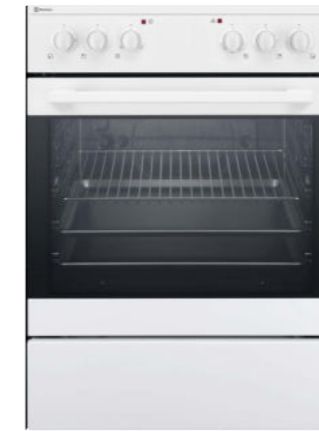

GHGL346

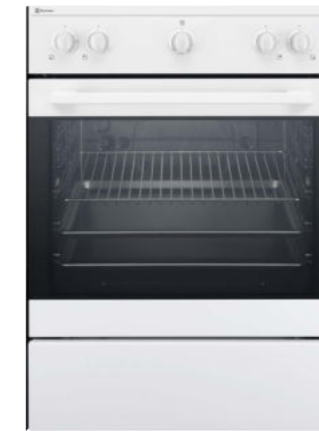

GHGL246

- ★ Gasofen mit elektrischem Grill
- ★ Umluftgebläse für perfekte Hitzeverteilung
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Automatische Zündsicherung
- ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung
- ★ Licht im Innenraum



- ★ Gasofen mit elektrischem Grill
- ★ Automatische Zündsicherung
- ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung
- ★ Licht im Innenraum



- ★ Automatische Zündsicherung
- ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung



Montage

Bauform Gas-Einbauherd
 Farbe: CN/WE
 Gerätemasse H x B x T, mm 759 x 548 x 572
 Nennleistung Backofen/Max. Gesamtanschlusswert kW 2,7/9,7
 Leistung Infrarotgrill kW 1,7
 Spannung/Absicherung V/A 232 (Stecker Typ 12)/10
 Metallschlauch für Anschluss (1500 mm) -
 Dieses Gerät benötigt keinen elektrischen Anschluss
 SVGW-Zulassung 15-033-1

Bauform Gas-Einbauherd
 Farbe: WE/SW
 Gerätemasse H x B x T, mm 759 x 548 x 572
 Nennleistung Backofen/Max. Gesamtanschlusswert kW 2,7/9,7
 Leistung Infrarotgrill kW 1,7
 Spannung/Absicherung V/A 233 (Stecker Typ 12)/10
 Metallschlauch für Anschluss (1500 mm) -
 Dieses Gerät benötigt keinen elektrischen Anschluss
 SVGW-Zulassung 15-033-1

Bauform Gas-Einbauherd
 Farbe: WE/SW
 Gerätemasse H x B x T, mm 759 x 548 x 572
 Nennleistung Backofen/Max. Gesamtanschlusswert kW 2,7/9,7
 Leistung Infrarotgrill kW -
 Spannung/Absicherung V/A -
 Metallschlauch für Anschluss (1500 mm) -
 Dieses Gerät benötigt keinen elektrischen Anschluss
 SVGW-Zulassung 15-033-1

Ausstattung

Zündsicherung für Backofen und Kochzonen
 Elektrische Zündung für Backofen und Kochzonen
 Klappe für Gasanschlussfach
Backofen-Ausstattung
 Garraumvolumen (nutzbar) L 68
 Backofentemperaturregler (150 - 250 °C)
 Backofenbeleuchtung
 Infrarotgrill elektrisch steckbar
 Umluft
 Diagonaler Motordrehspieß
 Kontrolllampe für Grill
 Swiss-Clean-Email-Beschichtung
 Selbstreinigung katalytisch

Zündsicherung für Backofen und Kochzonen
 Elektrische Zündung für Backofen und Kochzonen
 Klappe für Gasanschlussfach
Backofen-Ausstattung
 Garraumvolumen (nutzbar) L 75
 Backofentemperaturregler (150 - 250 °C)
 Backofenbeleuchtung
 Infrarotgrill elektrisch steckbar
 Umluft
 Diagonaler Motordrehspieß
 Kontrolllampe für Grill
 Swiss-Clean-Email-Beschichtung
 Selbstreinigung katalytisch

Zündsicherung für Backofen und Kochzonen
 Elektrische Zündung für Backofen und Kochzonen
 Klappe für Gasanschlussfach
Backofen-Ausstattung
 Garraumvolumen (nutzbar) L 76
 Backofentemperaturregler (150 - 250 °C)
 Backofenbeleuchtung
 Infrarotgrill elektrisch steckbar
 Umluft
 Diagonaler Motordrehspieß
 Kontrolllampe für Grill
 Swiss-Clean-Email-Beschichtung
 Selbstreinigung katalytisch

Kochfeld-Ausstattung

Anzahl Kochzonen 4
 vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
 hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
 hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
 vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Hilfsbrenner: 140 - 180/1,0 - 0,33

Anzahl Kochzonen 4
 vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
 hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
 hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
 vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Hilfsbrenner: 140 - 180/1,0 - 0,33

Anzahl Kochzonen 4
 vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
 hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
 hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
 vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW Hilfsbrenner: 140 - 180/1,0 - 0,33

Kombinationsmöglichkeiten

Gas-Einbaukochmulden (muss separat bestellt werden) GKM45GLAS GKM45CN

Gas-Einbaukochmulden (muss separat bestellt werden) GKM45GLAS GKM45CN

Gas-Einbaukochmulden (muss separat bestellt werden) GKM44CN

Zubehör

Gitterrost (verchromt) 1
 Backblech SwissClean Email/Aluminium 2/-

Gitterrost (verchromt) 1
 Backblech SwissClean Email/Aluminium -/2

Gitterrost (verchromt) 1
 Backblech SwissClean Email/Aluminium -/2

Preis inkl./exkl. MwSt. 3'750.00/3'469.00

Preis inkl./exkl. MwSt. 3'050.00/2'821.45

Preis inkl./exkl. MwSt. 2'690.00/2'488.45

VRG inkl./exkl. MwSt. 10.81/10.00

VRG inkl./exkl. MwSt. 10.81/10.00

VRG inkl./exkl. MwSt. 10.81/10.00



Passende Gas-Einbaukochmulden zu Gas-Einbauherden

Die Gas-Einbaukochmulden machen sich überall gut. Unsere Gasmulden gibt es in Ausführungen wie Glas, Chromstahl sowie mit oder ohne Lüftungsschlitze. Das Modell mit Lüftungsschlitzen ist nur mit dem Gasofen GH246 kompatibel. Dieser besitzt keinen elektrischen Anschluss und ist somit ideal für Häuser oder Wohnungen ohne Elektrizität.



GKM45GLAS



GKM45CN



GKM44CN



Highlights	GKM45GLAS	GKM45CN	GKM44CN
<ul style="list-style-type: none"> ★ Gas-Einbaukochmulde Gas auf Glas ohne Lüftungsschlitze ★ Guss-Pfannenträger, 2-teilig 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Chromstahl Gas-Einbaukochmulde ohne Lüftungsschlitze ★ Emaillierter Pfannenrost, 2-teilig 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Chromstahl Gas-Einbaukochmulde mit Lüftungsschlitze ★ Emaillierter Pfannenrost, 2-teilig 	
Kombinationsmöglichkeiten Gas-Einbauherde	GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346	GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346	GHL246
Ausführung/ Einbauart	Rahmenlos/ flächenbündig o. aufliegend	Chromstahl/ aufliegend	Chromstahl/ aufliegend
Gerätemasse B×T	590×520/ R 15	590×520	580×520
Ausschnittsmasse B×T	544 - 560×490 - 504/ R 5	544 - 560×490 - 504 / R 5	544-560×490-504 / R 5
Falzmasse B×T×H	596×526×8/ R 18		
SVGW-Zulassung	15-033-1	15-033-1	15-033-1
Informationen	Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog	Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog	Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog
Preis inkl./exkl. MwSt.	660.00/610.55	525.00/485.65	525.00/485.65



Montagezubehör passend zu den Gas-Einbauherden, Kochmulden

Dienstleistungen	Verwendung	Preis inkl./exkl. MwSt.
ARGH600/58	Adapterrahmen zu GKM44CN, GKM45CN, GKM45GLAS für Renovation bzw. Austausch der älteren 4-Zonen-Gasrechauds, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49cm benötigen (AR = B 60,0/T 58,8cm)	265.00/245.15

Dienstleistungen passend zu den Gas-Einbauherden, Kochmulden und freistehenden Gasherden

Dienstleistungen	Verwendung	Preis inkl./exkl. MwSt.
FLG-GH	Mehrpreis für Flüssiggas-Herde, Modelle: GHL, GHGL und FGH	150.00/138.75 (netto)
FLG-2/4LPG50mb	Mehrpreis für Flüssiggas-Ausführung, Modelle: GK58DKG4O, GK36DKG2O	85.00/78.65 (netto)

Freistehender Gasherd

Backofen mit Elektrogrill

Die elektrische Grillfunktion des Gasherdes stellt eine einfache Bedienung sowie gleichmässige Backleistung des Ofens sicher. Die neuen Seitengitter des Ofens werten den Innenraum ebenfalls deutlich auf.

Integrierter Stauraum

Die Geräteschublade schafft Ordnung. Bleche, Roste und Backformen lassen sich sauber und platzsparend in dieser praktischen Schublade unterbringen.

Alle Modelle sind auf Erdgas eingestellt

Für alle Modelle gegen Mehrpreis: Flüssiggas-Ausführung ohne Anschlussschlauch (FLG-GH). Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog.

Qualität und Sicherheit

Das SVGW-Konformitätszeichen garantiert, dass die grundlegenden Sicherheitsanforderungen, wie sie in der europäischen Gasgeräte-richtlinie und den zugehörigen Produktnormen festgelegt sind, erfüllt werden und dass das Gerät vom Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfaches zugelassen worden ist.



Integrierter Anlassknopf

Äusserst praktisch: Die Anschaltfunktion vom Gas ist nun direkt in den Einschalttasten integriert und macht die Bedienung noch einfacher.



FGH5KG212



Highlights

- ★ Elektrische Zündung für Backofen und Kochzonen
- ★ Elektrogrill
- ★ Mechanische Uhr



Montage

Bauform: Freistehender Gasherd
 Farbvariante: Weiss (WE)
 Gerätemasse H × B × T, mm: 855 × 500 × 600
 Spannung/Absicherung V/A: 230/2 × 2
 Anschlusswert kW: 16,75

Das Gerät kann auch ohne elektrischen Anschluss betrieben werden, die Zündung der Brenner erfolgt manuell

SVGW-Zulassung:
 Bei Drucktermin nicht verfügbar

Backofen-Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar) L: 55
 Mechanischer Zeitschalter
 Temperaturwahl bis 150 - 250 °C

Elektrogrill

Anzahl Lampen: 1
 Clean-Emaile-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden

Geräteschublade

Kochfeld-Ausstattung

Anzahl Brenner: 4
 Elektrische Zündung für die Kochstellen
 Zündsicherung

Zubehör

Kuchenbleche: 2
 Gitterrost: 1

Preis inkl./exkl. MwSt. 990.00/915.80

VRG inkl./exkl. MwSt. 10.81/10.00

Information: Lieferbar ab August 2024




































Kochen

Produkteigenschaften	104
Induktions-Kochfelder	114
• mit integrierter Bedienung	116
• durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	128
• Einbauschkästen für Induktions-Kochfelder ..	138
Glaskeramik-Kochfelder	128
• mit integrierter Bedienung	128
• durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	132
Einbauschkästen und Einbaurechauds	138
• Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern, Kochmulde und Kochplatten-Sets	138
Kochplatten-Sets	138
Montagezubehör/ Dienstleistungen	139

Unsere Highlights im Überblick

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?	Gerätenorm
 SensePro™	Punktgenaues garen, braten und kochen.	Mit dem kabellosen Speisethermometer behalten Sie die Kerntemperatur Ihrer Gerichte stets im Blick.	 
 SenseFry™	Perfekte Bratergebnisse.	Der Sensor unter der Glasplatte regelt die Leistung, um die Temperatur der Pfanne konstant zu halten.	 
 SenseBoil™	Automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser.	Der SenseBoil-Überkoch-Sensor erkennt automatisch, sobald das Wasser zu kochen beginnt, und reduziert anschliessend die Temperatur.	 
 FlexiBridge™	Perfekte Wärmeverteilung über bis zu 4 verbundene Kochzonen.	Auf Knopfdruck können bis zu vier Zonen zu einer grossen Wärmezone verbunden werden.	 
 Bridge-Funktion	Verbindung von 2 Kochzonen zu einer grossen Kochfläche.	Auf Knopfdruck können jeweils zwei Zonen miteinander verbunden werden und bilden so eine grosse Kochzone.	 
 PowerSlide™	Schneller Wechsel von Kochen zu Garen.	Kochgeschirr ganz einfach ohne Unterbrechungen zwischen den verschiedenen Temperaturbereichen bewegen.	 
 Hob2Hood™	Automatische Aktivierung der Dunstabzugshaube.	Sobald Sie zu kochen beginnen wird die Dunstabzugshaube automatisch aktiviert und die erforderliche Leistungsstufe eingestellt.	 
 Induktion	Sauber, schnell, sicher, sparsam.	Unsere Induktionskochfelder sind im Vergleich zu Gaskochfeldern sicher, pflegeleicht und verfügen über eine einzigartige intelligente Temperaturregelung.	 

Das perfekte Kochfeld für Ihre Bedürfnisse

	ProfiLine	SuperLuxe	GrandLuxe
 SensePro™			
ProfiLine Premium-Servicepaket	✓		
 SensePro™-Speisethermometer	✓		
 SenseFry™-Bratsensor	✓	✓	
SenseBoil™-SaphirMatt Design		✓	
 SenseBoil™-Überkoch-Sensor			✓

ProfiLine Kochfelder
 Sie sind Fan asiatischer Kochtechniken? Entdecken Sie unsere modularen ProfiLine Kochfelder mit Optionen wie Teppan Yaki und Wok. Aber auch einem integriertem Dunstabzug.



SensePro™: Immer die richtige Temperatur



Entdecken Sie das weltweit erste Kochfeld mit kabel- und batterielosem Speisethermometer. Zartes Gemüse punktgenau garen, leichte Saucen gradgenau kochen, Steaks perfekt braten – SensePro™ kann alles. Sogar SousVide.



SensePro™

SensePro™ macht es Ihnen ganz einfach, die leckersten Gerichte gesund und schonend zuzubereiten. Wählen Sie einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen mit VarioGuide Ihres Induktionskochfeldes aus. Das kabellose Speisethermometer zeigt Ihnen die Kerntemperatur während des Garvorgangs an und sagt Ihnen, wann das Gericht perfekt ist. Garen, kochen, braten – alles punktgenau mit SensePro™.

«Intuitiv, schnell, praktisch und formschön – ein neuer Spass am Kochen.»*

Bewertet mit: ★★★★★

*Diese Bewertung wurde im Januar 2022 auf www.electrolux.com für das Produkt GK78FTIPO hinterlassen.



SousVide Garen

SousVide-Garen in einem Topf? Das ist mit SensePro™ möglich. Legen Sie einfach den Vakuierbeutel ins Wasser und das Speisethermometer teilt Ihnen mit, wann die ideale Temperatur erreicht ist.

SenseFry™: Perfekte Bratergebnisse



SenseFry™

Wann ist das Entrecôte heiss genug? Wie gelingt es, dass eine Crêpe aussieht wie die nächste? Der SenseFry™-Bratsensor sorgt immer für die richtige Temperatur und hält diese konstant. Einfach Gericht und gewünschtes Ergebnis auswählen und Ihre Bratergebnisse werden konstant perfekt.



SenseBoil™: Überkoch-Sensor



SenseBoil™

Der SenseBoil™-Überkoch-Sensor erkennt automatisch, wann das Wasser zu kochen beginnt und reduziert direkt die Temperatur bis zu einem langsamen Köcheln. So brauchen Sie nicht mehr das Wasser im Auge zu behalten und können sich ganz auf die Zubereitung Ihrer weiteren Speise konzentrieren.



SaphirMatt Design: Weniger Kratzer und einfache Reinigung

Die SaphirMatt Oberfläche bietet im Vergleich zu unserem Standard-Keramikglas einen besseren Schutz vor Kratzern. Die elegante, mattschwarze Oberfläche trotz Fingerabdrücken und Flecken – so bleibt Ihr Kochfeld länger wie neu.

Hohe Kratzfestigkeit

Bis zu 4-mal weniger Kratzer als bei einer normalen Kochfeldoberfläche.*


* Basierend auf internen Tests, im Vergleich zu unserer Standard-Kochfeldoberfläche ohne spezielle Behandlung oder Beschichtung.



Weniger Fingerabdrücke und elegantes Design

Dank der speziellen Oberflächenstruktur werden Fingerabdrücke und Flecken deutlich reduziert.* Zudem setzt das SaphirMatt Design mit seiner mattschwarzen Beschaffenheit visuell einzigartige Akzente.

* Die Reibung zwischen dem Kochgeschirr und der Glasoberfläche kann Geräusche verursachen.

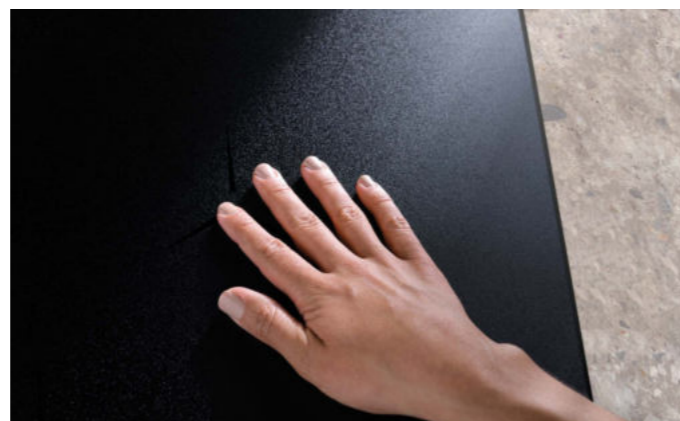

Schnelle und unkomplizierte Reinigung

Verschmutzungen lassen sich im Handumdrehen entfernen – die SaphirMatt Oberfläche ist doppelt so schnell zu reinigen wie Standardoberflächen.*

* Basierend auf internen Tests, im Vergleich zu unserer Standard-Kochfeldoberfläche ohne spezielle Behandlung oder Beschichtung.



Geniessen Sie grösstmögliche Flexibilität beim Kochen

Unsere Induktionsgeräte bieten Ihnen zusammenschaltbare Kochzonen, automatische Erkennung des Kochgeschirrs und noch vieles mehr.



Maxima Spulen

Das Maxima-Induktionskochfeld erkennt die Pfannenbodengrösse Ihres Kochgeschirrs automatisch und liefert genau die richtige Menge an Wärme. So gibt es keine Kompromisse in puncto Kochgeschirr oder Temperaturverteilung.



Bridge-Funktion

Auf Knopfdruck können jeweils zwei Zonen miteinander verbunden werden und bilden so eine grosse Kochzone, welche perfekt für die Verwendung von grösseren Brätern und Pfannen geeignet ist.



FlexiBridge™

Je nach Bedarf verbindet FlexiBridge™ die Kochzonen zu zwei Zonen unterschiedlicher Grösse oder zu einer grossen Kochfläche. Somit eignet sich diese Funktion ideal für Pfannen unterschiedlicher Grösse oder auch grosse Grillplatten.



Als Chef benötigen Sie Platz

Das Kochfeld ist 90 cm breit und 51 cm tief, das grösste im Sortiment und das einzige mit sechs Kochzonen. Damit sind luxuriöse Platzverhältnisse beim Kochen garantiert. Die D-förmigen Spulen vergrössern den Hitzebereich und erleichtern den Einsatz von Brättern und Grillplatten. Und mit den sechs Kochzonen können Sie umfangreichste Gerichte zubereiten.



PowerBoost

Mit der PowerBoost-Funktion geben Sie Ihrem Kochfeld einen sofortigen, kraftvollen Hitzeschub.



Individuelle Zonentimer


Jede Kochzone ist individuell per Timer steuerbar.



PowerSlide™-Funktion


Egal, ob Sie anbraten, garen oder einfach nur warmhalten möchten – dank der PowerSlide™-Funktion gibt es keine Unterbrechungen, wenn Sie Ihre Töpfe und Pfannen zwischen den voreingestellten Temperaturbereichen des Kochfelds bewegen. Nun ist es nicht mehr notwendig, die Hitze zu erhöhen oder zu verringern, um ein Gericht fertig zu kochen. Für komfortables und effizientes Kochen, bewegen Sie es einfach von einer Temperaturzone zur nächsten.

Die abgebildeten Töpfe sind nicht alle bei Electrolux verfügbar.

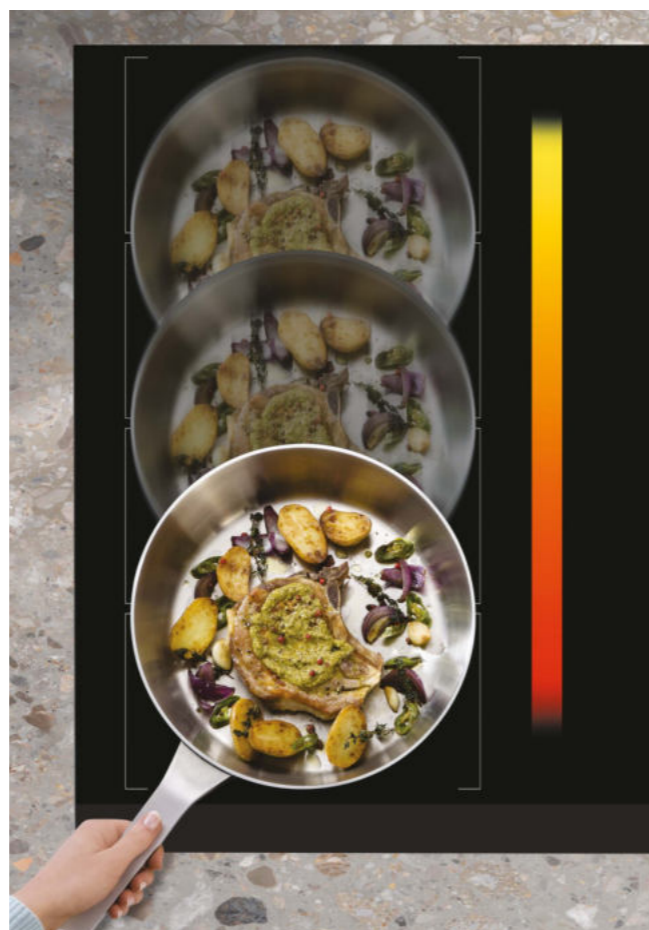

Gönnen Sie sich einzigartiges Design

Mit unseren nahtlosen und eleganten Designs bieten wir Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten für Ihre moderne Küchengestaltung.

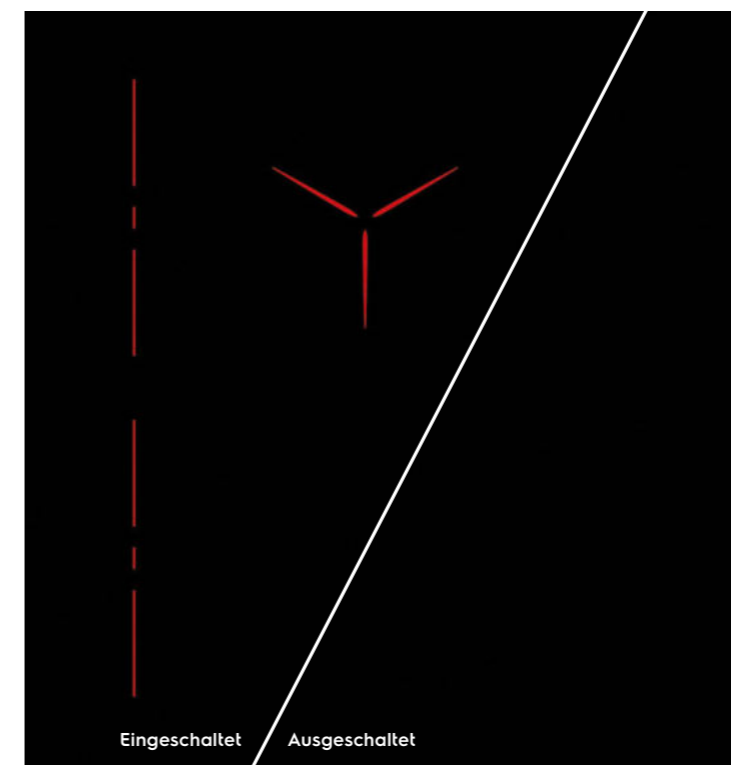

Schwarze Eleganz

Ist das Pure Kochfeld ausgeschaltet, setzen auf der puristischen schwarzen Glasfläche nur das Einschaltssymbol und das Markenlogo dezente Akzente. Die ganze übrige Fläche präsentiert sich in glänzendem Schwarz. Erst beim Einschalten erscheint die Beleuchtung der Kochfelder und der Slider-Bedienung in Rot.



SlimFit-Design

Das schlanke, platzsparende Design macht den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem Electrolux-Backofen/-Herd darunter.



Unsere Steuerungen im Überblick


Egal, ob Sie der Touch- oder doch eher der Slider-Typ sind, mit unseren flexiblen Bedienkonzepten behalten Sie die Temperatur Ihrer Gerichte stets unter Kontrolle.



TFT-Touch Display mit VarioGuide
Sobald Sie Ihr Kochgeschirr platziert haben, wird im Display die Steuerung für die ausgewählte Kochzone angezeigt. Der VarioGuide-Kochassistent hat die Zubereitung von verschiedenen Gerichten hinterlegt und unterstützt Sie beim Kochen und Braten.




Intuitive Slider-Bedienung
Sobald Sie die Pfanne auf das Kochfeld stellen, leuchtet die entsprechende intuitive Slider-Bedienung auf. So verschwenden Sie keine Zeit mit der Suche nach der richtigen Bedienung. Zudem kann jede Kochfläche einzeln gesteuert werden.

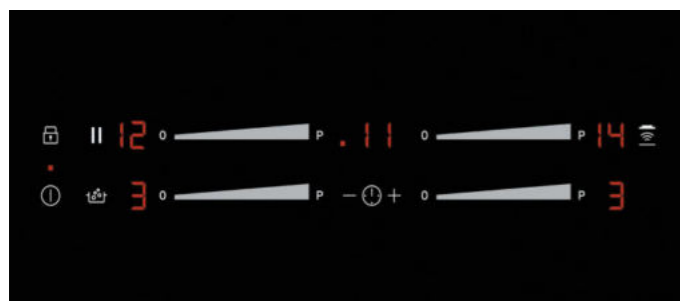

Direkte Slider-Bedienung
Die direkte Slider-Bedienung erlaubt Ihnen eine schnelle Einstellung der Temperatur Ihres Kochfeldes und gibt Ihnen unmittelbaren Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.



Touch-Bedienung
Durch Antippen können Sie das Kochfeld einfach bedienen und haben einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.

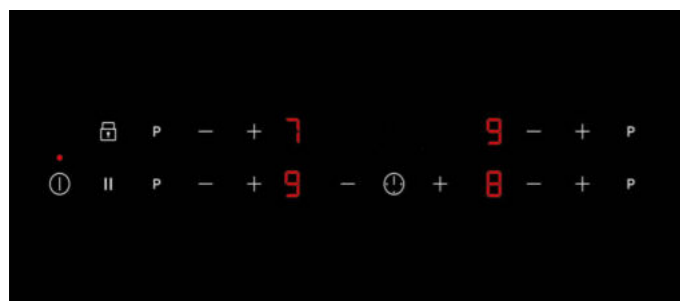

Einbauvarianten im Überblick

Bei der Rahmenart Ihres Kochfeldes bieten sich Ihnen zahlreiche Möglichkeiten. Sie können sich jedoch auch für ein minimalistisches Design ohne Rahmen entscheiden.



Rahmen CN
Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau (GK... CN).



Breitrahmen PLCN
Breiter Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK... PLCN).



Ohne Rahmen
Kochfeld ohne Rahmen für flächenbündigen Einbau (Stein oder Glas) mit Silikonfuge (GK...O).



Breitrahmen PLRCN
Breiter Chromnickelstahlrahmen (Radius 20) für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK56PPLRCN).



Ohne Rahmen aufliegend
Kochfeld ohne Rahmen für aufliegenden Einbau (GK... O).



Facetten-Design
Kochfeld für aufliegenden Einbau ohne Rahmen mit Facetten-Schliff (GK... F).

Unsere Kochfelder im Überblick

Induktionskochfelder		GK906TSIL	GK80TSIL	GK78FTIP	GK78TSIBSO	GK78FTIF	GK78TSIP	GK78TSIB	GK69FTIF	GK69TSIP	GK69TSIB	GK653TSI	GK58FTIP	GK58TSIP	GK58TSIBSO	GK58TSIL	GK58TSIB	GK58TSI	GK58TSI	GK58TCI
Einbauvarianten		O	O	O	O	O/CN	O/CN	O	O	O/CN	F	O	O/CN	O	O	O/CN	O/CN	PLCN	O/CN	
Nennbreite in cm		90	80	80	80	80	80	70	70	70	65	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Anzahl Kochzonen		6	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ProfiLine Premium-Servicepaket		•		•								•								
EcoLine				•	•	•							•			•				
SensePro™-Speisethermometer				•									•							
SenseFry™-Bratsensor				•		•			•				•							
SenseBoil™-Überkoch-Sensor						•					•				•					
SaphirMatt Design					•										•					
TFT-Touch Display mit VarioGuide				•		•			•				•							
Intuitive Slider-Bedienung		•	•				•			•				•		•				
Direkte Slider-Bedienung					•			•			•				•		•			
Touch-Bedienung																				•
Drehknopf-Bedienung																				
PureBlack							•			•				•						
PowerSlide™		•					•			•										
FlexiBridge™						•			•											
Bridge-Funktion		•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hob2Hood™		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto Hob2Hood																				
SlimFit-Design		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	GK58I	GK29TCIO	DMSL8350UO	DMSL8335UO	DMGL8372UO	DMSL8340AO	DMSL8330AO	DMGL8362AO	DMGL8322UO	DMGL8312AO
Einbauvarianten	O/CN	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Nennbreite in cm	60	29	83	83	83	83	83	83	83	83
Anzahl Kochzonen	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4
ProfiLine Premium-Servicepaket										
EcoLine										
SensePro™-Speisethermometer										
SenseFry™-Bratsensor										
SenseBoil™-Überkoch-Sensor										
SaphirMatt Design										
TFT-Touch Display mit VarioGuide										
Intuitive Slider-Bedienung										
Direkte Slider-Bedienung			•	•	•	•	•	•	•	•
Touch-Bedienung		•								
Drehknopf-Bedienung	•									
PureBlack										
PowerSlide™			•			•				
FlexiBridge™			•			•				
Bridge-Funktion		•		•		•	•	•	•	•
Hob2Hood™	•									
Auto Hob2Hood			•	•	•	•	•	•	•	•
SlimFit-Design	•									


Modulare Kochfelder		TY38TSIL	WOK38TSIL	GK38TSIL
Einbauvarianten		CN	O	O
Nennbreite in cm		38	38	38
Anzahl Kochzonen		2	1	2
ProfiLine Premium-Servicepaket		•	•	•
Induktion		•	•	•
Glaskeramik				
Intuitive Slider-Bedienung		•	•	•
Bridge-Funktion				•
3-Kreis-Kochzone				
SlimFit-Design		•		•

Einbauvarianten
 O = ohne Rahmen
 CN = Rahmen CN
 PLCN = Breitrahmen PLCN
 PLRCN = Breitrahmen PLRCN
 F = Facetten-Design

Glaskeramik-Kochfelder mit integrierter Bedienung		GK80TS	GK78TS	GK69TS	GK65TS	GK58TS	GK58TS	GK58TC	GK56TS	GK29TC
Einbauvarianten		PLCN	O/CN	O/CN	F	O/CN	PLCN	O/CN	O/CN	O
Nennbreite in cm		80	80	70	65	60	60	60	56	29
Anzahl Kochzonen		4	4	4	3	4	4	4	4	2
Direkte Slider-Bedienung		•	•	•	•	•	•		•	
Touch-Bedienung								•		•
Bräterkochzone		•	•							
3-Kreis-Kochzone										
2-Kreis-Kochzone		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hob2Hood™										

Glaskeramik-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert		GK80R	GK80L	GK78C	GK65P	GK58P	GK58C	GK58	GK58Y (230V)	GK583	GK56P	GK56P	GK56	GK56	GK56P	GK56P
Einbauvarianten		PLCN	PLCN	CN	F	CN	CN	CN	CN	CN	CN	O	CN	PLCN	PLCN	PLRCN
Nennbreite in cm		80	80	80	65	60	60	60	60	60	56	56	56	56	56	56
Anzahl Kochzonen		5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
Drehknopf-Bedienung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bräterkochzone				•			•									
2-Kreis-Kochzone		•	•	•	•	•	•				•	•			•	•

ProfiLine

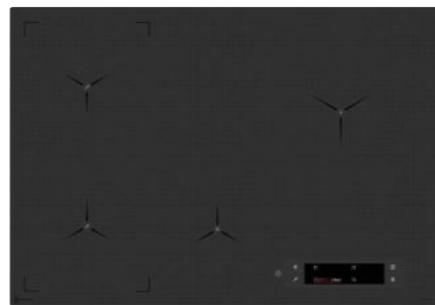

GK78FTIPO



ProfiLine



GK58FTIPO



Highlights

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ SousVide-Garen dank SensePro™-Speisethermometer
- ★ SenseFry™-Bratsensor
- ★ Schmelzfunktion
- ★ TFT-Touch Display mit VarioGuide
- ★ Bridge-Kochzonen

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ SousVide-Garen dank SensePro™-Speisethermometer
- ★ SenseFry™-Bratsensor
- ★ Schmelzfunktion
- ★ TFT-Touch Display mit VarioGuide
- ★ Bridge-Kochzonen




Montage

Bauform	ProfiLine SensePro™-Induktion	ProfiLine SensePro™-Induktion
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	-/-	-/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O	O
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	770×510×49/R 7	580×510×49/R 7
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	750×490/R 5	560×490/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	776×516×8/R 10	586×516×8/R 10
Anschlusswerte V/A/kW	400 2 N-/2×16/7,35	400 2 N-/2×16/7,35
SlimFit-Design	.	.
OptiFix	.	.
PureBlack Design	-	-
Kochzonengrafik: Dezent aufgedruckt / Rot aufleuchtend	-/-	-/-
Bedienung/Display		
TFT-Touch Display mit Vario Guide	.	.
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/-	-/-
Touch-Bedienung	-	-
Kochzonen/Leistung		
Anzahl Kochstufen	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4
TotalFlex/FlexiBridge/Bridge Kochzone mm	220×420	220×420
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	120-240/3,2	120-240/3,2
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	120-240/3,2	120-240/3,2
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	120-160/2,5	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	160-240/3,6	120-200/2,8
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-	120-160/2,5
Sicherheit		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	.	.
Überhitzungsschutz	.	.
Kindersicherung	.	.
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-	-
OptiHeat Control/Restwärmanzeige	-/-	-/-
Zubehör		
Im Lieferumfang ingebiffen	-	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	3'830.00/3'543.00	3'460.00/3'200.75
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31	2.50/2.31




ProfiLine

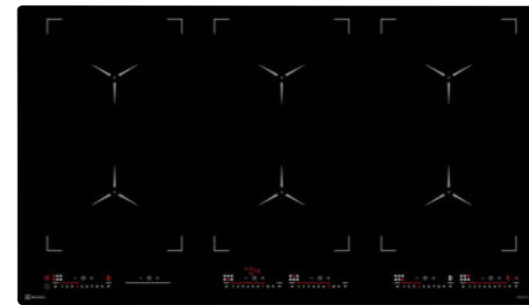

GK906TSILO



ProfiLine



GK38TSILO



- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert
- ★ PowerSlide™
- ★ XXL Kochfeld mit 6 Bridge-Kochzonen
- ★ SlimFit-Design

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Frittier- und Fortkochstufe
- ★ SlimFit-Design



Montage

Bauform	ProfiLine Induktion	ProfiLine Induktion
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	-/-	-/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O	O
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	900×510×49/R 7	380×510×62/R 7
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	880×490/R 5	360×490/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	906×516×8/R 10	386×516×8/R 10
Anschlusswerte V/A/kW	400 3 N-/3×16/11	230/1×16/3,7
SlimFit-Design	.	.
OptiFix	.	.
PureBlack Design	-	-
Kochzonengrafik: Dezent aufgedruckt / Rot aufleuchtend	-/-	-/-
Bedienung/Display		
TFT-Touch Display mit Vario Guide	-	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/-	-/-
Touch-Bedienung	-	-
Kochzonen/Leistung		
Anzahl Kochstufen	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	6	2
TotalFlex/FlexiBridge/Bridge Kochzone mm	3 Flächen 220×390	280×380
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	120-210/3,2	-
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	120-210/3,2	-
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	120-210/3,2	120-210/3,2
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	120-210/3,2	120-210/3,2
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	120-210/3,2	-
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	120-210/3,2	-
Sicherheit		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	.	.
Überhitzungsschutz	.	.
Kindersicherung	.	.
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-	-
OptiHeat Control/Restwärmanzeige	-/-	-/-
Zubehör		
Im Lieferumfang ingebiffen	-	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	3'655.00/3'381.15	1'670.00/1'544.85
VRG inkl./exkl. MwSt.	6.01/5.56	2.50/2.31



ProfiLine



TY38TSILCN



ProfiLine



WOK38TSILO



Highlights


- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Genaueste Temperatureinstellung von 50 °C bis 220 °C
- ★ Temperatur-Direktwahl: 160 °C / 220 °C
- ★ 2 individuell regulierbare Temperaturzonen
- ★ Schnelle Aufheizzeit: 180 °C in 4 Minuten

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Professionelles Induktions- Wok-Set inkl. passender Pfanne
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Frittier- und Fortkochstufe



Montage

	ProfiLine Induktions-Teppan Yaki	ProfiLine Induktions-Wok
Bauform	-/-	-/-
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	-/-	-/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN	O
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	380×510×66/R 7	380×510×132/R 7
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	360×490/R 5	360×490/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	386×516×8/R 10	386×516×8/R 10
Anschlusswerte V/A/kW	230/1×16/2,8	230/1×16/3,2
SlimFit-Design	-	-
OptiFix	-	-
PureBlack Design	-	-
Kochzonengrafik: Dezent aufgedruckt / Rot aufleuchtend	-/-	-/-
Bedienung/Display		
TFT-Touch Display mit Vario Guide	-	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/-	-/-
Touch-Bedienung	-	-
Kochzonen/Leistung		
Anzahl Kochstufen	50 °C bis 220 °C	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	-	1
TotalFlex/FlexiBridge/Bridge Kochzone mm	-	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-	-
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-	-
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	Grillfläche 300×350/2,8	390 (6 L)/3,2
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-	-
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-	-
Sicherheit		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•
Überhitzungsschutz	•	•
Kindersicherung	•	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	•	•
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	-/-	-/-
Zubehör		
Im Lieferumfang ingbegriffen	2 Wendeschaufln TYWS	Stiel-Wok-Pfanne, 6 Liter
Preis inkl./exkl. MwSt.	3'810.00/3'524.50	3'090.00/2'858.45
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31	2.50/2.31

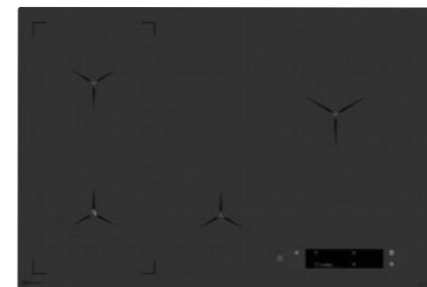

GK78FTIFO



GK69FTIFO



- ★ SenseFry™-Bratsensor
- ★ Schmelzfunktion
- ★ TFT-Touch Display mit VarioGuide
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ XL-Zone für Pfannengrößen von bis zu Ø 320 mm

- ★ SenseFry™-Bratsensor
- ★ Schmelzfunktion
- ★ TFT-Touch Display mit VarioGuide
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Maxima-Spulen




SenseFry™-Induktion

	-/-
	O
	770×510×49/R 7
	750×490/R 5
	776×516×8/R 10
	400/2×16/7,35
	-
	-
	-
	-/-
	-
	9
	4
	220×420
	120-240/3,2
	120-240/3,2
	120-160/2,5
	-
	120-320/3,6
	-
	-
	-
	-/-
	-
	3'385.00/3'131.35
	2.50/2.31

SenseFry™-Induktion

	-/-
	O
	700×510×49/R 7
	680×490/R 5
	706×516×8/R 10
	400/2×16/7,35
	-
	-
	-
	-/-
	-
	9
	4
	220×420
	120-240/3,2
	120-240/3,2
	120-160/2,5
	-
	160-240/3,6
	-
	-
	-
	-/-
	-
	3'200.00/2'960.20
	2.50/2.31



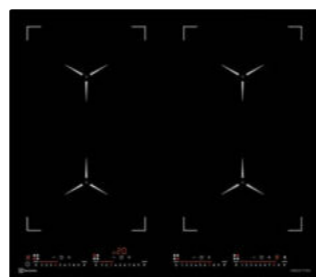

GK80TSILO



GK58TSILO



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Intuitive Slider-Bedienung ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert ★ Bridge-Kochzonen ★ Hob2Hood™ ★ 5 Kochzonen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Intuitive Slider-Bedienung ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert ★ Bridge-Kochzonen ★ Hob2Hood™
------------	--	---




Montage		
Bauform	Maxima-Induktion	Maxima-Induktion
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	-/-	-/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrähmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O	O
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	800×510×49/R 7	580×510×49/R 7
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	780×490/R 5	560×490/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	806×516×8/R 10	586×516×8/R 10
Anschlusswerte V/A/kW	400 3 N/3×16/11,0	400 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design	.	.
OptiFix	.	.
PureBlack Design	-	-
Kochzonengrafik: Dezent aufgedruckt / Rot aufleuchtend	-/-	-/-
Bedienung/Display		
TFT-Touch Display mit Vario Guide	-	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/-	-/-
Touch-Bedienung	-	-
Kochzonen/Leistung		
Anzahl Kochstufen	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	5	4
TotalFlex/FlexiBridge/Bridge Kochzone mm	220×379	220×379
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	120-210/3,2	120-210/3,2
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	120-210/3,2	120-210/3,2
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	210-240/3,6	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	120-210/3,2	120-210/3,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	120-210/3,2	120-210/3,2
Sicherheit		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	.	.
Überhitzungsschutz	.	.
Kindersicherung	.	.
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-	-
OptiHeat Control/Restwärmanzeige	-/-	-/-
Zubehör		
Im Lieferumfang ingebiffen	-	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	3'255.00/3'011.10	2'960.00/2'738.20
VRG inkl./exkl. MwSt.	6.01/5.56	2.50/2.31



Exklusiv in Ausführung SaphirMatt Design

Beide Modelle sind verfügbar ab Fröhsommer 2024

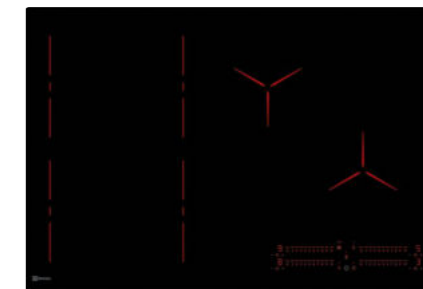

GK78TSIBSO SaphirMatt



GK58TSIBSO SaphirMatt



GK78TSIP




Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ SaphirMatt Design ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Bridge-Kochzonen ★ Hob2Hood™ 	<ul style="list-style-type: none"> ★ SaphirMatt Design ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Bridge-Kochzonen ★ Hob2Hood™ 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente ★ Intuitive Slider-Bedienung ★ FlexiBridge™-Kochzone ★ PowerSlide™-Funktion ★ Maxima-Spulen
------------	--	--	--



Montage			
Bauform	SenseBoil™-Induktion	SenseBoil™-Induktion	PureFlex Maxima-Induktion
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	-/-	-/-	-/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrähmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/-	O/-	O/CN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	770×510×49/R 7	580×510×49/R 7	O = 770×510×49/R 7 CN = 766×506×49/-
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	750×490/R 5	560×490/R 5	O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	776×516×8/R 10	586×516×8/R 10	O = 776×516×8/R 10
Anschlusswerte V/A/kW	400 2 N/2×16/7,35	400 2 N/2×16/7,35	400 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design	.	.	.
OptiFix	.	.	.
PureBlack Design	-	-	.
Kochzonengrafik: Dezent aufgedruckt / Rot aufleuchtend	-/-	-/-	-/-
Bedienung/Display			
TFT-Touch Display mit Vario Guide	-	-	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/-	-/-	-/-
Touch-Bedienung	-	-	-
Kochzonen/Leistung			
Anzahl Kochstufen	9	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4	4
TotalFlex/FlexiBridge/Bridge Kochzone mm	220×420	220×420	250×420
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125-210/3,2	125-210/3,2	100-210/3,2 (2 Spulen)
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125-210/3,2	125-210/3,2	100-210/3,2 (2 Spulen)
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125-145/2,5	-	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-	-	120-240/3,2
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	205-240/3,6	145-180/2,8	-
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-	125-145/2,5	120-200/2,8
Sicherheit			
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	.	.	.
Überhitzungsschutz	.	.	.
Kindersicherung	.	.	.
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-	-	-
OptiHeat Control/Restwärmanzeige	-/-	-/-	-/-
Zubehör			
Im Lieferumfang ingebiffen	-	-	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	3'165.00/2'927.85	2'570.00/2'377.45	3'155.00/2'918.60
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31




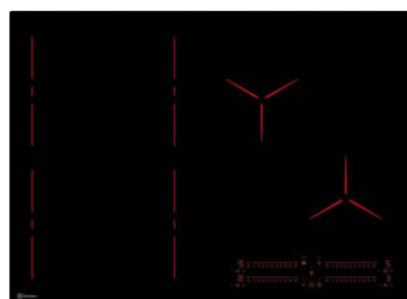

GK69TSIPO




GK58TSIP




Highlights	GK69TSIPO	GK58TSIP
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente ★ Intuitive Slider-Bedienung ★ FlexiBridge™-Kochzone ★ PowerSlide™-Funktion ★ Maxima-Spulen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente ★ Intuitive Slider-Bedienung ★ Bridge-Kochzone ★ Maxima-Spulen
Montage		
Bauform	PureFlex Maxima-Induktion	PureHob Maxima-Induktion
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	-/-	-/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O	O/CN
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius	700×510×49/R 7
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius	680×490/R 5
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius	706×516×8/R 10
Anschlusswerte	V/A/kW	400 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design	.	.
OptiFix	.	.
PureBlack Design	.	.
Kochzonengrafik: Dezent aufgedruckt / Rot aufleuchtend	-/-	-/-
Bedienung/Display		
TFT-Touch Display mit Vario Guide	-	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/-	-/-
Touch-Bedienung	-	-
Kochzonen/Leistung		
Anzahl Kochstufen	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4
TotalFlex/FlexiBridge/Bridge Kochzone	mm	250×420
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	100-210/3,2 (2 Spulen)
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	100-210/3,2 (2 Spulen)
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	180-240/3,6 (2 Spulen)
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	-
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	Ø 145/2,5
Sicherheit		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	.	.
Überhitzungsschutz	.	.
Kindersicherung	.	.
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-	-
OptiHeat Control/Restwärmanzeige	-/-	-/-
Zubehör		
Im Lieferumfang ingebegriffen	-	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	3'000.00/2'775.20	2'770.00/2'562.45
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31	2.50/2.31



GK78TSIB

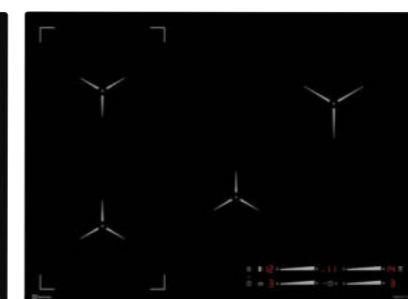

GK69TSIB



GK58TSIB




Highlights	GK78TSIB	GK69TSIB	GK58TSIB
	<ul style="list-style-type: none"> ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Maxima-Spulen ★ Hob2Hood™ ★ SlimFit-Design 	<ul style="list-style-type: none"> ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Bridge-Kochzonen ★ Hob2Hood™ ★ SlimFit-Design 	<ul style="list-style-type: none"> ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Bridge-Kochzonen ★ Hob2Hood™ ★ SlimFit-Design
Montage			
Bauform	SenseBoil™-Induktion	SenseBoil™-Induktion	SenseBoil™-Induktion
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	-/-	-/-	-/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN	O/CN	O/CN
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius	O = 770×510×49/R 7 CN = 766×506×49/-	O = 700×510×49/R 7 CN = 696×506×49/-
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius	O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5	O = 680×490/R 5 CN = 680×490/R 5
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius	O = 776×516×8 /R 10	O = 706×516×8/R 10
Anschlusswerte	V/A/kW	400 2 N/2×16/7,35	400 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design	.	.	.
OptiFix	.	.	.
PureBlack Design	-	-	-
Kochzonengrafik: Dezent aufgedruckt / Rot aufleuchtend	-/-	-/-	-/-
Bedienung/Display			
TFT-Touch Display mit Vario Guide	-	-	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/-	-/-	-/-
Touch-Bedienung	-	-	-
Kochzonen/Leistung			
Anzahl Kochstufen	14	14	14
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4	4
TotalFlex/FlexiBridge/Bridge Kochzone	mm	220×420	220×420
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	125-210/3,2	125-210/3,2
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	125-210/3,2	125-210/3,2
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	-	125-145/2,5
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	-	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	125-210/3,2	Ø 205-240/3,6
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	125-210/3,2	-
Sicherheit			
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	.	.	.
Überhitzungsschutz	.	.	.
Kindersicherung	.	.	.
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-	-	-
OptiHeat Control/Restwärmanzeige	-/-	-/-	-/-
Zubehör			
Im Lieferumfang ingebegriffen	-	-	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'885.00/2'668.85	2'700.00/2'497.70	2'290.00/2'118.40
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31





GK653TSIF



GK58TSIPL



Highlights


- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Maxima-Spulen
- ★ Hob2Hood™
- ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik
- ★ SlimFit-Design
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet

- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Hob2Hood™
- ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser
- ★ Dezente Kochzonengrafik
- ★ SlimFit-Design
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet




Montage

Bauform	Maxima-Induktion
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	./-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	F
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	653×523×49/-
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	534-637×490-507/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design	.
OptiFix	-
PureBlack Design	-
Kochzonengrafik: Dezent aufgedruckt / Rot aufleuchtend	./-
Bedienung/Display	
TFT-Touch Display mit Vario Guide	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	./-
Touch-Bedienung	-
Kochzonen/Leistung	
Anzahl Kochstufen	14
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	3
TotalFlex/FlexiBridge/Bridge Kochzone mm	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	120-200/2,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	120-200/2,8
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	Ø 120-240/3,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	.
Überhitzungsschutz	.
Kindersicherung	.
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
OptiHeat Control/Restwärmanzeige	./-
Zubehör	
Im Lieferumfang ingebiffen	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'090.00/1'933.40
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31

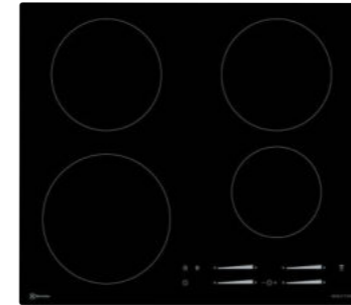

GK58TSI

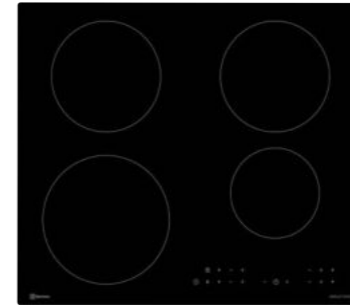

GK58TCI



GK29TCIO



- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Hob2Hood™
- ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser
- ★ Dezente Kochzonengrafik
- ★ SlimFit-Design

- ★ Touch-Bedienung
- ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser
- ★ Dezente Kochzonengrafik
- ★ SlimFit-Design

- ★ Touch-Bedienung
- ★ Bridge-Funktion
- ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik



Montage

Bauform	Induktion
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	./-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/- O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5 O = 586×516×8/R 10 400 2 N/2×16/7,35
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	564-600×490-530/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design	.
OptiFix	-
PureBlack Design	-
Kochzonengrafik: Dezent aufgedruckt / Rot aufleuchtend	./-
Bedienung/Display	
TFT-Touch Display mit Vario Guide	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	./-
Touch-Bedienung	-
Kochzonen/Leistung	
Anzahl Kochstufen	14
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
TotalFlex/FlexiBridge/Bridge Kochzone mm	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	180-210/3,7
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	145-180/2,8
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	145-180/2,8
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125-145/2,5
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	.
Überhitzungsschutz	.
Kindersicherung	.
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
OptiHeat Control/Restwärmanzeige	./-
Zubehör	
Im Lieferumfang ingebiffen	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'795.00/1'660.50
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31



Das Induktionskochfeld direkt über den Herd steuern

Sie lieben die klassische Steuerung über den Drehknopf, wollen dabei aber in Ihrer Küche mit der Induktion die innovativste, praktischste Beheizungsart für Kochfelder nutzen? Kein Problem: Dafür bieten wir Ihnen mit dem GK58I die ideale Lösung. Es ist in zwei Rahmenarten erhältlich und eignet sich auch deswegen bestens für den Ersatz bestehender Kochfelder.



SlimFit-Design

Das schlanke, platzsparende Design macht den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich: min. 12 mm bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem Electrolux Backofen/Herd darunter.

Bei einer Erneuerung muss nicht alles anders werden

Wenn Ihre Strahlheizkörper-Kochfelder in die Jahre gekommen sind, eignet sich das Kochfeld GK58I mit Herd oder Schaltkasten perfekt als Ersatz, wenn Sie diese Bedienungsart beibehalten wollen. Das Induktionskochfeld und der Schaltkasten können problemlos schnell und sauber in die bestehende Küche eingebaut werden.

Diese vier S-Vorteile machen Induktion perfekt

Sauber: kein Einbrennen von Speiseresten, da die Bereiche neben den Kochzonen kalt bleiben. Das Geheimnis: Die Induktionsspule unter dem Kochfeld bringt die Energie ungehindert durch die Glaskeramik in den Pfannenboden.


Schnell: bis zu 60% schnelleres Aufheizen gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen. Die schnelle Reaktion der Induktionsspule auf Veränderungen der Garstufe ermöglicht ein sehr präzises Garen.

Sicher: Vergessene Kochzonen schalten automatisch aus.

Sparsam: bis zu 30% Energieeinsparung gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen.

Das Induktionskochfeld direkt über den Herd steuern

Die dafür geeigneten Herde EH6L40Y-CN, EH7L4Y und EH7K1Y finden Sie auf den 78, 83 und 85.



GK58I



ESSL4ISP



Highlights

- ★ Bedienung durch Herd oder Schaltkasten
- ★ Maxima-Spulen
- ★ Hob2Hood™
- ★ SlimFit-Design
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet



Montage

Bauform	Maxima-Induktion
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	-/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW

O = 580×510×49/R 7
CN = 576×506×49/-
O = 750×490/R 5
CN = 560×490/R 5
O = 586×516×8/R 10
400 2 N/2×16/7,35

SlimFit-Design	-
OptiFix	-
PureBlack Design	-
Kochzonengrafik: Dezent aufgedruckt / Rot aufleuchtend	-/-

Bedienung/Display

Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	.
Kochzonen/Leistung	.

Anzahl Kochstufen

Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	9
--	---

*vl: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung	mm/kW	120-210/3,2
--	-------	-------------

*hl: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung	mm/kW	120-210/3,2
--	-------	-------------

*vm: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung	mm/kW	-
--	-------	---

*hm: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung	mm/kW	-
--	-------	---

*hr: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung	mm/kW	120-210/3,2
--	-------	-------------

*vr: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung	mm/kW	120-210/3,2
--	-------	-------------

Sicherheit	.
------------	---

Leistungsabhängige Abschaltautomatik	.
--------------------------------------	---

Überhitzungsschutz	.
--------------------	---

Kindersicherung	.
-----------------	---

OptiHeat Control	.
------------------	---

Preis inkl./exkl. MwSt.	1'765.00/1'632.75
-------------------------	-------------------

VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31
-----------------------	-----------

Highlights

- ★ Für 4 Kochzonen
- ★ Passend zu Induktionskochfelder GK58I

Einbauschkasten für Induktions-Kochfelder

Ausführung

4 Energieregler, 9-stufig mit Warmhaltestufe

Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet

Gerätemasse B×T×H: 410×311×90 mm

Ausschnittmasse B×H: 355×72 mm

Spannung 400 V 2 N-

Absicherung 2×16 A

Anschlusswert 7,4 kW

Preis inkl./exkl. MwSt. 695.00/642.90

Ausführung SP (Spiegel)




TopLight-Heizkörper

Unsere TopLight-Heizkörper sind reaktionsschnell

Die Kochzone wird in Sekunden mit der vollen Heizwirkung über ihre gesamte Fläche gleichmässig erwärmt. Die autarken TopLight-Glas-keramik-Kochfelder können Sie über die Slider- oder Touch-Bedienung mit Direktzugriff regulieren.




GK78TS

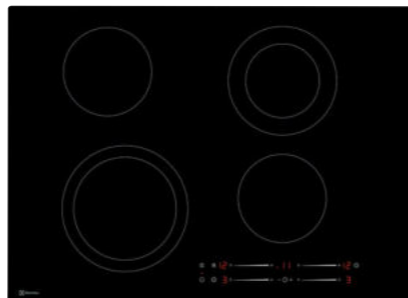

GK69TS



GK58TS

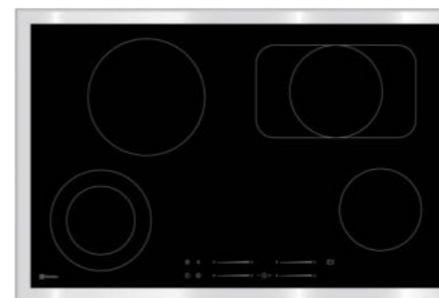

GK80TSPLCN



Highlights

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone
- ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck



- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
- ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck



Montage

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	-/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
OptiFix	.
Aufgedruckte Kochzonengrafik: Weiss/2-farbig	-/-
Bedienung/Display	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	-/-
Kochzonen/Leistung	
Anzahl Kochstufen	14
TopLight-Strahlheizkörper	.
Position 2-Kreis-Kochzone	vl
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	.
Überhitzungsschutz	.
Kindersicherung	.
OptiHeat Control/Restwärmeanzeige	-/-
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	.
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'005.00/1'854.75
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31



Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	-/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
OptiFix	.
Aufgedruckte Kochzonengrafik: Weiss/2-farbig	-/-
Bedienung/Display	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	-/-
Kochzonen/Leistung	
Anzahl Kochstufen	14
TopLight-Strahlheizkörper	.
Position 2-Kreis-Kochzone	vl + hr
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	.
Überhitzungsschutz	.
Kindersicherung	.
OptiHeat Control/Restwärmeanzeige	-/-
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	.
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'845.00/1'706.75
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31



- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
- ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck



Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	-/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
OptiFix	.
Aufgedruckte Kochzonengrafik: Weiss/2-farbig	-/-
Bedienung/Display	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	-/-
Kochzonen/Leistung	
Anzahl Kochstufen	14
TopLight-Strahlheizkörper	.
Position 2-Kreis-Kochzone	vl + hr
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	.
Überhitzungsschutz	.
Kindersicherung	.
OptiHeat Control/Restwärmeanzeige	-/-
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	.
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'735.00/1'605.00
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31




- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone
- ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet



Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	-/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
OptiFix	.
Aufgedruckte Kochzonengrafik: Weiss/2-farbig	-/-
Bedienung/Display	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	-/-
Kochzonen/Leistung	
Anzahl Kochstufen	14
TopLight-Strahlheizkörper	.
Position 2-Kreis-Kochzone	vl
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	.
Überhitzungsschutz	.
Kindersicherung	.
OptiHeat Control/Restwärmeanzeige	-/-
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	.
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'280.00/2'109.15
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31






GK58TSPLCN




GK65TSF



GK56TS

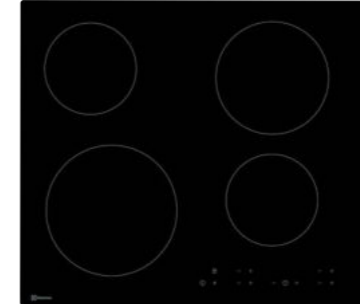

GK58TC



GK29TCO



Highlights

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
- ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
- ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
- ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Touch-Bedienung

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Touch-Bedienung
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen



Montage

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	-/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
OptiFix	-
Aufgedruckte Kochzonengrafik: Weiss/2-farbig	-/-
Bedienung/Display	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	-/-
Kochzonen/Leistung	
Anzahl Kochstufen	14
TopLight-Strahlheizkörper	-
Position 2-Kreis-Kochzone	vl + hr
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	.
Überhitzungsschutz	.
Kindersicherung	.
OptiHeat Control/Restwärmearzeige	-/-
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'845.00/1'706.75
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31

Gerätemasse	618×548×50/-
Ausschnittmasse	560-600×490-530/R 5
Falzmasse	-
Anschlusswerte	400 2-3 N/2-3×16/6,5
OptiFix	-
Aufgedruckte Kochzonengrafik: Weiss/2-farbig	-/-
Bedienung/Display	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	-/-
Kochzonen/Leistung	
Anzahl Kochstufen	14
TopLight-Strahlheizkörper	-
Position 2-Kreis-Kochzone	vl + vr
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	.
Überhitzungsschutz	.
Kindersicherung	.
OptiHeat Control/Restwärmearzeige	-/-
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'445.00/1'336.75
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31


Gerätemasse	653×523×51/-
Ausschnittmasse	510-637×466-507/R 5
Falzmasse	-
Anschlusswerte	400 2-3 N/2-3×16/5,3
OptiFix	-
Aufgedruckte Kochzonengrafik: Weiss/2-farbig	-/-
Bedienung/Display	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	-/-
Kochzonen/Leistung	
Anzahl Kochstufen	14
TopLight-Strahlheizkörper	-
Position 2-Kreis-Kochzone	vl + vr
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	.
Überhitzungsschutz	.
Kindersicherung	.
OptiHeat Control/Restwärmearzeige	-/-
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'520.00/1'406.10
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31

Gerätemasse	618×548×50/-
Ausschnittmasse	560-600×490-530/R 5
Falzmasse	-
Anschlusswerte	400 2-3 N/2-3×16/6,5
OptiFix	-
Aufgedruckte Kochzonengrafik: Weiss/2-farbig	-/-
Bedienung/Display	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	-/-
Kochzonen/Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	-
Position 2-Kreis-Kochzone	hl
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	.
Überhitzungsschutz	.
Kindersicherung	.
OptiHeat Control/Restwärmearzeige	-/-
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'260.00/1'165.60
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31

Gerätemasse	290 x 510 x 51 / R 7
Ausschnittmasse	270 x 490 / R 5
Falzmasse	296 x 516 x 8 / R 10
Anschlusswerte	230/1x16/2,9
OptiFix	-
Aufgedruckte Kochzonengrafik: Weiss/2-farbig	-/-
Bedienung/Display	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	-/-
Kochzonen/Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	-
Position 2-Kreis-Kochzone	hl
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	.
Überhitzungsschutz	.
Kindersicherung	.
OptiHeat Control/Restwärmearzeige	-/-
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	910.00/841.80
VRG inkl./exkl. MwSt.	0.61/0.56

Gerätemasse	290 x 510 x 51 / R 7
Ausschnittmasse	270 x 490 / R 5
Falzmasse	296 x 516 x 8 / R 10
Anschlusswerte	230/1x16/2,9
OptiFix	-
Aufgedruckte Kochzonengrafik: Weiss/2-farbig	-/-
Bedienung/Display	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	-/-
Kochzonen/Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	-
Position 2-Kreis-Kochzone	hl
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	.
Überhitzungsschutz	.
Kindersicherung	.
OptiHeat Control/Restwärmearzeige	-/-
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	910.00/841.80
VRG inkl./exkl. MwSt.	0.61/0.56








GK56PCN




GK56PO



GK58CN (400V) | GK58YCN (230V)



GK56CN (400V)



GK583CN



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone ★ 54 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank 	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone ★ 51 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank
------------	--	--



Montage		GK56PCN	GK56PO
Bauform		Glaskeramik	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig		./-	./-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)		CN	O
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius	556×516×46	529×489×47/R 2
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius	540×500/R 5	510×470/R 3
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius	-	536×496×8/R 5
Anschlusswerte	V/A/kW	400 2-3N/2-3×16/7,1	400 2-3N/2-3×16/7,0
OptiFix		.	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign		./-	./-
Bedienung/Display			
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten		.	.
Kochzonen/Leistung			
Anzahl Kochstufen		9	9
TopLight-Strahlheizkörper		.	.
Position 2-Kreis-Kochzone		vl	hr
Bräterzone/Leistung	mm/kW	-	-
Warmhaltefläche/Leistung	mm/kW	-	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW	120-180/0,9-1,8	180/1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW	180/1,8	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW	210/2,3	120-210/0,9-2,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW	145/1,2	145/1,2
Sicherheit			
Überhitzungsschutz		.	.
Restwärmeanzeige		.	.
Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde			
EH7K1-3		-	-
EH7K1/EH6K10		-	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN		-	-
EH7L2-3		-	-
EH7L2(X)/EH6L20		.	.
EH7L4(X)/EH6L40(X)		.	.
EH7L5(X)D/EH6L50D		.	.
EH7GL4X/EH6GL40X		.	.
EH6L80		.	.
Einbaurechauds			
ERGL4ESP/WE		.	.
Einbauschkasten			
ESGL4ECN/SP/WE		.	.
Preis inkl./exkl. MwSt.		1'050.00/971.30	1'050.00/971.30
VRG inkl./exkl. MwSt.		2.50/2.31	2.50/2.31



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Flächen-Dekordesign 	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Flächen-Dekordesign ★ 54 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank 	<ul style="list-style-type: none"> ★ TopLight-Heizkörper ★ Flächen-Dekordesign
------------	--	--	--



Montage		GK58CN (400V) GK58YCN (230V)	GK56CN (400V)	GK583CN
Bauform		Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig		./-	./-	./-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)		CN	CN	CN
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius	576×506×43	556×516×46	576×506×43
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius	560×490/R 5	540×500/R 5	560×490/R 5
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius	-	-	-
Anschlusswerte	V/A/kW	400V = 400 2-3N/2-3×16/7,1 230V = 230 2-3N/1×16/7,1	400 2-3N/2-3×16/7,1	400 2-3N/2-3×16/5,3
OptiFix		.	.	.
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign		./-	./-	./-
Bedienung/Display				
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten		.	.	.
Kochzonen/Leistung				
Anzahl Kochstufen		9	9	9
TopLight-Strahlheizkörper		.	.	.
Position 2-Kreis-Kochzone		-	-	-
Bräterzone/Leistung	mm/kW	-	-	-
Warmhaltefläche/Leistung	mm/kW	-	-	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW	180/1,8	180/1,8	180/1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW	180/1,8	180/1,8	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW	210/2,3	210/2,3	210/2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW	145/1,2	145/1,2	145/1,2
Sicherheit				
Überhitzungsschutz		.	.	.
Restwärmeanzeige		.	.	.
Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde				
EH7K1-3		-	-	.
EH7K1/EH6K10		• (400 V)	• (400 V)	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN		• (230 V)	-	-
EH7L2-3		-	-	.
EH7L2(X)/EH6L20		• (400 V)	• (400 V)	-
EH7L4(X)/EH6L40(X)		• (400 V)	• (400 V)	-
EH7L5(X)D/EH6L50D		• (400 V)	• (400 V)	-
EH7GL4X/EH6GL40X		• (400 V)	• (400 V)	-
EH6L80		• (400 V)	• (400 V)	-
Einbaurechauds				
ERGL4ESP/WE		• (400 V)	• (400 V)	-
Einbauschkasten				
ESGL4ECN/SP/WE		• (400 V)	• (400 V)	-
Preis inkl./exkl. MwSt.		920.00/851.05	900.00/832.30	890.00/823.30
VRG inkl./exkl. MwSt.		2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31





GK80LPLCN



GK80RPLCN



Highlights

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
- ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet
- ★ Warmhaltefläche mit Touch-Bedienung

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
- ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet
- ★ Warmhaltefläche mit Touch-Bedienung



Montage

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	-/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	828×548×46
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	780-810×500-530/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 2-3N/2-3×16/7,1
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	-/-
Bedienung/Display	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
Kochzonen/Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl + hr
Bräterzone/Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche/Leistung mm/kW	Links 135×320/0,1
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	120-180/0,9-1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	140-210/1,0-2,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	145/1,2
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7KIYWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
Einbaurechauds	
ERGL4ESP/WE	•
Einbauschkasten	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'775.00/1'642.00
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31



GK56PPLRCN



GK56PPLCN



GK56PLCN



- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone
- ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone
- ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Flächen-Dekordesign
- ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet



Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	-/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLRCN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	588×548×47
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	540-565×500-525/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 2-3N/2-3×16/7,0
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	-/-
Bedienung/Display	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
Kochzonen/Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	hr
Bräterzone/Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche/Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	120-210/0,9-2,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	145/1,2
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7KIYWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
Einbaurechauds	
ERGL4ESP/WE	•
Einbauschkasten	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'300.00/1'202.60
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31





	ESGL4E	ERGL4E
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Für 4 Kochzonen ★ Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit und ohne Zweikreiszone, Kochmulden und Plattenset 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Für 4 Kochzonen ★ Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit und ohne Zweikreiszone, Kochmulden und Plattenset
Bauform	Einbauschaltkasten für Glaskeramik-Kochfelder	Einbaurechaud für Glaskeramik-Kochfelder
Ausführung	4 stufenlose Zweikreis-Energieregler 1-9 mit Warmhaltestufe	
Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet	•	•
Ersatzmarkthinweis		
Steckerverbindung 14p	•	•
Gerätemasse	B×T×H 410×250×90	547×240×124
Ausschnittsmasse	B×H 355×72	550×127
Einbaurechaud als 1/6-Element (SMS 1/6)	•	•
Ausführung CN (Chrom-AntiFingerprint)	675.00/624.40	
Ausführung SP (Spiegel)	625.00/578.15	585.00/541.15
Ausführung WE (Weiss)	625.00/578.15	585.00/541.15



Kochplatten-Sets durch Herd oder Schaltkasten gesteuert – für bauseitige Einlagemulden oder Abdeckungen

Modell	Anz. Guss-kochplatten	400 V	Ø 145 mm Anzahl	Ø 180 mm Anzahl	Ø 220 mm Anzahl	Mit Befestigung	Preis inkl./exkl. MwSt.
PS+B412	4	•	2	2		•	290.00/268.25
PS+B424	4	•	1	2	1	•	290.00/268.25
PS+B43	4	•		2	2	•	290.00/268.25
PS+B302	3	•	1	2		•	260.00/240.50
PS+B303	3	•	1	1	1	•	260.00/240.50
PS+B32	3	•		2	1	•	260.00/240.50
PSB200/203	2	•	1	1		•	225.00/208.15

Alle Kochplatten-Sets passend zu Energieregler und 6-Stufen-Schaltern.

Kombinationsmöglichkeiten EURO

Kochplatten-Sets	PS+B412	PS+B424	PS+B43
Einbauserde 60 EURO			
EH6K10	•	•	•
EH6L20	•	•	•
EH6L40/EH6L40X	•	•	•
EH6L50D	•	•	•
EH6GL40X	•	•	•
EH6L80	•	•	•
Einbauschaltkasten			
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•

Kombinationsmöglichkeiten SMS

Kochplatten-Sets	PS+B412	PS+B424	PS+B43	PS+B302	PS+B303	PS+B32	PSB200/202
Einbauserde 55 SMS							
EH7K1-2							•
EH7K1-3				•	•	•	
EH7K1	•	•	•				
EH7L2-3				•	•	•	
EH7L2/EH7L2X	•	•	•				
EH7L4/EH7L4X	•	•	•				
EH7L5D/EH7L5XD	•	•	•				
EH7GL4X	•	•	•				
Einbaurechauds							
ERGL4ESP/WE	•	•	•				
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•				

Montagezubehör passend zu Glaskeramik-Kochfeldern

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl./exkl. MwSt.
TSB 55-GK (L 51 cm) TSB 60-GK (L 56 cm) TSB 82-GK (L 78,5 cm) TSB 90-GK (L 86 cm)	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Kochfeldern. Alle TSB-Modelle verfügbar solange Vorrat reicht	160.00/148.00 190.00/175.75 180.00/166.50 205.00/189.65
TSB 100/150-GK (B95,6-147 cm)	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Kochfeldern für Breiten 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm. Alle TSB-Modelle verfügbar solange Vorrat reicht	315.00/291.40
AB-GK	Abdeckblech für die Platzierung einer Schublade unter Glaskeramik-Kochfeldern	140.00/129.50
PBOX-6IR	Temperatur und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den autarken Induktions- oder Glaskeramik-Kochfeldern passend zu: GK78TSO/CN passend zu: GK58TSO/CN, GK58TCO/CN/GK69TSO/CN	121.00/111.95
VTRAVERSE	Verbindungs-Traverse für flächenbündigen modularen Einbau ProfiLine-Geräte	77.00/71.25
AKEB/GKTC	Apparate-Anschlusskabel 1m für den Anschluss eines Glaskeramik-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 3E, mit Steckanschluss, passend zu: Glaskeramik-Kochfeldern 400 V 2-3E	62.00/57.35
AKEB/GKTCI	Apparate-Anschlusskabel 1m für den Anschluss eines Induktions-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 2NE, mit Steckanschluss, passend zu: Induktions-Kochfeldern	62.00/57.35
AR618/548	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49 cm benötigen (AR = B 61,8/T 54,8 cm)	265.00/245.15
AR600/588	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49 cm benötigen (AR = B 60/T 58,8 cm)	265.00/245.15
AK6040	EH, ER, ES Centronica L/GL (bis 1997) zu: GK neu mit Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen	67.00/62.00
AK6200	EH, ER, ES (bis 1997) mit Zweikreis-Energieregler hinten links zu: GK neu mit Zweikreiszone hinten rechts (eingebaute Energieregler 2-3 vertauschen) (AK4×6pR×14p 400 V)	67.00/62.00
AK6010	EH, ER, ES neu zu: GK (1985-1997) ohne Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2×14p-4×6pR 400 V)	67.00/62.00
AK6280	EH, ER, ES neu zu: Gusskochplattenset und CN 412/413/423 (bis 1997) mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2×14p-4×6pR 400 V)	67.00/62.00
KB6430	Kabelbaum für den Anschluss einer Gusskochplatte mit Schraubanschluss an Adapterkabel mit 14p-Steckverbindung (KB1×6pR-1×GPs 400 V) AK6280 wird zusätzlich benötigt	44.00/40.70

EH = Einbauserde, ER = Einbaurechaud, ES = Einbauschaltkasten, GK = Glaskeramik-Kochfeld



Kochfeld- dunstabzug

Produkteigenschaften	142
ComboFlex	145
SaphirMatt Design	146
ComboBridge / ComboBridgeEasy	148
Montagezubehör	150

ComboFlex und ComboBridge: Freiheit bei der Küchenplanung

Flexible Kochfeld-Positionierung ohne zusätzliche Dunstabzugshaube dank ComboFlex und ComboBridge Induktionskochfeldern mit leistungsstarkem integriertem Dunstabzug.



ComboFlex

Dieser Kochfelddunstabzug ist mit zwei FlexiBridge Feldern, jeweils links und rechts des Abzugs, ausgestattet. Je nach Bedarf verbindet FlexiBridge™ die Kochzonen zu zwei Zonen unterschiedlicher Größe oder zu einer grossen Kochfläche.



ComboBridge

Dieses Gerät besitzt jeweils links und rechts der Dunstabzugsmulde die Bridge-Funktion. Diese verbindet auf Knopfdruck zwei Kochzonen zu einer.



ComboBridge Easy

Beim ComboBridge Easy Modell verfügt die linke Kochfeldseite über die Bridge-Funktion.



PowerSlide™-Funktion

Egal, ob Sie anbraten, garen oder einfach nur warmhalten möchten – dank der PowerSlide™-Funktion gibt es keine Unterbrechungen, wenn Sie Ihre Töpfe und Pfannen zwischen den voreingestellten Temperaturbereichen des Kochfelds bewegen.



Schnelle Installation

Die Installation dieses Geräts benötigt nur noch 30 Schritte, 65% weniger als bei unserem bisherigen Modell (interner Vergleichstest 2021).

SaphirMatt Design: Weniger Kratzer und einfache Reinigung

Die SaphirMatt Oberfläche bietet im Vergleich zu unserem Standard-Keramikglas einen besseren Schutz vor Kratzern. Die elegante, mattschwarze Oberfläche trotz Fingerabdrücken und Flecken – so bleibt Ihr Kochfeld länger wie neu.

Hohe Kratzfestigkeit

Bis zu 4-mal weniger Kratzer als bei einer normalen Kochfeldoberfläche.*


* Basierend auf internen Tests, im Vergleich zu unserer Standard-Kochfeldoberfläche ohne spezielle Behandlung oder Beschichtung.



Weniger Fingerabdrücke und elegantes Design

Dank der speziellen Oberflächenstruktur werden Fingerabdrücke und Flecken deutlich reduziert.* Zudem setzt das SaphirMatt Design mit seiner mattschwarzen Beschaffenheit visuell einzigartige Akzente.

* Die Reibung zwischen dem Kochgeschirr und der Glasoberfläche kann Geräusche verursachen.

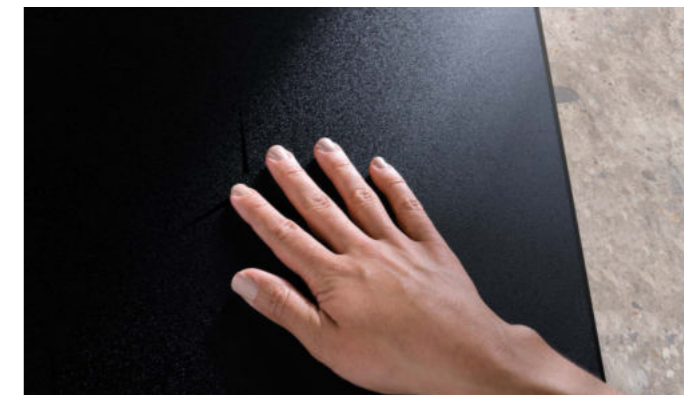

Schnelle und unkomplizierte Reinigung

Verschmutzungen lassen sich im Handumdrehen entfernen – die SaphirMatt Oberfläche ist doppelt so schnell zu reinigen wie Standardoberflächen.*

* Basierend auf internen Tests, im Vergleich zu unserer Standard-Kochfeldoberfläche ohne spezielle Behandlung oder Beschichtung.



Praktische Handhabung im Alltag



Einfachste Steuerung

Die direkte Slider-Bedienung erlaubt eine schnelle und intuitive Einstellung der einzelnen Kochzonen.



Breeze-Funktion

Spezialeinstellung, welche absolut leise die Luft von Gerüchen nach dem Kochen reinigt.



Auto Hob2Hood

Automatische Steuerung von Kochfeld und Abzug.



Einfache Filterreinigung

Zwei praktische 2-in-1 Filter lassen sich leicht herausnehmen und im Geschirrspüler reinigen. Diese Lösung beinhaltet einen Geruchs- als auch Fettfilter.



Energieeffizientes Kochen und Lüften

Dieses Kombi-Gerät verbindet stromsparendes Kochen dank Induktion mit dem energieeffizienten A+-Dunstabzug.



DMSL8350UO



DMSL8340AO



Highlights

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 2 FlexiBridge Kochzonen
- ★ PowerSlide Funktion
- ★ Breeze Funktion
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich



- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 2 FlexiBridge Kochzonen
- ★ PowerSlide Funktion
- ★ Breeze Funktion
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich



Montage

Bauform	ComboFlex Umluftversion	ComboFlex Abluftversion
Ausführung/ Einbauart	flächenbündig oder aufliegend	flächenbündig oder aufliegend
Gerätemasse	H × B × T, mm 830 × 515 × 217	H × B × T, mm 830 × 515 × 217
Ausschnittmasse	H × B × T, mm siehe ELX Planungskatalog	H × B × T, mm siehe ELX Planungskatalog
Anschlusswerte (V/A/kW)	400, 2 N- / 2-3 × 16 / 7,35	400, 2 N- / 2-3 × 16 / 7,35
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	.	.
Bedienung / Display		
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	.	.
Direkte Slider-Bedienung	.	.
Auto Hob2Hood	.	.
Kochzonen / Leistung		
Anzahl Kochstufen	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4
FlexiBridge™-Kochzone	links & rechts	links & rechts
Bridge-Kochzone	-/-	-/-
vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	100 - 220 / 3,2	100 - 220 / 3,2
hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	100 - 220 / 3,2	100 - 220 / 3,2
hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	100 - 220 / 3,2	100 - 220 / 3,2
vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	100 - 220 / 3,2	100 - 220 / 3,2
Dunstabzug / Leistung		
Abluft/ Umluft	-/-	-/-
Int. Luftförderleistung	m ³ /h 585	m ³ /h 630
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Leistungsstufen	3+Intensiv	3+Intensiv
2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschinengeeignet, 2 Jahre Lebensdauer Metallfettfilter rund, spülmaschinengeeignet	2	-
	-	2
Optionales Zubehör		
ungeführten Umluftbetrieb	.	-
teilgeführten Umluftbetrieb	siehe Seite 150/151 (zukaufbares Montagezubehör)	-
Abluftbetrieb	-	Lieferumfang siehe Planungskatalog
Preis inkl./exkl. MwSt.	5'480.00/5'069.40	5'110.00/4'727.10
VRG inkl./exkl. MwSt.	6.01/5.56	6.01/5.56



Exklusiv in Ausführung SaphirMatt Design

Beide Modelle sind verfügbar ab Frühsommer 2024



DMSL8335UO



DMSL8330AO



Highlights

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ SaphirMatt Design
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel und Geräteplatzierung
- ★ 2 Bridge Kochzonen
- ★ Breeze Funktion



- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ SaphirMatt Design
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel und Geräteplatzierung
- ★ 2 Bridge Kochzonen
- ★ Breeze Funktion



Montage

	ComboBridge Umluftversion flächenbündig oder aufliegend	ComboBridge Abluftversion flächenbündig oder aufliegend
Bauform		
Ausführung/ Einbauart		
Gerätemasse	H × B × T, mm 830 × 515 × 217	H × B × T, mm 830 × 515 × 217
Ausschnittmasse	H × B × T, mm siehe ELX Planungskatalog	H × B × T, mm siehe ELX Planungskatalog
Anschlusswerte (V/A/kW)	400, 2 N-/2-3×16/7,35	400, 2 N-/2-3×16/7,35
Elektrischer Anschluss (z.B. für rel. Motorklappe, bauseits)	.	.
Bedienung / Display		
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	.	.
Direkte Slider-Bedienung	.	.
Auto Hob2Hood	.	.
Kochzonen / Leistung		
Anzahl Kochstufen	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4
FlexiBridge™-Kochzone links & rechts	-/-	-/-
Bridge-Kochzone links & rechts	-/-	-/-
vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
Dunstabzug / Leistung		
Abluft/ Umluft	-/-	./-
Int. Luftförderleistung m ³ /h	585	630
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Leistungstufen	3+Intensiv	3+Intensiv
2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschineneeignet, 2 Jahre Lebensdauer	2	-
Metallfettfilter rund, spülmaschineneeignet	-	2
Optionales Zubehör		
ungeführten Umluftbetrieb	.	-
teilgeführten Umluftbetrieb	siehe Seite 150/151 (zukaufbares Montagezubehör)	-
Abluftbetrieb	-	Lieferumfang siehe Planungskatalog
Preis inkl./exkl. MwSt.	5'160.00/ 4'773.35	4'790.00/ 4'431.10
VRG inkl./exkl. MwSt.	6.01/5.56	6.01/5.56




SaphirMatt Design





DMGL8372UO

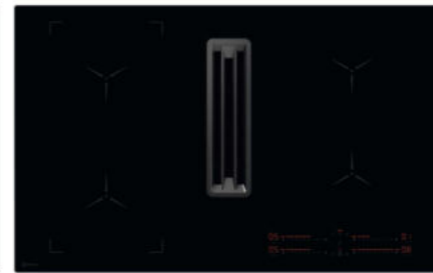

DMGL8322UO




Highlights

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 2 Bridge Kochzonen
- ★ Breeze Funktion
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich


- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 1 Bridge Kochzone
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich



Montage	
Bauform	ComboBridge Umluftversion
Ausführung/ Einbauart	flächenbündig oder aufliegend
Gerätemasse	830 × 515 × 217
Ausschnittmasse	siehe ELX Planungskatalog
Anschlusswerte (V/A/kW)	400, 2 N-/2-3×16/7,35
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	.
Bedienung / Display	
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	.
Direkte Slider-Bedienung	.
Auto Hob2Hood	.
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
FlexiBridge™-Kochzone links & rechts	-/-
Bridge-Kochzone links & rechts	-/-
vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2
hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2
hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2
vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2
Dunstabzug / Leistung	
Abluft/ Umluft	-/-
Int. Luftförderleistung m ³ /h	585
Energieeffizienzklasse	A+ - D
Leistungsstufen	3+Intensiv
2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschinengeeignet, 2 Jahre Lebensdauer	2
Metallfettfilter rund, spülmaschinengeeignet	-
Optionales Zubehör	
ungeführten Umluftbetrieb	.
teilgeführten Umluftbetrieb	siehe Seite 150/151 (zukaufbares Montagezubehör)
Abluftbetrieb	.
Preis inkl./exkl. MwSt.	4'880.00/4'514.35
VRG inkl./exkl. MwSt.	6.01/5.56

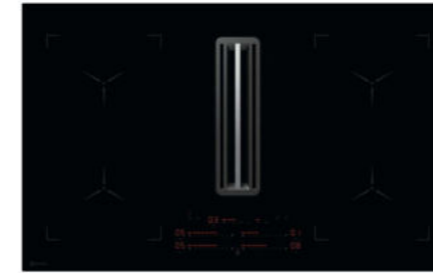

DMGL8362AO

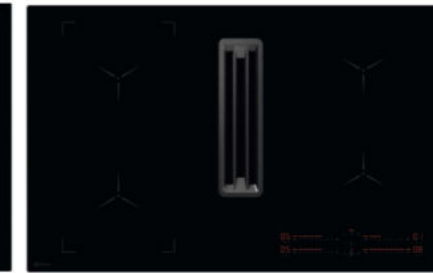

DMGL8312AO



- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 2 Bridge Kochzonen
- ★ Breeze-Funktion
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 1 Bridge Kochzone
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich



Montage	
Bauform	ComboBridge Abluftversion
Ausführung/ Einbauart	flächenbündig oder aufliegend
Gerätemasse	830 × 515 × 217
Ausschnittmasse	siehe ELX Planungskatalog
Anschlusswerte (V/A/kW)	400, 2 N-/2-3×16/7,35
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	.
Bedienung / Display	
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	.
Direkte Slider-Bedienung	.
Auto Hob2Hood	.
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
FlexiBridge™-Kochzone links & rechts	-/-
Bridge-Kochzone links & rechts	-/-
vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2
hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2
hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2
vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2
Dunstabzug / Leistung	
Abluft/ Umluft	./-
Int. Luftförderleistung m ³ /h	630
Energieeffizienzklasse	A+ - D
Leistungsstufen	3+Intensiv
2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschinengeeignet, 2 Jahre Lebensdauer	-
Metallfettfilter rund, spülmaschinengeeignet	2
Optionales Zubehör	
ungeführten Umluftbetrieb	.
teilgeführten Umluftbetrieb	siehe Seite 150/151 (zukaufbares Montagezubehör)
Abluftbetrieb	.
Lieferumfang siehe Planungskatalog	4'510.00/4'172.05
Preis inkl./exkl. MwSt.	6.01/5.56

Montage	
Bauform	ComboBridgeEasy Abluftversion
Ausführung/ Einbauart	flächenbündig
Gerätemasse	830 × 515 × 210
Ausschnittmasse	siehe ELX Planungskatalog
Anschlusswerte (V/A/kW)	400, 2 N-/2-3×16/7,35
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	.
Bedienung / Display	
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	.
Direkte Slider-Bedienung	.
Auto Hob2Hood	.
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
FlexiBridge™-Kochzone links & rechts	-/-
Bridge-Kochzone links & rechts	-/-
vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2
hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2
hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	145 - 180/2,8
vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 145/2,5
Dunstabzug / Leistung	
Abluft/ Umluft	./-
Int. Luftförderleistung m ³ /h	630
Energieeffizienzklasse	A+ - D
Leistungsstufen	3+Intensiv
2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschinengeeignet, 2 Jahre Lebensdauer	-
Metallfettfilter rund, spülmaschinengeeignet	2
Optionales Zubehör	
ungeführten Umluftbetrieb	.
teilgeführten Umluftbetrieb	siehe Seite 150/151 (zukaufbares Montagezubehör)
Abluftbetrieb	.
Lieferumfang siehe Planungskatalog	3'310.00/3'062.00
Preis inkl./exkl. MwSt.	6.01/5.56



Montagezubehör passend zu ComboFlex & ComboBridge & ComboBridgeEasy

Installationsmöglichkeiten und Masse siehe Planungskatalog

Umluftinstallations-Kit (Kunststoff weiss)

Bezeichnung	Beschreibung	Anzahl		Preis inkl./ exkl. MwSt.
M2CKCF01	für die Luftführung bis in den Sockel. Es kann ebenso für den Abluftbetrieb genutzt werden, wenn im Anschluss mit weiteren Luftführungskomponenten die Luft nach aussen geführt wird.			260.00/240.50
	Rohrbogen vertikal 90° (220 x 90 mm)	2		
	Rohrbogen horizontal 15° (220 x 90 mm)	2		
	Flachkanal 90x220 mm (Länge 120 cm)	1		
	Rohrverbinder Flachkanal (220 x 90 mm)	2		
	PVC Klebeband, 50 mm breit (Länge 10 m)	1		

Einbaubeispiele, für Details Planungskatalog beachten

Umluft ungeführt, Montagezubehör inkl.



Umluft teilgeführt, notwendiges Montagezubehör M2CKCF01.



Abluft nach hinten, notwendiges Montagezubehör siehe Planungskatalog.



Abluft seitlich durch den Möbelsockel, notwendiges Montagezubehör siehe Planungskatalog.



Mehr im Video erfahren

Um individuelle Installationsanforderungen abzudecken, bieten wir zusätzliche Einzelkomponenten an. (Kunststoff weiss)

Bezeichnung	Beschreibung		Preis inkl./ exkl. MwSt.
M2CKCF02	Übergangsstück Flachkanal (220 x 90 mm) zu 150er Rundrohr		41.00/37.95
M2CKCF03	Umlenkstück 90° von 150er Rundrohr zu Flachkanal (220 x 90 mm)		41.00/37.95
M2CKCF04	Rohrbogen horizontal 90° (220 x 90 mm)		47.00/43.50
M2CKCF05	Flachkanal 90 x 220 mm (Länge 100 cm)		41.00/37.95
M2CKCF06	Rohrverbinder Flachkanal (220 x 90 mm)		20.00/18.50
M2CKCF07	Rundrohr ø 150 mm (Länge 100 cm)		35.00/32.40
M2CKCF08	Rohrverbinder Rundrohr (ø 150 mm)		20.00/18.50
M2CKCF09	Rohrbogen vertikal 90° (220 x 90 mm)		41.00/37.95
M2CKCF10	PVC Klebeband, 50 mm breit (Länge 10 m)		13.00/12.05
M2CKCF11	Reduzierstück 220 x 90 mm auf 220 x 55 mm, für Luftführung im Sockel mit Sockelhöhe < 100 mm		20.00/18.50
M2CKCF12	Wetterschutzgitter		31.00/28.70
M2CKCF13	Rohrbogen horizontal 15° (220 x 90 mm)		31.00/28.70



Pfannendeckel mit Dampföffnung

Diese genialen Pfannendeckel mit Dampföffnung leiten noch mehr Kochdünste und Dampf direkt in den Dunstabzug.

Mehr Informationen zu den neuen Pfannendeckeln finden Sie im Zubehör-Teil dieses Kataloges.



Lüften

Produkteigenschaften	154
Design-Hauben	160
• Kochfelddunstabzug	160
• Deckenlüfter	160
• Inselhauben	160
• Wandhauben	164
EURO	168
• Flachschildhauben	171
• Huttenlüfter	173
• Klapp-Dunstabzug	175
• Spezialmodelle	174
SMS	176
• Flachschildhauben	176
• Huttenlüfter	178
• Klapp-Dunstabzug	180
• Spezialmodelle	181
Umluftlösungen	182
Zubehör/Montagezubehör/Dienstleistungen ..	183

Unsere Highlights im Überblick

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?	Gerätenorm
<p>SilenceTech™</p>	Der Dunstabzug arbeitet trotz maximaler Leistung sehr leise. Es kann ohne Problem gleichzeitig gekocht und gesprochen werden.	Die SilenceTech™-Technologie reduziert das Lüftungsgeräusch auf die niedrigste Dezibelzahl.	
<p>Hob2Hood™</p>	Automatische Aktivierung der Dunstabzugshaube.	Sobald Sie zu kochen beginnen wird die Dunstabzugshaube automatisch aktiviert und die erforderliche Leistungsstufe eingestellt.	
<p>AirSensor™</p>	Automatisch die richtige Leistungsstufe.	Der Dunstabzug erfasst automatisch die Kochsituation und regelt optimal die Dunstabzugsleistung für ein angenehmes Klima in der Küche.	
<p>Breeze-Funktion</p>	Ihre Mahlzeit in Ruhe geniessen.	Sobald Sie mit dem Kochen fertig sind, schalten Sie die Breeze-Funktion ein. Dadurch verringert sich der Geräuschpegel und die Luft in Ihrer Küche wird gleichzeitig aufgefrischt.	

Unsere Dunstabzugshauben mit neusten Technologien

Modernes Premiumdesign, das Ihre Küche aufwertet

Höchste Designansprüche gehen hier mit neusten Technologien und einer kraftvollen Luftabsaugung einher. Extraleise mit SilenceTech™ oder hohe Effizienz auf einen niedrigen Energieverbrauch mit unseren A++ Modellen.

Dunstabzugsplaner: Wir helfen beim Planen

Bevor Sie sich für eine Dunstabzugshaube entscheiden, sollten Raumgrösse, Abluftleitung, Zuluft etc. abgeklärt werden. Dabei hilft Ihnen der Dunstabzugshaubenplaner von Electrolux. Laden Sie den Planer jetzt auf electrolux.ch herunter oder scannen Sie den QR-Code.



Alle unsere Dunstabzugshauben sind für Minergie-Bauten empfohlen.



WOSL9063CN

SilenceTech™: Leise, auch bei maximaler Leistung



SilenceTech™

Die SilenceTech™-Dunstabzugshaube entfernt die Kochdünste in Ihrer Küche sehr leise, da sie das Lüftungsgeräusch auf die niedrigste Dezibelzahl reduziert. So kann man sich in einer offenen Küche neben dem Kochen angenehm mit den Gästen unterhalten. Dank neuem Hochleistungsmotor wird schon bei niedrigstem Leistungslevel die Luftstromleistung maximiert und somit möglichst effizient gearbeitet.

A++ Energieeffizienz

Unsere SilenceTech™ Hauben besitzen die A++ Energieeffizienz und sind somit äusserst stromsparend.

Auch als Umluftmodell erhältlich

Neu können diese Designhauben auch im Umluftmodus verbaut werden und erweitern unser bisheriges Abluftsortiment deutlich.



Hob2Hood™: Verbindung von Kochfeld und Dunstabzug

Mit Hob2Hood™ können Sie sich ganz auf das Kochen konzentrieren. 14 Dunstabzugshauben und 16 Kochfelder stehen zur Auswahl.



Hob2Hood™

Sobald Sie kochen, aktiviert sich die Dunstabzugshaube mit Hob2Hood™ automatisch.



Mögliche / Empfohlene Kombinationen	Dunstabzug	Kochfeld														Integriert
		IHPL1241WE	IUSL1271WE	IUSL1065CN	IHSL1263CN	IHSL1063CN	IHGL1263CN	IHGL1063CN	WHSL9063CN	WOSL9063CN	WHGL9062CN	WOSL9062CN	DBGL1032CN	DBGL7732CN	DBGL54232CN	
	Breite cm	120	120	100	120	100	120	100	90	90	90	90	99	77	54	
DMSL8350UO/ DMSL8335UO	83															.
DMSL8340AO/ DMSL8330AO	83															.
DMGL8372UO	83															.
DMGL8362AO	83															.
DMGL8322UO	83															.
DMGL8312AO	83															.
GK906TSILO	90
GK80TSILO	80
GK78FTIPO	78
GK78FTIFO	78
GK78TSIBSO/ GK78TSIBSC	78
GK78TSIPO/CN	78
GK78TSIBO/CN	78
GK69FTIFO	69
GK69TSIPO	69
GK69TSIBO/CN	69
GK653TSIF	65
GK58FTIPO	58
GK58TSIBSO/ GK58TSIBSC	58
GK58TSIPO/CN	58
GK58TSILO	58
GK58TSIBO/CN	58
GK58TSIO/CN	58
GK58TSIPLCN	58
GK58IO/CN	58

ProfiLine Kochfelddunstabzug: Höchste Einbauflexibilität

Automatisches Öffnen und Schliessen

Konzentrieren Sie sich ganz auf das Kochen. Der Kochfelddunstabzug öffnet und schliesst sich automatisch.

Viel Leistung, wenig Energie

Trotz starker Dunstabzugsleistung benötigt dieser Dunstabzug der Kategorie A+ überraschend wenig Energie.

Leise

Vom Dunstabzug hören Sie auch fast nichts. Das leise, aber leistungsfähige Gebläse wird im Sockelbereich des Küchenkorpus eingebaut.



Diskret

Integriert in die spiegelblanke Fläche zwischen zwei oder drei ProfiLine Kochfeldern (in kompakter Version mit 38 cm Breite), sorgt der Dunstabzug diskret aber wirksam für die Entlüftung schon dort, wo Dampf und Fett entweichen. Wie Sie die Kochfelder platzieren, ist Ihnen überlassen. Nur der Wok findet seinen Platz aus Einbaugründen immer rechts aussen.

Die Aktivkohlefilter wirken lange und effektiv

Regenerierbare LongLife-Aktivkohlefilter sorgen im Umluftbetrieb für eine wirksame Geruchsreduzierung. Zudem ist das Gerät auch für den Abluftbetrieb geeignet.

Der Multifunktionsfilter macht es Ihnen leicht

Mit seinem hohen Fett- und Kondensabscheidegrad ist der Filter sehr wirksam und lässt sich ganz einfach im Geschirrspüler reinigen.

ProfiLine Premium-Servicepaket

Mit dem Kauf unserer ProfiLine erhalten Sie nicht nur unsere hochwertigsten Geräte, sondern auch das dazugehörige ProfiLine Premium-Servicepaket. Dieses hilft Ihnen das Beste aus Ihrem Gerät und Ihren Kochkünsten herauszuholen. Und falls doch mal etwas schiefgehen sollte, steht Ihnen der beste Service zur Verfügung.

Mehr dazu auf Seite 8.



WOK38TSILO | DMPL0150SW | TY38TSILCN
DMPL0150SW | GK38TSILO

ProfiLine Deckenhaube

Die hohe Absaugleistung sorgt für saubere Luft

Mit dem leistungsstarken Motor und dem grossen Ansaugbereich kann die Dunstabzugshaube der ProfiLine einen überdurchschnittlich grossen Luftstrom umwälzen – die Küchenluft wird schnell und effizient gereinigt.

Einfachste Reinigung

Dank der flachen und glatten Oberfläche lässt sich diese Dunstabzugshaube sehr einfach wieder auf Glanz bringen.



LED-Beleuchtung

Mit LED-Beleuchtung und dimmbaren Lichtstreifen verbindet die Dunstabzugshaube eine ausgezeichnete Sicht auf den Kochbereich und ein stimmungsvolles Raumlicht im Rest der Küche.

Fernbedienung

Mit der komfortablen, leicht zu bedienenden Fernsteuerung können Sie die Dunstabzugshaube ganz bequem ein- und ausschalten.



Weniger Stromverbrauch

Dank des effizienteren Motors erreichen die ProfiLine Deckenhauben neu die Energieeffizienzklasse A+. Damit kann der jährliche Energieverbrauch um mehr als 30%, im Vergleich zu älteren Modellen, verringert werden.

Inselhaube: Flexible Wahl der Höhe

Optimale Höhe selber wählen

An Stahlseilen aufgehängt, kann die Umluft-Inselhaube über Kopfhöhe montiert werden. Auch an hohen Raumdecken und in Dachschrägen lässt sie sich dank der variablen Seillänge gut anbringen.

Ideal für Minergie-Bauten

Die Electrolux Umluft-Inselhaube, mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter, eignet sich bestens für den Einsatz in dichten und gedämmten Bauten wie Minergie-Gebäuden mit Komfortlüftung oder Niedrigenergiebauten.



ProfiLine



DMPLO150SW



ProfiLine



IHPLI241WE



Highlights

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Vielfältige Gestaltungs- und Planungsmöglichkeiten, unterschiedliche Kombinationen mit Electrolux Kochfeldern möglich
- ★ Multifunktionsfilter mit hohem Fett- und Kondensabscheidegrad, einfache Reinigung im Geschirrspüler

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Untersicht aus hochwertigem weissem Glas mit CN Rahmen
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition



Montage

Bauform	Kochfelddunstabzug	Deckenlüfter
Abluft/Umluft	-/-	-/-
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/ weisses Glas	-/-/-	-/-/-
Gerätemasse H x B x T, mm	204 x 115 x 510	311 x 1199 x 499
Breitenmass mm	115	1200
Anschlusswerte V/A/W	230/10/145	230/10/294
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	.
Bedienung / Display		
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	-/-/-	-/-/-
Leistung / Ausstattung		
Anzahl Motore/ Leistungsstufen	1/3 + 1 (intensiv)	1/3 + 1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/Umluft* m ³ /h	550/440	830 /820
Geräuschpegel* dB(A)		
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	69	60
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	-	2 dimmbar/warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	-	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	36,6	42,3
SilenceTech™	-	-
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/-/-	-/-/-
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1 Multifunktionsfilter	4
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	.	.
Anzeige Reinigung Fettfilter	.	.
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 x KITEXPO	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	1 x MCEFF77
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	-	1 x MCEFF62
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	.	-
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 183	.	.
Preis inkl./exkl. MwSt	3'985.00/3'686.40	2'990.00/2'765.95
VRG inkl./exkl. MwSt	2.50/2.31	6.01/5.56
Informationen	Special Product	



IUSLI271WE



IUSLI065CN

- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
- ★ Beste Geruchsreduzierung mit reg. LongLife-Aktivkohlefiltern
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Gute Dunsterfassung mit Randabsaugung

- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
- ★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 reg. LongLife-Aktivkohlefiltern
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dezente Integration in den Raum mit Seilabhängung



Montage

Bauform	Deckenlüfter	Inselhaube (Seilabhängung)
Abluft/Umluft	-/-	-/-
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/ weisses Glas	-/-/-	-/-/-
Gerätemasse H x B x T, mm	204 x 1235 x 735	132 x 1000 x 700
Breitenmass mm	1200	1000
Anschlusswerte V/A/W	230/10/228	230/10/108
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	-
Bedienung / Display		
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	-/-/-	-/-/-
Leistung / Ausstattung		
Anzahl Motore/ Leistungsstufen	1/3 + 1 (intensiv)	1/3 + 2 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/Umluft* m ³ /h	-/500	-/345
Geräuschpegel* dB(A)		
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	72	58
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	1/warmweiss	2/warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	-	-
Energieeffizienzklasse	Keine Energielabel-Pflicht	Keine Energielabel-Pflicht
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	-	-
SilenceTech™	-	-
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/-/-	-/-/-
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	6	8
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	.	.
Anzeige Reinigung Fettfilter	.	.
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	inklusive	inklusive
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	-	-
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-	-
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 183	.	.
Preis inkl./exkl. MwSt	3'990.00/3'601.05	3'890.00/3'598.50
VRG inkl./exkl. MwSt	10.81/10.00	6.01/5.56





IHSL1263CN | IHSL1063CN



IHGL1263CN | IHGL1063CN

Highlights

- ★ SilenceTech™
- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Ein High-End-Design, das Ihre Küche aufwertet
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen

- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Eleganter Dunstabzug
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen



Montage

Bauform Inselhaube

Abluft/Umluft -/-

Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/ weisses Glas -/-/-

Gerätemasse H x B x T, mm 75 x 1198 x 700 | 75 x 998 x 700*

Breitenmass mm 1200 | 1000

Anschlusswerte V/A/W 230/10/182

Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) .

Bedienung / Display

Touch/Drucktasten/Fernbedienung -/-/-

Leistung / Ausstattung

Anzahl Motore/Leistungsstufen 1/3 + 2 (intensiv)

Intensivstufe Abluft/Umluft* m3/h 810/530

Geräuschpegel* dB(A) 52

*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv) 52

Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe 4 dimmbar/warmweiss

Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe -

Energieeffizienzklasse A++ - D

Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 33

SilenceTech™ .

Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf Funktion -/-/-

Filter

Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet 4 | 3

Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter .

Anzeige Reinigung Fettfilter .

*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre) 1 x SUPCHARC-F

*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre) -

*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate) 1 x MCEFF72

Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog) -

Zubehör

Passendes Zubehör ab Seite 183 .

Preis inkl./exkl. MwSt 4'090.00/3'783.55 | 3'590.00/3'321.00

VRG inkl./exkl. MwSt 10.81/10.00

Informationen *Min. Bauhöhe 750 mm



IHGL9031CN



IHGL9041CN



IHL9028CN

- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
- ★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung



- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
- ★ Eleganter, gewölbter Glasschirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung



- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl
- ★ Klassisch, kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung



Bauform Inselhaube

Abluft/Umluft -/-

Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/ weisses Glas -/-/-

Gerätemasse H x B x T, mm 60 x 898 x 676

Breitenmass mm 900

Anschlusswerte V/A/W 230/10/274,4

Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) .

Bedienung / Display

Touch/Drucktasten/Fernbedienung -/-/-

Leistung / Ausstattung

Anzahl Motore/Leistungsstufen 1/3 + 1 (intensiv)

Intensivstufe Abluft/Umluft* m3/h 750/510

Geräuschpegel* dB(A) 66

*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv) 66

Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe -

Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe 4/warmweiss

Energieeffizienzklasse A+

Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 44,3

SilenceTech™ -

Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf Funktion -/-/-

Filter

Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet 3

Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter .

Anzeige Reinigung Fettfilter .

*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre) 1 x SUPCHARC-F

*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre) -

*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate) 1 x MCEFF72

Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog) -

Zubehör

Passendes Zubehör ab Seite 183 .

Preis inkl./exkl. MwSt 2'450.00/2'266.40

VRG inkl./exkl. MwSt 10.81/10.00

Informationen

Bauform Inselhaube

Abluft/Umluft -/-

Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/ weisses Glas -/-/-

Gerätemasse H x B x T, mm 70 x 898 x 650

Breitenmass mm 900

Anschlusswerte V/A/W 230/10/274,4

Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) .

Bedienung / Display

Touch/Drucktasten/Fernbedienung -/-/-

Leistung / Ausstattung

Anzahl Motore/Leistungsstufen 1/3 + 1 (intensiv)

Intensivstufe Abluft/Umluft* m3/h 730/510

Geräuschpegel* dB(A) 66

*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv) 66

Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe -

Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe 4/warmweiss

Energieeffizienzklasse A+

Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 44,3

SilenceTech™ -

Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf Funktion -/-/-

Filter

Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet 2

Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter .

Anzeige Reinigung Fettfilter .

*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre) -

*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre) 1 x MCEFF76

*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate) 1 x MCEFF72

Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog) -

Zubehör

Passendes Zubehör ab Seite 183 .

Preis inkl./exkl. MwSt 2'920.00/2'765.95

VRG inkl./exkl. MwSt 10.81/10.00

Informationen

Bauform Inselhaube

Abluft/Umluft -/-

Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/ weisses Glas -/-/-

Gerätemasse H x B x T, mm 60 x 898 x 676

Breitenmass mm 900

Anschlusswerte V/A/W 230/10/274,4

Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) .

Bedienung / Display

Touch/Drucktasten/Fernbedienung -/-/-

Leistung / Ausstattung

Anzahl Motore/Leistungsstufen 1/3 + 1 (intensiv)

Intensivstufe Abluft/Umluft* m3/h 690/440

Geräuschpegel* dB(A) 65

*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv) 65

Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe -

Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe 4/warmweiss

Energieeffizienzklasse A

Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 56,4

SilenceTech™ -

Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf Funktion -/-/-

Filter

Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet 3

Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter .

Anzeige Reinigung Fettfilter .

*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre) -

*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre) 1 x MCEFF76

*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate) 1 x MCEFF72

Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog) -

Zubehör

Passendes Zubehör ab Seite 183 .

Preis inkl./exkl. MwSt 1'840.00/1'702.15

VRG inkl./exkl. MwSt 10.81/10.00

Informationen





WHSL9063CN



WOSL9063CN

Highlights

- ★ SilenceTech™
- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ High-End-Design
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen

- ★ SilenceTech™
- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ High-End-Design
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen



Montage

Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	-/-
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/weisses Glas	-/-/-
Gerätemasse	H x B x T, mm
Breitenmass	mm
Anschlusswerte	V/A/W

Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	-/-
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/weisses Glas	-/-/-
Gerätemasse	75 x 898 x 475
Breitenmass	900
Anschlusswerte	230/10/176

Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	-/-
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/weisses Glas	-/-/-
Gerätemasse	500 x 898 x 445
Breitenmass	900
Anschlusswerte	230/10/179

Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)

Bedienung / Display

Touch/Drucktasten/Fernbedienung

-/-/-

-/-/-

Leistung / Ausstattung

Anzahl Motore / Leistungsstufen

1/3 + 2 (intensiv)

1/3 + 2 (intensiv)

Intensivstufe Abluft/Umluft*

m³/h
810/530

m³/h
850/400

Geräuschpegel*

dB(A)
52

dB(A)
53

*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)

Anzahl LED-Leuchtbaulen (3000 Kelvin)/Farbe

1 dimmbar/warmweiss

2 dimmbar/warmweiss

Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe

-

-

Energieeffizienzklasse

A+++ - D

A+++ - D

Ø jährlicher Energieverbrauch

kWh
34,2

kWh
33,8

SilenceTech™

-

-

Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf Funktion

-/-/-

-/-/-

Filter

Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

2

3

Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter

-

-

Anzeige Reinigung Fettfilter

-

-

*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)

1 x SUPCHARC-F

1 x SUPCHARCFI

*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)

-

-

*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)

1 x MCEFF72

1 x MCEFF62

Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)

-

-

Zubehör

Passendes Zubehör ab Seite 183

-

-

Preis inkl./exkl. MwSt

3'150.00/2'913.95

2'820.00/2'608.70

VRG inkl./exkl. MwSt

6.01/5.56

6.01/5.56

Informationen



WHGL9062CN



WOGL9062CN

- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Eleganter Dunstabzug
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen

- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Eleganter Dunstabzug
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen



Montage

Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	-/-
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/weisses Glas	-/-/-
Gerätemasse	H x B x T, mm
Breitenmass	mm
Anschlusswerte	V/A/W

Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	-/-
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/weisses Glas	-/-/-
Gerätemasse	500 x 898 x 445
Breitenmass	900
Anschlusswerte	230/10/279

Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)

Bedienung / Display

Touch/Drucktasten/Fernbedienung

-/-/-

Leistung / Ausstattung

Anzahl Motore / Leistungsstufen

1/3 + 2 (intensiv)

Intensivstufe Abluft/Umluft*

m³/h
720/460

Geräuschpegel*

dB(A)
54

*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)

Anzahl LED-Leuchtbaulen (3000 Kelvin)/Farbe

2 dimmbar/warmweiss

Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe

-

Energieeffizienzklasse

A

Ø jährlicher Energieverbrauch

kWh
57,8

SilenceTech™

-

Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf Funktion

-/-/-

Filter

Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

3

Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter

-

Anzeige Reinigung Fettfilter

-

*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)

1 x SUPCHARC-F

*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)

-

*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)

1 x MCEFF72

Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)

-

Zubehör

Passendes Zubehör ab Seite 183

-

Preis inkl./exkl. MwSt

2'130.00/1'970.40

VRG inkl./exkl. MwSt

6.01/5.56



WHGL9040CN | WHGL9041CN

- ★ Hohe Effizienz in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
- ★ Eleganter, gewölbter Glasschirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung



Montage

Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	-/-
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/weisses Glas	-/-/-
Gerätemasse	H x B x T, mm
Breitenmass	mm
Anschlusswerte	V/A/W

Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)

Bedienung / Display

Touch/Drucktasten/Fernbedienung

Leistung / Ausstattung

Anzahl Motore / Leistungsstufen

Intensivstufe Abluft/Umluft*

Geräuschpegel*

*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)

Anzahl LED-Leuchtbaulen (3000 Kelvin)/Farbe

Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe

Energieeffizienzklasse

Ø jährlicher Energieverbrauch

SilenceTech™

Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf Funktion

Filter

Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter

Anzeige Reinigung Fettfilter

*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)

*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)

*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)

Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)

Zubehör

Passendes Zubehör ab Seite 183

Preis inkl./exkl. MwSt

VRG inkl./exkl. MwSt





WHGL9031CN



WOL9038CN | WOL6038CN

Highlights

- ★ Hohe Effizienz in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
- ★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunst-abführung

- ★ Hohe Effizienz in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und schwarzem Glas
- ★ Kopffreihaube für besten Blick auf das Kochfeld



Montage

Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	-/-
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/weisses Glas	-/-/-
Gerätemasse	H x B x T, mm
Breitenmass	mm
Anschlusswerte	V/A/W
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	.

Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	-/-
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/weisses Glas	-/-/-
Gerätemasse	60 x 898 x 470
Breitenmass	900
Anschlusswerte	230/10/272,2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	.

Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	-/-
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/weisses Glas	-/-/-
Gerätemasse	403 x 898 x 372 403 x 598 x 372
Breitenmass	900 600
Anschlusswerte	230/10/255
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	.

Bedienung / Display

Touch / Drucktasten / Fernbedienung	-/-/-
-------------------------------------	-------

Bedienung / Display

Touch / Drucktasten / Fernbedienung	-/-/-
-------------------------------------	-------

Bedienung / Display

Touch / Drucktasten / Fernbedienung	-/-/-
-------------------------------------	-------

Leistung / Ausstattung

Anzahl Motore / Leistungsstufen	1/3 + 1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/Umluft*	m3/h
Geräuschpegel*	dB(A)
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	66
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	3 / warmweiss
Energieeffizienzklasse	A+++ - D
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh
SilenceTech™	-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf funktion	-/-/-

Anzahl Motore / Leistungsstufen	1/3 + 1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/Umluft*	750/510
Geräuschpegel*	66
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	66
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	2 / warmweiss
Energieeffizienzklasse	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	53,3
SilenceTech™	-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf funktion	-/-/-

Anzahl Motore / Leistungsstufen	1/3 + 1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/Umluft*	700/360
Geräuschpegel*	66
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	66
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	2 / warmweiss
Energieeffizienzklasse	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	53,3
SilenceTech™	-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf funktion	-/-/-

Filter

Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	.
Anzeige Reinigung Fettfilter	.
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 x SUPCHARC-F
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 x MCEFF72
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-

Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	.
Anzeige Reinigung Fettfilter	.
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 x SUPCHARC-F
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 x MCEFF72
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-

Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	.
Anzeige Reinigung Fettfilter	.
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1 x MCFB52
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 x ECFB02
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-

Zubehör

Passendes Zubehör ab Seite 183	.
--------------------------------	---

Passendes Zubehör ab Seite 183	.
--------------------------------	---

Passendes Zubehör ab Seite 183	.
--------------------------------	---

Preis inkl./exkl. MwSt

VRG inkl./exkl. MwSt

Informationen

Preis inkl./exkl. MwSt	1'690.00/1'563.35
VRG inkl./exkl. MwSt	6.01/5.56

Preis inkl./exkl. MwSt	1'310.00/1211.85 1'190.00/1'100.85
VRG inkl./exkl. MwSt	6.01/5.56



WHL9037CN | WHL6037CN



WHL6038CN

Highlights

Highlights



Montage

Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	-/-
Material/Farbe: Chromstahl ohne Glas	-/-/-
Gerätemasse	60 x 898 x 470 60 x 598 x 470
Breitenmass	900 600
Anschlusswerte	230/10/252,2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	.

Montage

Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	-/-
Material/Farbe: Chromstahl ohne Glas	-/-/-
Gerätemasse	240 x 898 x 490 240 x 598 x 490
Breitenmass	900 600
Anschlusswerte	230/10/252,2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	.

Bedienung / Display

Touch / Drucktasten / Fernbedienung	-/-/-
-------------------------------------	-------

Bedienung / Display

Touch / Drucktasten / Fernbedienung	-/-/-
-------------------------------------	-------

Leistung / Ausstattung

Anzahl Motore / Leistungsstufen	1/3 + 1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/Umluft*	m3/h
Geräuschpegel*	dB(A)
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	66
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	2 / warmweiss
Energieeffizienzklasse	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	58,1
SilenceTech™	-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf funktion	-/-/-

Anzahl Motore / Leistungsstufen	1/3 + 1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/Umluft*	760/450
Geräuschpegel*	63
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	63
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	2 / warmweiss
Energieeffizienzklasse	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	51,5
SilenceTech™	-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf funktion	-/-/-

Filter

Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3 2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	.
Anzeige Reinigung Fettfilter	.
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1 x MCEFF76
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 x MCEFF72
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-

Filter

Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3 2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	.
Anzeige Reinigung Fettfilter	.
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1 x MCEFF77
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 x MCEFF62
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-

Zubehör

Passendes Zubehör ab Seite 183	.
--------------------------------	---

Passendes Zubehör ab Seite 183	.
--------------------------------	---

Preis inkl./exkl. MwSt

VRG inkl./exkl. MwSt

Informationen

Preis inkl./exkl. MwSt	1'190.00/1'100.85 1'070.00/989.80
VRG inkl./exkl. MwSt	6.01/5.56

Preis inkl./exkl. MwSt	1'150.00/1'063.85 1'030.00/952.80
VRG inkl./exkl. MwSt	6.01/5.56



AirSensor™:

Der automatische Dunstabzug



AirSensor™

Der Dunstabzug mit AirSensor™-Technologie erfasst automatisch die Kochsituation und regelt optimal die Dunstabzugsleistung für ein angenehmes Raumklima in der Küche. Sobald die Luft gereinigt ist stellt der Dunstabzug automatisch ab.

Das sagen unsere Konsumenten über AirSensor™:

«Ich bin sehr zufrieden mit dem neuen Abzug. Sieht schön aus, funktioniert bestens. Sehr schönes Design!»*

Bewertet mit: ★★★★★

*Diese Bewertung wurde im April 2022 auf www.electrolux.com für das Produkt DASL9046CN hinterlassen.



Best in Class Installation

Schnelle Installation, da kein zusätzliches Zubehör benötigt wird und die Dunstabzugshaube von nur einem Monteur installiert werden kann.



DASL6050CN

SWISS MADE 

DASL6050CN

Leistungseffizienz

Mit AirSensor™ läuft der Dunstabzug auf der idealen Leistungsstufe, dadurch entsteht kein unnötiger Energieverbrauch – weder vom Dunstabzugsgerät noch von der beheizten Wohnraumluft im Abluftbetrieb.

Abluft oder Umluft möglich

Der Dunstabzug kann auf die unterschiedlichen Leistungsbedürfnisse einer Abluft- oder Umluftinstallation (mit Geruchsfilter) einfach über die Touchtastatur konfiguriert werden.

Automatisch oder manuell, Sie haben die Wahl

Sobald Sie die AirSensor™-Technologie einschalten, arbeitet der Dunstabzug automatisch sensorgesteuert. Sie können jederzeit in den Automatikbetrieb eingreifen und manuell eine andere Leistungsstufe wählen. Der AirSensor™ misst in dieser Zeit weiterhin die Luft und regelt den Motor nach einigen Minuten wieder auf die optimale Stufe.

Besonders energiesparend

Die neue EcoLine Produktlinie ist mit einem leistungsstarken Lüfter ausgestattet und erreicht die Energieeffizienzklasse A++. Das Sortiment besteht aus einer 90er-, 60er- und 55er-Ausführung in der Farbe Chrom.

Unsere Flachschirmhauben im dezenten Design

Unsere vollintegrierten Flachschirmhauben mit Glasauszug auf der GrandLuxe Komfortstufe besitzen eine einfach zugängliche Drucktasten-Bedienung. So können Sie Ihr Gerät mühelos bedienen und leicht zwischen den verschiedenen Leistungsstufen wechseln. Dank dem effizienteren Motor sind diese Hauben mit der Energieeffizienzklasse A+ ausgestattet.

Bedientastatur ausserhalb vom Dunstbereich.



Im geschlossenen Zustand fast unsichtbar.



DAGL6042VI

Unscheinbares Design dank fehlender Frontblende.



Highlights

Montage	
Bauform	
Abluft/Umluft	
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)	
Gerätemasse	H x B x T, mm
Breitenmass	mm
Anschlusswerte	V/A/W
Best in Class Installation	
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	
Tiefenausgleich	
Bedienung/Display	
Touch/Drucktasten/Schiebeschalter	
Leistung/Ausstattung	
Anzahl Standard-Motore/Leistungsstufen	
Max. Luftförderung Abluft/Umluft	m ³ /h
Geräuschpegel*	dB(A)
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/Farbe	
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	
Energieeffizienzklasse	A+++ - D
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh
AirSensor™	
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlaufsfunktion	
Filter	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	
Anzeige Reinigung Fettfilter	
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	
Zubehör	
Passendes Zubehör ab Seite 183	
Preis inkl./exkl. MwSt	
VRG inkl./exkl. MwSt	
Informationen	



DASL9050CN | DASL6050CN DASL9046 | DASL6046 DAGL9045 | DAGL6045

- ★ A++ Energieeffizienzklasse
 - ★ AirSensor™ - automatische Steuerung
 - ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort
 - ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 17 mm
 - ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug
 - ★ Kantearmes Design für leichte Reinigung und Pflege
- ★ AirSensor™ - automatische Steuerung
 - ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort
 - ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 17 mm
 - ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug
 - ★ Kantearmes Design für leichte Reinigung und Pflege
- ★ Sehr einfache Bedienung von Licht und Motor über den Auszug
 - ★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm
 - ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Metallauszug
 - ★ Kantearmes Design für leichte Reinigung und Pflege



Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug
Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug
-. / .	-. / .	-. / .
CN-Antifingerprint	CN-Antifingerprint/WE/SW	CN-Antifingerprint* /WE/SW
DASL9050: 17/49x893x328 - 369	DASL9046: 17/49x893x328 - 369	DASL9046: 17/49x893x328 - 369
DASL6050: 17/49x598x328 - 369	DASL6046: 17/49x598x328 - 369	DASL6046: 17/49x598x328 - 369
900 600	900 600	900 600
230/10/169 166	230/10/209 206	230/10/209 206
.	.	.
.	.	.
.	.	.
-. / - / -	-. / - / -	-. / . (über Auszug) / -
1/3 + Intensiv	1/3 + Intensiv	1/3
574/438	574/438	574/438
59	59	67
-	-	-
-	-	-
312/warmweiss	312/warmweiss	312/warmweiss
A++	A	A
24,2 22,0	46,2 44,0	46,2 44,0
.	.	.
-. / - / .	-. / - / .	-. / - / -
2	2	2
.	.	.
.	.	.
1xAKFLL4520	1xAKFLL4520	1xAKFLL4520
-	-	-
-	-	-
.	.	.
2'240.00/2'072.15 1'900.00/1'757.65	CN = 1'950.00/1'803.90 1'660.00/1'535.60 WE/SW = 1'875.00/1'734.50 1'580.00/1'461.60	CN = 1'330.00/1'230.35 920.00/851.05 WE/SW = 865.00/800.20
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
Lieferbar ab April 2024		*DAGL9045 nur als CN-Version verfügbar





DAGL9042VI | DAGL6042VI



DAL6036



Highlights

- ★ Vollintegrierter Glasauszug, für den unsichtbaren Einbau
- ★ Bedienfreundlich, Tastatur seitlich am Glasauszug
- ★ LED Beleuchtung, dimmbar
- ★ Beleuchtung Ein/Aus bei eingefahrenem Auszug möglich
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor

- ★ LED-Leuchtbalken
- ★ Drucktasten-Bedienung
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler



Montage

	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug
Bauform	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug
Abluft/Umluft	-/-	-/-
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)	Vollintegriert	CN = Grau/WE/SW
Gerätemasse H x B x T, mm	68 x 897 x 300 68 x 597 x 300	40 x 598 x 302
Breitenmass mm	900 600	600
Anschlusswerte V/A/W	230/10/269,4	230/10/214
Best in Class Installation	-	-
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	.	.
Tiefenausgleich	-	.
Bedienung / Display		
Touch/Drucktasten/Schiebeschalter	-/-/-	-/-/-
Leistung / Ausstattung		
Anzahl Standard-Motore/Leistungsstufen	1/3 + Intensiv	1/3
Max. Luftförderung Abluft/Umluft m ³ /h	740/460	610/400
Geräuschpegel* dB(A)		
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	56	70
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	-	1/warmweiss
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/Farbe	-	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	3/2/warmweiss	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	39,0/37,3	48,2
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf Funktion	-/-/.	-/-/-
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	.	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	.	-
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1 x MCFB80	1 x MCFB74
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 x ECFB02	1 x MCFB72
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 183	.	.
Preis inkl./exkl. MwSt	1'350.00/1'248.85 1'140.00/1'054.60	CN = 595.00/550.40 WE/SW = 565.00/533.65
VRG inkl./exkl. MwSt	2.50/2.31	2.50/2.31
Informationen		



DAK6036



DBGL1032



DBGL7732 | DBGL5432



- ★ LED-Leuchtbalken
- ★ Drucktasten-Bedienung
- ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler

- ★ Mit sparsamen LED-Spots
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition
- ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld

- ★ Mit sparsamen LED-Spots
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition
- ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld



	Flachschirmhaube mit Metallauszug	Huttenlüfter	Huttenlüfter
Bauform	Flachschirmhaube mit Metallauszug	Huttenlüfter	Huttenlüfter
Abluft/Umluft	-/-	-/-	-/-
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN = Grau/WE/SW	CN	CN
Gerätemasse H x B x T, mm	40 x 598 x 302	333 x 990 x 300	331 x 770 x 300 331 x 540 x 300
Breitenmass mm	600	990	770/540
Anschlusswerte V/A/W	230/10/129	230/10/260	230/10/255
Best in Class Installation	-	-	-
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	.	.	.
Tiefenausgleich	-	-	-
Bedienung / Display			
Touch/Drucktasten/Schiebeschalter	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung / Ausstattung			
Anzahl Standard-Motore/Leistungsstufen	1/3	1/3 + Intensiv	1/3 + Intensiv
Max. Luftförderung Abluft/Umluft m ³ /h	420/300	700/435	700/435
Geräuschpegel* dB(A)			
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	63	64	64
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	1/warmweiss	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/Farbe	-	-	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	-	4/warmweiss	2/warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	C	A	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	65,8	58,4	54,7
AirSensor™	-	-	-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf Funktion	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Filter			
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	2	3
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	.	.
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	.	.
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1 x MCFB74	1 x ECFBLL02	1 x ECFBLL02
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 x MCFB72	1 x ECFB01	1 x ECFB01
Zubehör			
Passendes Zubehör ab Seite 183	.	.	.
Preis inkl./exkl. MwSt	CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40	1'455.00/1'346.00	1'230.00/1'137.85 1'080.00/999.05
VRG inkl./exkl. MwSt	2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
Informationen			





DBL7036 | DBL5236



DVL6010



Highlights

- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler

- ★ Kubisches, modernes Design
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler
- ★ Ergonomisch gut platzierte Bedienung im Frontbereich



Montage

	Buttenlüfter	Spezialmodell
Bauform		
Abluft/Umluft	./.	./.
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN	CN
Gerätemasse H × B × T, mm	245 × 700 × 285 245 × 520 × 285	120 × 598 × 500
Breitenmass mm	700/520	600
Anschlusswerte V/A/W	230/10/215	230/10/160
Best in Class Installation	-	-
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	-
Tiefenausgleich	-	-
Bedienung / Display		
Touch / Drucktasten / Schiebeschalter	- / - / -	- / - / -
Leistung / Ausstattung		
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	1/3	1/3
Max. Luftförderung Abluft/Umluft m ³ /h	600/350	368/77
Geräuschpegel* dB(A)		
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	63	69
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin) / Farbe	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin) / Farbe	-	2 / warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin) / Farbe	2 / warmweiss	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	C	D
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	96,5	96,8
AirSensor™	-	-
Hob2Hood / Randabsaugung / Nachlauf funktion	- / - / -	- / - / -
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2 1	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	-
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1 × MCFB52	-
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 × ECFB02	1 × MCFE15
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 183	.	.
Preis inkl./exkl. MwSt	615.00/568.90 555.00/513.40	665.00/615.15
VRG inkl./exkl. MwSt	2.50/2.31	2.50/2.31
Informationen		



DVK6011



DXK6012



DZGL6030



- ★ Glasschirm, ausklappbar für bessere Dunsterfassung

- ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung
- ★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich
- ★ Neue Bedienung rechts unten am Dunstabzug

- ★ Mit sparsamen LED-Spots
- ★ Abzugshaube ohne Motor für Zentralventilation
- ★ Das Modell für zentrale Abluftsysteme, bei denen der Zentralkamin mit einem speziellen externen Ventilator entlüftet wird
- ★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm



	Spezialmodell	Klapp-Dunstabzugshaube	Flachschirmhaube mit Metallauszug*
Bauform			
Abluft/Umluft	./.	./.	./.
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN	CN	CN
Gerätemasse H × B × T, mm	129 × 598 × 450	150 × 600 × 300	17 / 49 × 598 × 319 - 369
Breitenmass mm	600	600	600
Anschlusswerte V/A/W	230/10/238	230/10/135	230/10/6
Best in Class Installation	-	-	-
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	-	.
Tiefenausgleich	-	.	.
Bedienung / Display			
Touch / Drucktasten / Schiebeschalter	- / - / -	- / - / -	- / - (über Auszug) / -
Leistung / Ausstattung			
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	2/3	1/3	- / -
Max. Luftförderung Abluft/Umluft m ³ /h	380/175	230/105	für zentrales Abluftsystem / -
Geräuschpegel* dB(A)			
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	70	69	-
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin) / Farbe	-	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin) / Farbe	2 / warmweiss	2 / warmweiss	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin) / Farbe	-	-	2 / warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	D	D	Keine Energielabel-Pflicht
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	112,6	68,9	-
AirSensor™	-	-	-
Hob2Hood / Randabsaugung / Nachlauf funktion	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Filter			
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1	1	-
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	-	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 × MCFE27	1 × MCFB81	-
Zubehör			
Passendes Zubehör ab Seite 183	.	.	.
Preis inkl./exkl. MwSt	405.00/374.65	495.00/457.90	805.00/744.70
VRG inkl./exkl. MwSt	2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
Informationen			*Vorbereitet für Anschluss an Airmodul meiertobler Wohnungslüftungssystem (Brandschutzklappe zwingend notwendig, bauseitig)





DASL5550CN



DASL8246 | DASL5546



Highlights

- ★ A++ Energieeffizienzklasse
- ★ AirSensor™ – automatische Steuerung
- ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort
- ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 17 mm
- ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug
- ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege

- ★ AirSensor™ – automatische Steuerung
- ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort
- ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 17 mm
- ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug
- ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege



Montage

Bauform	Flachschirmhaube mit Glasauszug
Abluft/ Umluft	-/-
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN-Antifingerprint
Gerätemasse	H × B × T, mm
Breitenmass	mm
Anschlusswerte	V/A/W
Best in Class Installation	.
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	.
Tiefenausgleich	.
Bedienung / Display	
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/-/-
Leistung / Ausstattung	
Anzahl Standard-Motore/ Leistungsstufen	1/3+Intensiv
Max. Luftförderung Abluft/Umluft	m3/h
Geräuschpegel*	dB(A)
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	59
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss
Energieeffizienzklasse	A+++ - D
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh
AirSensor™	.
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/-/.
Filter	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	.
Anzeige Reinigung Fettfilter	.
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1×AKFLL4520
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	-
Zubehör	
Passendes Zubehör ab Seite 183	.
Preis inkl./exkl. MwSt	1'900.00/1'757.65
VRG inkl./exkl. MwSt	2.50/2.31
Informationen	Lieferbar ab April 2024



DAGL5545



DAGL5542VI



DAL5536



- ★ Sehr einfache Bedienung von Licht und Motor über den Auszug
- ★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm
- ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Metallauszug
- ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege

- ★ Vollintegrierter Glasauszug, für den unsichtbaren Einbau
- ★ Bedienfreundlich, Tastatur seitlich am Glasauszug
- ★ LED Beleuchtung, dimmbar
- ★ Beleuchtung Ein/Aus bei eingefahrenem Auszug möglich
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor

- ★ LED-Leuchtbalken
- ★ Drucktasten-Bedienung
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler



Montage

Bauform	Flachschirmhaube mit Metallauszug
Abluft/ Umluft	-/-
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN-Antifingerprint/WE/SW
Gerätemasse	H × B × T, mm
Breitenmass	mm
Anschlusswerte	V/A/W
Best in Class Installation	.
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	.
Tiefenausgleich	.
Bedienung / Display	
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/-/-
Leistung / Ausstattung	
Anzahl Standard-Motore/ Leistungsstufen	1/3
Max. Luftförderung Abluft/Umluft	m3/h
Geräuschpegel*	dB(A)
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	67
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss
Energieeffizienzklasse	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh
AirSensor™	.
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/-/-
Filter	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	.
Anzeige Reinigung Fettfilter	.
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1×AKFLL4520
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	-
Zubehör	
Passendes Zubehör ab Seite 183	.
Preis inkl./exkl. MwSt	CN = 920.00/851.05 WE/SW = 865.00/800.20
VRG inkl./exkl. MwSt	2.50/2.31
Informationen	Lieferbar ab April 2024



Montage

Bauform	Flachschirmhaube mit Glasauszug
Abluft/ Umluft	-/-
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	Vollintegriert
Gerätemasse	H × B × T, mm
Breitenmass	mm
Anschlusswerte	V/A/W
Best in Class Installation	.
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	.
Tiefenausgleich	.
Bedienung / Display	
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/-/-
Leistung / Ausstattung	
Anzahl Standard-Motore/ Leistungsstufen	1/3+Intensiv
Max. Luftförderung Abluft/Umluft	m3/h
Geräuschpegel*	dB(A)
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	56
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss
Energieeffizienzklasse	A+
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh
AirSensor™	.
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/-/.
Filter	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	.
Anzeige Reinigung Fettfilter	.
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1×MCFB80
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1×ECFB02
Zubehör	
Passendes Zubehör ab Seite 183	.
Preis inkl./exkl. MwSt	1'140.00/1'054.60
VRG inkl./exkl. MwSt	2.50/2.31
Informationen	Lieferbar ab April 2024

Montage

Bauform	Flachschirmhaube mit Metallauszug
Abluft/ Umluft	-/-
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/WE/SW
Gerätemasse	H × B × T, mm
Breitenmass	mm
Anschlusswerte	V/A/W
Best in Class Installation	.
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	.
Tiefenausgleich	.
Bedienung / Display	
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/-/-
Leistung / Ausstattung	
Anzahl Standard-Motore/ Leistungsstufen	1/3
Max. Luftförderung Abluft/Umluft	m3/h
Geräuschpegel*	dB(A)
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	70
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	1/ warmweiss
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	-
Energieeffizienzklasse	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh
AirSensor™	.
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/-/-
Filter	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	.
Anzeige Reinigung Fettfilter	.
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1×MCFB74
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1×MCFB72
Zubehör	
Passendes Zubehör ab Seite 183	.
Preis inkl./exkl. MwSt	CN = 595.00/550.40 WE/SW = 565.00/522.65
VRG inkl./exkl. MwSt	2.50/2.31
Informationen	Lieferbar ab April 2024



DAK5536

CH



DBGL1032

CH

Highlights

- ★ LED-Leuchtbalken
- ★ Drucktasten-Bedienung
- ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler

- ★ Mit sparsamen LED-Spots
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition
- ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld



Montage

Bauform	Flachschirmhaube mit Metallauszug
Abluft/Umluft	-/-
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/WE/SW
Gerätemasse	H × B × T, mm
Breitenmass	mm
Anschlusswerte	V/A/W
Best in Class Installation	-
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	.
Tiefenausgleich	.
Bedienung / Display	
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/./-
Leistung / Ausstattung	
Anzahl Standard-Motore/ Leistungsstufen	1/3
Max. Luftförderung Abluft/Umluft	m3/h
Geräuschpegel*	dB(A)
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	63
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	1/ warmweiss
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	-
Energieeffizienzklasse	A+++ - D
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh
AirSensor™	-
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf-funktion	-/-/-
Filter	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	-
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1 × MCFB74
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 × MCFB72
Zubehör	
Passendes Zubehör ab Seite 183	.
Preis inkl./exkl. MwSt	CN = 545,00/504,15 WE/SW = 515,00/476,40
VRG inkl./exkl. MwSt	2.50/2.31
Informationen	



DBGL7732 | DBGL5432

CH



DBL7036 | DBL5236

CH



DCL5536

CH

- ★ Mit sparsamen LED-Spots
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition
- ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld

- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler

- ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung
- ★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich



Montage

Bauform	Huttenlüfter
Abluft/Umluft	-/-
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN
Gerätemasse	H × B × T, mm
Breitenmass	mm
Anschlusswerte	V/A/W
Best in Class Installation	-
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	.
Tiefenausgleich	.
Bedienung / Display	
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/./-
Leistung / Ausstattung	
Anzahl Standard-Motore/ Leistungsstufen	1/3+Intensiv
Max. Luftförderung Abluft/Umluft	m3/h
Geräuschpegel*	dB(A)
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	64
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss
Energieeffizienzklasse	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh
AirSensor™	-
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf-funktion	-/./-
Filter	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	.
Anzeige Reinigung Fettfilter	.
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1 × ECFBLL02
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 × ECFB01
Zubehör	
Passendes Zubehör ab Seite 183	.
Preis inkl./exkl. MwSt	1'230.00/1'137.85 1'080.00/999.05
VRG inkl./exkl. MwSt	2.50/2.31
Informationen	

Montage

Bauform	Huttenlüfter
Abluft/Umluft	-/-
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN
Gerätemasse	H × B × T, mm
Breitenmass	mm
Anschlusswerte	V/A/W
Best in Class Installation	-
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	.
Tiefenausgleich	.
Bedienung / Display	
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/./-
Leistung / Ausstattung	
Anzahl Standard-Motore/ Leistungsstufen	1/3
Max. Luftförderung Abluft/Umluft	m3/h
Geräuschpegel*	dB(A)
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	63
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss
Energieeffizienzklasse	C
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh
AirSensor™	-
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf-funktion	-/./-
Filter	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2 1
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	-
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1 × MCFB52
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 × ECFB02
Zubehör	
Passendes Zubehör ab Seite 183	.
Preis inkl./exkl. MwSt	615.00/568.90 555.00/513.40
VRG inkl./exkl. MwSt	2.50/2.31
Informationen	

Montage

Bauform	Schubladen-Dunstabzugshaube
Abluft/Umluft	-/-
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	Vollintegriert/CN/WE/SW/BR
Gerätemasse	H × B × T, mm
Breitenmass	mm
Anschlusswerte	V/A/W
Best in Class Installation	-
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	.
Tiefenausgleich	.
Bedienung / Display	
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/./-
Leistung / Ausstattung	
Anzahl Standard-Motore/ Leistungsstufen	1/3
Max. Luftförderung Abluft/Umluft	m3/h
Geräuschpegel*	dB(A)
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	395,1/ -
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	-
Energieeffizienzklasse	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh
AirSensor™	-
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf-funktion	-/./-
Filter	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	-
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	-
Zubehör	
Passendes Zubehör ab Seite 183	.
Preis inkl./exkl. MwSt	VI = 725.00/670.70 WE/SW = 750.00/693.80 BR = 785.00/726.20
VRG inkl./exkl. MwSt	2.50/2.31
Informationen	





DXL5536VI



DXK5512



Highlights

- ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung
- ★ Ohne Frontblende, für Vollintegration

- ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung
- ★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich
- ★ Neue Bedienung rechts unten am Dunst-abzug



Montage

	Klapp-Dunstabzugshaube	Klapp-Dunstabzugshaube
Bauform	Klapp-Dunstabzugshaube	Klapp-Dunstabzugshaube
Abluft/Umluft	·/-	·/·
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	Vollintegriert	WE/SW
Gerätemasse H × B × T, mm	229-254 × 549 × 297 - 325	150 × 549 × 300
Breitenmass mm	550	550
Anschlusswerte V/A/W	230/10/114	230/10/135
Best in Class Installation	-	-
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	-
Tiefenausgleich	-	-
Bedienung / Display		
Touch/Drucktasten/Schiebeschalter	-/-/·	-/-/·
Leistung / Ausstattung		
Anzahl Standard-Motore/Leistungsstufen	1/3	1/3
Max. Luftförderung Abluft/Umluft m ³ /h	379/ -	230/105
Geräuschpegel* dB(A)	70	69
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)		
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/Farbe	-	2/warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	2/warmweiss	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A	D
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	29	68.9
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf-funktion	-/-/-	-/-/-
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1	1
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	-
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	-	1 × MCFB81
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 183	·	·
Preis inkl./exkl. MwSt	750.00/693.80	495.00/457.90
VRG inkl./exkl. MwSt	2.50/2.31	2.50/2.31
Informationen		



DVL5510



DVK5511



DZGL5530



- ★ Kubisches, modernes Design
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler
- ★ Ergonomisch gut platzierte Bedienung im Frontbereich

- ★ Glasschirm, ausklappbar für bessere Dunsterfassung

- ★ Mit sparsamen LED-Spots
- ★ Abzugshaube ohne Motor für Zentralventilation
- ★ Das Modell für zentrale Abluftsysteme, bei denen der Zentralkamin mit einem speziellen externen Ventilator entlüftet wird
- ★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm



	Spezialmodell	Spezialmodell	Flachschirmhaube mit Metallauszug*
Abluft/Umluft	·/·	·/·	·/-
Farbe	CN	WE/SW/BR	CN
Gerätemasse H × B × T, mm	120 × 548 × 500	129 × 548 × 450	17/49 × 548 × 319 - 369
Breitenmass mm	550	550	550
Anschlusswerte V/A/W	230/10/160	230/10/238	230/10/6
Best in Class Installation	-	-	-
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	-	·
Tiefenausgleich	-	-	·
Bedienung / Display			
Touch/Drucktasten/Schiebeschalter	-/·/-	-/-/·	-/· (über Auszug)/-
Leistung / Ausstattung			
Anzahl Standard-Motore/Leistungsstufen	1/3	2/3	-/-
Max. Luftförderung Abluft/Umluft m ³ /h	368/77	380/175	für zentrales Abluftsystem/-
Geräuschpegel* dB(A)	69	70	-
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)			
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	-	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/Farbe	2/warmweiss	2/warmweiss	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	-	-	2/warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	D	D	-
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	96,8	112,6	-
AirSensor™	-	-	-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf-funktion	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Filter			
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	1	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	-	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem Long-Life-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 × MCFE15	1 × MCFE27	-
Zubehör			
Passendes Zubehör ab Seite 183	·	·	·
Preis inkl./exkl. MwSt	665.00/615.15	WE/SW = 405.00/374.65 BR = 440.00/407.05	805.00/744.70
VRG inkl./exkl. MwSt	2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
Informationen			*Vorbereitet für Anschluss an Airmodul meiertöbler Wohnungslüftungssystem (Brandschutzklappe zwingend notwendig, bauseitig)



Zubehör, Montagezubehör, Dienstleistungen



ULSSLF | ULSSLF125




ULSSLF150A




Highlights	ULSSLF ULSSLF125	ULSSLF150A
Leistung		
Lebensdauer bis 4 Jahre	•	•
Konstant gute Filterwirkung dank Regenerierung im Backofen	•	•
Bedienung / Anzeigen		
Einfaches Handling der Filterkassette, ohne Hilfsmittel von vorne	•	•
Ausstattung		
Passend zu Oberschrank mit Blende (Ausschnittmass 115 x 510 mm)	•	•
Lüftungsgitter weiss	•	•
(Flexibles Rohr bauseits)	•	•
Anschluss-Stutzen D = 150 mm bzw. 125 mm	•	•
Lüftungsgittermass	H 125 / B 531 mm	H 125 / B 531 mm
Anschluss-Stutzen D = 150 mm	ULSSLF	ULSSLF150A
Anschluss-Stutzen D = 125 mm	ULSSLF125	
Informationen		

ULSSLF | ULSSLF125
passend zu Oberschrank mit Blende
(Ausschnittmass 115 x 510 mm)

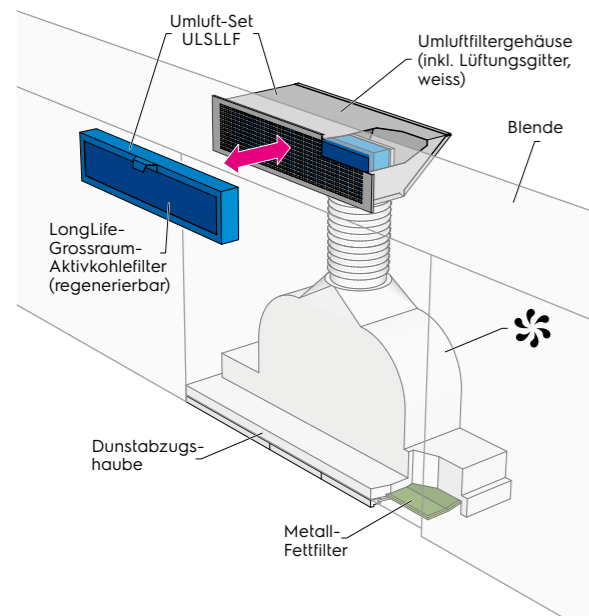

ULSSLF150A
passend zu Oberschrank
ohne Blende

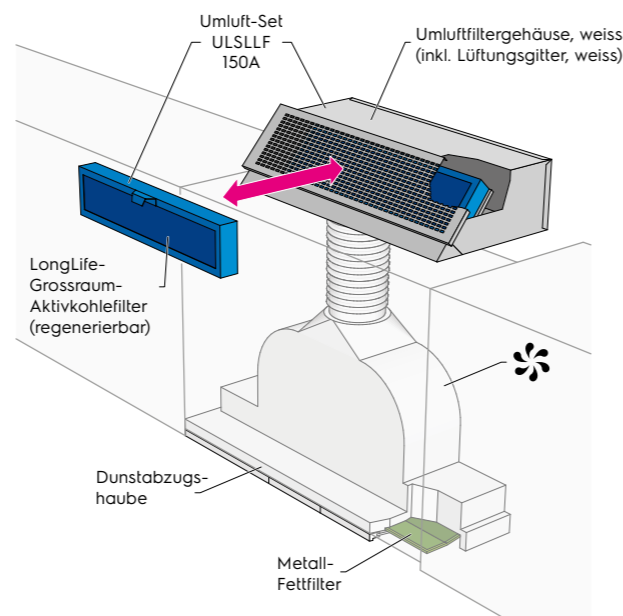

Zubehör passend zu Dunstabzugshauben

Zubehör	Beschreibung	Preis inkl./ exkl. MwSt.
MK125	Motorklappe Ø 125 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel	575.00/31.90
MK150	Motorklappe Ø 150 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel	575.00/31.90
AKFLL4520	LongLife-Filter, regenerierbar, zu DASL9050/6050/DASL9046-/6046/DAGL9045-/6045/DASL5550/DASL8246-/5546-/DA GL5545-Modellen (Lebensdauer bis 4 Jahre)	179.00/165.60
ECFB01	Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DBGL5432/DBGL7732/DBGL1032	61.00/56.45
ECFB02	Standard-Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu WOL6038CN/WOL9038CN/DBL5236/DBL7036/DAGL5542VI/DAGL6042VI/DAGL9042VI	61.00/56.45
ECFBLL02	LongLife-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DBGL5432/DBGL7732/DBGL1032 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	97.00/89.75
MCEFF62	Standard-Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu WHL9038CN/WHL6038CN/WOGL9062CN/IHPL1241WE/WOSL9063CN	50.00/46.25
MCEFF72	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu WHGL9041CN/WHGL9062CN/IHGL9041CN/IHGL9031CN/IHL9028CN/IHGL1263CN/IHGL1063CN/WHGL9031CN/WHL9037CN/WHL6037CN/IHSL1063CN/IHSL1263CN/WHSL9063CN	61.00/56.45
MCFB81	Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DXK6012, DXK5512	50.00/46.25
MCFE15	Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DVL6011CN, DVL5510CN	50.00/46.25
MCFB80	LongLife-Aktivfilter zu DAGL5542VI/DAGL6042VI/DAGL9042VI (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	120.00/111.00
MCFB74	LongLife-Aktivfilter zu DAL6036/DAK6036/DAL5536/DAK5536 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	120.00/111.00
MCFB72	Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DAL6036/DAK6036/DAL5536/DAK5536	61.00/56.45
MCFE27	Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DVK6011/DVK5511	50.00/46.25
MCEFF76	LongLife-Aktivkohlefilter zu WHL6037CN/WHL9037CN/IHL9028CN/IHGL9041CN/WHGL9041CN (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	97.00/89.75
MCEFF77	LongLife-Aktivfiltersatz (2 Filter) zu WHL9038CN/WHL6038CN/IHPL1241WE/WOGL9062CN (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	97.00/89.75
MCFB52	LongLife-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu WOL9038CN/WOL9038CN/DBL5236/DBL736 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	97.00/89.75
SUPCHARC-F	LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, zu IHSL1263CN/IHSL1063CN/IHGL1263CN/IHGL1063CN/IHG L9031CN/WHGL9031CN/WHGL9062CN	179.00/165.60
SUPCHARCFI	Longlife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, zu WOGL9062CN/WOSL9063CN	179.00/165.60

Montagezubehör passend zum Prof iLine Kochfelddunstabzug

Montagezubehör	Beschreibung	Preis inkl./ exkl. MwSt.
KITEXPO	Umluftkassette komplett zu DMPL0150SW	646.00/597.60

Montagezubehör passend zu Dunstabzugshauben

Montagezubehör	Beschreibung	Preis inkl./ exkl. MwSt.
FB5-55WE/	Frontblende zu DCL5536/1/6-Blindblende	81.00/74.95
FB25-5WE/SW/BR	Frontblende zu DXL5536VI	172.00/159.10
ULSSLF	Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	435.00/402.40
ULSSLF125	Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 125 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	435.00/402.40
ULSSLF150A	Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	535.00/494.90

Dienstleistung zu Dunstabzugshauben

Sonderanfertigungen für Spezialkamine möglich, Preise auf Anfrage.



Kühlen & Gefrieren

Produkteigenschaften	186
EURO 60 cm	196
• Kühl- und Gefrierkombinationen	198
• Kühlschränke	202
• Unterbau Kühlschrank	205
• Gefrierschränke	208
• Unterbau Gefrierschrank	209
ProfiLine Weinschrank	210
SMS 55 cm	212
• Kühl- und Gefrierkombinationen	214
• Kühlschrank mit Gefrierfach	218
Freistehend	224
• Connectivity / Multidoor	229
• Side-By-Side	229
• Kühl- / Gefrierkombinationen	230
• Kühlschränke	234
• Gefrierschränke	237
• Gefriertruhen	240
Montagezubehör/Zubehör/Dienstleistungen ..	242

Unsere Mission



Das kompromisslose Sichern der Qualität Ihrer Lebensmittel ist der Antrieb, der uns fortwährend zu neuen und verbesserten Technologien führt. Im Mittelpunkt stehen folgende drei Schlüsselemente.

Stabile Temperatur

Hohe Temperaturunterschiede stellen eine Belastung für Lebensmittel dar. Unsere Technologien sorgen für Temperaturstabilität zum optimalen Schutz der Frische Ihrer Lebensmittel.



Richtige Luftfeuchtigkeit

Niedrige Luftfeuchtigkeit entzieht frischem Obst und Gemüse Wasser und lässt es schneller altern. Dank unserer Technologien sorgen Sie für einen «Frische-Boost» und eine optimierte Haltbarkeit.



Abgedichtete Umgebung

Jedes Lebensmittel braucht seine spezifische Umgebung, um länger frisch zu bleiben. Mit unseren Technologien bieten Sie jedem Lebensmittel die optimale Umgebung und Temperaturzone.



Unsere Highlights im Überblick

Technologie	Cooling 360°	MultiChill 0°C	GreenZone+	TwinTech	ColdSense
Vorteile für Sie	Egal in welcher Ecke, dank stabiler Temperaturen bleiben Ihre Lebensmittel im gesamten Kühlschrank länger frisch.	Hält besonders empfindliche Produkte wie Fleisch, Fisch und Gemüse frisch und bewahrt ihre Qualität.	Bis zu 95% der Vitamine Ihrer Lebensmittel bleiben über längere Zeit erhalten.	Das Austrocknen Ihrer Lebensmittel wird verhindert und somit die Haltbarkeit verlängert.	Eine stabile Temperatur und eine schnelle Abkühlung bewahren den Geschmack Ihrer Lebensmittel.
Wie funktioniert's?	Dank der Luftkanäle in der Rückwand wird eine konstante Kaltluftzirkulation ermöglicht, die für stabile Temperaturen sorgt.	Abgedichtete Schublade mit individuell einstellbaren Programmen (via App), die eine speziell niedrige Temperatur nahe 0°C ermöglichen.	Abgedichtete Schublade mit atmungsaktiver Membran optimiert automatisch die Luftfeuchtigkeit.	Kühl- und Gefrierbereich sind voneinander getrennt. Die trockene Luft bleibt im Gefrier- und die feuchtere Luft im Kühlbereich.	Präzise und aktive Temperaturregulation dank intelligenter Kühlschrank- und Raumtemperatursensoren.
Erhältlich in Geräteausführungen	Kühl-/ Gefrierkombination Kühlschrank	Kühl-/ Gefrierkombination Kühlschrank	Kühl-/ Gefrierkombination	Alle NoFrost Kühl-/ Gefrierkombination	Kühl-/ Gefrierkombination Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach Kühlschrank ohne integriertem Gefrierfach Gefrierschrank
Gerätenorm					
Stabile Temperatur	✓	✓	✓	✓	✓
Richtige Luftfeuchtigkeit	✓	✓	✓	✓	
Abgedichtete Umgebung		✓	✓		

Cooling 360°



Cooling 360°

Mehrere Luftkanäle in der Rückwand ermöglichen eine aktive Zirkulation der Kaltluft, die damit jede Ecke erreicht. Die elegante Metallwand unterstützt diesen Prozess zusätzlich und stellt zudem sicher, dass nach dem Öffnen der Tür schnell wieder die richtige Temperatur hergestellt wird.



ColdSense



ColdSense

ColdSense schützt Ihre Lebensmittel dank der stabilen Temperatur. Die Sensoren sind in der Lage, sofort auf Veränderungen in der Umgebung zu reagieren und bringen Ihren Kühlschrank dann schnell wieder auf die richtige Temperatur.



TwinTech



TwinTech

Die TwinTech-Technologie schützt die Qualität der Lebensmittel, verhindert das Austrocknen und hält sie viel länger knackig und frisch. Unabhängige Kühlsysteme gewährleisten die optimale Luftfeuchtigkeit im Kühlschrank und trockene Luft in der Tiefkühltruhe.



Recycler Kunststoff



Innenauskleidung aus recyceltem Kunststoff

Gewisse Kühlschränke besitzen eine Innenauskleidung, welche zu 70 % aus recyceltem Kunststoff besteht. Dieser Plastik stammt von alten Kühlschränken, womit so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft beigetragen wird.



Unsere Schubladen-Highlights



GreenZone+

Dank der atmungsaktiven Membran, welche die Luftfeuchtigkeit in der GreenZone+ Schublade automatisch reguliert, bleiben bis zu 95% der Vitamine erhalten, was die Haltbarkeit der Lebensmittel verlängert.



MultiChill 0°C

Die MultiChill 0°C-Schublade bietet höchste Flexibilität, verschiedenste Zutaten länger frisch zu halten. Ob schonendes Auftauen von Lebensmitteln, Aufbewahren von gekochten Gerichten oder ideales Lagern von Fleisch und Fisch, Sie werden sich über besser schmeckende Speisen und weniger Lebensmittelabfälle freuen.



SoftClosing

Ein sanfter Einzug und die integrierte Türdämpfung in den Scharnieren – damit sorgt das SoftClosing System dafür, dass sich die Einbau-Kühlschranktür nach einem leichten Schubser immer sanft und sicher schließt, auch bei vollen Türfächern. Bei einem Öffnungswinkel von 20° und weniger schließt die Tür automatisch.



MultiSwitch+

Dank dem MultiSwitch+- Gefrierteil können Sie jederzeit über die für Sie optimale Temperatur entscheiden. Ausgestattet mit zwei Schubfächern und einem Schiebefach, kann MultiSwitch+ von -20 bis +4 Grad (oder auch 5 Grad bei freistehenden Geräten) eingestellt werden.



FlexiShelf

Dank des FlexiShelfs kann der Innenraum variabel genutzt werden, so dass auch hohe Gegenstände im Kühlschrank verstaut werden können. Der vordere Bereich kann ganz einfach nach hinten geschoben werden.



ExtraChill Schublade

Die ExtraChill Schublade eignet sich perfekt, um den Geschmack von Früchten, Gemüse und Käse zu erhalten. Diese sorgt dank der aktiven Zirkulation der Kaltluft nämlich für eine Umgebung mit einer niedrigeren Temperatur als im Rest des Kühlschranks.




NaturaFresh™

Der Kühlbereich und die NaturaFresh™-Zonen werden mit zwei individuellen Kältekreisläufen gekühlt. So können Sie die Temperatur für jede Zone optimal auf die jeweiligen Lebensmittel einstellen.

Die NaturaFresh™-Zonen haben eine speziell niedrige Temperatur nahe bei 0°C. Damit eignen sich die Schubladen besonders gut für die Lagerung von Salat, Gemüse, Obst, Fleisch und Fisch. So bleiben die Lebensmittel bis zu 3x länger frisch.



Gleichmässige Temperatur mit unseren Umluftkühlungen

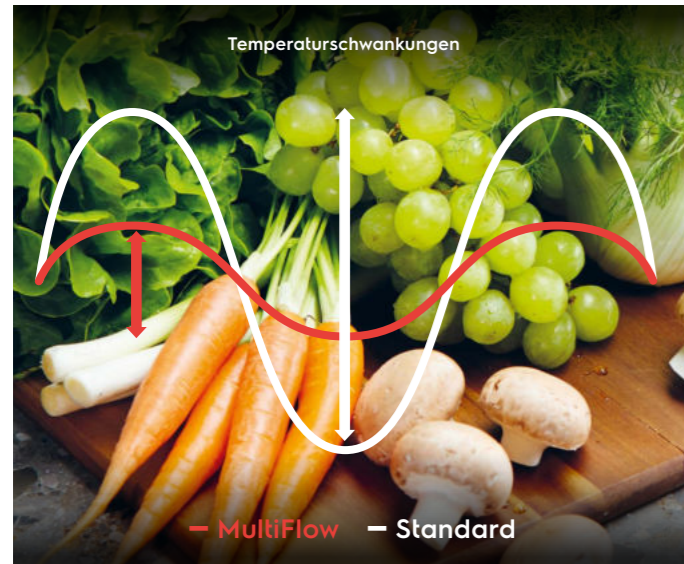

MultiFlow

MultiFlow gewährleistet eine stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit im gesamten Kühlschrank. Mehrere Luftkanäle in der Rückwand ermöglichen eine aktive Zirkulation der Kaltluft, die so jede Ecke erreicht. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen liefert MultiFlow eine schnellere und effizientere Kühlung von Lebensmitteln.



DynamicAir

Durch Aufrechterhaltung einer konstanten Luftzirkulation in diesem Kühlschrank sorgt die innovative DynamicAir für eine gleichmässige, kühle Temperatur. Das bedeutet, dass alle Ihre Zutaten, egal wo sie gelagert werden, immer frisch bleiben.



CleanAir Control

Der CleanAir Control-Filter verwendet Aktivkohle, um Gerüche im Inneren zu neutralisieren.



Unsere Gefriertechnologien



NoFrost

Mittels der automatischen Abtautechnologie NoFrost müssen Sie das Gefrierteil nie abtauen lassen und schon gar kein Eis ablösen. Ein Ventilator bläst kalte trockene Luft in den Gefrierraum, sorgt für eine gleichmässige Temperatur und verhindert die Bildung von Reif und Eis, da die Luftfeuchtigkeit nach aussen abgeführt wird.



LowFrost

Dank der LowFrost Technologie lässt sich das Eis leichter entfernen. Genauso einfach reinigen Sie das Innere des Gerätes, denn die Wände sind flach. Und wenn Sie etwas Grosses einfrieren wollen, entfernen Sie einfach die Schubladen und Zwischenböden, um den nötigen Platz zu schaffen.



FastFreeze

Nach einem Gross-Einkauf können die Lebensmittel schneller eingefroren werden und das Erwärmen der bereits im Gefrierfach befindlichen Lebensmittel wird verhindert.



Übersicht Bedienkonzepte

EcoMeter

Die Touch-Bedienung beinhaltet auch eine EcoMeter-Funktion, welche anzeigt, wie umweltfreundlich Ihr Kühlschrank eingestellt ist.



LCD-Display

Das überaus praktische LCD-Display ist optimal positioniert, intuitiv und elegant zugleich. Die weiße Schrift sorgt für einen hervorragenden Kontrast und beste Lesbarkeit.



Integrierte Steuerung

Die praktisch integrierte Steuerung zeigt die verschiedenen Temperatureinstellungen auf einen Blick und ist benutzerfreundlich zu bedienen.



Bequeme Steuerung Ihres Kühlschranks direkt über Ihr Smartphone



Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk und verwalten Sie die wichtigsten Funktionen Ihres Kühlschranks ganz einfach von überall aus mit der Electrolux App.

Fernüberwachung und -steuerung

Behalten Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks im Auge und passen Sie sie an, wann immer Sie wollen.

Einkaufsfunktion

Gerade beim Einkaufen? Senken Sie die Temperatur über die App, um die frischen Lebensmittel später ideal lagern zu können.

Alarm Management

Die Alarmfunktion informiert Sie direkt über die App, sobald die Tür offen gelassen wurde.

DrinksChill

Ihr Lieblingsgetränk ist noch zu warm? Legen Sie es kurz in den Gefrierschrank. Sie werden über die App benachrichtigt, wenn der Timer abgelaufen ist.



Unsere EURO-Norm Kühl- und Gefrierschränke im Überblick

Kühl-Gefrierkombinationen

Nischenhöhe in mm		IK2671BN	IK2581BN	IK2540BZ	IK2480BN	IK2705BZ	IK2720B	IK2620B	IK2356B	IK2685T
Technologien	EcoLine					
	MultiChill		.	.	.					
	TwinTech					
	ColdSense	
Umluftkühlung	Cooling 360°		.	.	.					
	MultiFlow				.	.				
	DynamicAir				
	CleanAir Control Filter				
Flexibilität und Komfort	Connectivity			.						
	CustomFlex®		.	.		.				
	SpacePlus									
	GreenZone+					
	ExtraZone									
	FlexiShelf		
	FlexiFresh		
	SoftClosing				
Gefriertechnologien	NoFrost					
	LowFrost					
	FastFreeze		
Türinstallation	Festtürmontage				
	Schlepptürmontage		.					.	.	

Gefrierschränke

Nischenhöhe in mm		IG2085SN	IG1235SN	IG0946S	UG0985
Technologien	ColdSense		.	.	.
Flexibilität und Komfort	Connectivity				
	SoftClosing		.	.	.
	LCD Touch Bedienung		.	.	.
Gefriertechnologien	NoFrost		.	.	
	LowFrost				.
	FastFreeze		.	.	.
Türinstallation	Festtürmontage		.	.	.
	Schlepptürmontage		.		.

Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach

Nischenhöhe in mm		IK2806SZ	IK3029SA	IK1910SZ	IK2080S	IK2070S	IK1345S	UK1205S
Technologien	EcoLine							
	MultiChill		.		.			
	TwinTech							
	ColdSense	
Umluftkühlung	Cooling 360°							
	MultiFlow		.		.			
	DynamicAir			.				
	CleanAir Control Filter		.	.	.			
Flexibilität und Komfort	Connectivity							
	CustomFlex®							
	SpacePlus			.				
	GreenZone+							
	ExtraZone							
	FlexiShelf	
	FlexiFresh		
	SoftClosing	
Gefriertechnologien	NoFrost							
	LowFrost							
	FastFreeze		
Türinstallation	Festtürmontage	
	Schlepptürmontage							

Kühlschränke ohne integriertem Gefrierfach

Nischenhöhe in mm		IK3035CZ	IK3318CA	IK2240C	IK1555C
Technologien	EcoLine				
	MultiChill		.		
	TwinTech				
	ColdSense		.	.	.
Umluftkühlung	Cooling 360°				
	MultiFlow		.		
	DynamicAir			.	
	CleanAir Control Filter		.	.	
Flexibilität und Komfort	Connectivity				
	CustomFlex®				
	SpacePlus			.	
	GreenZone+				
	ExtraZone			.	
	FlexiShelf		.	.	.
	FlexiFresh		.		.
	SoftClosing		.	.	.
Türinstallation	Festtürmontage		.	.	.
	Schlepptürmontage				



IK2671BN



IK2581BN



IK2540BZ



IK2480BN



IK2705BZ



Highlights

- ★ Cooling 360°
- ★ GreenZone+
- ★ TwinTech
- ★ CustomFlex
- ★ MultiSwitch-Gefrierteil
- ★ Recycelte Innenauskleidung

- ★ Cooling 360°
- ★ GreenZone+
- ★ TwinTech
- ★ ExtraChill-Schublade
- ★ MultiSwitch-Gefrierteil
- ★ Recycelte Innenauskleidung

- ★ MultiChill
- ★ MultiFlow
- ★ MultiSwitch
- ★ GreenZone+
- ★ CleanAir Filter
- ★ Recycelte-Innenauskleidung

- ★ Cooling 360°
- ★ DynamicAir
- ★ GreenZone+
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ ExtraChill-Schublade
- ★ Recycelte Innenauskleidung

- ★ MultiFlow
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar



Montage

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1900
Gerätemasse H×B×T, mm	1884×546×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230/1,3

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H×B×T, mm	1769×557×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230/1,3

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H×B×T, mm	1769×557×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230/1,3

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H×B×T, mm	1769×557×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230/1,3

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H×B×T, mm	1769×557×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230/1,3

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H×B×T, mm	1769×556×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230/1,0

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr	172
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	35/B
Nutzzinhalte L	269
Nutzzinhalt Kühlteil L	207
Nutzzinhalt Gefrierteil L	62
Nutzzinhalt MultiChill °C-Schublade L	

Energieverbrauch kWh/Jahr	110
Energieeffizienzklasse A-G	B
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	33/B
Nutzzinhalte L	245
Nutzzinhalt Kühlteil L	182
Nutzzinhalt Gefrierteil L	62
Nutzzinhalt MultiChill °C-Schublade L	

Energieverbrauch kWh/Jahr	154
Energieeffizienzklasse A-G	C
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	35/B
Nutzzinhalte L	223
Nutzzinhalt Kühlteil L	114
Nutzzinhalt Gefrierteil L	62
Nutzzinhalt MultiChill °C-Schublade L	46

Energieverbrauch kWh/Jahr	173
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	35/B
Nutzzinhalte L	245
Nutzzinhalt Kühlteil L	182
Nutzzinhalt Gefrierteil L	62
Nutzzinhalt MultiChill °C-Schublade L	

Energieverbrauch kWh/Jahr	225
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	38/C
Nutzzinhalte L	234
Nutzzinhalt Kühlteil L	113
Nutzzinhalt Gefrierteil L	51
Nutzzinhalt MultiChill °C-Schublade L	70

Bedienung/Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	-/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	-/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	-/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	-/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	-/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	-/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/·
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	·/·/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	-/1/1/-/-
Anzahl Glastablar	2
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	3/1/3
Kurzes Türfach	-

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/·
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	·/·/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	-/1/1/-/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/·
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	·/·/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	-/1/1/-/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/·
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	·/·/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	-/1/1/-/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/·
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	·/·/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	-/1/1/-/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/·
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/·/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	-/·/·/·/2
Anzahl Glastablar	2
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	-

Ausstattung Gefrieren

Gefrierertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	·/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Gefrierertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	·/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Gefrierertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	·/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Gefrierertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	·/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Gefrierertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	·/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Gefrierertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	2
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	1

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·

Zubehör

Falschenablagereinst im Lieferumfang enthalten	·
Flaschenablagereinst/Breakfast Tray (optional)	·

Falschenablagereinst im Lieferumfang enthalten	·
Flaschenablagereinst/Breakfast Tray (optional)	·

Falschenablagereinst im Lieferumfang enthalten	·
Flaschenablagereinst/Breakfast Tray (optional)	·

Falschenablagereinst im Lieferumfang enthalten	·
Flaschenablagereinst/Breakfast Tray (optional)	·

Falschenablagereinst im Lieferumfang enthalten	·
Flaschenablagereinst/Breakfast Tray (optional)	·

Falschenablagereinst im Lieferumfang enthalten	·
Flaschenablagereinst/Breakfast Tray (optional)	·

Preis inkl./exkl. MwSt.

VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00
-----------------------	-------------

VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00
-----------------------	-------------

VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00
-----------------------	-------------

VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00
-----------------------	-------------

VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00
-----------------------	-------------

VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00
-----------------------	-------------

Information

Preis inkl./exkl. MwSt.	3'050.00/2'821.45
-------------------------	-------------------

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'975.00/2'752.10
-------------------------	-------------------

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'975.00/2'752.10
-------------------------	-------------------

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'890.00/2'673.45
-------------------------	-------------------

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'720.00/2'516.20
-------------------------	-------------------

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'605.00/2'418.75
-------------------------	-------------------

Lieferbar ab 1. April



IK2720B



IK2620B



Highlights

- ★ ColdSense
- ★ LowFrost
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FastFreeze



- ★ ColdSense
- ★ LowFrost
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FastFreeze



IK2356B



IK2685T



- ★ ColdSense
- ★ LowFrost
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FastFreeze



- ★ ColdSense
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ Gemüseschublade



Montage

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H × B × T, mm	1769 × 557 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230/1,2

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H × B × T, mm	1769 × 557 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230/1,2

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H × B × T, mm	1769 × 557 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230/1,2

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1580
Gerätemasse H × B × T, mm	1572 × 540 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230/1,1

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1580
Gerätemasse H × B × T, mm	1575 × 548 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230/1,5

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr	175
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B
Nutzzinhalte L	262
Nutzzinhalt Kühlteil L	189
Nutzzinhalt Gefrierfach L	73
Nutzzinhalt MultiChill °C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	175
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B
Nutzzinhalte L	262
Nutzzinhalt Kühlteil L	189
Nutzzinhalt Gefrierfach L	73
Nutzzinhalt MultiChill °C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	219
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B
Nutzzinhalte L	262
Nutzzinhalt Kühlteil L	189
Nutzzinhalt Gefrierfach L	73
Nutzzinhalt MultiChill °C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	218
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalte L	233
Nutzzinhalt Kühlteil L	161
Nutzzinhalt Gefrierfach L	72
Nutzzinhalt MultiChill °C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	194
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	33/B
Nutzzinhalte L	249
Nutzzinhalt Kühlteil L	199
Nutzzinhalt Gefrierfach L	50
Nutzzinhalt MultiChill °C-Schublade L	-

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	-/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill °C-Zone/ NaturaFresh)	·/·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	-/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill °C-Zone/ NaturaFresh)	·/·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	-/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill °C-Zone/ NaturaFresh)	·/·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/·/·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill °C-Zone/ NaturaFresh)	·/·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/·/·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill °C-Zone/ NaturaFresh)	·/·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/-
Umluftkühlung (Cooling360°/ MultiFlow/ DynamicAir)	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/ MultiChill/ NaturaFresh	2/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/-
Umluftkühlung (Cooling360°/ MultiFlow/ DynamicAir)	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/ MultiChill/ NaturaFresh	2/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	4
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/-
Umluftkühlung (Cooling360°/ MultiFlow/ DynamicAir)	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/ MultiChill/ NaturaFresh	2/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	4
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/-
Umluftkühlung (Cooling360°/ MultiFlow/ DynamicAir)	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/ MultiChill/ NaturaFresh	2/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/-
Umluftkühlung (Cooling360°/ MultiFlow/ DynamicAir)	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/ MultiChill/ NaturaFresh	1/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	4
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	-

Ausstattung Gefrieren

Gefriertechnologie (NoFrost/ LowFrost)/Statisch	-/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	2

Gefriertechnologie (NoFrost/ LowFrost)/Statisch	-/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	2

Gefriertechnologie (NoFrost/ LowFrost)/Statisch	-/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	2

Gefriertechnologie (NoFrost/ LowFrost)/Statisch	-/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	2

Gefriertechnologie (NoFrost/ LowFrost)/Statisch	-/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	1

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	-/-/-

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	-/-

Zubehör

Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist/Breakfast Tray (optional)	-

Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist/Breakfast Tray (optional)	Breakfast Tray/WINERACK

Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist/Breakfast Tray (optional)	Breakfast Tray/WINERACK

Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist/Breakfast Tray (optional)	Breakfast Tray/WINERACK

Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist/Breakfast Tray (optional)	-

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'445.00/2'261.80
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'445.00/2'261.80
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'185.00/2'021.30
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'100.00/1'942.65
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	1'965.00/1'817.75
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00


Information

Lieferbar ab April 2024

Lieferbar ab April 2024



IK2805SZ

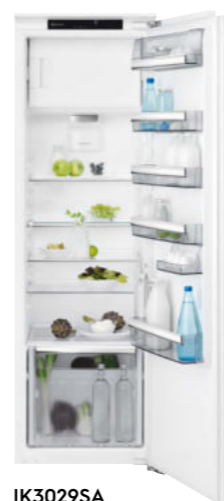

IK3029SA



Highlights

- ★ MultiChill
- ★ MultiFlow
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar



- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ SpacePlus-Schublade



Montage

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe	mm
Gerätemasse	H × B × T, mm
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte	V/A

Nischenhöhe	1780
Gerätemasse	1769 × 556 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte	230/1,0

Nischenhöhe	1780
Gerätemasse	1769 × 556 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte	230/1,0

Leistung

Energieverbrauch	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A-G
Geräusch/Geräuschklasse	dB(A) /A-F
Nutzzinhalte Total	L
Nutzzinhalte Kühlteil	L
Nutzzinhalte Gefrierfach	L
Nutzzinhalte MultiChill °C-Schublade	L

Energieverbrauch	190
Energieeffizienzklasse	E
Geräusch/Geräuschklasse	35/B
Nutzzinhalte Total	253
Nutzzinhalte Kühlteil	156
Nutzzinhalte Gefrierfach	22
Nutzzinhalte MultiChill °C-Schublade	75

Energieverbrauch	165
Energieeffizienzklasse	E
Geräusch/Geräuschklasse	32/B
Nutzzinhalte Total	282
Nutzzinhalte Kühlteil	260
Nutzzinhalte Gefrierfach	22

Bedienung/Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	-/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/·
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/·/·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/·
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/·/·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/·
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/·/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	-/·/·/·/·/3
Anzahl Glastablar	2
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/·
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/·/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	-/·/·/·/·/3
Anzahl Glastablar	2
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/·
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/·/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/·/·/·/·/·
Anzahl Glastablar	3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	3/1/1
Kurzes Türfach	1

Ausstattung Gefrieren

Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·

Zubehör

Falschenablagereinstellung im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereinstellung/Breakfast Tray (optional)	Breakfast Tray/WINERACK

Falschenablagereinstellung im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereinstellung/Breakfast Tray (optional)	Breakfast Tray/WINERACK

Falschenablagereinstellung im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereinstellung/Breakfast Tray (optional)	Breakfast Tray/WINERACK

Preis inkl./exkl. MwSt.

VRG inkl./exkl. MwSt.

2'835.00/2'622.55
28.11/26.00

2'460.00/2'275.65
28.11/26.00

Information



IK1910SZ



IK2080S



- ★ MultiChill
- ★ MultiFlow
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar



- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung



Montage

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe	mm
Gerätemasse	H × B × T, mm
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte	V/A

Nischenhöhe	1400
Gerätemasse	1398 × 556 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte	230/0,5

Energieverbrauch	141
Energieeffizienzklasse	D
Geräusch/Geräuschklasse	37/C
Nutzzinhalte Total	187
Nutzzinhalte Kühlteil	114
Nutzzinhalte Gefrierfach	14
Nutzzinhalte MultiChill °C-Schublade	58

Energieverbrauch	116
Energieeffizienzklasse	D
Geräusch/Geräuschklasse	33/B
Nutzzinhalte Total	181
Nutzzinhalte Kühlteil	167
Nutzzinhalte Gefrierfach	14
Nutzzinhalte MultiChill °C-Schublade	-

Bedienung/Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/·
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/·/·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Bedienung/Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/·
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/·/·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/·
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/·/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	-/·/·/·/·/2
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/·
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/·/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/·/·/·/·/·
Anzahl Glastablar	2
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

Ausstattung Gefrieren

Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Ausstattung Gefrieren

Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·

Zubehör

Falschenablagereinstellung im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereinstellung/Breakfast Tray (optional)	Breakfast Tray/WINERACK

Zubehör

Falschenablagereinstellung im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereinstellung/Breakfast Tray (optional)	Breakfast Tray/WINERACK

Preis inkl./exkl. MwSt.

VRG inkl./exkl. MwSt.

2'430.00/2'247.90
28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.

1'950.00/1'803.90
28.11/26.00



IK2070S



IK1345S



UK1205S



Highlights

- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung



- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ LED Beleuchtung



- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Einfache Bedienung mit Drehschalter
- ★ Keine Nischenbelüftung notwendig dank integriertem Ventilator für Be- und Entlüftung



Montage

Bauform	
Nischenhöhe	mm
Gerätemasse	H x B x T, mm
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	./-/.
Anschlusswerte	V/A

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	1225
	1224 x 556 x 549
	L/R/W
	./-/.
	230/1,0

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	880
	873 x 556 x 549
	L/R/W
	./-/.
	230/0,6

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	820-870
	815 - 870 x 596 x 550
	L/R/W
	./-/-
	230/0,9

Leistung

Energieverbrauch	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A-G
Geräusch/Geräuschklasse	dB(A) /A-F
Nutzzinhalte Total	L
Nutzzinhalte Kühlteil	L
Nutzzinhalte Gefrierfachteil	L
Nutzzinhalte MultiChill °C-Schublade	L

	146
	E
	35/B
	181
	167
	14
	-

	142
	E
	36/C
	118
	104
	14
	-

	148
	E
	38/C
	111
	94
	16
	-

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	./-/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	./-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	./-/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	./-/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

	./-/-
	./-/-
	./-/-/-
	./-/-
	-

	./-/-
	./-/-
	./-/-/-
	./-/-
	-

	./-/-
	./-/-
	./-/-/-
	./-/-
	-

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	./-/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	./-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-/-
Anzahl Glasablagen	3
Teilbares Glasablagerelement/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

	./-/-
	./-/-
	-
	1/-/-/-
	3
	1
	2/1/1
	1

	./-/-
	./-/-
	-
	1/-/-/-
	1
	1
	1/1/1
	1

	./-/-
	./-/-
	-
	1/-/-/-
	2
	-
	-/1/1
	-

Ausstattung Gefrieren

Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	./-/-
4-Sterne Gefrierfach	.
Anzahl Schubladen Gefrierfachteil	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfachteil	-

	./-/-
	.
	-
	-

	./-/-
	.
	-
	-

	./-/-
	.
	-
	-

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	./-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	./-/-

	./-/-
	./-/-

	./-/-
	./-/-

	./-/-
	./-/-

Zubehör

Falschenablagerelement im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagerelement/Breakfast Tray (optional)	Breakfast Tray/WINERACK

	-
	Breakfast Tray/WINERACK

	-
	Breakfast Tray/WINERACK

	-
	-

Preis inkl./exkl. MwSt.

VRG inkl./exkl. MwSt.

Information


	1'710.00/1'581.85
	28.11/26.00

	1'595.00/1'475.50
	28.11/26.00

	1'450.00/1'341.35
	28.11/26.00



IK3035CZ

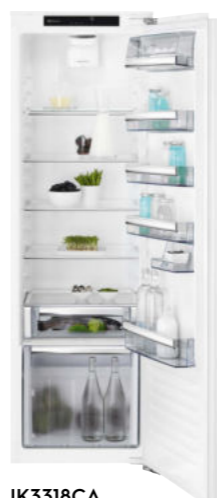

IK3318CA



IK2240C



IK1555C



Highlights

- ★ MultiChill
- ★ MultiFlow
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar



- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ ExtraZone
- ★ SpacePlus-Schublade
- ★ FlexiShelf-Tablar



- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ Gemüseschublade
- ★ FlexiShelf-Tablar



- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ LED Beleuchtung
- ★ Gemüseschublade
- ★ FlexiShelf-Tablar



Montage

Bauform	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach
Nischenhöhe	mm	1780
Gerätemasse	H × B × T, mm	1769 × 556 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	·/-/·	·/-/·
Anschlusswerte	V/A	230/0,5
Leistung		
Energieverbrauch	kWh/Jahr	148
Energieeffizienzklasse	A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse	dB(A) /A-F	37/C
Nutzzinhalt Total	L	276
Nutzzinhalt Kühlteil	L	200
Nutzzinhalt Gefrierfach	L	-
Nutzzinhalt MultiChill °C-Schublade	L	75
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/-	·/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/-/-	·/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/-/·/·	·/-/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/-	·/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-	-
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/-/-	·/-/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/·/-	-/·/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	-/·/-/·/·/3	1/·/-/·/·
Anzahl Glastablar	3	3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1	3/1/1
Kurzes Türfach	1	1
Ausstattung Gefrieren		
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/·/-	-/·/-
4-Sterne Gefrierfach	-	-
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-	-
Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/·/-	-/·/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·	·/·
Zubehör		
Falschenablagereinst im Lieferumfang enthalten	-	-
Flaschenablagereinst/Breakfast Tray (optional)	Breakfast Tray/WINERACK	Breakfast Tray/WINERACK
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'595.00/2'400.55	2'700.00/2'497.70
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00
Information		

Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach
1780	1780
1769 × 556 × 549	1769 × 556 × 549
L/R/W	L/R/W
·/-/·	·/-/·
230/0,5	230/0,7
148	91
E	D
37/C	34/B
276	311
200	311
-	-
75	-
·/-	·/-
·/-/-	·/-/-
·/-/·/·	·/-/·/·
·/-	·/-
-	-
·/-/-	·/-/-
-/·/-	-/·/-
·	·
-/·/-/·/·/3	1/·/-/·/·
3	3
1	1
2/1/1	3/1/1
1	1
-/·/-	-/·/-
-	-
-	-
-	-
-/·/-	-/·/-
·/·	·/·
-	-
Breakfast Tray/WINERACK	Breakfast Tray/WINERACK
2'595.00/2'400.55	2'700.00/2'497.70
28.11/26.00	28.11/26.00

Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach
1225	880
1224 × 556 × 549	873 × 556 × 549
L/R/W	R/W
·/-/·	·/-/·
230/1,0	230/0,8
81	93
D	E
35/B	34/B
203	137
203	137
-	-
-	-
·/-	·/-
·/-/-	·/-/-
·/-/·/·	·/-/·/·
·/-	·/-
-	-
-/·/-	-/·/-
-/·/-	-/·/-
-	-
1/·/-/·/·	1/·/-/·/·
3	2
1	1
2/1/1	1/1/1
1	1
-/·/-	-/·/-
-	-
-	-
-	-
-/·/-	-/·/-
·/·	·/·
-	-
Breakfast Tray/WINERACK	Breakfast Tray/WINERACK
1'800.00/1'665.10	1'475.00/1'364.50
28.11/26.00	28.11/26.00

Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach
1225	880
1224 × 556 × 549	873 × 556 × 549
L/R/W	R/W
·/-/·	·/-/·
230/1,0	230/0,8
81	93
D	E
35/B	34/B
203	137
203	137
-	-
-	-
·/-	·/-
·/-/-	·/-/-
·/-/·/·	·/-/·/·
·/-	·/-
-	-
-/·/-	-/·/-
-/·/-	-/·/-
-	-
1/·/-/·/·	1/·/-/·/·
3	2
1	1
2/1/1	1/1/1
1	1
-/·/-	-/·/-
-	-
-	-
-	-
-/·/-	-/·/-
·/·	·/·
-	-
Breakfast Tray/WINERACK	Breakfast Tray/WINERACK
1'800.00/1'665.10	1'475.00/1'364.50
28.11/26.00	28.11/26.00

Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach
1225	880
1224 × 556 × 549	873 × 556 × 549
L/R/W	R/W
·/-/·	·/-/·
230/1,0	230/0,8
81	93
D	E
35/B	34/B
203	137
203	137
-	-
-	-
·/-	·/-
·/-/-	·/-/-
·/-/·/·	·/-/·/·
·/-	·/-
-	-
-/·/-	-/·/-
-/·/-	-/·/-
-	-
1/·/-/·/·	1/·/-/·/·
3	2
1	1
2/1/1	1/1/1
1	1
-/·/-	-/·/-
-	-
-	-
-	-
-/·/-	-/·/-
·/·	·/·
-	-
Breakfast Tray/WINERACK	Breakfast Tray/WINERACK
1'800.00/1'665.10	1'475.00/1'364.50
28.11/26.00	28.11/26.00



IG2085SN



IG1235SN



IG0946S



UG0985



Highlights	IG2085SN	IG1235SN
	<ul style="list-style-type: none"> ★ NoFrost ★ SoftClosing-Scharniere ★ Elektronik Touch Control ★ FastFreeze ★ Glastabläre aus Sicherheitsglas 	<ul style="list-style-type: none"> ★ NoFrost ★ SoftClosing-Scharniere ★ Elektronik Touch Control ★ FastFreeze ★ Glastabläre aus Sicherheitsglas
Montage		
Bauform	Einbau-Gefrierschrank	Einbau-Gefrierschrank
Nischenhöhe mm	1780	1225
Gerätemasse H x B x T, mm	1769 x 556 x 549	1224 x 556 x 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	·/-/·	·/-/·
Anschlusswerte V/A	230/1,0	230/1,0
Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jahr	233	203
Energieeffizienzklasse A-G	E	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	39/C	40/C
Nutzhalt Total L	204	122
Nutzhalt Kühlteil L	-	-
Nutzhalt Gefrierteil L	204	122
Nutzhalt MultiChill °C-Schublade L	-	-
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/-	·/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/-/-	·/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill °C-Zone/ NaturaFresh)	-/-/-/-	-/-/-/-
Schnellkühlung/ Schnellgefrieren	·/·	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-	-
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/-	-/-/-
Umluftkühlung (Cooling360°/ MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/ GreenZone+/ ExtraChill/ MultiChill/ NaturaFresh	-/-/-/-/-	-/-/-/-/-
Anzahl Glastabläre	-	-
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-	-/-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/-/-	-/-/-
Kurzes Türfach	-	-
Ausstattung Gefrieren		
Gefriertechnologie (NoFrost/ LowFrost)/ Statisch	·/-/-	·/-/-
4-Sterne Gefrierfach	·	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	5	4
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	6	4
Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch/ akustisch)	·/·	·/·
Tür-Warnsignal (optisch/ akustisch)	·/·	·/·
Zubehör		
Falschenablagelrost im Lieferumfang enthalten	-	-
Flaschenablagelrost/ Breakfast Tray (optional)	-	-
Preis inkl./ exkl. MwSt.	2'390.00/2'210.90	1'980.00/1'831.65
VRG inkl./ exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00
Information		

Highlights	IG0946S	UG0985
	<ul style="list-style-type: none"> ★ LowFrost ★ Elektronik Touch Control ★ FastFreeze ★ Glastabläre aus Sicherheitsglas 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Kleingefrierschrank ★ Einfache Bedienung mit Drehschalter ★ FastFreeze ★ Keine Nischenbelüftung notwendig dank integriertem Ventilator für Be- und Entlüftung
Montage		
Bauform	Einbau-Gefrierschrank	Unterbau-Gefrierschrank
Nischenhöhe mm	880	820-870
Gerätemasse H x B x T, mm	873 x 556 x 549	815 - 870 x 596 x 550
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	·/-/-	·/-/-
Anschlusswerte V/A	230/0,8	230/0,8
Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jahr	177	176
Energieeffizienzklasse A-G	E	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	34/B	40/C
Nutzhalt Total L	98	95
Nutzhalt Kühlteil L	-	-
Nutzhalt Gefrierteil L	98	95
Nutzhalt MultiChill °C-Schublade L	-	-
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/-	·/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/-/-	·/-/·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill °C-Zone/ NaturaFresh)	-/-/-/-	-/-/-/-
Schnellkühlung/ Schnellgefrieren	·/·	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-	-
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/-	-/-/-
Umluftkühlung (Cooling360°/ MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/ GreenZone+/ ExtraChill/ MultiChill/ NaturaFresh	-/-/-/-/-	-/-/-/-/-
Anzahl Glastabläre	-	-
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-/-	-/-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/-/-	-/-/-
Kurzes Türfach	-	-
Ausstattung Gefrieren		
Gefriertechnologie (NoFrost/ LowFrost)/ Statisch	·/·/-	·/·/-
4-Sterne Gefrierfach	·	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	4	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	3	-
Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch/ akustisch)	·/·	·/·
Tür-Warnsignal (optisch/ akustisch)	·/·	·/·
Zubehör		
Falschenablagelrost im Lieferumfang enthalten	-	-
Flaschenablagelrost/ Breakfast Tray (optional)	-	-
Preis inkl./ exkl. MwSt.	1'475.00/1'364.50	1'515.00/1'401.50
VRG inkl./ exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00
Information		

Die ProfiLine Weinschränke



Egal ob für den zeitnahen Genuss oder das Reifen edelster Jahrgänge. Sie entscheiden wie Sie Ihren Weinschrank verwenden möchten. Electrolux Weinschränke schützen die Qualität Ihrer kostbaren Weine in dem Sie die 5 Grundlagen der Weinlagerung sicherstellen:

- Stabile Temperatur
- Ideale Feuchtigkeit
- UV freie, dunkle Lagerung
- Keine Vibration
- Optimale Luftzirkulation




Perfect Shelving System

Die Electrolux Weinschränke verfügen über sorgfältig optimierte Regalabstände damit Sie Flaschen jeglicher Form und Grösse lagern und ohne verkratzen der Etikette aus den elegant ausziehbaren Holzablagen entnehmen können.



Individuell einstellbare Klimazonen

Die Electrolux Weinschränke lassen sich für einen optimalen Reifeprozess auf eine einheitliche Lagerungstemperatur von 12 °C einstellen. Um die verschiedenen Weinsorten jedoch perfekt zu servieren, können Sie in den zwei individuell einstellbaren Klimazonen unterschiedliche Temperaturen festlegen.

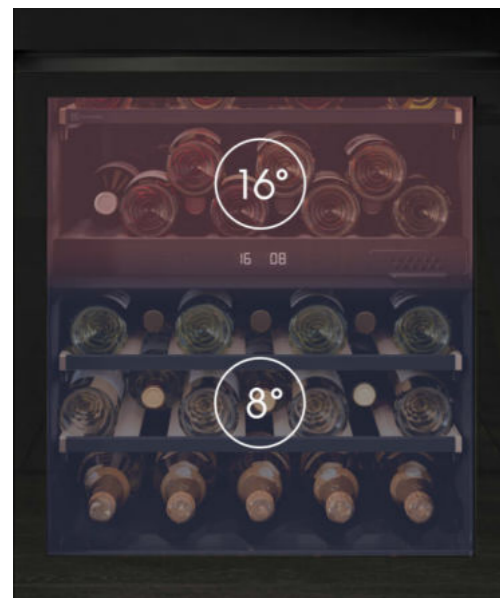

«Toller Weinkühler, würde ihn nicht mehr hergeben. So macht es noch mehr Spass ein gutes Glas Wein, richtig temperiert, zu trinken.»*

Bewertet mit: ★ ★ ★ ★ ★

*Diese Bewertung wurde im Mai 2023 auf www.electrolux.ch für das Produkt WK4PL10CN hinterlassen.

Highlights

Montage

Bauform
 Farbvarianten: SchwarzSpiegel (SP), Chrom (CN)
 Nischenhöhe mm
 Gerätemasse H x B x T, mm
 Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)
 Anschlusswerte V/A

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr
 Energieeffizienzklasse A-G
 Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-D
 Nutzinhalt Total L
 Anzahl Zonen
 Temperaturbereich °C

Bedienung / Display

Digitale Temperaturanzeige
 Steuerungsart (Elektronik Touch/ Elektronik mit TouchControl)
 LED-Beleuchtung (oben/seitlich)

Ausstattung Kühlen

Max. Anzahl Flaschen à 0,75L
 Anzahl Ablageflächen
 Anzahl Holzablagereoste auf Teleskopschienen
 Anordnung der Flaschen (längs/quer)
 Belüftungsart (DynamicAir)

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch/PushUp)
 Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/PushUp)

Preis inkl. /exkl. MwSt.

VRG inkl. /exkl. MwSt.

Informationen

ProfiLine



WKU60DSP

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Dual Zone Pro
- ★ Platz für bis zu 40 Flaschen
- ★ Flexible Inneneinteilung für verschiedene Flaschengrößen
- ★ Griffloses Design
- ★ LED Lichter seitlich für optimale Sicht Ihrer Weinsammlung

	Unterbau
	SP
	820-870
	818-868 x 595 x 577
	-/-/-/-
	230/0,2
	146
	G
	38/C
	122
	2
	+5 - +20
	.
	.
	-/-
	40
	5
	3
	-/-
	.
	-/-/-
	-/-/-
	3'450.00/3'191.50
	28.11/26.00
	Special Product



ProfiLine



WKU30SSP

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Platz für bis zu 18 Flaschen
- ★ Flexible Inneneinteilung für verschiedenen Flaschengrößen
- ★ Griffloses Design
- ★ LED Lichter seitlich für optimale Sicht Ihrer Weinsammlung

	Unterbau
	SP
	820-870
	818-868 x 295 x 573
	-/-/-/-
	230/0,3
	139
	G
	38/C
	56
	1
	+5 - +20
	.
	.
	-/-
	18
	6
	5
	-/-
	.
	-/-/-
	-/-/-
	3'285.00/3'038.85
	28.11/26.00
	Special Product



ProfiLine



WK4PL10

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ TouchControl mit digitaler Anzeige
- ★ Platz für bis zu 18 Flaschen
- ★ Flexible Inneneinteilung für verschiedenen Flaschengrößen
- ★ Griffloses Design mit Push-Pull Öffnungssystem

	Compact 45
	CN/SP
	450
	455 x 595 x 566
	-/-/-/-
	230/0,5
	100
	F
	39/C
	49
	1
	+5 - +20
	.
	.
	-/-
	18
	3
	2
	-/-
	.
	-/-/-
	-/-/-
	3'265.00/3'020.35
	28.11/26.00
	Special Product




Unsere SMS-Norm Kühl- und Gefrierschränke im Überblick CH

Kühl-Gefrierkombinationen			IK309BN	IK307BN	IK305BN	IK303BN	IK301BN	IK279BN	EK276BN	IK277BN	IK275BN	EK278BN	EK274BN
Nischenhöhe in mm			14/6 1778	14/6 1778	14/6 1778	13/6 1651	13/6 1651	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524
Technologien	EcoLine	
	TwinTech	
	ColdSense	
Umluftkühlung	DynamicAir	
	CleanAir Control Filter	
Flexibilität und Komfort	SpacePlus												
	ExtraZone												
	FlexiShelf	
	FlexiFresh	
	BottleRack *nur bei FS+SMS				
	SoftClosing	
	LCD Touch Bedienung	
Gefiertechnologien	NoFrost	
	LowFrost												
	FastFreeze	
Türinstallation	Festtürmontage	
	Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)											.	.

Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach - 14/6 bis 10/6 Höhe			IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK245S	IK243S	EK244S	EK242S
Nischenhöhe in mm			14/6 1778	14/6 1778	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270
Technologien	EcoLine											.
	TwinTech											
	ColdSense	
Umluftkühlung	DynamicAir					
	CleanAir Control Filter					
Flexibilität und Komfort	SpacePlus					
	ExtraZone					
	FlexiShelf	
	FlexiFresh	
	BottleRack *nur bei FS+SMS											.
	SoftClosing			
	LCD Touch Bedienung	
Gefiertechnologien	NoFrost											
	LowFrost											
	FastFreeze	
Türinstallation	Festtürmontage	
	Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)							.			.	.

Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach - 7/6 bis 6/6 Höhe			IK159S	EK158S	EK136S	EK134S
Nischenhöhe in mm			7/6 889	7/6 889	6/6 762	6/6 762
Technologien	EcoLine					
	TwinTech					
	ColdSense	
Umluftkühlung	DynamicAir					
	CleanAir Control Filter					
Flexibilität und Komfort	SpacePlus					
	ExtraZone					
	FlexiShelf		.	.	.	
	FlexiFresh					
	BottleRack *nur bei FS+SMS					
	SoftClosing					
	LCD Touch Bedienung					
Gefiertechnologien	NoFrost					
	LowFrost					
	FastFreeze	
Türinstallation	Festtürmontage		.			
	Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)			.	.	.
	Schlepptürmontage					

Neues hochwertiges Design

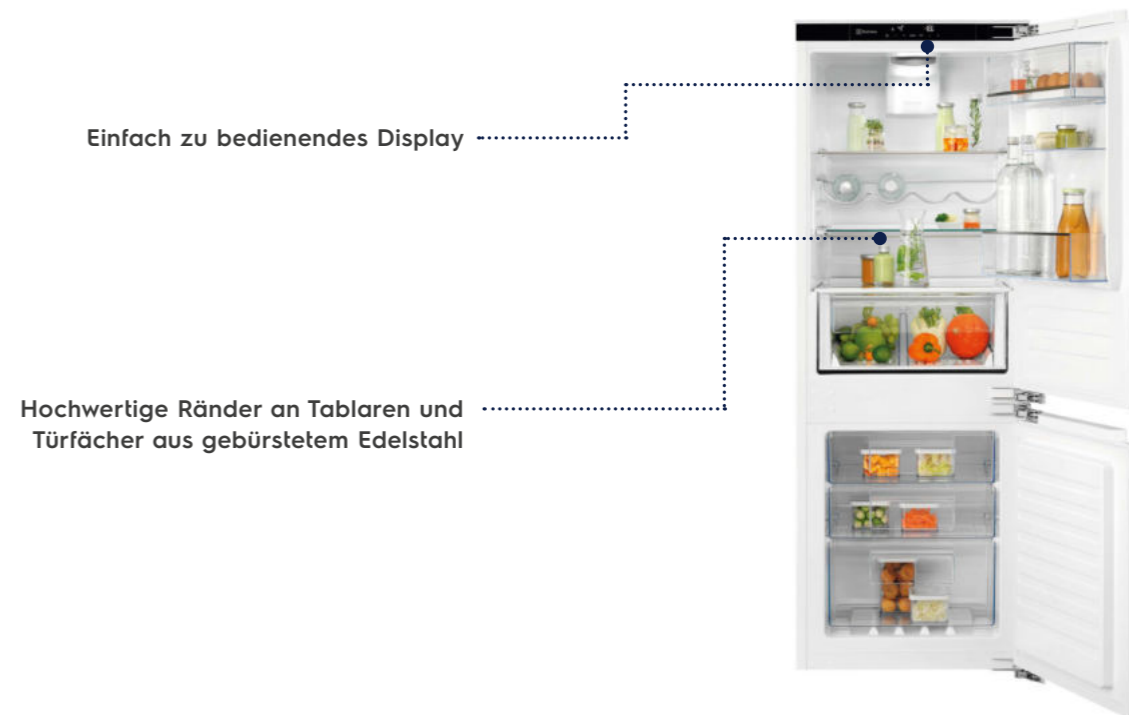



IK309BN



IK307BN



Highlights

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar



Montage

Bauform
Nischenhöhe mm
Gerätemasse H×B×T, mm
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing
Anschlusswerte V/A
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)

Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	14/6 - 1778
1777×547×575	L/R/W
./-./	230/0,7

Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	14/6 - 1778
1777×547×575	L/R/W
./-./	230/0,7

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A-G
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F
Nutzinhalt Total L
Nutzinhalt Kühlteil L
Nutzinhalt Gefrierteil L
Nutzinhalt MultiChill °C-Schublade L

136	C	35/B	281	221	60	-
-----	---	------	-----	-----	----	---

170	D	35/B	281	221	60	-
-----	---	------	-----	-----	----	---

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)
Schnellkühlung/Schnellgefrieren
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar

./-	./-/-	././-/-	./-	.
-----	-------	---------	-----	---

./-	./-/-	././-/-	./-	.
-----	-------	---------	-----	---

Ausstattung Köhlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)
Aktivkohlefilter CleanAir Control
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh
Anzahl Glastablar
Teilbares Glastablar/FlexiShelf
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach
Kurzes Türfach

././-	-/-/.	1/-/-	3	1	1/1/1	1
-------	-------	-------	---	---	-------	---

././-	-/-/.	1/-/-	3	1	1/1/1	1
-------	-------	-------	---	---	-------	---

Ausstattung Gefrieren

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch
4-Sterne Gefrierfach
Anzahl Schubladen Gefrierteil
Anzahl Glasablagen Gefrierteil

./-/-	.	3	2
-------	---	---	---

./-/-	.	3	2
-------	---	---	---

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch)
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)

././-	././-
-------	-------

././-	././-
-------	-------

Zubehör

Flaschenablagelagerost (optional)
Türfronten (optional)

FAR55	Türfront WE optional (KSTF55WE)
-------	---------------------------------

FAR55	Türfront WE optional (KSTF55WE)
-------	---------------------------------

Preis inkl./exkl. MwSt.

2'830.00/2'617.95

2'770.00/2'562.45

VRG inkl./exkl. MwSt.

28.11/26.00

28.11/26.00

Information



IK305BN



IK303BN



IK301BN



- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FastFreeze

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FastFreeze



Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	14/6 - 1778
1777×547×575	L/R/W
./-./	230/0,7

Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	13/6 - 1651
1650×547×575	L/R/W
./-./	230/0,7

Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	13/6 - 1651
1650×547×575	L/R/W
./-./	230/0,7

212	E	37/C	281	221	60	-
-----	---	------	-----	-----	----	---

170	D	35/B	254	194	60	-
-----	---	------	-----	-----	----	---

213	E	37/C	254	194	60	-
-----	---	------	-----	-----	----	---

./-	./-/-	././-/-	./-	.
-----	-------	---------	-----	---

./-	./-/-	././-/-	./-	.
-----	-------	---------	-----	---

./-	./-/-	././-/-	./-	.
-----	-------	---------	-----	---

././-	-/-/.	1/-/-	4	1	1/1/1	1
-------	-------	-------	---	---	-------	---

././-	-/-/.	1/-/-	2	1	1/1/1	1
-------	-------	-------	---	---	-------	---

././-	-/-/.	1/-/-	3	1	1/1/1	1
-------	-------	-------	---	---	-------	---

./-/-	.	3	2
-------	---	---	---

./-/-	.	3	2
-------	---	---	---

./-/-	.	3	2
-------	---	---	---

././-	././-
-------	-------

././-	././-
-------	-------

././-	././-
-------	-------

FAR55	Türfront WE optional (KSTF55WE)
-------	---------------------------------

FAR55	-
-------	---

FAR55	-
-------	---

2'660.00/2'460.70

2'685.00/2'483.80

2'540.00/2'349.70

28.11/26.00

28.11/26.00

28.11/26.00



New CH

IK279BN



New CH

IK277BN

Highlights

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar



Montage	
Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe	mm 12/6 - 1524
Gerätemasse	H x B x T, mm 1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	·/-/·
Anschlusswerte	V/A 230/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	

Nischenhöhe	mm 12/6 - 1524
Gerätemasse	H x B x T, mm 1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	·/-/·
Anschlusswerte	V/A 230/0,7

Nischenhöhe	mm 12/6 - 1524
Gerätemasse	H x B x T, mm 1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	·/-/·
Anschlusswerte	V/A 230/0,7

Leistung	
Energieverbrauch	kWh/Jahr 137
Energieeffizienzklasse	A-G C
Geräusch/Geräuschklasse	dB(A) /A-F 35/B
Nutzhalt Total	L 226
Nutzhalt Kühlteil	L 166
Nutzhalt Gefrierteil	L 60
Nutzhalt MultiChill °C-Schublade	L -

Energieverbrauch	kWh/Jahr 137
Energieeffizienzklasse	A-G C
Geräusch/Geräuschklasse	dB(A) /A-F 35/B
Nutzhalt Total	L 226
Nutzhalt Kühlteil	L 166
Nutzhalt Gefrierteil	L 60
Nutzhalt MultiChill °C-Schublade	L -

Energieverbrauch	kWh/Jahr 172
Energieeffizienzklasse	A-G D
Geräusch/Geräuschklasse	dB(A) /A-F 35/B
Nutzhalt Total	L 226
Nutzhalt Kühlteil	L 166
Nutzhalt Gefrierteil	L 60
Nutzhalt MultiChill °C-Schublade	L -

Bedienung / Display	
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Ausstattung Kühlen	
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

Ausstattung Gefrieren	
Gefrierertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	·/-/-
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Gefrierertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	·/-/-
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Gefrierertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	·/-/-
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Sicherheit	
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·/-

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·/-

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·/-

Zubehör	
Flaschenablagelrost (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Flaschenablagelrost (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Flaschenablagelrost (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'690.00/2'488.45
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'690.00/2'488.45
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'580.00/2'386.70
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00



New CH

IK275BN

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FastFreeze



Nischenhöhe	mm 12/6 - 1524
Gerätemasse	H x B x T, mm 1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	·/-/·
Anschlusswerte	V/A 230/0,7



New CH

EK278BN

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Filtre CleanAir
- ★ Étagère FlexiShelf



Nischenhöhe	mm 12/6 - 1524
Gerätemasse	H x B x T, mm 1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	·/-/·
Anschlusswerte	V/A 230/0,7
Farbvarianten	WE



New CH

EK276BN

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar



Nischenhöhe	mm 12/6 - 1524
Gerätemasse	H x B x T, mm 1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	·/-/·
Anschlusswerte	V/A 230/0,7
Farbvarianten	WE/SW/BR

Energieverbrauch	kWh/Jahr 215
Energieeffizienzklasse	A-G E
Geräusch/Geräuschklasse	dB(A) /A-F 37/C
Nutzhalt Total	L 226
Nutzhalt Kühlteil	L 166
Nutzhalt Gefrierteil	L 60
Nutzhalt MultiChill °C-Schublade	L -

Energieverbrauch	kWh/Jahr 137
Energieeffizienzklasse	A-G C
Geräusch/Geräuschklasse	dB(A) /A-F 35/B
Nutzhalt Total	L 226
Nutzhalt Kühlteil	L 166
Nutzhalt Gefrierteil	L 60
Nutzhalt MultiChill °C-Schublade	L -

Energieverbrauch	kWh/Jahr 172
Energieeffizienzklasse	A-G D
Geräusch/Geräuschklasse	dB(A) /A-F 35/B
Nutzhalt Total	L 226
Nutzhalt Kühlteil	L 166
Nutzhalt Gefrierteil	L 60
Nutzhalt MultiChill °C-Schublade	L -

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	2
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

Gefrierertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	·/-/-
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Gefrierertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	·/-/-
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Gefrierertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	·/-/-
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·/-

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·/-

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·/-

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'450.00/2'266.40
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'790.00/2'580.95
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	BR = 2'690.00/2'488.45 WE/SW = 2'630.00/2'432.95
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00



EK274BN



New CH



IK329SA



New CH

Highlights

- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ FlexiShelf
- ★ ExtraZone
- ★ Grosse vollausziehbare Schublade



- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ FlexiShelf
- ★ ExtraZone
- ★ Grosse vollausziehbare Schublade



Montage

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H×B×T, mm	1523×547×575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	
Anschlusswerte V/A	230/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H×B×T, mm	1523×547×575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	
Anschlusswerte V/A	230/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	14/6 - 1778
Gerätemasse H×B×T, mm	1777×547×575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	
Anschlusswerte V/A	230/1,2
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr	215
Energieeffizienzklasse	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	37/C
Nutzhalt Total L	226
Nutzhalt Kühlteil L	166
Nutzhalt Gefrierfach L	60
Nutzhalt MultiChill °C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	215
Energieeffizienzklasse	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	37/C
Nutzhalt Total L	226
Nutzhalt Kühlteil L	166
Nutzhalt Gefrierfach L	60
Nutzhalt MultiChill °C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	137
Energieeffizienzklasse	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	34/B
Nutzhalt Total L	317
Nutzhalt Kühlteil L	292
Nutzhalt Gefrierfach L	25
Nutzhalt MultiChill °C-Schublade L	-

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/·/·
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/·/·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/·/·
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/·/·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/·/·
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/·/·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/·
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	·/·/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/·/·
Anzahl Glasabläufe	2
Teilbares Glasablar/FlexiShelf	·
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	·/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/·
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	·/·/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/·/·
Anzahl Glasabläufe	2
Teilbares Glasablar/FlexiShelf	·
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	·/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/·
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	·/·/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/·/·
Anzahl Glasabläufe	3
Teilbares Glasablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	3/1/1
Kurzes Türfach	1

Ausstattung Gefrieren

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	·/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	2

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	·/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	2

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	·/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	·
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	·

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·/·

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·/·

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·/·

Zubehör

Flaschenablagereist (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	·

Flaschenablagereist (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	·

Flaschenablagereist (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	·

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'480.00/2'294.15
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'480.00/2'294.15
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'890.00/2'673.45
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Information



IK327SA



New CH



IK285SA



New CH



IK283SA



New CH

- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ ExtraZone
- ★ SpacePlus-Schublade



- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ ExtraZone
- ★ SpacePlus-Schublade



- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ ExtraZone
- ★ SpacePlus-Schublade



Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	14/6 - 1778
Gerätemasse H×B×T, mm	1777×547×575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	·/·/·
Anschlusswerte V/A	230/1,2

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H×B×T, mm	1523×547×575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	·/·/·
Anschlusswerte V/A	230/1,2

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H×B×T, mm	1523×547×575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	·/·/·
Anschlusswerte V/A	230/1,2

Energieverbrauch kWh/Jahr	172
Energieeffizienzklasse	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	34/B
Nutzhalt Total L	317
Nutzhalt Kühlteil L	292
Nutzhalt Gefrierfach L	25
Nutzhalt MultiChill °C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	132
Energieeffizienzklasse	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	34/B
Nutzhalt Total L	262
Nutzhalt Kühlteil L	237
Nutzhalt Gefrierfach L	25
Nutzhalt MultiChill °C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	166
Energieeffizienzklasse	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	34/B
Nutzhalt Total L	262
Nutzhalt Kühlteil L	237
Nutzhalt Gefrierfach L	25
Nutzhalt MultiChill °C-Schublade L	-

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/·/·
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/·/·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/·/·
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/·/·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/·/·
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/·/·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/·/·
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/·
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	·/·/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/·/·
Anzahl Glasabläufe	4
Teilbares Glasablar/FlexiShelf	·
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	3/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/·
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	·/·/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/·/·
Anzahl Glasabläufe	1
Teilbares Glasablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/·
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	·/·/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/·/·
Anzahl Glasabläufe	2
Teilbares Glasablar/FlexiShelf	·
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	·/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	·
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	·

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	·/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	·
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	·

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	·/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	·
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	·

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·/·

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·/·

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	·/·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·/·

Flaschenablagereist (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	·

Flaschenablagereist (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	·

Flaschenablagereist (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	·

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'750.00/2'543.95
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'570.00/2'377.45
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'355.00/2'178.55
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00



EK284SA

New CH

EK282SA

New CH

Highlights

- ★ DynamicAir
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ ExtraZone
- ★ SpacePlus-Schublade

- ★ DynamicAir
- ★ Touch Control
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ LED Beleuchtung
- ★ ExtraZone
- ★ SpacePlus-Schublade



Montage

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H x B x T, mm	1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	
Anschlusswerte V/A	230/1,2
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE/BR

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H x B x T, mm	1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	
Anschlusswerte V/A	230/1,2
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H x B x T, mm	1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	
Anschlusswerte V/A	230/1,2
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr	132
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	34/B
Nutzhalt Total L	262
Nutzhalt Kühlteil L	237
Nutzhalt Gefrierteil L	25
Nutzhalt MultiChill °C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	166
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	34/B
Nutzhalt Total L	262
Nutzhalt Kühlteil L	237
Nutzhalt Gefrierteil L	25
Nutzhalt MultiChill °C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	166
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	34/B
Nutzhalt Total L	262
Nutzhalt Kühlteil L	237
Nutzhalt Gefrierteil L	25
Nutzhalt MultiChill °C-Schublade L	-

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	·

Ausstattung Köhlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	2
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

Ausstattung Gefrieren

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	-
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	-
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	-
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·/-

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·/-

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·/-

Zubehör

Flaschenablagrost (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Flaschenablagrost (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Flaschenablagrost (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Preis inkl./exkl. MwSt.

BR = 2'685.00/2'483.80	WE = 2'625.00/2'428.30
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

BR = 2'685.00/2'483.80	WE = 2'625.00/2'428.30
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

BR = 2'685.00/2'483.80	WE = 2'625.00/2'428.30
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Information



IK245S

New CH

IK243S

New CH

EK244S

New CH

- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung

- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung

- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung



Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	10/6 - 1270
Gerätemasse H x B x T, mm	1265 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	·/-/·
Anschlusswerte V/A	230/0,7

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	10/6 - 1270
Gerätemasse H x B x T, mm	1265 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	·/-/·
Anschlusswerte V/A	230/0,7

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	10/6 - 1270
Gerätemasse H x B x T, mm	1265 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	·/-/·
Anschlusswerte V/A	230/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE/SW/BR

Energieverbrauch kWh/Jahr	Bei Druckdatum nicht bekannt
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	35/B
Nutzhalt Total L	214
Nutzhalt Kühlteil L	197
Nutzhalt Gefrierteil L	17
Nutzhalt MultiChill °C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	152
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	35/B
Nutzhalt Total L	214
Nutzhalt Kühlteil L	197
Nutzhalt Gefrierteil L	17
Nutzhalt MultiChill °C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	Bei Druckdatum nicht bekannt
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	35/B
Nutzhalt Total L	214
Nutzhalt Kühlteil L	197
Nutzhalt Gefrierteil L	17
Nutzhalt MultiChill °C-Schublade L	-

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/·/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/·/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/·/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/·/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	4
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/·/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/·/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	-
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	-
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	-
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·/-

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·/-

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·/-

Flaschenablagrost (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Flaschenablagrost (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Flaschenablagrost (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

BR = 2'010.00/1'859.40	WE = 1'950.00/1'799.40
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00
Information	Lieferbar ab Juli 2024

BR = 1'880.00/1'739.15	WE/SW = 1'820.00/1'679.15
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00
Information	Lieferbar ab Juli 2024

BR = 2'085.00/1'928.75	WE/SW = 2'025.00/1'873.25
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00
Information	Lieferbar ab Juli 2024



EK242S



New CH



IK159S



New CH

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ LED Beleuchtung ★ 4-Sterne Gefrierfach ★ Elektronik Touch Control ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ 4-Sterne Gefrierfach ★ Elektronische Steuerung ★ FlexiShelf-Tablar ★ LED Beleuchtung
------------	--	---



Montage	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Bauform	10/6 - 1270	7/6 - 889
Nischenhöhe mm	1265 × 547 × 575	888 × 547 × 575
Gerätemasse H × B × T, mm	L/R/W	L/R/W
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	-/-/-	-/-/-
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	230/0,7	230/0,7
Anschlusswerte V/A	WE/SW/BR	
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)		

Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jahr	152	148
Energieeffizienzklasse A-G	E	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	36/C	35/B
Nutzzinhalte L	214	140
Nutzzinhalte Kühlteil L	197	123
Nutzzinhalte Gefrierfach L	17	17
Nutzzinhalte MultiChill °C-Schublade L	-	-

Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/-	-/·
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/-/-	·/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	·/·/-/-	-/-/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/-	-/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-	-

Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/·/-	-/-/·
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone*/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Anzahl Glastablar	4	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf		1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach Kurzes Türfach	2/1/1	1/1/1

Ausstattung Gefrieren		
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/·	-/-/·
4-Sterne Gefrierfach	·	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-	-

Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-/-	-/-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·/-	-/-/-

Zubehör		
Flaschenablagereist (optional)	FAR55	FAR55
Türfronten (optional)	-	-

Preis inkl./exkl. MwSt.	BR = 1'965.00/1'817.75 WE/SW = 1'905.00/1'762.25	1'595.00/1'475.50
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00

Information



EK158S



New CH



EK136S



CH



EK134S



New CH

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ 4-Sterne Gefrierfach ★ Elektronische Steuerung ★ FlexiShelf-Tablar ★ LED Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ 4-Sterne Gefrierfach ★ Elektronische Steuerung ★ FlexiShelf-Tablar ★ LED Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> ★ 4-Sterne Gefrierfach ★ Elektronische Steuerung ★ LED Beleuchtung
------------	---	---	--



Montage	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Bauform	7/6 - 889	6/6 - 762	6/6 - 762
Nischenhöhe mm	885 × 548 × 580	758 × 548 × 580	758 × 548 × 580
Gerätemasse H × B × T, mm	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	230/0,7	230/0,7	230/0,7
Anschlusswerte V/A	WE/BR	WE/SW/BR	WE
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)			

Leistung			
Energieverbrauch kWh/Jahr	148	Bei Druckdatum nicht bekannt	148
Energieeffizienzklasse A-G	E	D	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F	37/C	37/C	37/C
Nutzzinhalte L	140	111	111
Nutzzinhalte Kühlteil L	123	94	94
Nutzzinhalte Gefrierfach L	17	17	17
Nutzzinhalte MultiChill °C-Schublade L	-	-	-

Bedienung / Display			
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	·/-	-/·	-/·
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	·/-/-	·/-/-	·/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill °C-Zone/NaturaFresh)	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	·/-	-/·	-/·
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-	-	-

Ausstattung Kühlen			
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/·/-	-/·/-	-/·/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone*/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Anzahl Glastablar	1	1	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf			
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach Kurzes Türfach	1/1/1	1/1/1	1/1/1

Ausstattung Gefrieren			
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/·	-/-/·	-/-/·
4-Sterne Gefrierfach	·	·	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-	-	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-	-	-

Sicherheit			
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	·/·/-	-/-/-	-/-/-

Zubehör			
Flaschenablagereist (optional)	FAR55	-	-
Türfronten (optional)	-	-	-

Preis inkl./exkl. MwSt.	BR = 1'680.00/1'554.10 WE = 1'615.00/1'494.00 28.11/26.00	BR = 1'720.00/1'591.10 WE/SW = 1'655.00/1'531.00 28.11/26.00	1'545.00/1'429.25 28.11/26.00
-------------------------	---	--	----------------------------------

Information Lieferbar ab Juli 2024

Unsere freistehenden Kühl- und Gefrierschränke im Überblick FS

Side-By-Side			MD530NOCN	EAL565NWCN	SBS670NICN
Gerätehöhe in mm			1900	1790	1860
EcoLine					
Technologien	GreenZone+				
	TwinTech				
	ColdSense		•	•	•
Umluftkühlung	Cooling 360°				•
	MultiFlow		•	•	
	DynamicAir				
Flexibilität und Komfort	Connectivity				•
	CustomFlex®				•
	ExtraChill				•
	FlexiFresh		•		•
	BottleRack *nur bei FS+SMS			•	•
	LCD Touch Bedienung		•	•	•
Gefiertechnologien	NoFrost		•	•	•
	LowFrost				
	FastFreeze		•	•	•



Kühl-Gefrierkombinationen			SB481NMS	SB360NICN	SB330NIMS	SB330NICN	SB360N	SB330N	SB310	ST281F	ST246F
Gerätehöhe in mm			1920	2020	1870	1870	2020	1870	1750	1610	1434
EcoLine				•	•	•					
Technologien	GreenZone+			•	•	•	•	•			
	TwinTech		•	•	•	•	•	•			
	ColdSense		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Umluftkühlung	Cooling 360°			•	•	•					
	MultiFlow		•				•	•			
	DynamicAir										
	CleanAir Control Filter			•	•	•	•	•			
Flexibilität und Komfort	Connectivity			•	•	•					
	CustomFlex®			•	•	•					
	ExtraChill		•	•	•	•	•	•			
	FlexiFresh		•	•	•	•	•	•			
	BottleRack *nur bei FS+SMS			•	•	•	•	•	•		
	LCD Touch Bedienung		•	•	•	•	•	•			
Gefiertechnologien	NoFrost		•	•	•	•	•	•			
	LowFrost								•	•	•
	FastFreeze		•	•	•	•	•	•	•	•	•

Kühlschränke			SC390ICN	SC390CN	SC390	SC310	SK232	TK140	TC145
Gerätehöhe in mm			1860	1860	1860	1550	1250	845	845
EcoLine					•				
Technologien	GreenZone+								
	TwinTech								
	ColdSense		•	•	•	•			
Umluftkühlung	Cooling 360°		•	•					
	MultiFlow				•				
	DynamicAir					•			
	CleanAir Control Filter			•	•				
Flexibilität und Komfort	Connectivity		•						
	CustomFlex®		•	•					
	ExtraChill		•	•	•				
	FlexiFresh		•	•	•	•			
	BottleRack *nur bei FS+SMS		•	•	•				
	LCD Touch Bedienung		•						
	QuickDoor Opening		•	•	•	•			

Gefrierschränke und Gefriertruhen			SG280NICN	SG280NCN	SG405N	SG280N	SG220N	TG90N	GT200	GT316	GT380
Gerätehöhe in mm			1860	1860	1910	1860	1550	845	845	845	845
EcoLine				•	•						
Technologien	ColdSense		•	•	•	•	•				
Umluftkühlung	MultiFlow				•						
Flexibilität und Komfort	Connectivity		•								
	LCD Touch Bedienung		•								
	QuickDoor Opening		•	•	•	•	•				
Gefiertechnologien	NoFrost		•	•	•	•	•	•			
	LowFrost								•	•	•
	FastFreeze		•	•	•	•	•	•	•	•	•

Genügend Platz für Ihren Einkauf dank Side-By-Side

Mit einem beeindruckenden Nutzvolumen von bis zu 562 Litern ist das Side-By-Side Modell mit integriertem Wasser- und Eiswürfelpender ideal für Köche, die rund um die Uhr genügend Lebensmittel griffbereit haben wollen.

Zu jeder Zeit gekühltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice

Wählen Sie ganz einfach das gewünschte Ergebnis am Display aus und führen Sie das Glas zum Auffüllen an den praktischen Dispenser.

Touch-Bedienung

Mittels einfacher Berührungen haben Sie Zugriff auf die Temperatureinstellungen von Ihrem Kühl- und Gefrierraum. Zusätzlich können Sie nützliche Funktionen wie Schnellkühlen und Schnellgefrieren aktivieren.



EAL565NWCN

Das eiskalte Traumpaar

Kombinieren Sie diese zwei freistehenden Geräte SG280NICN und SC390ICN mit dem Verbindungssatz M4RK205 und profitieren Sie von viel Platz fürs Kühlen und Einfrieren.



SG280NICN

SC390ICN



Side-By-Side SBS670NICN
Preis inkl./exkl. MwSt.
4'200.00/3'885.30
VRG inkl./exkl. MwSt.
28.11/26.00



ExtraChill Schublade
Die aktive Zirkulation der Kaltluft sorgt für eine niedrigere Temperatur als im Rest des Kühlschranks.



Connectivity
Den Kühlschrank aus der Ferne mit der Electrolux App steuern.



Cooling 360°
Luftkanäle und Metall an der Rückwand sorgen für stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit.



Touch-Bedienung
Touch-Display mit digitaler Anzeige und Zusatzfunktionen.



LED-Beleuchtung
LED-Innenbeleuchtung für gleichmäßiges Licht.



NoFrost
Gefrierraum bleibt frei von Reif und Eis.



CustomFlex
Flexibelstes System zur Lebensmittellagerung.

Extragrosser Gefrierschrank

Viele Vorteile dank besonders grossem Nutzinhalt: Entdecken Sie jetzt unseren Gefrierschrank mit einer Kapazität von 406 l.



MultiSpace

Dieser Gefrierschrank verfügt über besonders viel Platz dank einem Nutzinhalt von 406 l.




MultiFlow

MultiFlow gewährleistet eine stabile Temperatur und Feuchtigkeit im gesamten Gefrierschrank dank Umluftzirkulation.



LED-Beleuchtung

Gleichmässiges Licht im Innenraum des Gefrierschranks.

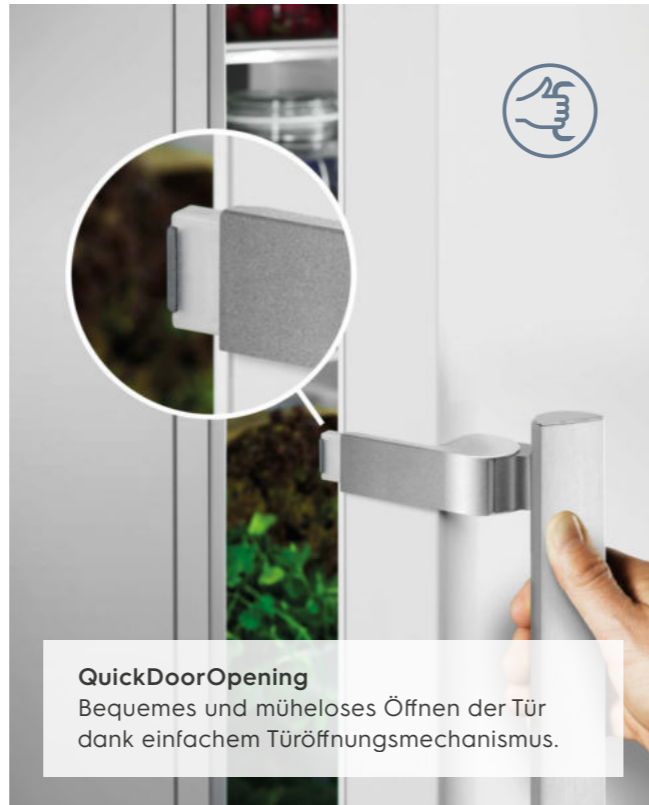

QuickDoorOpening
Bequemes und müheloses Öffnen der Tür dank einfachem Türöffnungsmechanismus.



SG405N



MD530NOCN



EAL565NWCN



MD530NOCN



FS

EAL565NWCN

FS

Highlights

- ★ MultiSwitch+-Schubladen
- ★ ChillZone 0°
- ★ NoFrost
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- ★ Umgebungsbeleuchtung

- ★ Eisbar mit Eswürfel, zerkleinertem Eis und gekühltem Wasser
- ★ NoFrost
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- ★ LED Beleuchtung
- ★ Wasserfilter im Lieferumfang enthalten



Montage

Bauform	MultiDoor
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	CN
Gerätemasse H x B x T, mm	1900 x 905 x 683
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	-
Griffvariante (integriert in Türe/auf Türe/QuickDoorOpening)	·/·/·
Anschlusswerte V/A	230

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr	256
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) /A-F	39/C
Nutzinhalt Total L	522
Nutzinhalt Kühlteil L	343
Nutzinhalt Gefrierteil L	179

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital/ LED Balkenanzeige)	·/·
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	·/·/·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/ Gefrierteil/ MultiChill °C-Zone/ NaturaFresh Schnellkühlung/ Schnellgefrieren)	·/·/·/·

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/·
Umluftkühlung (Coolung360° / MultiFlow/DynamicAir)	·/·/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ ExtraChill	1/·/1
Anzahl Glasablässe	3
Teilbares Glasablar/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach Kurzes Türfach	4/2/·

Ausstattung Gefrieren

LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	·/·
Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	·/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	6
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-
Anzahl Türfächer	CN

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	·/·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	·/·/·

Zubehör

Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist (optional)	-

Preis inkl./exkl. MwSt.

VRG inkl./exkl. MwSt.

Informationen

	MultiDoor	Side-By-Side
Bauform	MultiDoor	Side-By-Side
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	CN	CN
Gerätemasse H x B x T, mm	1900 x 905 x 683	1790 x 908 x 695
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	-	-
Griffvariante (integriert in Türe/auf Türe/QuickDoorOpening)	·/·/·	·/·/·
Anschlusswerte V/A	230	230
Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jahr	256	323
Energieeffizienzklasse A-G	D	E
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) /A-F	39/C	42/D
Nutzinhalt Total L	522	562
Nutzinhalt Kühlteil L	343	371
Nutzinhalt Gefrierteil L	179	191
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital/ LED Balkenanzeige)	·/·	·/·
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	·/·/·	·/·/·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/ Gefrierteil/ MultiChill °C-Zone/ NaturaFresh Schnellkühlung/ Schnellgefrieren)	·/·/·/·	·/·/·/·
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	·/·/·	·/·/·
Umluftkühlung (Coolung360° / MultiFlow/DynamicAir)	·/·/·	·/·/·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ ExtraChill	1/·/1	2/·/·
Anzahl Glasablässe	3	5
Teilbares Glasablar/FlexiShelf	-	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach Kurzes Türfach	4/2/·	4/1/·
Ausstattung Gefrieren		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	·/·	·/·
Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	·/·/·	·/·/·
4-Sterne Gefrierfach	·	·
Anzahl Schubladen Gefrierteil	6	2
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-	5
Anzahl Türfächer	CN	3
Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	·/·/·	·/·/·
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	·/·/·	·/·/·
Zubehör		
Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-	·
Flaschenablagereist (optional)	-	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	4'370.00/4'042.55	4'490.00/4'153.55
VRG inkl./exkl. MwSt.	50.05/46.30	50.05/46.30
Informationen		



SB461NFMS*
SB481NMS**



New FS



SB360NICN



New FS



SB330NIMS



New FS



SB330NICN



New FS



SB360N



New FS

Highlights

- ★ MultiSpace - Für erhöhten Platzbedarf
- ★ TwinTech
- ★ ExtraChill-Schublade
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- ★ Eisbereiter mit Auffangschale
- ★ NoFrost

- ★ Cooling 360°
- ★ GreenZone+
- ★ TwinTech
- ★ ExtraChill-Schublade
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- ★ NoFrost



- ★ Cooling 360°
- ★ CustomFlex
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- ★ NoFrost

- ★ Cooling 360°
- ★ CustomFlex
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- ★ NoFrost

- ★ MultiFlow
- ★ CustomFlex
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- ★ NoFrost



Montage

Bauform	Kühl- und Gefrierkombination
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	MS
Gerätemasse H x B x T, mm	1920 x 700 x 712
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	· / · / ·
Anschlusswerte V/A	230
Leistung	
Energieverbrauch kWh/Jahr	287
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch / Geräuschklasse dB(A) / A-F	*43 / D / **41 / C
Nutzzinhalte	
Nutzzinhalte Kühlteil L	481
Nutzzinhalte Kühlteil L	344
Nutzzinhalte Gefrierfach L	137
Bedienung / Display	
Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	· / ·
Steuerungsart (Elektronik Touch / Tasten / Drehschalter)	· / · / ·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl- / Gefrierfach / MultiChill °C-Zone / NaturaFresh)	· / · / · / ·
Schnellkühlung / Schnellgefrieren	· / ·
Ausstattung Kühlen	
LED-Beleuchtung (oben / seitlich / integriert in Bedienung)	· / · / ·
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	· / · / ·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill	1 / · / 1
Anzahl Glasaabläufe	4
Teilbares Glasaabläufe / FlexiShelf	·
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach Kurzes Türfach	2 / 1 / 1
Ausstattung Gefrieren	
LED-Beleuchtung (oben / seitlich)	· / ·
Gefiertechnologie (NoFrost / LowFrost) / Statisch	· / · / ·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	2
Anzahl Glasabläufe Gefrierfach	1
Anzahl Türfächer	·
Sicherheit	
Temperaturalarm (optisch / akustisch / App)	· / · / ·
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch / App)	· / · / ·
Zubehör	
Falschenablagereinstellung im Lieferumfang enthalten	·
Flaschenablagereinstellung (optional)	·
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'150.00 / 1'988.90
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00
Informationen	*solange Vorrat **Lieferbar ab September 2024

Bauform	Kühl- und Gefrierkombination
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	MS
Gerätemasse H x B x T, mm	1920 x 700 x 712
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	· / · / ·
Anschlusswerte V/A	230
Leistung	
Energieverbrauch kWh/Jahr	287
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch / Geräuschklasse dB(A) / A-F	*43 / D / **41 / C
Nutzzinhalte	
Nutzzinhalte Kühlteil L	481
Nutzzinhalte Kühlteil L	344
Nutzzinhalte Gefrierfach L	137
Bedienung / Display	
Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	· / ·
Steuerungsart (Elektronik Touch / Tasten / Drehschalter)	· / · / ·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl- / Gefrierfach / MultiChill °C-Zone / NaturaFresh)	· / · / · / ·
Schnellkühlung / Schnellgefrieren	· / ·
Ausstattung Kühlen	
LED-Beleuchtung (oben / seitlich / integriert in Bedienung)	· / · / ·
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	· / · / ·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill	1 / · / 1
Anzahl Glasaabläufe	4
Teilbares Glasaabläufe / FlexiShelf	·
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach Kurzes Türfach	2 / 1 / 1
Ausstattung Gefrieren	
LED-Beleuchtung (oben / seitlich)	· / ·
Gefiertechnologie (NoFrost / LowFrost) / Statisch	· / · / ·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	2
Anzahl Glasabläufe Gefrierfach	1
Anzahl Türfächer	·
Sicherheit	
Temperaturalarm (optisch / akustisch / App)	· / · / ·
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch / App)	· / · / ·
Zubehör	
Falschenablagereinstellung im Lieferumfang enthalten	·
Flaschenablagereinstellung (optional)	·
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'150.00 / 1'988.90
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00
Informationen	*solange Vorrat **Lieferbar ab September 2024

Bauform	Kühl- und Gefrierkombination
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	CN
Gerätemasse H x B x T, mm	2020 x 595 x 664
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	· / · / ·
Anschlusswerte V/A	230
Leistung	
Energieverbrauch kWh/Jahr	Bei Druckdatum nicht bekannt
Energieeffizienzklasse A-G	C
Geräusch / Geräuschklasse dB(A) / A-F	34 / B
Nutzzinhalte	
Nutzzinhalte Kühlteil L	363
Nutzzinhalte Kühlteil L	260
Nutzzinhalte Gefrierfach L	103
Bedienung / Display	
Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	· / ·
Steuerungsart (Elektronik Touch / Tasten / Drehschalter)	· / · / ·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl- / Gefrierfach / MultiChill °C-Zone / NaturaFresh)	· / · / · / ·
Schnellkühlung / Schnellgefrieren	· / ·
Ausstattung Kühlen	
LED-Beleuchtung (oben / seitlich / integriert in Bedienung)	· / · / ·
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	· / · / ·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill	· / 1 / 1
Anzahl Glasaabläufe	3
Teilbares Glasaabläufe / FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach Kurzes Türfach	2 / 1 / 1
Ausstattung Gefrieren	
LED-Beleuchtung (oben / seitlich)	· / ·
Gefiertechnologie (NoFrost / LowFrost) / Statisch	· / · / ·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasabläufe Gefrierfach	·
Anzahl Türfächer	·
Sicherheit	
Temperaturalarm (optisch / akustisch / App)	· / · / ·
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch / App)	· / · / ·
Zubehör	
Falschenablagereinstellung im Lieferumfang enthalten	·
Flaschenablagereinstellung (optional)	·
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'310.00 / 2'136.90
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00
Informationen	Lieferbar ab Mai 2024

Bauform	Kühl- und Gefrierkombination
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	MS
Gerätemasse H x B x T, mm	1870 x 595 x 664
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	· / · / ·
Anschlusswerte V/A	230
Leistung	
Energieverbrauch kWh/Jahr	Bei Druckdatum nicht bekannt
Energieeffizienzklasse A-G	C
Geräusch / Geräuschklasse dB(A) / A-F	34 / B
Nutzzinhalte	
Nutzzinhalte Kühlteil L	330
Nutzzinhalte Kühlteil L	227
Nutzzinhalte Gefrierfach L	103
Bedienung / Display	
Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	· / ·
Steuerungsart (Elektronik Touch / Tasten / Drehschalter)	· / · / ·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl- / Gefrierfach / MultiChill °C-Zone / NaturaFresh)	· / · / · / ·
Schnellkühlung / Schnellgefrieren	· / ·
Ausstattung Kühlen	
LED-Beleuchtung (oben / seitlich / integriert in Bedienung)	· / · / ·
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	· / · / ·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill	· / 1 / 1
Anzahl Glasaabläufe	2
Teilbares Glasaabläufe / FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach Kurzes Türfach	· / 1 / ·
Ausstattung Gefrieren	
LED-Beleuchtung (oben / seitlich)	· / ·
Gefiertechnologie (NoFrost / LowFrost) / Statisch	· / · / ·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasabläufe Gefrierfach	·
Anzahl Türfächer	·
Sicherheit	
Temperaturalarm (optisch / akustisch / App)	· / · / ·
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch / App)	· / · / ·
Zubehör	
Falschenablagereinstellung im Lieferumfang enthalten	·
Flaschenablagereinstellung (optional)	·
Preis inkl. / exkl. MwSt.	BORFSF-RX 2'270.00 / 2'099.90
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00
Informationen	Lieferbar ab April 2024

Bauform	Kühl- und Gefrierkombination
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	CN
Gerätemasse H x B x T, mm	1870 x 595 x 664
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	· / · / ·
Anschlusswerte V/A	230
Leistung	
Energieverbrauch kWh/Jahr	Bei Druckdatum nicht bekannt
Energieeffizienzklasse A-G	C
Geräusch / Geräuschklasse dB(A) / A-F	34 / B
Nutzzinhalte	
Nutzzinhalte Kühlteil L	330
Nutzzinhalte Kühlteil L	227
Nutzzinhalte Gefrierfach L	103
Bedienung / Display	
Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	· / ·
Steuerungsart (Elektronik Touch / Tasten / Drehschalter)	· / · / ·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl- / Gefrierfach / MultiChill °C-Zone / NaturaFresh)	· / · / · / ·
Schnellkühlung / Schnellgefrieren	· / ·
Ausstattung Kühlen	
LED-Beleuchtung (oben / seitlich / integriert in Bedienung)	· / · / ·
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	· / · / ·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill	· / 1 / 1
Anzahl Glasaabläufe	2
Teilbares Glasaabläufe / FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach Kurzes Türfach	· / 1 / ·
Ausstattung Gefrieren	
LED-Beleuchtung (oben / seitlich)	· / ·
Gefiertechnologie (NoFrost / LowFrost) / Statisch	· / · / ·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasabläufe Gefrierfach	·
Anzahl Türfächer	·
Sicherheit	
Temperaturalarm (optisch / akustisch / App)	· / · / ·
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch / App)	· / · / ·
Zubehör	
Falschenablagereinstellung im Lieferumfang enthalten	·
Flaschenablagereinstellung (optional)	·
Preis inkl. / exkl. MwSt.	BORFSF-RX 2'270.00 / 2'099.90
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00
Informationen	Lieferbar ab Mai 2024

Bauform	Kühl- und Gefrierkombination
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	WE
Gerätemasse H x B x T, mm	2020 x 595 x 664
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	· / · / ·
Anschlusswerte V/A	230
Leistung	
Energieverbrauch kWh/Jahr	Bei Druckdatum nicht bekannt
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch / Geräuschklasse dB(A) / A-F	35 / D
Nutzzinhalte	
Nutzzinhalte Kühlteil L	363
Nutzzinhalte Kühlteil L	260
Nutzzinhalte Gefrierfach L	103
Bedienung / Display	
Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	· / ·
Steuerungsart (Elektronik Touch / Tasten / Drehschalter)	· / · / ·
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl- / Gefrierfach / MultiChill °C-Zone / NaturaFresh)	· / · / · / ·
Schnellkühlung / Schnellgefrieren	· / ·
Ausstattung Kühlen	
LED-Beleuchtung (oben / seitlich / integriert in Bedienung)	· / · / ·
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	· / · / ·
Aktivkohlefilter CleanAir Control	·
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill	· / 1 / 1
Anzahl Glasaabläufe	3
Teilbares Glasaabläufe / FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach Kurzes Türfach	2 / 1 / 1
Ausstattung Gefrieren	
LED-Beleuchtung (oben / seitlich)	· / ·
Gefiertechnologie (NoFrost / LowFrost) / Statisch	· / · / ·
4-Sterne Gefrierfach	·
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasabläufe Gefrierfach	·
Anzahl Türfächer	·
Sicherheit	
Temperaturalarm (optisch / akustisch / App)	· / · / ·
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch / App)	· / · / ·
Zubehör	
Falschenablagereinstellung im Lieferumfang enthalten	·
Flaschenablagereinstellung (optional)	·
Preis inkl. / exkl. MwSt.	BORFSF-RX 2'020.00 / 1'868.65
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00
Informationen	Lieferbar ab April 2024



SB330N



New FS



SB310



FS



ST281F



FS



ST246F



FS

Highlights

- ★ MultiFlow
- ★ CustomFlex
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- ★ NoFrost



- ★ ColdSense
- ★ LowFrost
- ★ Elektronische Steuerung
- ★ LED Beleuchtung
- ★ Tablare aus Sicherheitsglas



- ★ LowFrost
- ★ Elektronische Steuerung
- ★ Gemüseschublade
- ★ LED Beleuchtung
- ★ Tablare aus Sicherheitsglas



- ★ LowFrost
- ★ Elektronische Steuerung
- ★ Gemüseschublade
- ★ LED Beleuchtung
- ★ Tablare aus Sicherheitsglas



Montage

Bauform

Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)

Gerätemasse H x B x T, mm

Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)

Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)

Anschlusswerte V/A

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse A-G

Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F

Nutzzinhalte Total L

Nutzzinhalte Kühlteil L

Nutzzinhalte Gefrierfach L

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)

Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)

Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach / MultiChill °C-Zone / NaturaFresh Schnellkühlung / Schnellgefrieren)

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)

Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)

Aktivkohlefilter CleanAir Control

Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill

Anzahl Glasablagen

Teilbares Glasablagerelement / FlexiShelf

Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach

Kurzes Türfach

Ausstattung Gefrieren

LED-Beleuchtung (oben/seitlich)

Gefrierfachtechnologie (NoFrost / LowFrost) / Statisch

4-Sterne Gefrierfach

Anzahl Schubladen Gefrierfach

Anzahl Glasablagen Gefrierfach

Anzahl Türfächer

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch / akustisch / App)

Tür-Warnsignal (optisch / akustisch / App)

Zubehör

Falschenablagerelement im Lieferumfang enthalten

Flaschenablagerelement (optional)

Preis inkl. / exkl. MwSt.

VRG inkl. / exkl. MwSt.

Informationen

Kühl- und Gefrierkombination

WE

1870 x 595 x 664

R/W

·/·/·

230

Bei Druckdatum nicht bekannt

C

34/B

328

225

103

·/·

·/·/·

·/·/·/·

·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·/·

·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

Kühl- und Gefrierkombination

WE

1750 x 595 x 647

R/W

·/·/·

230

233

E

40/C

304

195

110

·/·

·/·/·

·/·/·/·

·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·/·

·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

Kühl- und Gefrierkombination

WE

1610 x 550 x 547

R/W

·/·/·

230

178

E

40/C

244

203

41

·/·

·/·/·

·/·/·/·

·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·/·

·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

Kühl- und Gefrierkombination

WE

1434 x 550 x 547

R/W

·/·/·

230

177

E

39/C

206

165

41

·/·

·/·/·

·/·/·/·

·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·/·

·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·

·/·/·



SC3901CN



SC390CN



SC390



SC310



SK232



Highlights

- ★ Cooling 360°
- ★ CustomFlex®
- ★ ExtraChill-Schublade
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- ★ Quick Door Opening-Griff

- ★ Cooling 360°
- ★ CustomFlex®
- ★ ExtraChill-Schublade
- ★ Quick Door Opening-Griff

- ★ MultiFlow
- ★ ExtraChill-Schublade
- ★ Quick Door Opening-Griff

- ★ DynamicAir
- ★ Elektronische Steuerung
- ★ Quick Door Opening-Griff
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ LED Beleuchtung

- ★ Gemüseschublade
- ★ Tablare aus Sicherheitsglas
- ★ LED Beleuchtung



Montage

Bauform	Kühlschrank ohne Gefrierfach	Kühlschrank ohne Gefrierfach
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	CN	CN
Gerätemasse H × B × T, mm	1860 × 595 × 650	1860 × 595 × 650
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	- / - / -	- / - / -
Anschlusswerte V/A	230	230
Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jahr	121	97
Energieeffizienzklasse A-G	E	D
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) / A-F	40 / C	36 / C
Nutzhalt Total L	390	390
Nutzhalt Kühlteil L	390	390
Nutzhalt Gefrierfach L	-	-
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	- / -	- / -
Steuerungsart (Elektronik Touch / Tasten / Drehschalter)	- / - / -	- / - / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl- / Gefrierfach / MultiChill °C-Zone / NaturaFresh Schnellkühlung / Schnellgefrieren)	- / - / - / -	- / - / - / -
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	- / - / -	- / - / -
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / - / -	- / - / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill	2 / - / 1	2 / - / 1
Anzahl Glastablar	5	4
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	-	-
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	- / 2 / -	- / 2 / -
Kurzes Türfach	6	6
Ausstattung Gefrieren		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	- / -	- / -
Gefiertechnologie (NoFrost / LowFrost) / Statisch	- / - / -	- / - / -
4-Sterne Gefrierfach	-	-
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-	-
Anzahl Türfächer	-	-
Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch / akustisch / App)	- / - / -	- / - / -
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch / App)	- / - / -	- / - / -
Zubehör		
Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-	-
Flaschenablagereist (optional)	BORFSF-RX	BORFSF-RX
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'990.00 / 1'840.90	2'180.00 / 2'016.65
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00
Informationen		Lieferbar ab April 2024

Bauform	Kühlschrank ohne Gefrierfach	Kühlschrank ohne Gefrierfach
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	CN	CN
Gerätemasse H × B × T, mm	1860 × 595 × 650	1860 × 595 × 650
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	- / - / -	- / - / -
Anschlusswerte V/A	230	230
Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jahr	121	97
Energieeffizienzklasse A-G	E	D
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) / A-F	40 / C	36 / C
Nutzhalt Total L	390	390
Nutzhalt Kühlteil L	390	390
Nutzhalt Gefrierfach L	-	-
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	- / -	- / -
Steuerungsart (Elektronik Touch / Tasten / Drehschalter)	- / - / -	- / - / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl- / Gefrierfach / MultiChill °C-Zone / NaturaFresh Schnellkühlung / Schnellgefrieren)	- / - / - / -	- / - / - / -
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	- / - / -	- / - / -
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / - / -	- / - / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill	2 / - / 1	2 / - / 1
Anzahl Glastablar	5	4
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	-	-
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	- / 2 / -	- / 2 / -
Kurzes Türfach	6	6
Ausstattung Gefrieren		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	- / -	- / -
Gefiertechnologie (NoFrost / LowFrost) / Statisch	- / - / -	- / - / -
4-Sterne Gefrierfach	-	-
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-	-
Anzahl Türfächer	-	-
Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch / akustisch / App)	- / - / -	- / - / -
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch / App)	- / - / -	- / - / -
Zubehör		
Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-	-
Flaschenablagereist (optional)	BORFSF-RX	BORFSF-RX
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'990.00 / 1'840.90	2'180.00 / 2'016.65
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00
Informationen		Lieferbar ab April 2024

Bauform	Kühlschrank ohne Gefrierfach	Kühlschrank ohne Gefrierfach	Kühlschrank mit Gefrierfach
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	WE	WE	WE
Gerätemasse H × B × T, mm	1860 × 595 × 650	1550 × 595 × 667	1250 × 550 × 630
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W	R/W
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Anschlusswerte V/A	230	230	230
Leistung			
Energieverbrauch kWh/Jahr	97	112	189
Energieeffizienzklasse A-G	D	E	F
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) / A-F	36 / C	38 / C	39 / C
Nutzhalt Total L	390	309	230
Nutzhalt Kühlteil L	390	309	212
Nutzhalt Gefrierfach L	-	-	18
Bedienung / Display			
Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	- / -	- / -	- / -
Steuerungsart (Elektronik Touch / Tasten / Drehschalter)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl- / Gefrierfach / MultiChill °C-Zone / NaturaFresh Schnellkühlung / Schnellgefrieren)	- / - / - / -	- / - / - / -	- / - / - / -
Ausstattung Kühlen			
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill	1 / - / 1	1 / - / -	1 / - / -
Anzahl Glastablar	5	6	4
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	-	-	-
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	4 / 1 / -	2 / 1 / 1	2 / 1 / 1
Kurzes Türfach	-	-	-
Ausstattung Gefrieren			
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	- / -	- / -	- / -
Gefiertechnologie (NoFrost / LowFrost) / Statisch	- / - / -	- / - / -	- / - / -
4-Sterne Gefrierfach	-	-	3-Sterne
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-	-	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-	-	-
Anzahl Türfächer	-	-	-
Sicherheit			
Temperaturalarm (optisch / akustisch / App)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch / App)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Zubehör			
Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-	-	-
Flaschenablagereist (optional)	BORFSF-RX	-	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'830.00 / 1'692.90	1'500.00 / 1'387.60	1'035.00 / 957.45
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00
Informationen			

Bauform	Kühlschrank ohne Gefrierfach	Kühlschrank ohne Gefrierfach	Kühlschrank mit Gefrierfach
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	WE	WE	WE
Gerätemasse H × B × T, mm	1860 × 595 × 650	1550 × 595 × 667	1250 × 550 × 630
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W	R/W
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Anschlusswerte V/A	230	230	230
Leistung			
Energieverbrauch kWh/Jahr	97	112	189
Energieeffizienzklasse A-G	D	E	F
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) / A-F	36 / C	38 / C	39 / C
Nutzhalt Total L	390	309	230
Nutzhalt Kühlteil L	390	309	212
Nutzhalt Gefrierfach L	-	-	18
Bedienung / Display			
Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	- / -	- / -	- / -
Steuerungsart (Elektronik Touch / Tasten / Drehschalter)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl- / Gefrierfach / MultiChill °C-Zone / NaturaFresh Schnellkühlung / Schnellgefrieren)	- / - / - / -	- / - / - / -	- / - / - / -
Ausstattung Kühlen			
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill	1 / - / 1	1 / - / -	1 / - / -
Anzahl Glastablar	5	6	4
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	-	-	-
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	4 / 1 / -	2 / 1 / 1	2 / 1 / 1
Kurzes Türfach	-	-	-
Ausstattung Gefrieren			
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	- / -	- / -	- / -
Gefiertechnologie (NoFrost / LowFrost) / Statisch	- / - / -	- / - / -	- / - / -
4-Sterne Gefrierfach	-	-	3-Sterne
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-	-	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-	-	-
Anzahl Türfächer	-	-	-
Sicherheit			
Temperaturalarm (optisch / akustisch / App)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch / App)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Zubehör			
Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-	-	-
Flaschenablagereist (optional)	BORFSF-RX	-	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'830.00 / 1'692.90	1'500.00 / 1'387.60	1'035.00 / 957.45
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00
Informationen			

Bauform	Kühlschrank ohne Gefrierfach	Kühlschrank ohne Gefrierfach	Kühlschrank mit Gefrierfach
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	WE	WE	WE
Gerätemasse H × B × T, mm	1860 × 595 × 650	1550 × 595 × 667	1250 × 550 × 630
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W	R/W
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Anschlusswerte V/A	230	230	230
Leistung			
Energieverbrauch kWh/Jahr	97	112	189
Energieeffizienzklasse A-G	D	E	F
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) / A-F	36 / C	38 / C	39 / C
Nutzhalt Total L	390	309	230
Nutzhalt Kühlteil L	390	309	212
Nutzhalt Gefrierfach L	-	-	18
Bedienung / Display			
Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	- / -	- / -	- / -
Steuerungsart (Elektronik Touch / Tasten / Drehschalter)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl- / Gefrierfach / MultiChill °C-Zone / NaturaFresh Schnellkühlung / Schnellgefrieren)	- / - / - / -	- / - / - / -	- / - / - / -
Ausstattung Kühlen			
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill	1 / - / 1	1 / - / -	1 / - / -
Anzahl Glastablar	5	6	4
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	-	-	-
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	4 / 1 / -	2 / 1 / 1	2 / 1 / 1
Kurzes Türfach	-	-	-
Ausstattung Gefrieren			
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	- / -	- / -	- / -
Gefiertechnologie (NoFrost / LowFrost) / Statisch	- / - / -	- / - / -	- / - / -
4-Sterne Gefrierfach	-	-	3-Sterne
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-	-	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-	-	-
Anzahl Türfächer	-	-	-
Sicherheit			
Temperaturalarm (optisch / akustisch / App)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch / App)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Zubehör			
Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-	-	-
Flaschenablagereist (optional)	BORFSF-RX	-	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'830.00 / 1'692.90	1'500.00 / 1'387.60	1'035.00 / 957.45
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00
Informationen			



TK140



FS



TC145



FS

Highlights

- ★ Integriertes Gefrierfach
- ★ Gemüseschublade
- ★ Tablare aus Sicherheitsglas

- ★ Gemüseschublade
- ★ Tablare aus Sicherheitsglas
- ★ LED Beleuchtung



Montage

Bauform	Kühlschrank mit Gefrierfach		Kühlschrank ohne Gefrierfach	
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	WE		WE	
Gerätemasse H x B x T, mm	845 x 604 x 576		845 x 604 x 576	
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W		R/W	
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	- / - / -		- / - / -	
Anschlusswerte V/A	230		230	
Leistung				
Energieverbrauch kWh/Jahr	112		74	
Energieeffizienzklasse A-G	D		D	
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A)/A-F	38/C		38/C	
Nutzzinhalte L	130		146	
Nutzzinhalte Kühlteil L	115		146	
Nutzzinhalte Gefrierfach L	15		-	
Bedienung / Display				
Temperaturanzeige (Digital/ LED Balkenanzeige)	- / -		- / -	
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	- / - / -		- / - / -	
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/ Gefrierfach/ MultiChill °C-Zone/ NaturaFresh Schnellkühlung/ Schnellgefrieren)	- / - / - / -		- / - / - / -	
Ausstattung Kühlen				
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	- / - / -		- / - / -	
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow/ DynamicAir)	- / - / -		- / - / -	
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-		-	
Anzahl Gemüseschubladen/ GreenZone+ / ExtraChill	1 / - / -		1 / - / -	
Anzahl Glastablar	2		3	
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-		-	
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach Kurzes Türfach	1 / 1 / 1		1 / 1 / 1	
Ausstattung Gefrieren				
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	- / -		- / -	
Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	- / - / -		- / - / -	
4-Sterne Gefrierfach	-		-	
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-		-	
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-		-	
Anzahl Türfächer	-		-	
Sicherheit				
Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	- / - / -		- / - / -	
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	- / - / -		- / - / -	
Zubehör				
Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-		-	
Flaschenablagereist (optional)	-		-	
Preis inkl./exkl. MwSt.	880.00/814.05		810.00/749.30	
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00		28.11/26.00	
Informationen				



SG280NICN



FS



SG280NCN



New FS

- ★ NoFrost Technologie
- ★ Quick Door Opening-Griff
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- ★ FastFreeze
- ★ LED Beleuchtung

- ★ NoFrost Technologie
- ★ Quick Door Opening-Griff
- ★ Fast Freeze
- ★ LED Beleuchtung



Bauform	Gefrierschrank		Gefrierschrank	
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	CN		CN	
Gerätemasse H x B x T, mm	1860 x 595 x 650		1860 x 595 x 650	
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/W		R/W	
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	- / - / -		- / - / -	
Anschlusswerte V/A	230		230	
Leistung				
Energieverbrauch kWh/Jahr	248		198	
Energieeffizienzklasse A-G	E		D	
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A)/A-F	41/C		38/C	
Nutzzinhalte L	280		278	
Nutzzinhalte Kühlteil L	-		-	
Nutzzinhalte Gefrierfach L	280		278	
Bedienung / Display				
Temperaturanzeige (Digital/ LED Balkenanzeige)	- / -		- / -	
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	- / - / -		- / - / -	
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/ Gefrierfach/ MultiChill °C-Zone/ NaturaFresh Schnellkühlung/ Schnellgefrieren)	- / - / - / -		- / - / - / -	
Ausstattung Kühlen				
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	- / - / -		- / - / -	
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow/ DynamicAir)	- / - / -		- / - / -	
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-		-	
Anzahl Gemüseschubladen/ GreenZone+ / ExtraChill	-		-	
Anzahl Glastablar	-		-	
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-		-	
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach Kurzes Türfach	- / - / -		- / - / -	
Ausstattung Gefrieren				
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	- / -		- / -	
Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	- / - / -		- / - / -	
4-Sterne Gefrierfach	-		-	
Anzahl Schubladen Gefrierfach	5		5	
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-		2	
Anzahl Türfächer	-		2	
Sicherheit				
Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	- / - / -		- / - / -	
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	- / - / -		- / - / -	
Zubehör				
Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-		-	
Flaschenablagereist (optional)	-		-	
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'110.00/1'951.90		2'220.00/2'053.65	
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00		28.11/26.00	
Informationen				

Bauform	Gefrierschrank		Gefrierschrank	
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	CN		CN	
Gerätemasse H x B x T, mm	1860 x 595 x 650		1860 x 595 x 650	
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/W		R/W	
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	- / - / -		- / - / -	
Anschlusswerte V/A	230		230	
Leistung				
Energieverbrauch kWh/Jahr	248		198	
Energieeffizienzklasse A-G	E		D	
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A)/A-F	41/C		38/C	
Nutzzinhalte L	280		278	
Nutzzinhalte Kühlteil L	-		-	
Nutzzinhalte Gefrierfach L	280		278	
Bedienung / Display				
Temperaturanzeige (Digital/ LED Balkenanzeige)	- / -		- / -	
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	- / - / -		- / - / -	
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/ Gefrierfach/ MultiChill °C-Zone/ NaturaFresh Schnellkühlung/ Schnellgefrieren)	- / - / - / -		- / - / - / -	
Ausstattung Kühlen				
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	- / - / -		- / - / -	
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow/ DynamicAir)	- / - / -		- / - / -	
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-		-	
Anzahl Gemüseschubladen/ GreenZone+ / ExtraChill	-		-	
Anzahl Glastablar	-		-	
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-		-	
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach Kurzes Türfach	- / - / -		- / - / -	
Ausstattung Gefrieren				
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	- / -		- / -	
Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	- / - / -		- / - / -	
4-Sterne Gefrierfach	-		-	
Anzahl Schubladen Gefrierfach	5		5	
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-		2	
Anzahl Türfächer	-		2	
Sicherheit				
Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	- / - / -		- / - / -	
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	- / - / -		- / - / -	
Zubehör				
Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-		-	
Flaschenablagereist (optional)	-		-	
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'110.00/1'951.90		2'220.00/2'053.65	
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00		28.11/26.00	
Informationen				



SG405N

SG280N

Highlights

- ★ NoFrost Technologie
- ★ MultiFlow
- ★ MaxiBox
- ★ FastFreeze
- ★ LED Beleuchtung

- ★ NoFrost Technologie
- ★ Elektronische Steuerung
- ★ MaxiBox
- ★ FastFreeze
- ★ LED Beleuchtung



Montage

Bauform	Gefrierschrank
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	WE
Gerätemasse H × B × T, mm	1910 × 700 × 755
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	- / - / -
Anschlusswerte V/A	230

Bauform	Gefrierschrank
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	WE
Gerätemasse H × B × T, mm	1860 × 595 × 650
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	- / - / -
Anschlusswerte V/A	230

Bauform	Gefrierschrank
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	WE
Gerätemasse H × B × T, mm	1860 × 595 × 635
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	- / - / -
Anschlusswerte V/A	230

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr	233
Energieeffizienzklasse	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) / A-F	38 / C
Nutzzinhalte Total L	406
Nutzzinhalte Kühlteil L	-
Nutzzinhalte Gefrierteil L	406

Energieverbrauch kWh/Jahr	198
Energieeffizienzklasse	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) / A-F	38 / C
Nutzzinhalte Total L	278
Nutzzinhalte Kühlteil L	-
Nutzzinhalte Gefrierteil L	278

Energieverbrauch kWh/Jahr	239
Energieeffizienzklasse	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) / A-F	41 / C
Nutzzinhalte Total L	253
Nutzzinhalte Kühlteil L	-
Nutzzinhalte Gefrierteil L	253

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	- / -
Steuerungsart (Elektronik Touch / Tasten / Drehschalter)	- / - / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl- / Gefrierteil / MultiChill °C-Zone / NaturaFresh)	- / - / - / -
Schnellkühlung / Schnellgefrieren	- / -

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	- / -
Steuerungsart (Elektronik Touch / Tasten / Drehschalter)	- / - / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl- / Gefrierteil / MultiChill °C-Zone / NaturaFresh)	- / - / - / -
Schnellkühlung / Schnellgefrieren	- / -

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	- / -
Steuerungsart (Elektronik Touch / Tasten / Drehschalter)	- / - / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl- / Gefrierteil / MultiChill °C-Zone / NaturaFresh)	- / - / - / -
Schnellkühlung / Schnellgefrieren	- / -

Ausstattung Köhlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	- / - / -
Umluftkühlung (Coolung360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / - / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill	-
Anzahl Glastablar	-
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	- / - / -
Kurzes Türfach	-

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	- / - / -
Umluftkühlung (Coolung360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / - / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill	-
Anzahl Glastablar	-
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	- / - / -
Kurzes Türfach	-

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	- / - / -
Umluftkühlung (Coolung360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / - / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill	-
Anzahl Glastablar	-
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	- / - / -
Kurzes Türfach	-

Ausstattung Gefrieren

LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	- / -
Gefiertechnologie (NoFrost / LowFrost) / Statisch	- / - / -
4-Sterne Gefrierfach	-
Anzahl Schubladen Gefrierteil	6
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2
Anzahl Türfächer	-

LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	- / -
Gefiertechnologie (NoFrost / LowFrost) / Statisch	- / - / -
4-Sterne Gefrierfach	-
Anzahl Schubladen Gefrierteil	5
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2
Anzahl Türfächer	2

LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	- / -
Gefiertechnologie (NoFrost / LowFrost) / Statisch	- / - / -
4-Sterne Gefrierfach	-
Anzahl Schubladen Gefrierteil	5
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2
Anzahl Türfächer	-

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch / akustisch / App)	- / - / -
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch / App)	- / - / -

Temperaturalarm (optisch / akustisch / App)	- / - / -
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch / App)	- / - / -

Temperaturalarm (optisch / akustisch / App)	- / - / -
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch / App)	- / - / -

Zubehör

Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist (optional)	-

Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist (optional)	-

Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist (optional)	-

Preis inkl. / exkl. MwSt.

VRG inkl. / exkl. MwSt.

Informationen

2'090.00 / 1'933.40
28.11 / 26.00

1'890.00 / 1'748.40
28.11 / 26.00

Lieferbar ab April 2024



SG232N

SG220N

TG90N

- ★ NoFrost Technologie
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- ★ MaxiBox auf Rollen
- ★ FastFreeze
- ★ LED Beleuchtung

- ★ NoFrost Technologie
- ★ Elektronische Steuerung
- ★ Quick Door Opening-Griff
- ★ FastFreeze
- ★ LED Beleuchtung

- ★ NoFrost Technologie
- ★ Elektronische Steuerung
- ★ FastFreeze
- ★ Tablare aus Sicherheitsglas



Montage

Bauform	Gefrierschrank
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	WE
Gerätemasse H × B × T, mm	1860 × 595 × 635
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	- / - / -
Anschlusswerte V/A	230

Montage

Bauform	Gefrierschrank
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	WE
Gerätemasse H × B × T, mm	1550 × 595 × 668
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	- / - / -
Anschlusswerte V/A	230

Montage

Bauform	Gefrierschrank
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	WE
Gerätemasse H × B × T, mm	845 × 604 × 576
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	- / - / -
Anschlusswerte V/A	230

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr	239
Energieeffizienzklasse	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) / A-F	41 / C
Nutzzinhalte Total L	253
Nutzzinhalte Kühlteil L	-
Nutzzinhalte Gefrierteil L	253

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr	230
Energieeffizienzklasse	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) / A-F	39 / C
Nutzzinhalte Total L	226
Nutzzinhalte Kühlteil L	-
Nutzzinhalte Gefrierteil L	226

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr	182
Energieeffizienzklasse	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) / A-F	40 / C
Nutzzinhalte Total L	88
Nutzzinhalte Kühlteil L	-
Nutzzinhalte Gefrierteil L	88

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	- / -
Steuerungsart (Elektronik Touch / Tasten / Drehschalter)	- / - / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl- / Gefrierteil / MultiChill °C-Zone / NaturaFresh)	- / - / - / -
Schnellkühlung / Schnellgefrieren	- / -

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	- / -
Steuerungsart (Elektronik Touch / Tasten / Drehschalter)	- / - / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl- / Gefrierteil / MultiChill °C-Zone / NaturaFresh)	- / - / - / -
Schnellkühlung / Schnellgefrieren	- / -

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	- / -
Steuerungsart (Elektronik Touch / Tasten / Drehschalter)	- / - / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl- / Gefrierteil / MultiChill °C-Zone / NaturaFresh)	- / - / - / -
Schnellkühlung / Schnellgefrieren	- / -

Ausstattung Köhlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	- / - / -
Umluftkühlung (Coolung360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / - / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill	-
Anzahl Glastablar	-
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	- / - / -
Kurzes Türfach	-

Ausstattung Köhlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	- / - / -
Umluftkühlung (Coolung360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / - / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill	-
Anzahl Glastablar	-
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	- / - / -
Kurzes Türfach	-

Ausstattung Köhlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	- / - / -
Umluftkühlung (Coolung360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / - / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill	-
Anzahl Glastablar	-
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	- / - / -
Kurzes Türfach	-

Ausstattung Gefrieren

LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	- / -
Gefiertechnologie (NoFrost / LowFrost) / Statisch	- / - / -
4-Sterne Gefrierfach	-
Anzahl Schubladen Gefrierteil	5
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2
Anzahl Türfächer	-

Ausstattung Gefrieren

LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	- / -
Gefiertechnologie (NoFrost / LowFrost) / Statisch	- / - / -
4-Sterne Gefrierfach	-
Anzahl Schubladen Gefrierteil	4
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2
Anzahl Türfächer	-

Ausstattung Gefrieren

LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	- / -
Gefiertechnologie (NoFrost / LowFrost) / Statisch	- / - / -
4-Sterne Gefrierfach	-
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-
Anzahl Türfächer	-

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch / akustisch / App)	- / - / -
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch / App)	- / - / -

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch / akustisch / App)	- / - / -
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch / App)	- / - / -

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch / akustisch / App)	- / - / -
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch / App)	- / - / -

Zubehör

Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist (optional)	-

Zubehör

Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist (optional)	-

Zubehör

Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist (optional)	-

Preis inkl. / exkl. MwSt.

VRG inkl. / exkl. MwSt.

Informationen

1'770.00 / 1'637.35
28.11 / 26.00

1'500.00 / 1'387.60
28.11 / 26.00

880.00 / 814.05
28.11 / 26.00

solange Vorrat

Praktische Gefriertruhen




LowFrost
Seltenes manuelles Abtauen und einfachere Reinigung.



LED
Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt gekonnt für die ideale Ausleuchtung, mit der Sie stets den Überblick behalten.

Deckel
Finger einklemmen gibt es bei unserem Gerät nicht. Der Deckel ist leicht zu öffnen und verbleibt automatisch in Position.

Rollen
Die beweglichen Rollen ermöglichen das einfache Manövrieren der Gefriertruhe. Profitieren Sie von der Freiheit Ihre Truhe auch frei im Raum platzieren zu können.

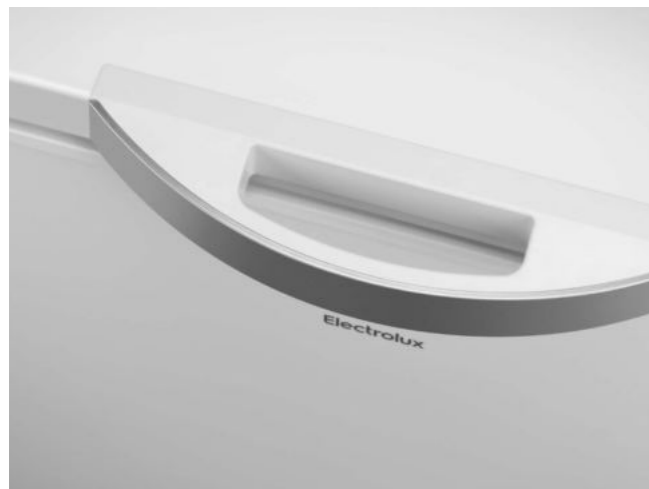


GT200 FS GT316 FS GT380 FS

Highlights	GT200	GT316	GT380
	<ul style="list-style-type: none"> ★ LowFrost ★ Elektronische Steuerung ★ LED-Beleuchtung ★ Räder für leichtes Verschieben 	<ul style="list-style-type: none"> ★ LowFrost ★ Elektronische Steuerung ★ LED-Beleuchtung ★ Räder für leichtes Verschieben 	<ul style="list-style-type: none"> ★ LowFrost ★ Elektronische Steuerung ★ LED-Beleuchtung ★ Räder für leichtes Verschieben



Montage	GT200	GT316	GT380
Bauform	Gefriertruhe	Gefriertruhe	Gefriertruhe
Farbe Weiss (WE)	WE	WE	WE
Gerätemasse H×B×T, mm	845×1026×616	845×1120×700	845×1300×700
Griffvariante: oben	.	.	.
Anschlusswerte V	230	230	230
Leistung			
Energieverbrauch kWh/Jahr	160	188	255
Energieeffizienzklasse A-G	D	D	E
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) /A-F	39/C	39/C	45/D
Nutzzinhalt Total L	198	308	371
Bedienung / Display			
Temperaturanzeige: LED Balkenanzeige	.	.	.
Steuerungsart: Tasten	.	.	.
Schnellgefrieren	.	.	.
Ausstattung			
Gefriertechnologie: LowFrost	.	.	.
4-Sterne Gefrierfach	.	.	.
Beleuchtung: LED in Deckel	.	.	.
Abtauvorrichtung vorne	.	.	.
Anzahl Körbe	1	3	3
Anzahl Rollen/FüÙe	2/2	4/-	4/-
Sicherheit			
Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Optionales Zubehör			
Drahtkorb DKGTK-RX	.	.	.
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'165.00/1'077.70	1'410.00/1'304.35	1'370.00/1'267.35
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00

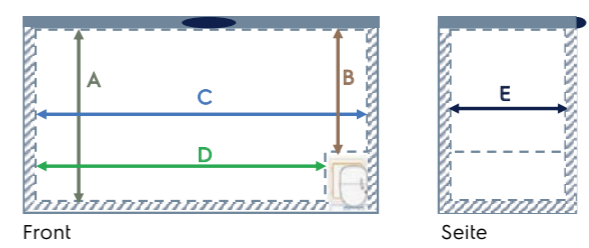

Innenmasse in mm	GT200	GT316	GT380
A	667	630	655
B	474	395	420
C	781	981	1161
D	574	726	906
E	400	530	530
Max Anzahl Körbe	8	11	14

Montagezubehör passend zu Einbaukühlschränken

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl./ exkl. MwSt.
LGDBWE/BR	Lüftungsgitter weiss/braun für Sockel oder Deckenblende, 1 Stück für alle Kühl- und Gefriergeräte in EURO-Norm, solange Vorrat	48.00/44.40
LGKS55WE/SW/BR	Lüftungsgitter weiss/schwarz/braun (p. Paar), Gesamthöhe 127 mm (1/6), zu EK284SA, EK282SA, EK278BN, EK276BN, EK274BN, EKS242S, EK244S	129.00/119.35
KSTF55WE	Türfronten weiss mit 2 Handgriffen zu IK309BN, IK307BN, IK305BN (14/6)	425.00/393.15
KBEO	Kühlschrankbefestigung oben für Metallküchen zu EK134S, EK136S, EK158S, solange Vorrat	142.00/131.35

Montagezubehör passend zu freistehenden Kühlschränken

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl./ exkl. MwSt.
M4RK205	Verbindungsset für Side-By-Side Aufbau SG280NICN + SC390ICN	100.00/92.50

Flaschenregale passend zu Einbau-/freistehenden Kühlschränken

Zubehör	Verwendung	Preis inkl./ exkl. MwSt.
WINERACK	Flaschenablage für 4 Flaschen (Alulook), passend zu folgenden Modellen: IK2805SZ, IK3035CZ, IK2671BN, IK2705BZ, IK1910SZ, IK2581BN, IK2480BN, IK2540BZ, IK2720B, IK2620B, IK2720B, IK2356B, IK2620B, IK3029SA, IK3318CA, IK2080S, IK2070S, IK2240C, IK1345S, IK1555C	45.00/41.65
FAR55-RX*	Flaschen-Ablagerost für 4 Flaschen passend für alle SMS-Einbaukühlschränke	50.00/46.25
BORFSF-RX*	Flaschenablage für 4 Flaschen (Alulook), passend zu folgenden Modellen: SB339NFCN, SB318NFCN, SB318NFMS, SB330NICN, SB330NIMS, SB360NICN, SC390ICN, SC390CN, SC390	49.00/45.35
M4RHBH01	Universal-Flaschenregal für 3 Flaschen passend für alle Kühlgeräte zur Befestigung an Glastablar.	31.00/28.70

Drahtkörbe zu Gefriertruhen

Zubehör	Verwendung	Preis inkl./ exkl. MwSt.
DKGTG-RX*	Drahtkorb passend zu GT316, GT380	52.00/48.10
DKGTK-RX*	Drahtkorb passend zu GT200	52.00/48.10

Hinweis: Zubehörteile mit der Endung -RX sind im Ersatzteilverkauf erhältlich

Dienstleistungen

Zubehör	Verwendung	Preis inkl./ exkl. MwSt.
KSUB	Umbau Einbau- und freistehende Kühl- und Gefriergeräte links/rechts in Planung Werkstatt, Termin ca. 5 Arbeitstage	72.00/66.60



IK2671BN



Geschirrspülen

Produkteigenschaften 246

EURO 60 cm

Vollintegriert 254

Vollintegriert, Slim 45 cm 257

Integriert 258

SMS 55 cm

















Vollintegriert 260

Integriert 261

Zubehör / Montagezubehör /

Dienstleistungen 263

Unsere Highlights im Überblick

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?	Gerätenorm
 ComfortRails™	Kein Wackeln, Klappern oder Kippen der Gläser.	Schubladenschienen mit Vollauszug sorgen für ein langsames und sanftes Gleiten des Korbes.	
 ComfortLift®	Sie können auf bequemer Höhe auch den unteren Korb ein- und ausräumen.	Korbmechanismus erhebt den Korb.	
 SoftGrips & SoftSpikes	Sicherer Schutz für Gläser.	Gummistützen geben Ihren Gläsern inkl. Stielen einen sicheren Halt.	
 Ecometer	Zeigt an, wie ökologisch die gewählte Laufzeit ist.	Der Ecometer berücksichtigt Ihre gewählte Programmdauer und Optionen und zeigt sofort, wie ökologisch Sie Ihr Programm gewählt haben.	
 QuickSelect™	Die gewünschte Laufzeit kann selbständig angepasst werden.	Programmablauf, Temperatur und Wasserverbrauch werden vollautomatisch angepasst.	
 FlexiSpray Satellitensprüharm	Jeder Gegenstand in jeder Ecke der Maschine wird gereinigt.	Wasser wird effizient in der Maschine verteilt dank dem Design des Sprüharms.	
 SprayZone	Auch stark verschmutztes Geschirr wird sauber.	Kraftvoller Wasserdruck in der Zone sorgt für intensive Reinigung.	
 AirDry™	Garantiert trockenes Geschirr.	Die Tür öffnet automatisch nach dem Spülgang.	

Finden Sie den perfekten Geschirrspüler

Geschirrspüler EURO-Norm

	GA60SLICCN / GA60SLVC SuperLuxe	GA60GLICCN / GA60GLVC GrandLuxe	GA60LICN / GA60LV Luxe	GA60KV Komfort
 ComfortRails™ Der obere Korb gleitet sanft und stoppt langsam	✓	✓		
 Besteckschublade mit ComfortRails™	✓	✓		
 ComfortLift® Der untere Korb schwingt sanft nach oben	✓	✓		
 SoftGrips und SoftSpikes Sichere und schonende Gläserhalterung	✓	✓	✓	
 Satellitensprüharm Doppelrotationsprüharm	✓	✓	✓	✓

Geschirrspüler SMS-Norm

	GA55SLICN / GA55SLV SuperLuxe	GA55GLICN / GA55GLV GrandLuxe	GA55LICN / GA55LV Luxe
 ComfortRails™ Der obere Korb gleitet sanft und stoppt langsam	✓		
 SoftGrips und SoftSpikes Sichere und schonende Gläserhalterung	✓	✓	
 Satellitensprüharm Doppelrotationsprüharm	✓	✓	✓

ComfortLift®: Der erste Geschirrspüler, der Ihnen entgegenkommt



ComfortLift®
Es ist der erste Geschirrspüler, der den unteren Korb mit einer sanften Bewegung mühelos nach oben hebt – so haben Sie einfachen Zugang zu Ihrem Geschirr. Komfortables ein- und ausräumen, bequemer als je zuvor.

«Der Kauf dieses Geschirrspülers ist eine echte Erleichterung beim Be- und Entladen!»*

Bewertet mit: ★★★★★

*Diese Bewertung wurde im September 2023 auf www.electrolux.com für das Produkt GA60GLVC hinterlassen.



QuickSelect™ und Ecometer: Intuitives und umweltfreundliches Geschirrspülen



reddot award 2019
winner



QuickSelect™
Mit QuickSelect™ starten Sie Ihren Geschirrspüler so intuitiv wie nie zuvor: Sie entscheiden, wie lange Ihr Geschirrspüler läuft. Er verwendet automatisch das richtige Programm für makellose Ergebnisse. Über eine fünfstufige Regelung die Laufzeit wählen, auf Wunsch Zusatzoptionen hinzufügen, Start drücken, fertig.



Ecometer
Der Ecometer berücksichtigt Ihre gewählte Programmdauer und Optionen und zeigt sofort, wie ökologisch Sie Ihr Programm gewählt haben.



Steuerung vollintegrierte Geschirrspülmodelle



Steuerung teilintegrierte Geschirrspülmodelle




Bester Schutz für Geschirr & Besteck



ComfortRails™

Die ComfortRails™ lassen den oberen Korb und die Besteckschublade, falls vorhanden, sanft in Ihren Geschirrspüler gleiten, ohne dass Ihre Gläser kippen. Kein Wackeln oder Klappern des Korbes, damit Ihre Gläser geschützt sind. Eine bessere Pflege für Ihr Geschirr – und auch leiser.

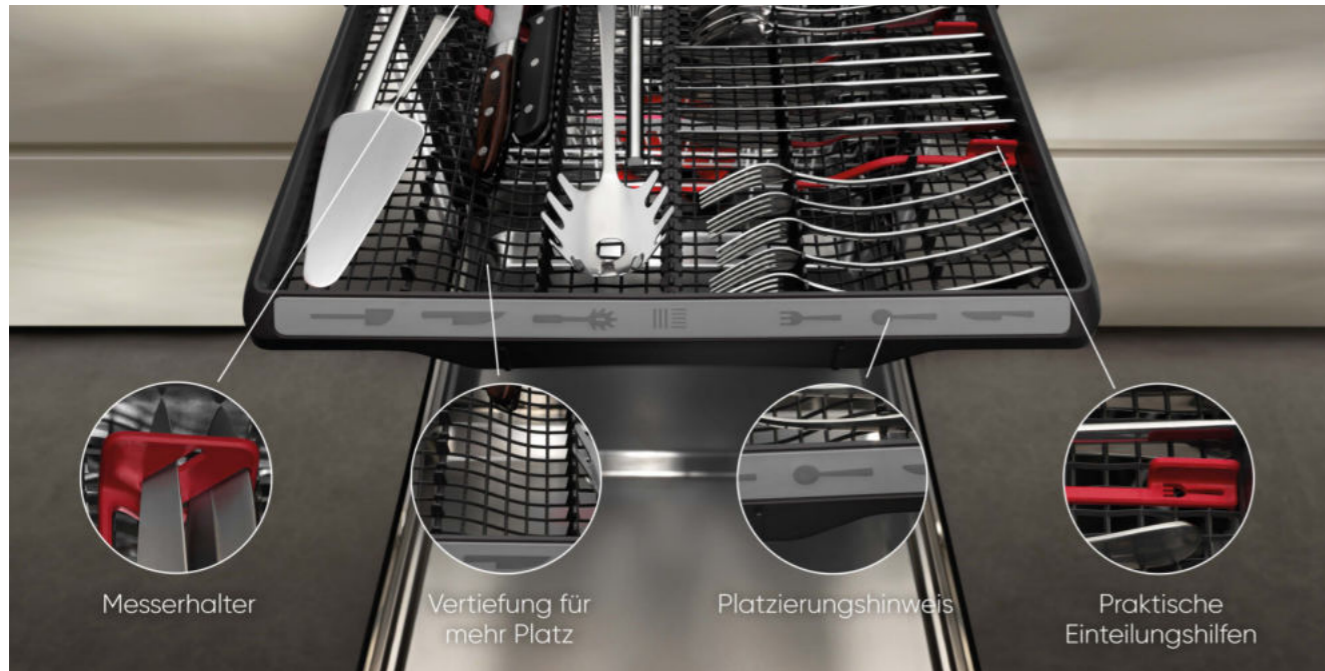

Besteckschublade

Clever konzipiert, bietet die Schublade viel Platz für Ess- und Salatbesteck, lange Messer wie auch Espressotassen.



SoftSpikes

Sichere und schonende Gläserhalterung



SoftGrips

Praktische Stielglashalterungen



FlexiSpray-Satellitensprüharm

Dank dem ausgeklügelten Satellitensprüharm wird jede Ecke und jeder Gegenstand im Geschirrspüler sauber. Durch die innovative Wasserverteilung wird selbst dicht eingeräumtes Geschirr gründlich gereinigt. Der Deckensprüharm trägt zur Sauberkeit der ganzen Beladung bei und sorgt vor allem dafür, dass der Oberkorb von oben bis unten gereinigt wird.



SprayZone

Dank der SprayZone-Funktion werden Ihre Töpfe und Pfannen intensiv gereinigt. Der kraftvolle Wasserdruck sorgt dafür, dass das in diesem Bereich platzierte Geschirr gründlich gespült wird. So werden auch die hartnäckigsten Ablagerungen, wie eingebrannte Rückstände von Gratinformen, Fondue Caquelons oder Raclette Pfännchen, mühelos entfernt.



AirDry™

Garantiert trockenes Geschirr dank der automatischen AirDry™-Technologie. Durch die Funktion wird gegen Ende des Spülgangs die Tür automatisch 10 cm weit geöffnet, um das Geschirr natürlich trocknen zu lassen.



Weitere Highlights



ExtraSilent-Programm

Mit dem ExtraSilent-Programm spülen Sie auf Weltrekordniveau. Bei unseren Geschirrspülern der SuperLuxe-Linie können Sie mit dieser Funktion das bereits extrem leise Betriebsgeräusch von 39 auf das Weltrekord-Niveau von nur 37 dB(A) senken.

ExtraHygiene-Funktion

Die ExtraHygiene-Funktion bietet Ihnen maximale Reinigungsleistung mit hygienischer Pflege. Mit diesem Programm wird die letzte Spülphase auf 69 °C erhitzt und die Temperatur mindestens 10 Minuten lang hoch gehalten. Damit werden mehr als 99,9999% der Bakterien und Viren entfernt*.

* Getestet auf Micrococcus luteus und MS2 Bakteriophagen in einem externen Test der Swissatest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 20212029).

Electrolux App



Electrolux App

Steuern Sie Ihren Geschirrspüler bequem aus der Ferne über Ihr Smartphone mit der Electrolux App.

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick:

Öko-Feedback: Liefert visuelle Hinweise zu den Auswirkungen des Wasser- und Energieverbrauchs, je nach gewählter Zeit und Extra-Funktionen.

Fernüberwachung und -steuerung: Den Geschirrspüler aus der Ferne steuern, um bspw. den Start zu verzögern oder Extras hinzuzufügen.

Benachrichtigungen & Alarme: Push-nachrichten wie z.B. Programmende, Klarspülbehälter leer, Salzbehälter leer sowie Alarme zu Wartungsthemen oder bei Wasseraustritt werden direkt angezeigt.

Electrolux Dienstleistungen: Die App ist direkt mit dem Electrolux Webshop verbunden, damit Zubehör- und Maschinenpflegeprodukte direkt bestellt werden können. Auch Benutzerhandbücher können unkompliziert heruntergeladen werden.



EURO- und SMS Norm Geschirrspüler	GA60SLVC	GA60SL3VS	GA60SL2VS	GA60SL1VS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KY	GA45SLV	GA45GLV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA55LI	GA55GLI	GA55LI	
EcoLine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Electrolux App	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Satellitensprüharm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AirDry™-Technologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Maschinenreinigung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kalt- oder Warmwasseranschluss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftSpikes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftGrips	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Besteckschublade	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Besteckkorb	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ComfortRails™-Vollausstattung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Innenbeleuchtung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
QuickSelect™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecometer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TimeBeam®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpotControl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TFT-Display	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ComfortLift®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SprayZone	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ausstattung Geschirrkörbe

Unterkorb	GA60SLVC	GA60SL3VS	GA60SL2VS	GA60SL1VS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KY	GA45SLV	GA45GLV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA55LI	GA55GLI	GA55LI	
ComfortLift®-Unterkorb	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Unterkorb mit klappbaren Nadelreihen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intensiv-Reinigungszone (SprayZone)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zusätzliche Stielgläserhalterung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Unterkorb mit klappbaren Nadelreihen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oberkorb	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ComfortRails™-Teleskopauszug	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftGrip Stielgläserhalter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftSpikes-Glashalter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oberkorb höhenverstellbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klappbare Tassenablagen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klappbare Nadelreihen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Besteckschublade	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ComfortRails™-Teleskopauszug	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Einsatz für grosse Messer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Programme und Optionen

Programme	GA60SLVC	GA60SL3VS	GA60SL2VS	GA60SL1VS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KY	GA45SLV	GA45GLV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA55LI	GA55GLI	GA55LI	
QuickSelect™-Programme (160-30 Min.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatikprogramm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eco-Programm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraSilent	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorspülen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Maschinenreinigung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmoptionen																							
ExtraHygiene (über Gerät/über App)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SprayZone (über Gerät/über App)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ExtraSilent (über Gerät/über App)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
GlassCare (über Gerät/über App)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
XtraPower (über Gerät/über App)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-



GA60SLVC



GA60SL3VS



GA60SL2VS | GA60SL1VS



GA60GLVC



GA60GLVS



Highlights

- ★ ComfortLift®
- ★ ComfortRails™
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ SprayZone
- ★ ComfortRails™
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ ComfortRails™
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ ComfortLift®
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ GlassCare auch im Unterkorb
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ SoftGrips/SoftSpikes



Montage

Bauform/Norm:	Vollintegriert (V), Intergriert (I)/60, 45, 55
Gerätemasse	H × B × T mm
Möbelfront SMS 5/6 (optional)	H × B × T mm
Gleittürmontage/Doppelauslenkscharnier	./-
Für den Hocheinbau geeignet	.
Kalt- oder Warmwasseranschluss	.
Anschlusswerte	V / A / kW

	V/60
Gerätemasse	818 × 596 × 550
Möbelfront SMS 5/6 (optional)	-
Gleittürmontage/Doppelauslenkscharnier	./-
Für den Hocheinbau geeignet	.
Kalt- oder Warmwasseranschluss	.
Anschlusswerte	230/10/2,20

	V/60
Gerätemasse	818 × 596 × 560
Möbelfront SMS 5/6 (optional)	-
Gleittürmontage/Doppelauslenkscharnier	./-
Für den Hocheinbau geeignet	.
Kalt- oder Warmwasseranschluss	.
Anschlusswerte	230/10/2,20

Leistung

Energieeffizienzklasse	A - G
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	L
Geräusch-/Geräuschklasse	dB(A)/A-F
Anzahl Massgedecke	

	C
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,75
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	11
Geräusch-/Geräuschklasse	39-37/B
Anzahl Massgedecke	14

	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,54
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	10,9
Geräusch-/Geräuschklasse	43-41/B
Anzahl Massgedecke	14

	V/60
Gerätemasse	818 × 596 × 560
Möbelfront SMS 5/6 (optional)	-
Gleittürmontage/Doppelauslenkscharnier	./-
Für den Hocheinbau geeignet	.
Kalt- oder Warmwasseranschluss	.
Anschlusswerte	230/10/2,20

	V/60
Gerätemasse	818 × 596 × 560
Möbelfront SMS 5/6 (optional)	-
Gleittürmontage/Doppelauslenkscharnier	./-
Für den Hocheinbau geeignet	.
Kalt- oder Warmwasseranschluss	.
Anschlusswerte	230/10/2,20

	V/60
Gerätemasse	818 × 596 × 560
Möbelfront SMS 5/6 (optional)	-
Gleittürmontage/Doppelauslenkscharnier	./-
Für den Hocheinbau geeignet	.
Kalt- oder Warmwasseranschluss	.
Anschlusswerte	230/10/2,20

	A B
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,54 0,64
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	10,9 9,9
Geräusch-/Geräuschklasse	43-41/B 42-40/B
Anzahl Massgedecke	14

	C
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,75
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	11
Geräusch-/Geräuschklasse	42-40/B
Anzahl Massgedecke	14

	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,54
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	10,9
Geräusch-/Geräuschklasse	43-41/B
Anzahl Massgedecke	14

	A B
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,54 0,64
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	10,9 9,9
Geräusch-/Geräuschklasse	43-41/B 42-40/B
Anzahl Massgedecke	14

	C
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,75
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	11
Geräusch-/Geräuschklasse	42-40/B
Anzahl Massgedecke	14

	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,54
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	10,9
Geräusch-/Geräuschklasse	43-41/B
Anzahl Massgedecke	14

Bedienung/Display

TFT-Display + EcoTime-Manager	.
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager	-
LCD-Display, 3Digit	-
Touch/Kurzabstasten	./-
Startzeitvorwahl	24 H
Restzeitanzeige	.
Endesignal	.
Salz-/Glänzeranzeige	.

TFT-Display + EcoTime-Manager	.
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager	-
LCD-Display, 3Digit	-
Touch/Kurzabstasten	./-
Startzeitvorwahl	24 H
Restzeitanzeige	.
Endesignal	.
Salz-/Glänzeranzeige	.

TFT-Display + EcoTime-Manager	.
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager	-
LCD-Display, 3Digit	-
Touch/Kurzabstasten	./-
Startzeitvorwahl	24 H
Restzeitanzeige	.
Endesignal	.
Salz-/Glänzeranzeige	.

TFT-Display + EcoTime-Manager	.
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager	-
LCD-Display, 3Digit	-
Touch/Kurzabstasten	./-
Startzeitvorwahl	24 H
Restzeitanzeige	.
Endesignal	.
Salz-/Glänzeranzeige	.

TFT-Display + EcoTime-Manager	.
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager	-
LCD-Display, 3Digit	-
Touch/Kurzabstasten	./-
Startzeitvorwahl	24 H
Restzeitanzeige	.
Endesignal	.
Salz-/Glänzeranzeige	.

TFT-Display + EcoTime-Manager	.
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager	-
LCD-Display, 3Digit	-
Touch/Kurzabstasten	./-
Startzeitvorwahl	24 H
Restzeitanzeige	.
Endesignal	.
Salz-/Glänzeranzeige	.

Ausstattung

Anzahl Programme/Optionen (S.253)	8/3+1
Becksteckschublade/Besteckkorb	./-
Deckensprüharm/Deckendusche	./-

Anzahl Programme/Optionen (S.253)	8/3+1
Becksteckschublade/Besteckkorb	./-
Deckensprüharm/Deckendusche	./-

Anzahl Programme/Optionen (S.253)	8/3+2
Becksteckschublade/Besteckkorb	./-
Deckensprüharm/Deckendusche	./-

Anzahl Programme/Optionen (S.253)	8/3+1
Becksteckschublade/Besteckkorb	./-
Deckensprüharm/Deckendusche	./-

Anzahl Programme/Optionen (S.253)	8/3+1
Becksteckschublade/Besteckkorb	./-
Deckensprüharm/Deckendusche	./-

Anzahl Programme/Optionen (S.253)	8/3+1
Becksteckschublade/Besteckkorb	./-
Deckensprüharm/Deckendusche	./-

Sicherheit

AquaControl-Wasserschutzsystem	.
Elektronische Wasserhärteeinstellung	.
Übertemperatursicherung	.

AquaControl-Wasserschutzsystem	.
Elektronische Wasserhärteeinstellung	.
Übertemperatursicherung	.

AquaControl-Wasserschutzsystem	.
Elektronische Wasserhärteeinstellung	.
Übertemperatursicherung	.

AquaControl-Wasserschutzsystem	.
Elektronische Wasserhärteeinstellung	.
Übertemperatursicherung	.

AquaControl-Wasserschutzsystem	.
Elektronische Wasserhärteeinstellung	.
Übertemperatursicherung	.

AquaControl-Wasserschutzsystem	.
Elektronische Wasserhärteeinstellung	.
Übertemperatursicherung	.

Farben

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)	

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)	

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)	

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)	

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)	

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)	

Preis inkl./exkl. MwSt. (SP, SW, WE)

Preis inkl./exkl. MwSt. (CN, BR)

VRG inkl./exkl. MwSt.

Informationen

Preis inkl./exkl. MwSt. (SP, SW, WE)	3'050.00/2'821.45
Preis inkl./exkl. MwSt. (CN, BR)	
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00

Preis inkl./exkl. MwSt. (SP, SW, WE)	2'790.00/2'580.95
Preis inkl./exkl. MwSt. (CN, BR)	
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00

Preis inkl./exkl. MwSt. (SP, SW, WE)	2'690.00/2'488.45 2'590.00/2'395.95
Preis inkl./exkl. MwSt. (CN, BR)	
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00

Preis inkl./exkl. MwSt. (SP, SW, WE)	2'655.00/2'456.05
Preis inkl./exkl. MwSt. (CN, BR)	
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00

Preis inkl./exkl. MwSt. (SP, SW, WE)	2'475.00/2'289.55
Preis inkl./exkl. MwSt. (CN, BR)	
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00





GA60GLV



GA60LV



GA60KV



GA45SLV



GA45GLV



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ GlassCare auch im Unterkorb ★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ SoftGrips/SoftSpikes
------------	---	--



Montage			
Bauform/Norm:		V/60	V/60
Vollintegriert(V), Intergriert (I)/60, 45, 55			
Gerätemasse	H × B × T mm	818 × 596 × 550	818 × 596 × 550
Möbelfront SMS 5/6 (optional)	H × B × T mm	-	-
Gleittürmontage/Doppelauslenkscharnier		·/-	·/-
Für den Hocheinbau geeignet		·	·
Kalt- oder Warmwasseranschluss		·	·
Anschlusswerte	V/A/kW	230/10/2,20	230/10/2,20
Leistung			
Energieeffizienzklasse	A - G	C	C
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	kWh	0,74	0,74
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	L	10,5	10,5
Geräusch/Geräuschklasse	dB(A)/A-F	42-40/B	44-42/B
Anzahl Massgedecke		13	13
Bedienung/Display			
TFT-Display + EcoTime-Manager		-	-
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager		·	·
LCD-Display, 3Digit		-	-
Touch/Kurzabstasten		·/-	·/-
Startzeitvorwahl	24 H	·	·
Restzeitanzeige		·	·
Endesignal		·	·
Salz-/Glänzeranzeige		·	·
Ausstattung			
Anzahl Programme/Optionen (S.253)		8/3+1	8/2+2
Becksteckschublade/Besteckkorb		·/-	·/-
Deckensprüharm/Deckendusche		·/-	·/-
Sicherheit			
AquaControl-Wasserschutzsystem		·	·
Elektronische Wasserhärteeinstellung		·	·
Übertemperatursicherung		·	·
Farben			
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)		SW	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)			
Preis inkl./exkl. MwSt. (SP, SW, WE)		2'030.00/1'877.90	1'815.00/1'679.00
Preis inkl./exkl. MwSt. (CN, BR)			
VRG inkl./exkl. MwSt.		10.81/10.00	10.81/10.00
Informationen			



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm 	<ul style="list-style-type: none"> ★ AirDry™-Technologie ★ Besteckschublade ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ SoftSpikes ★ Quick 30'
------------	--	--	---



Montage				
Bauform/Norm:		V/60	V/45	V/45
Vollintegriert(V), Intergriert (I)/60, 45, 55				
Gerätemasse	H × B × T mm	818 × 596 × 550	818 × 446 × 550	818 × 446 × 550
Möbelfront SMS 5/6 (optional)	H × B × T mm	-	-	-
Gleittürmontage/Doppelauslenkscharnier		·/-	·/-	·/-
Für den Hocheinbau geeignet		·	·	·
Kalt- oder Warmwasseranschluss		·	·	·
Anschlusswerte	V/A/kW	230/10/1,95	230/10/2,20	230/10/1,95
Leistung				
Energieeffizienzklasse	A - G	D	C	D
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	kWh	0,84	Bei Drucktermin nicht bekannt	0,63
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	L	10,5	Bei Drucktermin nicht bekannt	9,9
Geräusch/Geräuschklasse	dB(A)/A-F	44/B	Bei Drucktermin nicht bekannt	44/B
Anzahl Massgedecke		13	10	9
Bedienung/Display				
TFT-Display + EcoTime-Manager		-	-	-
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager		·	·	·
LCD-Display, 3Digit		-	-	-
Touch/Kurzabstasten		·/-	·/-	·/-
Startzeitvorwahl	24 H	·	·	·
Restzeitanzeige		·	·	·
Endesignal		·	·	·
Salz-/Glänzeranzeige		·	·	·
Ausstattung				
Anzahl Programme/Optionen (S.253)		8/2	8/3	8/2
Becksteckschublade/Besteckkorb		·/-	·/-	·/-
Deckensprüharm/Deckendusche		·/-	·/-	·/-
Sicherheit				
AquaControl-Wasserschutzsystem		·	·	·
Elektronische Wasserhärteeinstellung		·	·	·
Übertemperatursicherung		·	·	·
Farben				
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)		SW	SW	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)				
Preis inkl./exkl. MwSt. (SP, SW, WE)		1'550.00/1'433.85	2'050.00/1'896.40	1'715.00/1'586.50
Preis inkl./exkl. MwSt. (CN, BR)				
VRG inkl./exkl. MwSt.		10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
Informationen				
			Lieferbar ab Juni 2024	





GA60SLIC



GA60SLIS



Highlights

- ★ ComfortLift®
- ★ ComfortRails™
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ QuickSelect™
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ SprayZone
- ★ ComfortRails™
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ QuickSelect™
- ★ SoftGrips/SoftSpikes



Montage

Bauform/Norm:
Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55
Gerätemasse H×B×T mm
Möbelfront SMS 5/6 (optional) H×B×T mm
Gleittürmontage/Doppelauslenkscharnier
Für den Hocheinbau geeignet
Kalt- oder Warmwasseranschluss
Anschlusswerte V/A/kW

I/60
818×596×575
-
-/-
.
.
230/10/2,20

I/60
818×596×580
-
-/-
.
.
230/10/2,20

Leistung

Energieeffizienzklasse A - G
Energieverbrauch (Eco 50 °C) kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) L
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F
Anzahl Massgedecke

D
0,85
11
42-40/B
14

A
0,54
10,9
43-41/B
14

Bedienung/Display

TFT-Display + EcoTime-Manager
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager
LCD-Display, 3Digit
Touch/Kurzabtasten
Startzeitvorwahl 24 H
Restzeitanzeige
Endesignal
Salz-/Glänzeranzeige

-
-
.
./-
.
.
-
.

-
-
.
./-
.
.
-
.

Ausstattung

Anzahl Programme/Optionen (S.253)
Becksteckschublade/Besteckkorb
Deckensprüharm/Deckendusche

9/3
./-
./-

9/3
./-
./-

Sicherheit

AquaControl-Wasserschutzsystem
Elektronische Wasserhärteeinstellung
Übertemperatursicherung

.
.
.

.
.
.

Farben

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)

SP
FI60
GTF60
3'110.00/2'876.95

CN
FI60
GTF60
2'770.00/2'562.45

Preis inkl./exkl. MwSt. (SP, SW, WE)

3'110.00/2'876.95

2'770.00/2'562.45

Preis inkl./exkl. MwSt. (CN, BR)

10.81/10.00

10.81/10.00

VRG inkl./exkl. MwSt.

10.81/10.00

10.81/10.00

Informationen



GA60GLIC



GA60GLIS



GA60LI



- ★ ComfortLift®
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ QuickSelect™
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ GlassCare auch im Unterkorb
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ QuickSelect™
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ QuickSelect™
- ★ SoftGrips/SoftSpikes



Montage

Bauform/Norm:
Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55
Gerätemasse H×B×T mm
Möbelfront SMS 5/6 (optional) H×B×T mm
Gleittürmontage/Doppelauslenkscharnier
Für den Hocheinbau geeignet
Kalt- oder Warmwasseranschluss
Anschlusswerte V/A/kW

I/60
818×596×575
-
-/-
.
.
230/10/2,20

I/60
818×596×575
-
-/-
.
.
230/10/1,95

Leistung

Energieeffizienzklasse A - G
Energieverbrauch (Eco 50 °C) kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) L
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F
Anzahl Massgedecke

D
0,85
11
42-40/B
14

C
0,74
10,5
44/B
13

Bedienung/Display

TFT-Display + EcoTime-Manager
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager
LCD-Display, 3Digit
Touch/Kurzabtasten
Startzeitvorwahl 24 H
Restzeitanzeige
Endesignal
Salz-/Glänzeranzeige

-
-
.
./-
.
.
-
.

-
-
.
./-
.
.
-
.

Ausstattung

Anzahl Programme/Optionen (S.253)
Becksteckschublade/Besteckkorb
Deckensprüharm/Deckendusche

9/3
./-
./-

8/3
./-
./-

Sicherheit

AquaControl-Wasserschutzsystem
Elektronische Wasserhärteeinstellung
Übertemperatursicherung

.
.
.

.
.
.

Farben

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)

SP
FI60
GTF60
2'730.00/2'525.45

CN/SP
FI60
GTF60
2'390.00/2'210.90

Preis inkl./exkl. MwSt. (SP, SW, WE)

2'730.00/2'525.45

1'760.00/1'628.10

Preis inkl./exkl. MwSt. (CN, BR)

10.81/10.00

1'825.00/1'688.25

VRG inkl./exkl. MwSt.

10.81/10.00

10.81/10.00





GA55SLV



GA55GLV



GA55LV



GA55SLI



Highlights

- ★ GlassCare auch im Unterkorb
- ★ ComfortRails™
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ GlassCare auch im Unterkorb
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ Quick 30'
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ Quick 30'
- ★ SoftGrips

- ★ GlassCare auch im Unterkorb
- ★ ComfortRails™
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ QuickSelect™
- ★ SoftGrips/SoftSpikes



Montage

Bauform/Norm:
Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55
Gerätemasse H×B×T mm
Möbelfront SMS 5/6 (optional) H×B×T mm
Gleitürmontage/Doppelauslenkscharnier
Für den Hocheinbau geeignet
Kalt- oder Warmwasseranschluss
Anschlusswerte V/A/kW

V/55
759×546×560
-
-/-
.
.
230/10/1,95

V/55
759×546×560
-
-/-
.
.
230/10/1,95

Leistung

Energieeffizienzklasse A - G
Energieverbrauch (Eco 50 °C) kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) L
Geräusch/Geräuschklasse dB(A) /A-F
Anzahl Massgedecke

B
0,63
9,9
40-38/B
12

B
0,63
9,9
42-40/B
12

Bedienung/Display

TFT-Display + EcoTime-Manager
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager
LCD-Display, 3Digit
Touch/Kurzabstasten
Startzeitvorwahl 24 H
Restzeitanzeige
Endesignal
Salz-/Glänzeranzeige

.
-
-
./-
.
.
.
.
.

-
.
-
./-
.
.
.
.
.

Ausstattung

Anzahl Programme/Optionen (S.253)
Becksteckschublade/Besteckkorb
Deckensprüharm/Deckendusche

8/3+1
-/-
-/-

8/3+1
-/-
-/-

Sicherheit

AquaControl-Wasserschutzsystem
Elektronische Wasserhärteeinstellung
Übertemperatursicherung

.
.
.

.
.
.

Farben

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)

SW

SW

Preis inkl./exkl. MwSt. (SP, SW, WE)

3'185.00/2'946.35

2'380.00/2'201.65

Preis inkl./exkl. MwSt. (CN, BR)

10.81/10.00

10.81/10.00

VRG inkl./exkl. MwSt.

10.81/10.00

10.81/10.00

Informationen




V/55
759×546×550
-
-/-
.
.
230/10/1,95
C
0,72
9,9
44-42/B
12
-
.
-
./-
.
.
.
.
8/2+2
-/-
-/-
.
.
.
SW


I/55
759×546×570
635×550×16-22
-/-
.
.
230/10/1,95
C
0,72
9,9
40-38/B
12
-
-
./-
.
.
.
.
9/3
-/-
-/-
.
.
.
CN/SP

2'060.00/1'906.65
10.81/10.00

GTF55
2'965.00/2'742.85
2'965.00/2'742.85
10.81/10.00



GA55GLI



GA55LI

CH

CH

Highlights

- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ QuickSelect™
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ QuickSelect™
- ★ SoftGrips/SoftSpikes



Montage

Bauform/Norm:	Vollintegriert (V), Integriert (I) / 60, 45, 55	
Gerätemasse	H × B × T mm	759 × 546 × 570
Möbelfront SMS 5/6 (optional)	H × B × T mm	635 × 550 × 16-22
Gleittürmontage/Doppelauslenkscharnier		-/-
Für den Hocheinbau geeignet		•
Kalt- oder Warmwasseranschluss		•
Anschlusswerte	V / A / kW	230 / 10 / 1,95
Leistung		
Energieeffizienzklasse	A - G	C
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	kWh	0,72
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	L	9,9
Geräusch-/Geräuschklasse	dB(A) / A-F	41-39 / B
Anzahl Massgedecke		12
Bedienung/Display		
TFT-Display + EcoTime-Manager		-
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager		-
LCD-Display, 3Digit		•
Touch/Kurzabtasten		-/-
Startzeitvorwahl		•
Restzeitanzeige		•
Endesignal		-
Salz-/Glänzeranzeige		•
Ausstattung		
Anzahl Programme/Optionen (S.253)		9/3
Becksteckschublade/Besteckkorb		-/-
Deckensprüharm/Deckendusche		-/-
Sicherheit		
AquaControl-Wasserschutzsystem		•
Elektronische Wasserhärteeinstellung		•
Übertemperatursicherung		•
Farben		
Blendenfarbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)		CN/SP/WE
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)		GTF55
Preis inkl./exkl. MwSt. (SP, SW, WE)		2'340.00/2'164.65
Preis inkl./exkl. MwSt. (CN, BR)		2'340.00/2'164.65
VRG inkl./exkl. MwSt.		10.81/10.00



Zubehör/Montagezubehör passend zu Geschirrspülern


Zubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
E9DHGB01	Zusammenlegbarer Gläserkorb für bis zu acht Stielgläser, H 260 x B 330 x T 216 mm	37.00/34.25

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
FI60-M FI60-W FI60-B	Türfront (Chrom, Weiss, Schwarz) für GA60SLI/GLI/LI (FI60-M, solange Vorrat)	160.00/148.00 125.00/115.65 125.00/115.65
GTF55SP	Türfront 5/6 Glas (Schwarz Spiegel) für GA55SLI, GA55GLI	280.00/259.00
GTF55CN	Türfront 5/6 (Edelstahl) für GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	160.00/148.00
GTF55WE/SW/BR	Türfront 5/6 (Weiss, Schwarz, Braun) für GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	125.00/115.65
GTF60CN	Türfront 5/6 (Edelstahl) für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	160.00/148.00
GTF60WE/SW	Türfront 5/6 (Weiss, Schwarz) für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	125.00/115.65
M2DK2	Befestigungssset für geteilte Fronten mit Gleittürmontage Passend zu allen vollintegrierten EURO-Norm Geschirrspüler	73.00/67.55
TB55	Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 55ger Geschirrspülern (SL- und GL-Linie im Lieferumfang enthalten)	57.00/52.75
TB60	Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 60ger Geschirrspülern (SL- und GL-Linie im Lieferumfang enthalten)	57.00/52.75
GAES/45-36	Höhenadapter-Einbausatz, für Nischenhöhe max. 940 mm vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm	196.00/181.30
GAES/60-60	Höhenadapter-Einbausatz für Nischenhöhe max. 940 mm/Sockelhöhe, max. 150mm, vollintegrierte Geschirrspüler, 60 cm	217.00/200.75
SKH1006055	Holzsockel komplett, kunststoffbeschichtet, H 10/B 60-55/T 60-50 cm (Nischenbreite 55+60 cm) (solange Vorrat)	195.00/180.40
FITS-ALLII	Verlängerungsfüsse (6 cm) für EURO-Norm-Geschirrspüler für Nischenhöhen bis max. 94 cm	57.00/52.7


Dienstleistungen passend zu Geschirrspülern

Dienstleistungen	Verwendung	Preis inkl./ exkl. MwSt. (netto)
TS15-60	Stärkere Türscharniere für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm	235.00/217.40
Schl.3mGA55/60	Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4x1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 3,5 m. Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage	320.00/296.00
Schl.2mGA55/60	Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4x1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 2,2 m. Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage	245.00/226.65

Tellergrössen




Maximale Tellergrössen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 14/15 Massgedecken




Maximale Tellergrössen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 14 Massgedecken und ComfortLift*



Maximale Tellergrössen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 13 Massgedecken




Maximale Tellergrössen SMS-Norm-Geschirrspüler mit 12 Massgedecken



Maximale Tellergrössen 45 cm Geschirrspüler mit Besteckschublade und 10 Massgedecken (ohne Besteckschublade und 9 Massgedecken)

Sind Sie besonders gross

Damit Sie sich nicht übermässig bücken müssen: Mit praktischen Verlängerungsfüssen kann der Geschirrspüler auch in höher ausgelegten Nischen eingesetzt werden. Das ist Ergonomie und Komfort auf höchstem Niveau!

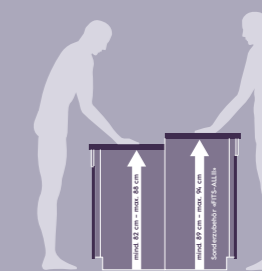




Wäschepflege









Produkteigenschaften Waschmaschinen	266
Frontloader	278
Toploader	282
Compact	283
Produkteigenschaften Waschtrockner-Kombi	284
Frontloader	286
Produkteigenschaften Trockner	288
Frontloader	297
Kombinationsmöglichkeiten	300
Mehrfamilienhaushalt	302

Unsere Highlights im Überblick

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
 SoftWater™	Durch das von schädlichen Mineralien befreite Wasser wird dasselbe Reinigungsergebnis bereits bei schonenden 30 anstatt 60 °C erzielt. Die Fasern und Farben werden geschützt und die Kleider bleiben länger erhalten.	Der in der Waschmaschine integrierte Wasserenthärter entfernt automatisch die für Textilien schädlichen Mineralien, wodurch das Waschmittel noch effektiver wirkt.
 AbsoluteCare®	Vollwertige top Reinigung in nur 49 Minuten bei schonenden 30 °C (bei Wäskemengen bis 5 kg).	Durch unsere einzigartige Sprüh-Technologie wird das aufgelöste Waschmittel gleichmäßig in der Wäsche verteilt. In Kombination mit dem weichen Wasser der SoftWater-Technologie ermöglicht dies eine besonders effiziente Wäschepflege.
 AutoDose	Nur einmal Auffüllen für bis zu 30 Waschgänge - die Waschmaschine dosiert die optimale Menge Waschmittel und Weichspüler vollautomatisch, was den Waschmittelverbrauch reduziert und die Kleidung vor vorzeitigem Altern durch Unter-/Überdosierung schützt.	Die Waschmaschine berechnet anhand der Lademenge und des gewählten Programms die genau richtige Menge an Waschmittel und Weichspüler und fügt diese automatisch hinzu.
 UniversalDose	UniversalDose ist die einzige Waschmaschinenschublade auf dem Markt, die für jeden Waschlitteltyp geeignet ist und die Waschkraft von praktischen PODS® sogar noch verstärkt.	UniversalDose verwendet Wasserstrahlen, um die PODS® aufzuweichen und aufzulösen, so dass diese 60 % schneller als in der Trommel aktiviert werden.
 SyncDry	Waschmaschine und Trockner kommunizieren miteinander. Der Trockner wählt schon beim Waschgang das optimale Programm und zeigt in der Electrolux App die Endzeit für Wasch- und Trockenzyklus an.	Mit SyncDry wird in der App der gesamte Wäschezyklus als eines betrachtet. Beim Starten des Waschgangs wählt der Trockner automatisch das passendste Trockenprogramm und berechnet die benötigte Dauer für Wasch- und Trockenzyklus.
 PowerCare	Vollwertige top Reinigung in weniger als einer Stunde - sogar bei schonenden 30 °C (bei Wäskemengen bis 5 kg).	Durch unsere einzigartige Sprüh-Technologie wird das aufgelöste Waschmittel gleichmäßig in der Wäsche verteilt, was eine effizientere Wäschepflege ermöglicht.
 ProSteam®	Lästige Essens- oder Rauch-Gerüche werden zuverlässig mit Dampf aus Ihrer Wäsche entfernt - in nur 25 Minuten mit 96 % weniger Wasser. Durch Dampfbildung entstehen bis zu 30 % weniger Knitterfalten, was das Bügeln deutlich erleichtert und die Kleidung schont.	Nutzt die Kraft des Dampfes. Die Wäsche wird entweder mit Dampf gereinigt oder der Waschgang mit der Funktion PlusSteam durch Dampf-bildung beendet.
 PreciseWash/ProSense™	Die ideale Waschkdauer wird je nach Lademenge mit minimalem Wasser- und Energieverbrauch automatisch festgelegt.	Aufgrund der Lademenge werden die ideale Waschkdauer, der Wasser- und Energieverbrauch ermittelt und für jeden Waschgang individuell angepasst.

Finden Sie die perfekte Waschmaschine



	SoftWater™	AutoDose	UniversalDose	SuperLuxe	UniversalDose GrandLuxe	ProSense™ Luxe
 SoftWater™	✓			✓		
 AbsoluteCare®	✓			✓		
 AutoDose		✓				
 UniversalDose			✓		✓	
 SyncDry	✓	✓	✓			
 PowerCare	✓	✓	✓		✓	
 ProSteam®	✓	✓	✓		✓	
 PreciseWash/ProSense™	✓	✓	✓		✓	✓

* Ausgenommen WAGL8E500
 ** Ausgenommen WAGL8E500 und WAGL2E500

SoftWater™: Die weltweit erste Waschmaschine mit integriertem Wasserenthärter



SoftWater™

Mit der patentierten SoftWater™-Technologie können Sie Ihre Wäsche, bei selbem Reinigungsergebnis, bei 30 anstatt 60 °C waschen, weniger Waschmittel verwenden und damit Energie sparen sowie die Umwelt und Ihre Kleidung schützen. Denn die SoftWater™-Technologie befreit das harte Schweizer Wasser automatisch von für Textilien schädlichen Mineralien.

«Die SoftWater-Funktion ist wirklich eine clevere Idee, und bisher waren die Ergebnisse sehr zufriedenstellend, sogar mit Schnellprogrammen bei niedrigen Temperaturen.»*

Bewertet mit: ★★★★★

*Diese Bewertung wurde im August 2023 auf www.electrolux.ch für das Produkt WASL2IE500 hinterlassen.

Regeneriersalz

SoftWater™ funktioniert selbstständig. Sie brauchen nur grobkörniges Regeneriersalz hinzuzufügen.



Bewahrt Form und Farbe

Mit dem gleichen Reinigungsergebnis bei schonenden 30 anstatt bei 60 °C waschen bewahrt die Form und Farbe der Kleider.



AutoDose: Automatische Waschmitteldosierung



AutoDose

Sensible Sensoren erfassen das Gewicht der Waschlading und berechnen automatisch die optimale Zeit und Menge an Wasser, Energie und Waschmittel. So wird Ihre Kleidung vor vorzeitigem Altern durch Unter-/Überdosierung geschützt und bleibt 3x länger erhalten.

«Das Waschergebnis ist auch bei einer vollen Maschine immer noch grossartig. Das erst auch noch bei geringem Waschmittelverbrauch dank dem Autosdosiersystem.»*

Bewertet mit: ★★★★★

*Diese Bewertung wurde im August 2023 auf www.electrolux.ch für das Produkt WASL3IE500 hinterlassen.



Verschiedene Dosierungskammern ermöglichen einen einfachen Wechsel zwischen automatischer und manueller Waschmitteldosierung.

AutoDose: 1x auffüllen, 30x waschen

Bei der automatischen Dosierung können die Kammern mit Flüssigwaschmittel und Weichspüler oder nur mit Flüssigwaschmittel befüllt werden – für bis zu 30 Waschgänge ohne Nachfüllen.

Manuelle Dosierung

Beim manuellen Dosieren können die Kammern mit Pulver- oder Flüssigwaschmittel und Weichspüler befüllt werden.



Universal Dose: Verbessert die Waschkraft von PODS®



UniversalDose

UniversalDose verwendet Wasserstrahlen, um PODS® aufzuweichen, so dass diese 60% schneller als in der Trommel aktiviert werden – für stärkere Waschkraft bereits bei 30°C.

Bei grösserer Wäschemenge lassen sich auch 2 PODS® zusammen ins Fach geben. PODS® schöpfen die Wirkung des Waschmittels auch bei niedrigeren Temperaturen vollumfänglich aus und sind zudem nachhaltig, da sie bis zu 50% weniger Verpackung benötigen als gewöhnliche Waschmittelsorten.

Die erste Wasch-
maschinenschublade
für jeden Waschmit-
teltyp

PODS®-Kapseln

Flüssig- oder
Pulverwaschmittel

Weichspüler



Electrolux App mit SyncDry-Funktion



Electrolux App

Verbinden Sie Ihre Maschine kinderleicht mit Ihrem WiFi-Netzwerk, um Ihr Wasch- oder Trockenprogramm von zu Hause oder unterwegs aus zu starten und überwachen.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Starten und verfolgen von Wasch- und Trockenprogrammen per App
- Benachrichtigung bei Programmende
- Pflegeempfehlungen für spezielle oder heikle Textilien
- Speichern von Lieblingseinstellungen
- Personalisierung von Programmen
- Fehlermeldungen sowie Tipps zur Instandhaltung direkt in der App
- Sprachsteuerung durch Google Assistant



SyncDry

Mit der SyncDry-Funktion wird in der App der gesamte Wäschezyklus als einer betrachtet. Beim Starten der Waschmaschine wählt der Trockner automatisch das anschliessend passendste Programm und berechnet die Endzeit für Wasch- und Trockenzyklus. Ausserdem lernt die App mittels künstlicher Intelligenz Ihre Waschgewohnheiten kennen und kreiert daraus Empfehlungen für optimiertes Waschen.

«Wir haben auch die Electrolux App zur Personalisierung der Einstellungen ausprobiert und finden diese super. Man kann bequem im Büro arbeiten und weiss über das Smartphone, wann die Maschine fertig gewaschen hat.»

Bewertet mit: ★★★★★

*Diese Bewertung wurde im Juli 2023 auf www.electrolux.ch für das Produkt WASL2IE500 hinterlassen.



Systemvoraussetzungen

Damit Sie sämtliche Funktionen und Dienstleistungen der Electrolux App nutzen können, sind folgende Systemvoraussetzungen nötig: Technische Eigenschaften Ein drahtloser Router (Frequenz: 2.412-2.472 GHz/Protokoll: IEEE 802.11 b/g/n/max. Feldstärke > 20dBm). Bitte beachten Sie, dass das Gerät an einem Ort installiert wer-

den muss, der von Ihrem drahtlosen Netzwerk gut abgedeckt wird (gute Signalstärke). Smartphone und Router müssen mit dem Internet verbunden sein. Für Android-Benutzer: ein Smartphone mit Android 4.3 (oder höher) mit einer Bildschirmauflösung 1280 x 720 (oder höher). Für iOS-Benutzer: ein Smartphone oder Tablet mit iOS 8 (oder höher).



Mehr im Video erfahren



AbsoluteCare®: Top Reinigung in nur 49 Min mit SoftWater™



AbsoluteCare®

Unsere SuperLuxe-Maschine mit SoftWater verfügt über die AbsoluteCare® Technologie, mit der ein vollwertiger Waschgang in nur 49 Minuten möglich wird*.

Waschmittel und Weichspüler werden vorgemischt und aktiviert, bevor sie die Wäsche berühren. Eine spezielle Sprüh-Technologie verteilt das aufgelöste Waschmittel danach gleichmäßig über die Wäsche. In Kombination mit dem weichen Wasser der SoftWater-Technologie ermöglicht dies einen vollwertigen Waschgang bei schonenden 30 °C in nur 49 Minuten*.

*Maximal 5 kg Beladung

PowerCare: Effizientes Wasch- programm in unter einer Stunde



PowerCare

Alle unsere SuperLuxe- und ausgewählte GrandLuxe-Waschmaschinen sind mit der PowerCare-Technologie ausgestattet.

Wasch- und Weichspülmittel werden vorgemischt, aktiviert und mittels spezieller Sprüh-Technologie in der Wäsche verteilt, so dass ein vollwertiges Waschprogramm in nur 59 Minuten bei schonenden 30 °C erreicht werden kann.*

*Maximal 5 kg Beladung

ProSteam®: Auffrischen statt waschen in nur 25 Min



ProSteam®

Steam in der Waschmaschine bringt zwei wesentliche Vorteile. Zum einen ermöglicht Steam in nur 25 Minuten das einfache Auffrischen von Textilien, die man nochmals tragen möchte. Dies schont die Textilien und ist mit 96% weniger Wasserverbrauch* umweltverträglicher.

Zum anderen erleichtert die ProSteam®-Technologie das Bügeln, da 3x weniger Falten entstehen, wenn der Wäsche zum Ende des Waschgangs mit der Funktion PlusSteam Dampf hinzugefügt wird.

*Interner Test mit 1 kg Beladung im Dampfprogramm im Vergleich zum Feinwäscheprogramm.

PreciseWash/ ProSense™: Wäscheladungs- erkennung



PreciseWash/ProSense™

Die PreciseWash/ProSense™-Technologie wiegt jede Wäscheladung automatisch und passt Waschzeit, Energie- und Wasserverbrauch entsprechend an. Die hochpräzisen Sensoren sparen Zeit und Energie und schützen Ihre Kleidung schonend vor Überwäsche.




Sauber, ökologisch und sicher



Hot&Cold – Energie sparen dank Warmwasseranschluss

Unsere GrandLuxe Waschmaschine WAGL8E500 verfügt neben dem Kaltwasseranschluss zusätzlich über einen Warmwasseranschluss. Mit diesem kann das Gerät an vorgewärmtes Wasser angeschlossen werden, wodurch sich der Energieverbrauch deutlich reduziert.

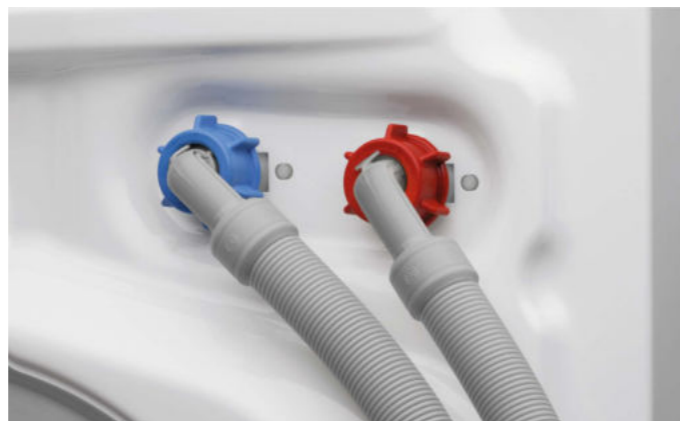

Optimierte Pflegetrommel – schont Textilien

Die neue Pflegetrommel in unseren Waschmaschinen lässt die Kleidungsstücke dank kissenartigem Trommelmuster und optimierten Heberflügeln besonders sanft gleiten. Die Oberfläche wird während des Waschvorgangs von einem dünnen Wasserfilm bedeckt, so dass die Textilien noch sanfter gewaschen werden.



Hochwertiger Wasch-Bottich

- Aus robustem Carboran
- 100 % recyclebar
- Geräuschkämmend
- Minimiert Ablagerungen von Kalk und Waschmittel
- Verlängert Lebensdauer der Maschine



Eco-TimeSave

Die Eco-TimeSave-Funktion schont den Energieverbrauch ohne dabei bei der Washdauer ein Kompromiss einzugehen. Sobald die Eco- und TimeSave-Optionen ausgewählt sind, wird der energiesparendste und kürzeste Waschgang gestartet.



Der ÖKOInverter-Motor arbeitet mit höchster Effizienz

Unsere Waschmaschinen sind dank dem neuen ÖKO-Inverter-Motor noch sparsamer im Energieverbrauch. Der Motor arbeitet mit Permanent-Magnet-Technologie und erreicht damit eine um 50% höhere Effizienz gegenüber konventionellen Antrieben.

Zertifizierung unserer Waschmaschinen



Allergiker können aufatmen

Das AntiAllergie-Waschprogramm entfernt rückstandslos Allergene wie Blütenpollen, Hausstaubmilben, Tierhaare etc. wie auch Waschmittelreste und chemische Produktionsrückstände von Textilien. Bei 60 °C etwa 35 Minuten waschen und die Allergene werden inaktiviert. Das optimale Ausspülen der Allergene und Waschmittelrückstände geschieht in vier Spülgängen. Dieses System ist mit dem Prüfsiegel der British Allergy Foundation ausgezeichnet worden.



Woolmark spart nicht mit Lob

Die speziellen Woll- und Seidenprogramme von Electrolux eignen sich für Wolle und Seide, die als Handwäsche deklariert sind. Dies sieht die Woolmark Company genauso und hat uns die Woolmark-Auszeichnung Blue verliehen. Unsere ökologischen Spitzenreiter wurden sogar mit Woolmark Green ausgezeichnet.



Die hervorragende Schalldämmung wurde durch die Empa bestätigt

In Zusammenarbeit mit der Empa haben wir Schallmessungen durchgeführt (Empa Untersuchungsbericht Nr. 5214.006233 vom 24.11.2014). Dabei hat sich bestätigt, dass die Electrolux Waschmaschinen für den Privathaushalt die erhöhten Anforderungen nach der Norm SIA 181 (Ausgabe 2006 Schallschutz im Hochbau) ohne zusätzliche Massnahmen erfüllen. Untersucht wurden Waschmaschinen aller Komfortstufen (Teilbelastung, 1 kg Trockenwäsche, max. Schleuderleistung, Prüfnachweis auf www.electrolux.ch). Waschmaschinen von Electrolux eignen sich somit bestens für die Platzierung auf der Etage oder in luftdicht konzipierten Gebäuden nach Minergie®-Standard.



Swissatest-Auszeichnung für hervorragende Leistung bei der Entfernung von Bakterien und Viren

Das renommierte Testkompetenzzentrum Swissatest Testmaterialien AG zeichnet das Anti-Allergie-Programm der Waschmaschinen sowie das Hygiene-Programm der Trockner von Electrolux mit dem neu entwickelten Hygienelabel aus.

Ausgewiesen wird damit, dass 99.99% der Bakterien und Viren inkl. Staphylococcus aureus und Enterococcus faecium entfernt werden.



Programmübersicht Waschmaschinen

	WASL2IE500	WASL3IE500	WASL1IE500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL4E500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500	WASL4M105	WASL3M105	WASL5T500	WAGL4T500	WAGL6S500	EWCI352
SoftWater™	•														
AutoDose		•													
Universal Dose			•		•	•	•								
AbsoluteCare®	•														
SyncDry	•	•	•												
PowerCare	•	•	•		•	•						•			
ProSteam®	•	•	•	•	•	•	•					•	•		
PreciseWash/ProSense™	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Electrolux App	•	•	•												
EcoLine	•			•								•			
Grundprogramme															
Anti-Allergie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Warmwasser-Anschluss				•								•			
Baumwolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Koch-/Buntwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pflegeleicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feinwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seide**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Baumwolle Eco 40-60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zusatzprogramme															
20 Min./3 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Outdoor	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Maschinenreinigen**	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Auffrischen mit Dampf	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Jeans**	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Leichtbügeln**	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Schonschleudern															
AbsoluteWash 49	•														
PowerClean 59		•	•												
MixLoad 69				•											
Sportswear**	•	•	•										•	•	•
Duvel**	•	•	•					•	•				•	•	•
Bettwäsche**	•	•	•												
Mikrofaser*															
Handtücher**	•	•	•												
Sportschuhe**	•	•	•												
Tierhaare**	•	•	•												
Gardinen**	•	•	•												
Quick Intensiv												•	•		
Separates Spülen	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•		•	•
Separates Schleudern	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•		•	•
Abpumpen	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•		•	•
Feinspülen												•	•		
Mopp-Programme*													•		
Desinfektion*													•		
Optionen															
Start/Pause (Nachladen)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Endzeit-Programmierung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zeitsparen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extra Spülgänge	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorwaschen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Flecken	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperatur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schleuderleistung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Entknittern mit Dampf	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftPlus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Diese Spezialprogramme können durch unseren Kundendienst je nach Anforderung und Bedürfnissen angepasst werden.

**Bei den Geräten WASL2IE500, WASL3IE500 und WASL1IE500 nur über Electrolux App anwählbar



WASL2IE500




WASL3IE500



WASLIE500



WAGL8E500

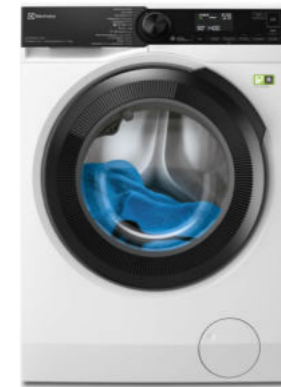

WAGL6E500



Highlights

- ★ SoftWater™
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry
- ★ AbsoluteWash 49 Programm
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

- ★ AutoDose
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry
- ★ PowerClean 59 Programm
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

- ★ Universal Dose
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry
- ★ PowerClean 59 Programm
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

- ★ Warmwasser-Anschluss
- ★ MixLoad 69 Programm
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

- ★ UniversalDose
- ★ PowerClean 59 Programm
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash



Montage

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/ Silber
Gerätemasse	H x B x T, mm 850 x 600 x 660
Bandung	Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W) L
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHSKIT)	mm 710
Anschlusswerte	V/A/kW 230/10/2,1
XXL-Tür	-

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/ Silber
Gerätemasse	H x B x T, mm 850 x 600 x 660
Bandung	Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W) L
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHSKIT)	mm 710
Anschlusswerte	V/A/kW 230/10/2,1
XXL-Tür	-

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/ Silber
Gerätemasse	H x B x T, mm 850 x 600 x 660
Bandung	Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W) L
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHSKIT)	mm 710
Anschlusswerte	V/A/kW 230/10/2,1
XXL-Tür	-

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/ Silber
Gerätemasse	H x B x T, mm 850 x 600 x 660
Bandung	Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W) L
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHSKIT)	mm 710
Anschlusswerte	V/A/kW 230/10/2,1
XXL-Tür	-

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/ Schwarz
Gerätemasse	H x B x T, mm 850 x 600 x 660
Bandung	Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W) L
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHSKIT)	mm 710
Anschlusswerte	V/A/kW 230/10/2,1
XXL-Tür	-

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/ Schwarz
Gerätemasse	H x B x T, mm 850 x 600 x 660
Bandung	Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W) L
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHSKIT)	mm 710
Anschlusswerte	V/A/kW 230/10/2,2
XXL-Tür	-

Leistung

Fassungsvermögen	kg	10
Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieverbrauch pro Zyklus	kWh	0,41
Wasserverbräuche pro Zyklus	L	47
Schleuderleistung	U/Min.	1600
Schleudereffizienzklasse	A - G	A
Geräuschpegel Schleudern	dB(A)	76
Warmwasser-Anschluss	-	-

Fassungsvermögen	kg	10
Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieverbrauch pro Zyklus	kWh	0,41
Wasserverbräuche pro Zyklus	L	47
Schleuderleistung	U/Min.	1600
Schleudereffizienzklasse	A - G	A
Geräuschpegel Schleudern	dB(A)	76
Warmwasser-Anschluss	-	-

Fassungsvermögen	kg	10
Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieverbrauch pro Zyklus	kWh	0,51
Wasserverbräuche pro Zyklus	L	47
Schleuderleistung	U/Min.	1600
Schleudereffizienzklasse	A - G	A
Geräuschpegel Schleudern	dB(A)	76
Warmwasser-Anschluss	-	-

Fassungsvermögen	kg	9
Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieverbrauch pro Zyklus	kWh	0,49
Wasserverbräuche pro Zyklus	L	46
Schleuderleistung	U/Min.	1600
Schleudereffizienzklasse	A - G	A
Geräuschpegel Schleudern	dB(A)	76
Warmwasser-Anschluss	-	-

Fassungsvermögen	kg	9
Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieverbrauch pro Zyklus	kWh	0,42
Wasserverbräuche pro Zyklus	L	48
Schleuderleistung	U/Min.	1400
Schleudereffizienzklasse	A - G	B
Geräuschpegel Schleudern	dB(A)	72
Warmwasser-Anschluss	-	-

Fassungsvermögen	kg	9
Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieverbrauch pro Zyklus	kWh	0,49
Wasserverbräuche pro Zyklus	L	46
Schleuderleistung	U/Min.	1600
Schleudereffizienzklasse	A - G	A
Geräuschpegel Schleudern	dB(A)	76
Warmwasser-Anschluss	-	-

Bedienung / Display

LED-Display (Extragross/Gross)	./-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	./-
Restzeitanzeige	.
Max. Beladung/Programm	.
Pause-Taste mit Nachladefunktion	.

LED-Display (Extragross/Gross)	./-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	./-
Restzeitanzeige	.
Max. Beladung/Programm	.
Pause-Taste mit Nachladefunktion	.

LED-Display (Extragross/Gross)	./-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	./-
Restzeitanzeige	.
Max. Beladung/Programm	.
Pause-Taste mit Nachladefunktion	.

LED-Display (Extragross/Gross)	./-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	./-
Restzeitanzeige	.
Max. Beladung/Programm	.
Pause-Taste mit Nachladefunktion	.

LED-Display (Extragross/Gross)	./-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	./-
Restzeitanzeige	.
Max. Beladung/Programm	.
Pause-Taste mit Nachladefunktion	.

LED-Display (Extragross/Gross)	./-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	./-
Restzeitanzeige	.
Max. Beladung/Programm	.
Pause-Taste mit Nachladefunktion	.

Waschprogramme und Optionen

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	12/8
Zusätzliche Programme über App	22

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	12/8
Zusätzliche Programme über App	22

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	12/8
Zusätzliche Programme über App	22

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	12/8
Zusätzliche Programme über App	22

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	12/7
Zusätzliche Programme über App	-

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	12/7
Zusätzliche Programme über App	-

Sicherheit

Überladungswarnhinweis	.
Gewichtssensor	.
Kindersicherung	.
Schaumüberwachung	.
Unwuchterkennung	.
AquaControl-Wasserschutzsystem	.
AquaStop-Zulaufschlauch	.

Überladungswarnhinweis	.
Gewichtssensor	.
Kindersicherung	.
Schaumüberwachung	.
Unwuchterkennung	.
AquaControl-Wasserschutzsystem	.
AquaStop-Zulaufschlauch	.

Überladungswarnhinweis	.
Gewichtssensor	.
Kindersicherung	.
Schaumüberwachung	.
Unwuchterkennung	.
AquaControl-Wasserschutzsystem	.
AquaStop-Zulaufschlauch	.

Überladungswarnhinweis	.
Gewichtssensor	.
Kindersicherung	.
Schaumüberwachung	.
Unwuchterkennung	.
AquaControl-Wasserschutzsystem	.
AquaStop-Zulaufschlauch	.

Überladungswarnhinweis	.
Gewichtssensor	.
Kindersicherung	.
Schaumüberwachung	.
Unwuchterkennung	.
AquaControl-Wasserschutzsystem	.
AquaStop-Zulaufschlauch	.

Überladungswarnhinweis	.
Gewichtssensor	.
Kindersicherung	.
Schaumüberwachung	.
Unwuchterkennung	.
AquaControl-Wasserschutzsystem	.
AquaStop-Zulaufschlauch	.

Optionales Zubehör

Verbindungsgarnitur mit Tablett: E1WYHSKIT	.
Verbindungsgarnitur einfach: BRI2KIT	.
Sockelschublade (H: 32 cm): NIWYHPE1	.

Verbindungsgarnitur mit Tablett: E1WYHSKIT	.
Verbindungsgarnitur einfach: BRI2KIT	.
Sockelschublade (H: 32 cm): NIWYHPE1	.

Verbindungsgarnitur mit Tablett: E1WYHSKIT	.
Verbindungsgarnitur einfach: BRI2KIT	.
Sockelschublade (H: 32 cm): NIWYHPE1	.

Verbindungsgarnitur mit Tablett: E1WYHSKIT	.
Verbindungsgarnitur einfach: BRI2KIT	.
Sockelschublade (H: 32 cm): NIWYHPE1	.

Verbindungsgarnitur mit Tablett: E1WYHSKIT	.
Verbindungsgarnitur einfach: BRI2KIT	.
Sockelschublade (H: 32 cm): NIWYHPE1	.

Verbindungsgarnitur mit Tablett: E1WYHSKIT	.
Verbindungsgarnitur einfach: BRI2KIT	.
Sockelschublade (H: 32 cm): NIWYHPE1	.

Preis inkl./exkl. MwSt.	3'055.00/2'826.10
VRG inkl./exkl. MwSt.	20.02/18.52

Preis inkl./exkl. MwSt.	3'055.00/2'826.10
VRG inkl./exkl. MwSt.	20.02/18.52

Preis inkl./exkl. MwSt.	3'015.00/2'789.10
VRG inkl./exkl. MwSt.	20.02/18.52

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'785.00/2'576.30
VRG inkl./exkl. MwSt.	20.02/18.52

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'580.00/2'386.70
VRG inkl./exkl. MwSt.	20.02/18.52

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'495.00/2'308.05
VRG inkl./exkl. MwSt.	20.02/18.52





WASL5T500



WAGL4T500



WAGL6S500



EWC1352



Es geht auch ganz kompakt. Genau dort, wo Sie wollen.

Ob die Trommel nach vorn oder nach oben öffnen soll, Sie erhalten Ihre kompakte Waschmaschine ganz nach Wunsch. Und können sich auf hohe Leistung, tiefen Energieverbrauch und einfache Bedienung verlassen.

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ ÖKOPower™ ★ ÖKOMix ★ ProSteam® ★ PreciseWash ★ SoftPlus ★ Sanft öffnende Türe ★ ÖKO-Inverter Motor 	<ul style="list-style-type: none"> ★ ProSteam® ★ PreciseWash ★ SoftPlus ★ Sanft öffnende Türe ★ ÖKO-Inverter Motor
------------	--	---



Montage	Toploader	Toploader
Bauform	Toploader	Toploader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Silber	Anthrazit matt/Schwarz
Gerätemasse H x B x T, mm	890 x 400 x 600	890 x 400 x 600
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	-	-
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHISKIT) mm	-	-
Anschlusswerte V/A/kW	230/10/2,1	230/10/2,1
XXL-Tür	-	-
Leistung		
Fassungsvermögen kg	6	7
Energieeffizienzklasse A - G	A	A
Energieverbrauch pro Zyklus kWh	0,42	0,45
Wasserverbräuche pro Zyklus L	43	45
Schleudereffizienzklasse U/Min.	1500	1300
Schleudereffizienzklasse A - G	B	B
Geräuschpegel Schleudern dB(A)	79	79
Warmwasser-Anschluss	-	-
Bedienung / Display		
LED-Display (Extragross/Gross)	·/-	·/-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	-/·	-/·
Restzeitanzeige	·	·
Max. Beladung/Programm	·	·
Pause-Taste mit Nachladefunktion	·	·
Waschprogramme und Optionen		
Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	11/6	11/6
Zusätzliche Programme über App	-	-
Sicherheit		
Überladungswarnhinweis	·	·
Gewichtssensor	·	·
Kindersicherung	·	·
Schaumüberwachung	·	·
Unwuchterkennung	·	·
AquaControl-Wasserschutzsystem	·	·
AquaStop-Zulaufschlauch	·	·
Optionales Zubehör		
Verbindungsgarnitur mit Tablett: E1WYHISKIT	-	-
Verbindungsgarnitur einfach: BR12KIT	-	-
Sockelschublade (H: 32 cm): NIWYHPEI	-	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'890.00/1'748.40	1'650.00/1'526.35
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ PreciseWash ★ 7 kg ★ Grosses LCD Display ★ ÖKO-Inverter Motor 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Die optimale Waschmaschine bei minimalen Platzverhältnissen
------------	--	---



Montage	Frontloader Compact	Frontloader Compact
Bauform	Frontloader Compact	Frontloader Compact
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Schwarz	Weiss
Gerätemasse H x B x T, mm	850 x 600 x 490	670 x 495 x 560
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L	L
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz) mm	490 (ohne Verbindungssatz)	-
Anschlusswerte V/A/kW	230/10/2,2	230/10/1,6
XXL-Tür	-	-
Leistung		
Fassungsvermögen kg	7	3
Energieeffizienzklasse A - G	B	D
Energieverbrauch pro Zyklus kWh	0,6	0,5
Wasserverbräuche pro Zyklus L	45	30
Schleudereffizienzklasse U/Min.	1200	1300
Schleudereffizienzklasse A - G	B	C
Geräuschpegel Schleudern dB(A)	73	78
Warmwasser-Anschluss	-	-
Bedienung / Display		
LED-Display (Extragross/Gross)	·/-	·/-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	-/·	-/·
Restzeitanzeige	·	·
Max. Beladung/Programm	·	·
Pause-Taste mit Nachladefunktion	·	·
Waschprogramme und Optionen		
Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	10/7	15/4
Zusätzliche Programme über App	-	-
Sicherheit		
Überladungswarnhinweis	·	·
Gewichtssensor	·	·
Kindersicherung	·	·
Schaumüberwachung	·	·
Unwuchterkennung	·	·
AquaControl-Wasserschutzsystem	·	·
AquaStop-Zulaufschlauch	·	·
Optionales Zubehör		
Verbindungsgarnitur mit Tablett: E1WYHISKIT	-	-
Verbindungsgarnitur einfach: BR12KIT	-	-
Sockelschublade (H: 32 cm): NIWYHPEI	-	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'845.00/1'706.75	1'520.00/1'406.10
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00



Waschtrockner-Kombi: Waschen und Trocknen in einem Durchgang



DualSense®

Die DualSense®-Technologie passt Temperatur und Trommelbewegungen sowie die Programmdauer an verschiedene Textilienarten an. So können Sie bei geringer Temperatur und kontrollierter Bewegung, von Feinwäsche bis hin zur Outdoor-Bekleidung, alles in einem Durchgang schonend waschen und trocknen.



SensiDry®

Sensoren, die den Trockenzyklus überwachen, sorgen dafür, dass Gewebe stets bei niedrigen, kontrollierten Temperaturen getrocknet werden.



Electrolux App

WiFi-verbundene Geräte von Ihrem Mobiltelefon aus mit der Electrolux App steuern.

Wärmepumpen-Technologie

Durch diese Technologie verbrauchen unsere Waschtrockner-Kombis 40% weniger Energie und bis zu 40% weniger Wasser als vergleichbare Geräte.

Doppelglas gibt mehr Sicherheit

Dank der doppelten Türverglasung bleibt das Bullauge aussen immer schön kühl und bietet so auch neugierigen Kinderhänden Sicherheit.



Programmübersicht Waschtrockner-Kombis

		WTSL6IE500	WTSL4IE500	WTGL3VI500
Wärmepumpen-Technologie		•		
Dual Sense		•	•	•
UniversalDose			•	
SensiDry		•	•	•
PowerCare			•	
ProSteam®		•	•	•
PreciseWash		•	•	•
Electrolux App		•	•	
EcoLine		•		
Grundprogramme				
Antiallergie		•	•	•
Baumwollprogramme		•	•	•
Baumwolle Eco 40-60		•	•	•
Synthetik		•	•	•
Feinwäsche		•	•	•
Wolle-Handwäsche		•	•	•
Zusatzprogramme				
Seide*		•		
Outdoor		•	•	•
Auffrischen mit Dampf		•	•	•
Maschinenreinigen		•	•	•
NonStop 3 kg/3 Std.		•		
PowerClean NonStop 5 kg/4 Std.			•	
Quick 20 Wash&Dry 60			•	•
Denim*		•	•	
Sportswear*		•	•	•
Daunenjacken*		•	•	
Separates Spülen		•	•	•
Separates Schleudern		•	•	•
Abpumpen		•	•	•
Duvel		•	•	
Bettwäsche*		•	•	
Mikrofaser*		•		
Handtücher*		•	•	
Arbeitsbekleidung*		•		
Dunkles*		•		
Baby*		•	•	
Sportschuhe*			•	
Tierhaare*			•	
One Item Quick*			•	
Optionen				
Startzeitverzögerung		•	•	•
Vorwaschen		•	•	•
Flecken		•	•	•
Zeitsparen		•	•	•
Entknittern mit Dampf		•	•	•
Start/Pause (Nachladen)		•	•	•
Temperatur		•	•	•
Schleuderleistung		•	•	•
Fernstart via App		•	•	
Trockenprogramme				
Zeiltrocknen		•	•	•
Trocknungsgrad		•	•	•

*Nur über Electrolux App anwählbar bei WTSL6IE500 und WTSL4IE500



WTSL6IE500



WTSL4IE500



WTGL3VI500



Vollintegriert: Diskret und effizient

Der praktische, vollintegrierte Waschtrockner-Kombi lässt sich ganz einfach dort verstecken, wo immer es Platz hat.

Mit bis zu 8 kg Wasch- und 4 kg Trocknungsleistung ist der vollintegrierte Waschtrockner eine ideale Alternative für Ihren Waschtalag.

Highlights	WTSL6IE500	WTSL4IE500
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Wärmepumpen-Technologie ★ My Electrolux Care App ★ DualSense® ★ PreciseWash ★ Non-stop Waschen & Trocknen 3 kg in 3 Std. ★ ProSteam® 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Universal Dose ★ Non-Stop PowerClean 5 kg in 4 Std. ★ My Electrolux Care App ★ DualSense® ★ PreciseWash ★ ProSteam®



Montage	Frontloader mit Wärmepumpe	Frontloader
Bauform	Frontloader mit Wärmepumpe	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt / Schwarz	Anthrazit matt / Silber
Gerätemasse (H x B x T mm)	850 x 600 x 660	850 x 600 x 660
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L	L
Anschlusswerte V/A/kW	230/10/2,2	230/10/2,2
XXL-Tür	.	.
Leistung		
Fassungsvermögen (Waschen/Trocknen) kg	10/6	10/6
Energieeffizienzklasse (Waschen/Trocknen) A - G	A/C	A/E
Energieverbrauch pro Zyklus (Waschen/Trocknen) kWh	0,51/2,52	0,51/3,01
Wasserverbräuche pro Zyklus (Waschen/Trocknen) L	47/50	47/75
Schleuderleistung U/Min.	1600	1600
Schleudereffizienzklasse A - G	B	A
Geräuschpegel dB(A)	76	76
Bedienung / Display		
LED-Display (Extragross/Gross)	./-	./-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	./-	./-
Restzeitanzeige	.	.
Max. Beladung/Programm	.	.
Pause-Taste mit Nachladefunktion	.	.
Waschprogramme und Optionen		
Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 285)	12/8	12/10
Zusätzliche Programme über App	15	18
Sicherheit		
Überladungswarnhinweis	.	.
Gewichtssensor	.	.
Kindersicherung	.	.
Schaumüberwachung	.	.
Unwuchterkennung	.	.
AquaControl-Wasserschutzsystem	.	.
AquaStop-Zulaufschlauch	.	.
Optionales Zubehör		
Sockelschublade (H: 32 cm): E6WHPED4	.	.
Soft-Close-Scharnier: M6WHS01	.	.
Sockel für Einbauwaschtrockner: M6WHBP01	.	.
Preis inkl./exkl. MwSt.	3'535.00/3'270.10	3'055.00/2'826.10
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00	20.02/18.52

WTGL3VI500
<ul style="list-style-type: none"> ★ Vollintegriert in der Küche ★ Sehr leises Betriebsgeräusch ★ DualSense® ★ PreciseWash ★ ProSteam® ★ Quick 20 Wash&Dry 60




Frontloader für Vollintegration	
Bauform	Frontloader für Vollintegration
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Silber / Schwarz
Gerätemasse (H x B x T mm)	820 x 600 x 560
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L
Anschlusswerte V/A/kW	230/10/2,2
XXL-Tür	.
Leistung	
Fassungsvermögen (Waschen/Trocknen) kg	8/4
Energieeffizienzklasse (Waschen/Trocknen) A - G	B/D
Energieverbrauch pro Zyklus (Waschen/Trocknen) kWh	0,54/2,17
Wasserverbräuche pro Zyklus (Waschen/Trocknen) L	45/60
Schleuderleistung U/Min.	1600
Schleudereffizienzklasse A - G	B
Geräuschpegel dB(A)	70
Bedienung / Display	
LED-Display (Extragross/Gross)	./.
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	./.
Restzeitanzeige	.
Max. Beladung/Programm	.
Pause-Taste mit Nachladefunktion	.
Waschprogramme und Optionen	
Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 285)	12/8
Zusätzliche Programme über App	-
Sicherheit	
Überladungswarnhinweis	.
Gewichtssensor	.
Kindersicherung	.
Schaumüberwachung	.
Unwuchterkennung	.
AquaControl-Wasserschutzsystem	.
AquaStop-Zulaufschlauch	.
Optionales Zubehör	
Sockelschublade (H: 32 cm): E6WHPED4	.
Soft-Close-Scharnier: M6WHS01	.
Sockel für Einbauwaschtrockner: M6WHBP01	.
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'535.00/2'345.05
VRG inkl./exkl. MwSt.	20.02/18.52










Unsere Highlights im Überblick

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
 3DScan	Innen und aussen komplett getrocknete Wäsche. Perfekt für Daunen – mit einer bis zu 30 % höheren Wärmeisolation als beim Trocknen an der Luft.	Erstmals bei einem Trockner misst der 3DScan-Sensor die Feuchtigkeit auch im Inneren der Kleidung und passt die Trocknungszeit automatisch an.
 FiberPro	Heikle Textilien wie Baumwolle können mit synthetischen Fasern zusammen in einem Durchgang getrocknet werden, ohne dass sie ihre Form verlieren.	Mittels Sensoren werden feuchte Stellen an Kleidungsstücken erkannt und mit präziser Wärmeverteilung sanft getrocknet. Ein optimierter Luftstrom sorgt dafür, dass kein Kleidungsstück übertröcknet wird.
 ProSteam®	Vereinfacht das Bügeln dank bis zu 40% weniger Falten nach dem Trocknen. Sie sparen Zeit und schonen Ihre Textilien.	Zum Ende des Trocknens wird Dampf hinzugefügt, wodurch die Faltenbildung deutlich reduziert wird.
 SyncDry	Waschmaschine und Trockner kommunizieren miteinander. Der Trockner wählt schon beim Waschgang das optimale Programm und zeigt in der Electrolux App die Endzeit für Wasch- und Trockenzyklus an.	Mit SyncDry wird in der App der gesamte Wäschezyklus als eines betrachtet. Beim Starten des Waschgangs wählt der Trockner automatisch das passendste Trockenprogramm und berechnet die benötigte Dauer für Wasch- und Trockenzyklus.
 AbsoluteCare®	Wolle und Seide werden schonend getrocknet und die individuelle Beschaffenheit und Form der Textilien geschützt. Die wasserdichte Membran von Outdoor-Bekleidung wird reaktiviert.	Bei den Programmen des einzigartigen Absolute-Care®-Systems sind die Trommelbewegungen und Temperatureinstellungen perfekt auf heikle Materialien wie Wolle, Seide oder Outdoorbekleidung abgestimmt.
 SensiDry®	Schonendes und energieeffizientes Trocknen bei tiefen Temperaturen, damit Ihre Kleidung länger wie neu bleibt. Automatische Anpassung der idealen Trocknungszeit.	Sensoren, die den Trockenzyklus überwachen, sorgen dafür, dass Gewebe stets bei niedrigen, kontrollierten Temperaturen getrocknet werden. Die feuchte Luft aus der Trommel wird mittels einer Wärmepumpe entfeuchtet, erwärmt und wieder zugeführt.
 PreciseDry	Schnelles, schonendes und stromsparendes Trocknen. Automatische Anpassung der idealen Trocknungszeit.	Dank spezieller Sensoren ermittelt die Precise-Dry-Technologie sowohl die Trocknungszeit als auch den Energieverbrauch für jede Ladung individuell. So sparen Sie Zeit und Strom und schützen gleichzeitig die Textilien.

Finden Sie den perfekten Trockner



Technologie	SuperLuxe 3DScan	GrandLuxe AbsoluteCare®	Luxe SensiDry®
 3DScan	✓		
 FiberPro	✓		
 ProSteam®	✓		
 SyncDry	✓		
 AbsoluteCare®	✓	✓	
 SensiDry®	✓	✓	✓
 PreciseDry	✓	✓	✓

*Gilt für TWGL5E500

3DScan mit FiberPro: Unterschiedliche Textilarten schonend trocknen



3DScan

Ihre Daunenjacke ist nach dem Waschen nicht mehr so warm wie zuvor? Mit der innovativen 3DScan-Technologie ist das jetzt Vergangenheit.

Erstmals bei einem Trockner misst die 3DScan-Technologie auch die Feuchtigkeit im Inneren Ihrer Wäsche und passt die Trocknungszeit automatisch an. Perfekt für dicke und mehrschichtige Kleidung wie Daunenjacken. Profitieren Sie von bis zu 30% mehr Wärmeisolation als beim Trocknen an der Luft.



FiberPro

Dank der FiberPro-Technologie können Sie heikle Textilien wie auch Baumwolle und synthetische Fasern zusammen in einem Durchgang Trocknen, ohne dass diese ihre Form verlieren. Feuchte Stellen an allen Kleidungsstücken werden mittels Sensor erkannt und mit präziser Wärmeverteilung sanft getrocknet. Der optimierte Luftstrom sorgt dafür, dass kein Kleidungsstück übergetrocknet wird.

«Die Maschine funktioniert wunderbar, Daunenjacken trocknen sensationell.»*

Bewertet mit: ★★★★★

*Diese Bewertung wurde im Mai 2022 auf www.electrolux.com für das Produkt TWSL6IE301 hinterlassen.



ProSteam®: 40% weniger Falten für einfacheres Bügeln



ProSteam®

Neu wird ProSteam® nicht nur in Waschmaschinen, sondern auch in Trocknern von Electrolux angeboten.

Die ProSteam®-Technologie verringert die Faltenbildung beim Trocknen um bis zu 40%*. Dadurch reduziert sich der Bügelaufwand, wodurch Sie nicht nur Zeit einsparen, sondern vor allem auch Ihre Textilien schonen.

*Interner Test nach interner Testmethode zeigt bis zu 40% Faltenreduzierung auf 100% Baumwollgewebe nach einem ProSteam®-Zyklus.



AbsoluteCare®: Heikles wie Wolle, Seide und Outdoorbekleidung schonend trocknen



AbsoluteCare®

Die folgenden Programme des einzigartigen AbsoluteCare®-Systems steuern die Trommelbewegungen und die Temperatur auf optimierte Weise für unterschiedliche Kleidungsstücke und schützen so die individuelle Beschaffenheit und Form der Textilien.



Wollprogramm

Durch die schnellen Umdrehungen liegen die Wolltextilien flach an der Innenseite der Trommelwand. Es gibt also keine schädlichen Bewegungen im Trocknungszyklus, die zu Schrumpfen oder Verfilzen führen. Vergleichbar mit Trocknen bei Zimmertemperatur.

Woolmark Blue

Alle Trockner mit AbsoluteCare® sind Woolmark-zertifiziert.




Seidenprogramm

Die Trommel dreht sich mit geringer Geschwindigkeit vor- und rückwärts. Eine äusserst sanfte und effiziente Weise, welche das Knittern reduziert. Dieses Programm läuft bei einer noch niedrigeren Temperatur als ein Standardprogramm eines Wärmepumpentrockners.



Outdoorprogramm

Das Outdoorprogramm bewahrt die volle Funktion der wasserabweisenden Membran besser als das Trocknen an der Luft.

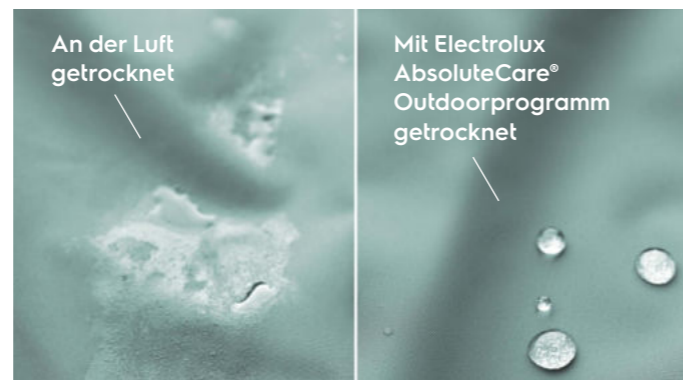

SensiDry® und PreciseDry: Minimale Zeit & Energie, maximale Pflege

Die SensiDry®- und PreciseDry Technologien überwachen den Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche laufend. Ist das gewünschte Ergebnis erreicht, schaltet das Gerät automatisch ab.



SensiDry®

Die SensiDry® Technologie ist ein durch präzise Sensoren gesteuertes Wärmepumpensystem, das Ihre Kleidung mit tiefen Temperaturen trocknet. Die feuchte Luft aus der Trommel wird mittels einer Wärmepumpe entfeuchtet, erwärmt und wieder zugeführt. So können Sie Ihre Kleidung sanft trocknen und vor unnötiger Hitze schützen, damit sie länger wie neu bleibt.



PreciseDry

Die PreciseDry Technologie nutzt hoch entwickelte Feuchtigkeits- und Temperatursensoren, um die Trocknungszeit und den Energiebedarf für jede Ladung individuell anzupassen.



Electrolux App mit SyncDry-Funktion



Electrolux App

Verbinden Sie Ihre Maschine kinderleicht mit Ihrem WiFi-Netzwerk, um Ihr Wasch- oder Trockenprogramm von zu Hause oder unterwegs aus zu starten und überwachen.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Starten und verfolgen von Wasch- und Trockenprogrammen per App
- Benachrichtigung bei Programmende
- Pflegeempfehlungen für spezielle oder heikle Textilien
- Speichern von Lieblingseinstellungen
- Personalisierung von Programmen
- Fehlermeldungen sowie Tipps zur Instandhaltung direkt in der App
- Sprachsteuerung durch Google Assistant



SyncDry

Mit der SyncDry-Funktion wird in der App der gesamte Wäschezyklus als einer betrachtet. Beim Starten der Waschmaschine wählt der Trockner automatisch das anschliessend am besten passende Programm und berechnet die Endzeit für Wasch- und Trockenzyklus. Ausserdem lernt die App mittels Künstlicher Intelligenz Ihre Waschgewohnheiten kennen und kreiert daraus Empfehlungen für optimiertes Waschen.



ÖKOFlow-Filter

Bei unseren Wäschetrocknern bleibt nur ein Flusenfilter zu reinigen statt zwei. Der neu gestaltete 2-in-1-Filter sammelt alle Flusen, die während des Trocknens entstehen, und hält sie sicher zurück. So hat der Trockner immer freie Luftwege und eine optimale Luftführung - und damit einen konstant niedrigen Energieverbrauch. Zudem garantiert das ÖKOFlow-System eine gleichmässige Trockenleistung und eine längere Gerätelebensdauer.



Die Electrolux-Schontrommel

Dank der innovativen Schontrommel von Electrolux mit ihrer abgerundeten Prägung sind Ihre Wäschestücke auch im Trockner bestens aufgehoben.



Reversierautomatik

Der ständige Drehrichtungswechsel der Trommel sorgt für gleichmässige Trocknung und schützt vor Knotenbildung und Knittern.



Systemvoraussetzungen

Damit Sie sämtliche Funktionen und Dienstleistungen der Electrolux App nutzen können, sind folgende Systemvoraussetzungen nötig: Technische Eigenschaften Ein drahtloser Router (Frequenz: 2.412 - 2.472 GHz / Protokoll: IEEE 802.11 b/g/n/max. Feldstärke > 20dBm). Bitte beachten Sie, dass das Gerät an einem Ort installiert wer-

den muss, der von Ihrem drahtlosen Netzwerk gut abgedeckt wird (gute Signalstärke). Smartphone und Router müssen mit dem Internet verbunden sein. Für Android-Benutzer: ein Smartphone mit Android 4.3 (oder höher) mit einer Bildschirmauflösung 1280 x 720 (oder höher). Für iOS-Benutzer: ein Smartphone oder Tablet mit iOS 8 (oder höher).



Mehr im Video erfahren



Programmübersicht Trockner

		TWLSL4IE500	TWGLE5E500	TWGL3E501	TWL5E500	TWLSL3M105
3DScan		•				
Connectivity mit SyncDry		•				
EcoLine		•				
FiberPro		•				
AbsoluteCare®		•	•			
Wolleprogramm		•	•	•	•	
Seideprogramm		•	•		•	
Outdoorprogramm		•	•		•	
SensiDry		•	•	•	•	
ProSteam®		•				
PreciseDry		•	•	•	•	
ÖKOFlow-Filter		•	•	•	•	
Schontrommel		•	•	•	•	
Trommelinnenbeleuchtung		•	•	•		•
Woolmark Blue zertifiziert		•	•			
Reversierautomatik		•	•	•	•	•
Wechselbarer Türanschlag mit vier Positionen		•	•	•	•	
Grundprogramme						
Baumwollprogramme						
Schranktrocknen		•	•	•	•	•
Extratrocknen		•	•	•	•	•
Bügeltrocknen		•	•	•	•	•
Synthetikprogramme						
Schranktrocknen		•	•	•	•	•
Extratrocknen		•	•	•	•	•
Bügeltrocknen		•	•	•	•	•
Zusatzprogramme						
Outdoor		•	•		•	
Bettwäsche		•	•	•	•	
Hygiene-Programm		•	•	•	•	
Mixprogramm		•	•	•	•	•
Leichtbügeln		•	•	•	•	
Duвет		•	•	•	•	
Sportswear*		•	•	•	•	
Jeans*		•	•	•	•	
Auffrischen		•	•	•	•	
Daunenjacken*		•	•	•	•	
Dampfprogramm*		•	•	•	•	
Tierhaare*		•	•	•	•	
Optionen						
Start//Pause (Nachladen)		•	•	•	•	
Knitterschutz		•	•	•	•	
Trockengrad		•	•	•	•	•
Zeittrocknen		•	•	•	•	•
Startzeitverzögerung		•	•	•	•	
ExtraSilent		•	•	•	•	
Auffrischen		•	•	•	•	

*Nur über Electrolux App anwählbar bei TWLSL4IE500



TWLSL4IE500



TWGLE5E500



Highlights

- ★ 3DScan mit Fiber Pro
- ★ Electrolux App
- ★ ProSteam®
- ★ AbsoluteCare®
- ★ SensiDry®

- ★ AbsoluteCare®
- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry



Montage

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Silber
Gerätemasse H x B x T, mm	850 x 600 x 665
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/W
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHSKIP) mm	710
Anschlusswerte V/A/kW	230/10/1,6
XXL-Tür	•

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Silber
Gerätemasse H x B x T, mm	850 x 600 x 665
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/W
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHSKIP) mm	710
Anschlusswerte V/A/kW	230/10/1,6
XXL-Tür	•

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Schwarz
Gerätemasse H x B x T, mm	850 x 600 x 665
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/W
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHSKIP) mm	710
Anschlusswerte V/A/kW	230/5/0,7
XXL-Tür	•

Leistung

Fassungsvermögen kg	9
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+++
Kondensationseffizienzklasse A - G	A
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.) kWh	1,68
Geräuschpegel (Normal/Silentprogramm) dB(A)	63/61
Kondensatbehälter L	5,3
Kondensatdirektablauf	•
49 cm grosse Einfüllöffnung	•
Dreistufige Restfeuchtemessung	•
Kältemittel 290	•

Fassungsvermögen kg	8
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+++
Kondensationseffizienzklasse A - G	A
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.) kWh	1,49
Geräuschpegel (Normal/Silentprogramm) dB(A)	65/63
Kondensatbehälter L	5,3
Kondensatdirektablauf	•
49 cm grosse Einfüllöffnung	•
Dreistufige Restfeuchtemessung	•
Kältemittel 290	•

Fassungsvermögen kg	8
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+++
Kondensationseffizienzklasse A - G	B
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.) kWh	1,49
Geräuschpegel (Normal/Silentprogramm) dB(A)	65/63
Kondensatbehälter L	5,3
Kondensatdirektablauf	•
49 cm grosse Einfüllöffnung	•
Dreistufige Restfeuchtemessung	•
Kältemittel 290	•

Bedienung / Display

LED-Display (Extragross/Gross)	•/•
Endzeitvorwahl/Starzeitvorwahl	•/•
Restzeitanzeige	•
Max. Beladung/Programm	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•

LED-Display (Extragross/Gross)	•/•
Endzeitvorwahl/Starzeitvorwahl	•/•
Restzeitanzeige	•
Max. Beladung/Programm	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•

LED-Display (Extragross/Gross)	•/•
Endzeitvorwahl/Starzeitvorwahl	•/•
Restzeitanzeige	•
Max. Beladung/Programm	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•

Waschprogramme und Optionen

Anzahl Trocken- / & Spezialprogramme (Seite 296)	12/7
Zusätzliche Programme über App	17

Anzahl Trocken- / & Spezialprogramme (Seite 296)	12/7
Zusätzliche Programme über App	17

Anzahl Trocken- / & Spezialprogramme (Seite 296)	12/5
Zusätzliche Programme über App	-

Sicherheit

Überladungswarnhinweis	•
Gewichtssensor	•
Kindersicherung	•
Temperaturüberwachung	•

Überladungswarnhinweis	•
Gewichtssensor	•
Kindersicherung	•
Temperaturüberwachung	•

Überladungswarnhinweis	•
Gewichtssensor	•
Kindersicherung	•
Temperaturüberwachung	•

Optionales Zubehör

Verbindungsgarnitur mit Tablett: E1WYHSKIP	•
Verbindungsgarnitur einfach: BR12KIT	•
Sockelschublade (H: 32 cm): N1WYHPE1	•

Verbindungsgarnitur mit Tablett: E1WYHSKIP	•
Verbindungsgarnitur einfach: BR12KIT	•
Sockelschublade (H: 32 cm): N1WYHPE1	•

Verbindungsgarnitur mit Tablett: E1WYHSKIP	•
Verbindungsgarnitur einfach: BR12KIT	•
Sockelschublade (H: 32 cm): N1WYHPE1	•

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'785.00/2'576.30
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'090.00/1'933.40
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'090.00/1'933.40
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00





TWGL3E501



TWL5E500



Highlights	★ SensiDry® ★ PreciseDry	★ SensiDry® ★ PreciseDry
Montage		
Bauform	Frontloader	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt / Schwarz	Weiss / Weiss
Gerätemasse H x B x T, mm	850 x 600 x 665	850 x 600 x 665
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/W	L/W
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz EIWYHSKIT) mm	710	710
Anschlusswerte V/A/kW	230/4/0.55	230/5/0.55
XXL-Tür	.	.
Leistung		
Fassungsvermögen kg	9	8
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+++	A+++
Kondensationseffizienzklasse A - G	B	B
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.) kWh	1.49	1.49
Geräuschpegel (Normal/ Silentprogramm) dB(A)	67/65	67/65
Kondensatbehälter L	5,3	5,3
Kondensatdirektablauf	.	.
49 cm grosse Einfüllöffnung	.	.
Dreistufige Restfeuchtemessung	.	.
Kältemittel 290	.	.
Bedienung / Display		
LED-Display (Extragross/Gross)	./-	./-
Endzeitvorwahl/Starzeitvorwahl	./-	./-
Restzeitanzeige	.	.
Max. Beladung/Programm	.	.
Pause-Taste mit Nachladefunktion	.	.
Waschprogramme und Optionen		
Anzahl Trocken- / & Spezialprogramme (Seite 296)	12 / 4	10 / 4
Zusätzliche Programme über App	-	-
Sicherheit		
Überladungswarnhinweis	.	.
Gewichtssensor	.	.
Kindersicherung	.	.
Temperaturüberwachung	.	.
Optionales Zubehör		
Verbindungsgarnitur mit Tablett: EIWYHSKIT	.	.
Verbindungsgarnitur einfach: BR12KIT	.	.
Sockelschublade (H: 32 cm): NIWYHPE1	.	.
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'855.00/1'716.00	1'740.00/1'609.60
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00



Montagezubehör Sockelschublade NIWYHPE1



Sockelschublade für Waschmaschinen und Wäschetrockner. Die praktische Schublade schafft Platz und Ordnung in Ihrer Waschküche:

- Be- und Entladen der Wäschepflegegeräte auf einer bequemen Bedienhöhe
- Robuste, leicht zu reinigende Kunststoffschublade mit stabilem Auszug
- Einfache Befestigung der Wäschepflegegeräte
- Passt unter alle Wäschepflegegeräte für den Privathaushalt mit 60 cm Breite
- Komplett geschlossene Sockelschublade (unten mit Boden)

Sockelabmessungen
(H x B x T) 320 x 595 x 595 mm

Montagezubehör // Dienstleistung

Montagezubehör	Waschmaschinen und Wäschetrockner	Preis inkl./exkl. MwSt.
EIWYHSKIT	Verbindungsgarnitur mit Tablett	145.00/134.15
BR12KIT	Verbindungsgarnitur einfach	49.00/45.35
NIWYHPE1	Sockelschublade	395.00/365.40
M6WHBP01	Sockel für Wäschetrockner WTGL3VI500	189.00/174.85
M6WHS01	Türscharnier Soft für Wäschetrockner WTGL3VI500	9.90/9.15
WTUT	Unterlagsteller Set	75.00/69.40
Dienstleistung	Waschmaschinen und Wäschetrockner	Preis inkl./exkl. MwSt.
WTUB	Umbandung Wäschetrockner (ohne EDC 3250) (Achtung: Bitte Griffposition angeben)	120.00/111.00
SCHL3MEFHW	Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzkabel EFH-Waschmaschinen Speziallänge 3,0 m Termin: 7 Arbeitstage	220.00/203.50
SCHL4MEFHW	Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzkabel EFH-Waschmaschinen Speziallänge 3,9 m Termin: 7 Arbeitstage	285.00/263.65

Entdecken Sie unsere besten Gerätekombinationen

SuperLuxe: Hochwertige Blenden in Anthrazit matt mit silbernem Drehwahlschalter



Waschmaschine WASL3IE500 Trockner TWSL4IE500

Automatische Dosierung beim Waschen sowie einzigartiger 3DScan Trockner

Waschmaschine WASL2IE500 Trockner TWSL4IE500

Ökologische Reinigung beim Waschen und einzigartiger 3DScan Trockner

GrandLuxe: Hochwertige Blenden in Anthrazit matt mit schwarzem Drehwahlschalter



Waschmaschine WAGL6E500 Trockner TWGL5E500

Waschen in nur 59 Minuten und perfekte Trockenergebnisse für Mischladungen

Luxe: Weisse Kunststoffblenden



Waschmaschine WAL5E500 Trockner TWL5E500

Schnell und stromsparend waschen & trocknen mit PreciseDry Beladungserkennung

	WASL2IE500	WASL3IE500	WASL1IE500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL4E500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500
TWSL4IE500	•	•	•						
TWGL5E500				•	•	•			
TWGL3E501							•		
TWL5E500								•	•



Simple Bedienung in 25 Sprachen, gebaut für besondere Langlebigkeit

Mehrfamilienhaus-Waschmaschinen

Die Waschmaschinen sind, neben den 22 Standardprogrammen, auch mit Spezialfunktionen wie «Kleider hinzufügen» ausgestattet. Somit können bis zum 1. Spülgang problemlos noch weitere Kleider dem Waschgang hinzugefügt werden. Die meist verwendeten Programme können zudem als Favoriten abgespeichert werden. Zusätzlich lassen sich noch vier Betriebsmodi einstellen: Green, Allergy, Speed und Intensive. Die FH-Waschmaschinen sind auf bis zu 30'000 Waschzyklen getestet.

Mehrfamilienhaus-Trockner

Der Wärmepumpen-Trockner ist mit einem selbstreinigenden Kondensatorfilter ausgestattet. Dies gewährleistet einen effizienten Trocknungsprozess und geringen Energieverbrauch. Der MFH-Wäschetrockner ist auf bis zu 30'000 Betriebsstunden getestet.

Bedienung

Die einfache Bedienoberfläche, welche alle wichtigen Programme auf einen Blick zeigt, kann auf 25 verschiedene Sprachen angezeigt werden.



ÖKOFlow-Filter

Der doppelte Flusenfilter bei den Trocknern kann entweder unter Spülwasser oder von Hand ganz einfach gereinigt werden.

Reinigung

Auch die Reinigung der Maschine gestaltet sich ganz einfach. Die Edelstahltrommel ist mit grossen Löchern versehen, damit Schmutz besser abfließt. Elemente in der Trommelinnenseite können ganz bequem entfernt und gereinigt werden. Unsere Geräte sind die einzigen, welche keine Gummidichtung bei der Türöffnung benötigen. Dies stellt sicher, dass sich dort kein unnötiger Schmutz ansammelt.



Chipcard-System

Electrolux löst die bargeldlose Verwaltung von Waschmaschinen und Wäschetrocknern in Mehrfamilienhäusern mit dem elektronischen Chipcard-Zählersystem in zwei Ausführungen, für eine oder für zwei Maschinen. Bei beiden sind zwei Betriebsarten möglich:

Vorauszahlung

Hier wird die Karte mit einem bestimmten Betrag aufgeladen und dieser anhand der effektiven Betriebszeit verrechnet.

Kredit

Hier werden die kumuliert gespeicherten Kosten von der Verwaltung beliebig abgerechnet. Jeder Benutzer erhält eine individuell codierte Chipcard.

Wichtige Vorteile

Die Bedienung ist denkbar einfach, denn mit dem Einführen der Chipcard ist die Maschine startbereit. Jeder Benutzer bezahlt nur das, was er verbraucht, und sieht immer den Saldo auf dem Display.

Auch für die Verwaltung sind die Vorteile eindeutig:

- Willkommene Zeitersparnis
- Einfache, schnelle Installation
- Einbruch zwecks Gelddiebstahls ist sinnlos
- Alle Daten bleiben auch bei Stromunterbruch gespeichert




CSTW4101CL



CSTW4102CL

Installationsschema

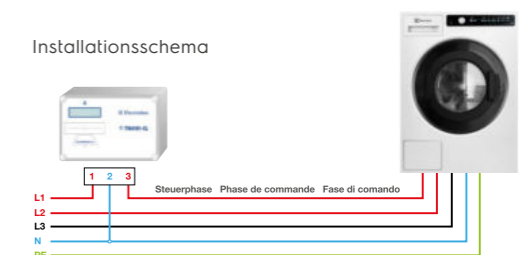




WASL4M105

FS



WASL3M105

FS

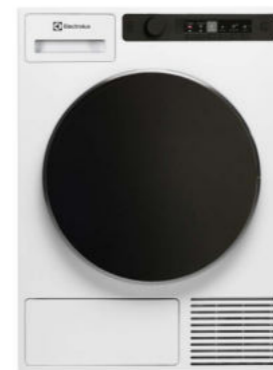

TWSL3M105

FS

Highlights

★ Die kompakte Waschmaschine mit grosser Leistung für Mehrfamilienhäuser



★ Ideale Waschmaschine für Gewerbe, Hauswartungen und Arztpraxen



Montage

Bauform	Waschmaschine Frontlader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Schwarz
Gerätemasse H x B x T, mm	850 x 600 x 600
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L
Anschlusswerte V/A/kW	230 - 400/10/3,0
Warmwasseranschluss	-

Leistung

Trommelgrösse L	60
Fassungsvermögen kg	8
Energieeffizienzklasse A - G	B
Energieverbrauch pro Zyklus (60°C-Buntwäsche) kWh	0,54
Wasserverbräuche pro Zyklus (60°C-Buntwäsche) L	46
Schleuderleistung U/Min.	1600
Schleudereffizienzklasse A - G	A
Geräuschpegel dB(A)	76
Kondensationseffizienzklasse A - G	-
Energieverbrauch pro Zyklus (Baumwolle, 1000 U/Min.) kWh	-
Anzahl getestete Zyklen/Betriebsstunden	30'000/ -

Bedienung / Display

Programmselektor	.
Kurzhubtasten	.
Mehrsprachige LCD-Klartextanzeige	.
Startzeitvorwahl H	24
Restzeitanzeige	.
Anzeige: Wärmetauscher/Filter reinigen	-
Anzeige: Wassertank leeren	-

Waschprogramme und Optionen

Anzahl Programme/Optionen (Seite 277 & 296)	22/7
---	------

Sicherheit

Kindersicherung	.
Schaumüberwachung	.
Unwuchterkennung	.
Temperaturüberwachung	-

Zubehör im Lieferumfang inbegriffen

Verbindungsgarnitur	.
---------------------	---

Preis inkl./exkl. MwSt.	4'970.00/4'597.60
VRG inkl./exkl. MwSt.	20.02/18.52



Highlights

★ Der kompakte, solide Wäschetrockner für Mehrfamilienhäuser und Gewerbe



Montage

Bauform	Wärmepumpen-Trockner Frontlader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Schwarz
Gerätemasse H x B x T, mm	850 x 600 x 600
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Anschlusswerte V/A/kW	230/10/0,9
Warmwasseranschluss	-

Leistung

Trommelgrösse L	117
Fassungsvermögen kg	7
Energieeffizienzklasse A - G	A++
Energieverbrauch pro Zyklus (60°C-Buntwäsche) kWh	-
Wasserverbräuche pro Zyklus (60°C-Buntwäsche) L	-
Schleuderleistung U/Min.	-
Schleudereffizienzklasse A - G	-
Geräuschpegel dB(A)	66
Kondensationseffizienzklasse A - G	B
Energieverbrauch pro Zyklus (Baumwolle, 1000 U/Min.) kWh	1,45
Anzahl getestete Zyklen/Betriebsstunden	-/30'000

Bedienung / Display

Programmselektor	.
Kurzhubtasten	.
Mehrsprachige LCD-Klartextanzeige	.
Startzeitvorwahl H	24
Restzeitanzeige	.
Anzeige: Wärmetauscher/Filter reinigen	.
Anzeige: Wassertank leeren	.

Waschprogramme und Optionen

Anzahl Programme/Optionen (Seite 277 & 296)	17/2
---	------

Sicherheit

Kindersicherung	.
Schaumüberwachung	-
Unwuchterkennung	-
Temperaturüberwachung	.

Zubehör im Lieferumfang inbegriffen

Verbindungsgarnitur	.
---------------------	---

Preis inkl./exkl. MwSt.	4'590.00/4'246.05
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00



Modellbezeichnung	Bezeichnung	Preis inkl./exkl. MwSt. (netto)
NCSTW4101	Chipcard System	1'390.00/1'285.85
NCSTW4102	Chipcard System	2'038.00/1'885.30
NCSBK	Benutzerkarte zum Chipcard-System	30.00/27.75
NCSLK	Ladekarte zum Chipcard-System	43.00/39.80
NCSVK	Verwalterkarte zum Chipcard-System	43.00/39.80
NCSZK	Zerokarte zum Chipcard-System	43.00/39.80



Kleingeräte / Zubehör / Pflege

Kleingeräte 308

Zubehör passend zu

- Vakuumieren und Sous-Vide-Garen..... 310
- Combi-Steamer und Steamer 312
- Einbauherde und -backöfen 314
- Kochfelder 316
- Kühlschränke 318
- Wäschepflege 319

Pflege- und Reinigungsprodukte 320



Nutzen Sie den WebShop für schnelle Bestellungen
Besuchen Sie uns unter shop.electrolux.ch und bestellen Sie einfach und schnell Ihr passendes Zubehör, Pflege- und Reinigungsprodukt sowie Ersatzteile zu Ihrem Gerät.



WebShop
Mehr Informationen

Entdecken Sie das Geheimnis sauberer Böden und eines optimalen Raumklimas

Die Staubsauger von Electrolux wurden entwickelt, um die Reinigung Ihres Zuhauses durch die ergonomische Handhabung zu erleichtern. Die Geräte gleiten sanft über den Boden und reinigen schnell und einfach alle Bereiche Ihres Zuhauses. Dank der innovativen Düsen und Funktionen, die Schmutz und Staub in einem Arbeitsgang entfernen, können Sie jeden Tag ein sauberes Zuhause genießen.

Die multifunktionalen Luftreiniger von Electrolux sind so konzipiert, dass sie das ganze Jahr über Komfort bieten. Sie sorgen dank 99,9% gereinigter Luft für Linderung bei saisonalen Allergien, Autofahrten oder warmen Sommernächten. Sie sind ausserdem mit speziellen Feuchtigkeitssensoren ausgestattet, welche die Luftqualität überprüfen, sowie mit einer App, die unabhängig von der Jahreszeit reine, saubere Luft in Echtzeit garantiert.



Hier mehr erfahren

Vakuumieren und Sous-Vide-Garen



Sous-Vide-Garen der nächsten Stufe
Eine Vakuumverpackung ist der wichtigste Teil beim Sous-Vide-Kochen. In einer vakuumversiegelten Verpackung dehydriert das Essen nicht, behält seinen Geschmack und seine Konsistenz bei und garantiert einen besseren Hitzetransfer. Unsere Vakuumbbeutel sind BPA-frei und aus ungiftigen, lebensmittelechten Materialien hergestellt.



Vakuumieren, für eine nachhaltige und gesunde Ernährung
Starkes Vakuum in Kombination mit luftdichten Behältern oder Beuteln helfen, Lebensmittel und Nährstoffe länger zu bewahren und reduzieren so die Lebensmittelverschwendung zu Hause. Gut für Ihre Gesundheit und die Umwelt.



Bessere Aufbewahrung von Lebensmitteln
Sicheres und schützendes Aufbewahrungssystem für frische Lebensmittel und Essensreste – für Ordnung in der Küche und im Kühlschrank. Mit integrierter Datumeinstellung, um die Lebensdauer von Lebensmitteln im Blick zu behalten. Sie passen in alle Kühlschränke und sind für das Einhängen in das CustomFlex® Refrigerator-System der Electrolux CustomFlex® Kühlschränke geeignet.



EVSKI

E6VSI-6AG

E4VSI-4AG

Highlights	Create 3 Vakuum Starter Kit ★ 1 leistungsstarke Vakuumpumpe ★ 10 Beutel mit Ventil ★ Ideal zum Sous-Vide Garen ★ Beutel wiederverwendbar	Vakuuierer ★ Mit Schlauchverbindung & Beutelrolle ★ Intuitiv und leicht zu bedienen ★ Noch dichtere Versiegelung ★ Sous-Vide-Geschmacks-garantie	Vakuuierer ★ Inkl. Schlauchverbindung & 10 Beutel ★ Kompakt: passt in jede Küche ★ Lebensmittel länger frisch und genießbar ★ Nachhaltig: weniger Food Waste
Artikelnummer	9009233116	9009233009	9009232613
Masse/Inhalt	Masse Beutel: B 230×H 260 mm	Gerät: B 400×T180×H 108,5 mm Beutelrolle: B 280×T60 mm	Gerät: B 384×T97×H 57 mm Beutel: B 220×H 300 mm
Passend zu			
Preis inkl./exkl. MwSt	54.00/49.95	164.00/151.70	74.00/68.45
VRG inkl./exkl. MwSt	0.61/0.56	0.61/0.56	0.61/0.56



EVGBI



EVFBI



EVFKI+

Highlights	Vakuum Glasbehälter ★ 2 praktische Glasbehälter ★ Deckel aus Edelstahl ★ Glasbehälter bis 230 °C Ofenfest ★ Deckel bis 100 °C Ofenfest	Vakuum Food Box Set ★ 2 praktische Lebensmittelboxen ★ 1 & 1,6 Liter	Create 3 Vakuum Fresh Kit+ ★ 1 leistungsstarke Vakuumpumpe ★ 3 praktische Lebensmittelboxen ★ 2×1 Liter, 1×1,6 Liter
Artikelnummer	9009237372	9009233165	9009233108
Masse/Inhalt	1 x Glasbehälter 650 ml 1 x Glasbehälter 1500 ml	2 Stück	4 Stück
Passend zu	EVSKI, E6VSI-6AG & E4VSI-4AG	EVSKI, E6VSI-6AG & E4VSI-4AG	
Preis inkl./exkl. MwSt	49.00/45.35	39.90/36.90	99.00/91.60
VRG inkl./exkl. MwSt	-	-	0.61/0.56



EVWC1



EVSRI



EVRBI



EVSRI

Highlights	2 Vakuuierrollen für Sous-Vide ★ Praktische Rollen, zuschneidbar ★ Für die Aufbewahrung von Lebensmitteln ★ Ideal zum Sous-Vide Garen	Vakuumbbeutel mit Ventil ★ Für frischere Lebensmittel ★ Ideal zum Sous-Vide Garen ★ 20 Einzelbeutel mit Ventil ★ Wiederverwendbar	Praktische Vakuumbbeutel ★ Von +100 °C bis zu -20 °C ★ Ideal zum Sous-Vide Garen und Konservieren ★ 50 Einzelbeutel für freistehende Vakuuierer
9009237398	9009235111	9009233710	9009235103
3 Zapfen	2 Rollen, je B 280×T60 mm	Masse Beutel: B 230×H 260 mm	Masse Beutel: B 220×T 300 mm
-	E6VSI-6AG & E4VSI-4AG	EVSKI, E6VSI-6AG & E4VSI-4AG	E6VSI-6AG & E4VSI-4AG
15.00/13.90	21.50/19.90	24.90/23.05	19.50/18.05
-	-	-	-

Combi-Steamer und Steamer

Einfach, leicht und gesund

Dampfgaren ist eine schonende Methode, welche die besten Aromen Ihrer Zutaten zur Entfaltung bringt. Perfektionieren Sie die Kunst des Garens mit unserem Premium-Zubehör aus Edelstahl.



- Vorbereitetes Gemüse, Reis oder Fisch in die Gastronormschalen legen
- Gastronormschalen in den Kühlschrank stellen
- Gastronormschalen in den Steamer stellen und los geht's
- Vitamine, Nährstoffe, Farbe und Geschmack bleiben voll erhalten



TRILFSTV



PKKS8



E9OOGC23

Highlights	Back-Vollauszug für Steamer aus Chromstahl ★ Für sicheres Ein- und Ausschleiben von Blechen und Pfannen ★ Nicht geeignet für Compact 38 und Geräte mit Mikrowellenfunktion	8-teiliges Deluxe Steaming Set aus Edelstahl ★ Für schnelles, gleichmässiges Kochen mit Dampf ★ Unterschiedliche Grössen für Fleisch, Fisch, Reis und Gemüse	Garbehälteset Gastronorm ½ ★ Gelochter Behälter zum Dampfgaren, Blanchieren, Aufwärmen und Auftauen ★ Ungelochter Behälter zum Schmoren, Backen, Kochen mit Flüssigkeit
Artikelnummer	9441893550	9403043327	9029795490
Masse/ Inhalt	1 Paar	8 Stück inkl. Deckel	B 354 × T 325 × H 55 mm
Passend zu	EB6, EB4, EB7	allen Steam-Geräten	allen Steam-Geräten
Preis inkl./exkl. MwSt	113.00/104.55	227.00/210.00	119.00/110.10



Garbehälteset ½*



WSS-AP*



E4KTD001*

Highlights	Garbehälteset Gastronorm ½ ★ Gelochter Behälter zum Dampfgaren, Blanchieren, Aufwärmen und Auftauen ★ Ungelochter Behälter zum Schmoren, Backen, Kochen mit Flüssigkeit	Gitterrost aus Chromstahl ★ Ersatz für Ihren alten Gitterrost ★ Ideal für den Dampfbetrieb	Digitales Fleischthermometer ★ Silikongehäuse und Edelstahlsonde ★ Höchsttemperatur 250°C, 99-Minuten-Kurzzeit-Wecker
Artikelnummer	140188212025	140064006046	9029794063
Masse/ Inhalt	B 325 × T 176 × H 40 mm	B 466 × T 385 mm	1 Stück
Passend zu	allen Steam-Geräten	EB7, EB6, EB4	
Preis inkl./exkl. MwSt	95.00/87.90	85.00/78.65	31.00/28.70

*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich



Garbehälteset ½*

Highlights	Garbehälter-Set - Gastronorm ½ ★ Gelochter Behälter zum Dampfgaren, Blanchieren, Aufwärmen und Auftauen ★ Ungelochter Behälter zum Schmoren, Backen, Kochen mit Flüssigkeit
Artikelnummer	3878894009
Masse/ Inhalt	B 325 × T 265 × H 55 mm
Passend zu	allen Steaming-Geräten
Preis inkl./exkl. MwSt	99.00/91.60


*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich

Einbauherde und -backöfen – Unsere Lieblingsbackbleche



Das Profiblech

Vom Profibäcker abgeschaut, wurde dieses Blech für den Privatgebrauch zurechtgeschnitten. Durch die Löcher im Blech können die Hitze und der Dampf frei um den Teig zirkulieren. Ob Baguettes, Focaccia oder Croissants: die Oberfläche wird knusprig und das Innere bleibt weich und feucht. Das Profiblech kann auch für das Dörren von Apfelringen oder Gemüse eingesetzt werden.

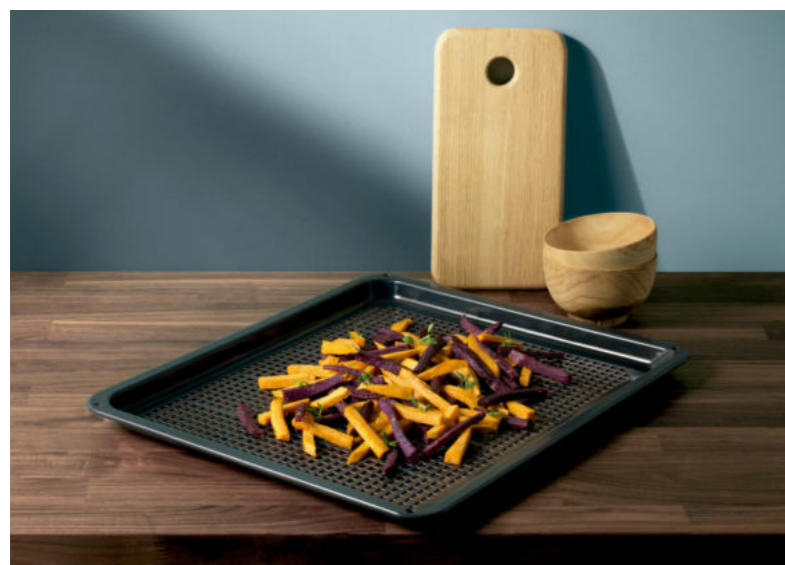

Das AirFry-Tray Backblech

Mit dem AirFry-Tray können gesündere, schmackhaftere und knusprigere Gerichte wie Pommes Frites, Chicken Wings, Frühlingsrollen oder Gemüse zubereitet werden. Durch die gleichmässig angeordneten Löcher kann der Luftstrom kontinuierlich zirkulieren. Dadurch entsteht eine gleichmässige Verteilung der Wärme aus allen Richtungen auf Ihr Gericht, und die Garzeit wird somit verkürzt.



Das Easy2Clean Backblech

Dank seiner einzigartigen Beschichtung finden Fett und verbrannte Rückstände keinen Anhaftungspunkt. Die Verwendung von Backpapier oder das Einfetten des Backblechs gehören der Vergangenheit an. Das Reinigen geht schnell und einfach, nur mit heissem Wasser, einem weichen Tuch und Spülseife.



TRILFAV



M900EC01



E900AF11

Highlights	Back-Vollauszug für Backöfen mit Antihafbeschichtung ★ Für sicheres Ein- und Ausschleiben von Blechen und Pfannen ★ Für Compact 45: nur eine Ebene möglich ★ Nicht geeignet für Compact 38 und Geräte mit Mikrowellenfunktion	Easy2Clean Backblech hochrandig - Backen ohne Anhaften ★ Backblech mit spezieller Antihafbeschichtung von ILAG ★ Fett und Schmutz bleiben nicht haften ★ Müheloses Reinigen	Easy2Clean Backblech - Backen ohne Anhaften ★ Backblech mit spezieller Antihafbeschichtung von ILAG ★ Fett und Schmutz bleiben nicht haften ★ Müheloses Reinigen
Artikelnummer	9441893543	9029803146	9029802585
Masse/ Inhalt	1 Paar	B 465×T 385×H 40 mm	B 465×T 385×H 25 mm
Passend zu	EB7, EH7, EB6*, EH6, EB4	EB7, EH7, EB6, EH6, EB4	EB7, EH7, EB6, EH6, EB4
Preis inkl./exkl. MwSt	93.00/86.05	85.00/78.65	82.00/75.85

* Nicht passend für BakingCrisp Modelle, diese benötigen den Flexiblen Back-Vollauszug aus Chromstahl: TRILFSTV. Nicht für Dampftrieb geeignet.



E900AF00



CTGR-AP




DPGR-AP




E900PT01

AirFry-Tray ★ Für knusprige Gerichte wie Pommes Frites, Chicken Wings, Frühlingsrollen oder Gemüse ★ Gleichmässiger Luftstrom dank perforierter Oberfläche ★ Verkürzte Garzeit	Backblech ★ Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emailierung ★ Nicht für Dampftrieb geeignet	Backblech hochrandig ★ Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emailierung ★ Nicht für Dampftrieb geeignet	Profiblech, perforiert ★ Goldgelbe Kruste und saftiges, feuchtes Inneres ★ Gleichmässige Wärmeverteilung dank perforierte Oberfläche ★ Ideal für knuspriges Brot, Tiefkühlprodukte und zum Dörren von Früchten
9029801645 B 466×T 385×H 25 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 79.00/73.10	140020490029 B 466×T 385×H 22 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 59.00/54.60	140024700027 B 466×T 385×H 42 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 59.00/54.60	9029793990 B 466×T 385×H 10 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 79.00/73.10

Nicht für Dampftrieb geeignet



WS-AP*



PT*



CTGR*



E90HPS1

Gitterrost verchromt ★ Ersatz für Ihren alten Gitterrost ★ Nicht für Dampftrieb geeignet	Profiblech, perforiert ★ Goldgelbe Kruste und saftiges, feuchtes Inneres ★ Gleichmässige Wärmeverteilung dank perforierter Oberfläche ★ Ideal für knuspriges Brot, Tiefkühlprodukte und zum Dörren von Früchten	Backblech ★ Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emailierung ★ Nicht für Dampftrieb geeignet	Pizza Set, 3-teilig ★ Für garantiert knusprige Pizzas ★ Der Pizzastein unterstützt eine schnelle und gleichmässige Wärmeübertragung ★ Mit Schaufel und Pizzaschneider
140064006012 B 466×T 385 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 59.00/54.60	5611724013 B 424×T 363×H 10mm Geräte bis 2011 und EB3 75.00/69.40	3870287202 B 426×T 360×H 25 mm Geräte bis 2011 und EB3 54.00/49.95	9029797983 B 426×T 360×H 22mm allen Backöfen 82.00/75.85

*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich

Kochfelder

Nutzen Sie mit unserem Premium-Zubehör die Qualitäten Ihres Kochfeldes besser als je zuvor. Die Kochgeschirr-Serie verspricht dauerhafte Leistung und das reflektierende Stahlfinish gibt diesem Geschirr eine edle Note.

Ihr Upgrade für professionelles Kochen

Vom Kochfeld direkt in den Ofen oder grillieren im Winter? Nichts einfacher als das. Unser Kochgeschirr kann auf dem Kochfeld oder im Ofen verwendet werden. Die Plancha-Grillplatte ist speziell für Induktionskochfelder entwickelt worden, eignet sich jedoch hervorragend für alle anderen Kochfelder.

Die Hitze verteilt sich schnell und gleichmässig über die Platte und sorgt dafür, dass alle Zutaten in allen Bereichen der Platte gleichmässig grilliert werden. Sie lässt sich im Handumdrehen einsetzen und benötigt dank der Antihafbeschichtung ein Minimum an Pflege.



E3SSL

Highlights	Pfannen-Set, 3-teilig, gross ★ 28 cm Bratpfanne ★ 7 L und 3,5 L Kochtopf mit Deckel, Ø 22 und Ø 18,5 cm (Bodendurchmesser)
Artikelnummer	9029800746
Masse/ Inhalt	3 Produkte
Passend zu	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion
Preis inkl./exkl. MwSt	199.00/184.10



E3SS

Highlights	Pfannen-Set, 3-teilig, klein ★ Bratpfanne Ø 24 cm ★ 4 L und 2,5 L Kochtopf mit Deckel, Ø 20 und Ø 16 cm (Bodendurchmesser)
Artikelnummer	9029798213
Masse/ Inhalt	3 Produkte
Passend zu	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion
Preis inkl./exkl. MwSt	179.00/165.60



E9HL33

Highlights	Plancha Grillplatte ★ Grillieren Sie bei jedem Wetter ★ Ideal für Grillgerichte wie saftige Steaks, leckeres Gemüse und Meeresfrüchte
Artikelnummer	9029797066
Masse/ Inhalt	B 220 x T 432 x H 18 mm
Passend zu	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion
Preis inkl./exkl. MwSt	209.00/193.35



E2SLT

Highlights	Salzstein mit Halter aus Chromstahl ★ Steinsalz aus dem Himalaya Gebiet ★ Hervorragende Wärme- und Kältespeicherung ★ Ideal für Zubereitung von Fisch, Fleisch, Meeresfrüchten oder Gemüse
Artikelnummer	9029798239
Masse/ Inhalt	Masse Stein: B 300 x T 200 x H 30 mm inkl. Halter: B 330 x T 220 x H 80 mm
Passend zu	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion allen Öfen
Preis inkl./exkl. MwSt	133.00/123.05



INFI-WOK

Highlights	Infinite-WOK-Set ★ Schnelle und gleichmässige Wärmeverteilung dank Induktion ★ Natürliche Bewegungen zum Pfannenrühren
Artikelnummer	9441893287
Masse/ Inhalt	Rand oben Ø 340 mm/3 Liter
Passend zu	Induktionskochfelder
Preis inkl./exkl. MwSt	239.00/221.10



E9HOSM

Highlights	Universaldeckelset mit Dampföffnung ★ Mit seitlicher Dampföffnung ★ Leitet den Dampf in eine einzige Richtung ★ Für Pfannen und Töpfe mit Durchmesser von 16-18 cm & 20-24 cm
Artikelnummer	9029803096
Masse/ Inhalt	2 Stück
Passend zu	Pfannen & Töpfe
Preis inkl./exkl. MwSt	69.00/63.85

Kühlschränke



E6RHES31*



M4RHBH01



E3RSMA02*

Highlights	Frühstückstabl mit Auszugsschienen ★ Ausziehbare Ablage mit abnehmbarem Einsatz ★ Praktisch zum Kochen, perfekt zum Servieren	Universal-Flaschenhalter ★ Perfekt für die Lagerung von Weinflaschen und Dosen ★ Für Ablagen bis zu 10 cm Höhe und 3 Flaschen à 1,5 Liter geeignet	Frischhalteplatte für Gemüsefächer ★ Perfekte Luftzirkulation dank offiziellem Gefüge ★ Hält Früchte und Gemüse länger frisch ★ Zuschneidbar
Artikelnummer	9029798932	9029802106	9029795425
Masse/ Inhalt	B 457×T 300×H 85 mm	B 330×T 310×H 100 mm	B 315×T 457
Passend zu	60er Electrolux Modelle ab Baujahr 2016	universal anwendbar	universal anwendbar
Preis inkl./exkl. MwSt	99.00/91.60	31.00/28.70	11.00/10.20

*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich



M9RWCAF1



M9RWCAF2

Highlights	CleanAir+ Filter Hygiene Pack ★ Entfernt bis zu 90% der Gerüche in nur 15 Minuten** ★ CleanAir+ Filter mit FACT®-Technologie ★ Einfache Befestigung am Regal Ihres Kühlschranks	CleanAir+ Ersatzfilter ★ Ersatzfilter für Kühl- und Weinschränke ★ CleanAir+ Filter mit FACT®-Technologie ★ Bis zu einem Jahr lang frische Luft
Artikelnummer	9029803229	9029803237
Masse/ Inhalt	Set mit Halter und Filter Empfehlung: Filter alle sechs Monate austauschen	2 Ersatzfilter Empfehlung: Filter alle sechs Monate austauschen
Passend zu	Universal einsetzbar	CleanAir+ Filterhalter und in die integrierte Schublade des Weinschranks WКУ60DSP
Preis inkl./exkl. MwSt	19.00/17.65	17.00/15.80

*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich

** Interner Vergleichstest zu eigenständigen Luftfiltern basierend auf internen Testmethoden.



Wäschepflege



E9WHMIC1



E4WHCARI



M5WPWB00

Highlights	Mikroplastikfilter ★ Fängt Mikroplastikfasern von synthetischer Kleidung und Textilien auf ★ Filtert bis zu 90% aller Mikroplastikfasern ★ Einfach zu installieren	Kartusche für Mikroplastikfilter ★ Doppelpack: 2 Kartuschen ★ Vorrat für ca. 1 Jahr (Austausch nach ca. 6 Monaten)	Wäschebeutel für Feinwäsche ★ Schützt Ihre Feinwäsche ★ Sehr praktisch auch für Socken
Artikelnummer	9029803468	9029803484	9029804540
Masse/ Inhalt	1 Filter inkl. 2 Kartuschen	2 Kartuschen	2 Stück (40×60 & 30×40 cm)
Passend zu	Nur geeignet für Electrolux-Geräte	Mikroplastikfilter	universal anwendbar
Preis inkl./exkl. MwSt	99.00/91.60	39.00/36.10	9.00/8.35



NIWYHPE1



EIWYHSKIT



E4YH200

Highlights	Sockelschublade ★ Schafft Platz und Ordnung in der Waschküche ★ Einfaches Be- und Entladen Ihres Geräts auf einer bequemen Bedienghöhe	Verbindungssatz mit Arbeitsplatte ★ Sichere Installation Ihres Trockners ★ Erleichtert das Be- und Entladen Ihres Geräts	Trocknerkorb für Wärmepumpenmodelle ★ Ideal für Feinwäsche, Dessous, Stofftiere und Sportschuhe ★ Schützt Ihre Wäsche, da sie während des Trockengangs nicht bewegt wird
Artikelnummer	9029802114	9029802544	9029802080
Masse/ Inhalt			
Passend zu	nur geeignet für Electrolux-Geräte	nur geeignet für Electrolux-Geräte	TWL5E500 & TWGL5E500
Preis inkl./exkl. MwSt	395.00/365.40	145.00/134.15	82.00/75.85



EDBALL



M9YHODBI



M4YM3001

Highlights	Trocknerkugeln ★ Spürbar weiche Kleidung ★ Reduzieren das Zerknittern der Wäsche und die Fuselbildung	Trocknerbälle aus neuseeländischer Wolle ★ Bis zu 30% weniger Falten ★ Hergestellt aus natürlicher neuseeländischer Wolle ★ Durchschnittliche Lebensdauer von 3 Jahren	Lammellenkamm für Trockner ★ Entfernt die Flusen im Kondensator des Wäschetrockners ★ Optimiert das Trocknenergebnis ★ Einfache Anwendung und effiziente Reinigung
Artikelnummer	9029791861	9029803732	9029803674
Masse/ Inhalt	2 Trocknerkugeln	4 Bälle	
Passend zu	universal anwendbar	universal anwendbar	universal anwendbar
Preis inkl./exkl. MwSt	14.00/12.95	15.00/13.90	15.00/13.90

Pflege für Ihre Haushaltsgeräte

Ihr Upgrade für die perfekte Pflege Ihrer Geräte
Seit 100 Jahren produzieren wir Geräte, die den Alltag erleichtern. Wir wissen auch, wie man sich um sie kümmert, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Die neue Reinigungslinie, entwickelt, um Ihre Geräte zu pflegen und für eine lange Lebensdauer zu sorgen.



MFT-RX

Universal Mikrofaser-Reinigungstuch	Mikrofaser-Reinigungstuch ★ Ideal für Chromstahl, Glas, Spiegel, Metall, Kunststoff und Holz.
Artikelnummer	140251861013
Inhalt	1 Tuch 200 x 200 mm
Preis inkl./exkl. MwSt.	11.00/10.20
	*Nur über den Ersatzteilverkauf erhältlich



M3SCS300

Oberflächenpflege, Kühl- und Gefrierschrank	Edelstahl-Reinigungsspray ★ Für alle Edelstahloberflächen ★ Hinterlässt einen schützenden, wasserabweisenden Film
Artikelnummer	9029803872
Inhalt	500 ml
Preis inkl./exkl. MwSt.	10.00/9.25



M3SCC300

Edelstahl-Reinigungscreme ★ Für alle Edelstahloberflächen ★ Hinterlässt einen schützenden, wasserabweisenden Film	Kühlschrank-Reinigungsspray ★ Effizienter Reiniger für den Kühlschrank ★ Reinigt und neutralisiert unangenehme Gerüche
Artikelnummer	9029803864
Inhalt	300 ml
Preis inkl./exkl. MwSt.	10.00/9.25



M3RCS300

Geschirrspüler und Waschmaschinen	Clean & Care 3 in 1-für Geschirrspüler und Waschmaschine ★ Entfettet, Entkalkt und Desinfiziert ★ Monatliche Anwendung empfohlen
Artikelnummer	9029803849
Inhalt	12 Beutel à 50 g
Preis inkl./exkl. MwSt.	26.00/24.05



M2GCP120



M2GCP100



M2WCP050

Geschirrspüler und Waschmaschinen	Super Care - Extrastarker Entkalker für Geschirrspüler und Waschmaschine ★ Entfernt Kalkablagerungen ★ Anwendung alle 6 Monate empfohlen
Artikelnummer	9029804425
Inhalt	2 Beutel à 100 g
Preis inkl./exkl. MwSt.	16.00/14.80

Geschirrspüler und Waschmaschinen	Super Clean WM - Extrastarker Entfetter für Waschmaschine ★ Tiefenreiniger zur Entfernung von Rückständen an Türdichtung, Rohren und Trommel ★ Anwendung alle 6 Monate empfohlen
Artikelnummer	9029804441
Inhalt	2 Beutel à 50 g
Preis inkl./exkl. MwSt.	16.00/14.80



M3OCD300

Herde, Backöfen und Kochfelder	Entkalker für Dampfgeräre ★ Schonender und hochwirksamer Entkalker für Dampfgeräre ★ Sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung Ihres Geräts
Artikelnummer	9029803443
Inhalt	250 ml
Preis inkl./exkl. MwSt.	9.00/8.35



M3OCS300

Backofen- und Mikrowellenofen-Reinigungsspray ★ Hocheffektiver Reiniger zur Beseitigung von Fett und eingebrannten Stellen	Glaskochfeld-Reinigungscreme ★ Reinigt, poliert und bildet einen Schutzfilm, der die nächste Reinigung erleichtert
Artikelnummer	9029803450
Inhalt	500 ml
Preis inkl./exkl. MwSt.	10.00/9.25



M3HCC300

Geschirrspüler und Kaffeemaschinen	Super Clean GS - Extrastarker Entfetter für Geschirrspüler ★ Tiefenreiniger zur Entfernung von Fettrückständen im Spülbehälter, Rohren und Schläuchen ★ Anwendung alle 6 Monate empfohlen
Artikelnummer	9029804474
Inhalt	2 Beutel à 50 g
Preis inkl./exkl. MwSt.	16.00/14.80



M2DCP050



M3DCR200

Geschirrspüler und Kaffeemaschinen	Klarspülmittel für Geschirrspüler ★ Für den Trockengang des Geschirrspülers entwickelt ★ Geschirr trocknet schneller und bleibt fleckenfrei
Artikelnummer	9029799211
Inhalt	300 ml
Preis inkl./exkl. MwSt.	9.00/8.35



M3BICF200

Wasserfilter für vollautomatische Kaffeemaschinen ★ Für Kaffeemaschinen ESP4SL10CN/ESP4SL10SP	
Artikelnummer	9029798726
Inhalt	1 Stück
Preis inkl./exkl. MwSt.	23.00/21.30

Öffnen Sie die Tür zu mehr mit MyElectrolux

Machen Sie sich das Leben zuhause einfacher und registrieren Sie Ihre Produkte bei MyElectrolux. Alles, was Sie brauchen an einem Ort.

- Willkommensangebote von uns und unseren Partnern
- Schnelle Unterstützung und Servicebuchung
- Einfacher Zugang zu Gebrauchsanweisungen und weiteren Dokumenten
- Überblick über Ihre Garantien und Garantieverlängerungsoptionen
- Sonderangebote und Rabatte von uns und unseren Partnern










Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es:

EURO-Norm	CH SMS-Norm	FS Freistehend
Steamer <ul style="list-style-type: none"> Geräteschublade Perfekter Stauraum für Backbleche und Zubehör Feuchtstufengaren Ein Sensor misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum Restwasserverdampfung Verdampfung des Restwassers am Ende des Dampffahrens für einen trockenen Garraum Intuitive-Touch-Display Bedienung Touch-Display zum Scrollen und direkten Anwählen der Funktion wie bei ihrem Telefon Steamify Automatisch die perfekte Menge Dampf bei jeder Temperatur VarioGuide Vorprogrammierte Empfehlungen zu Temperatur & Beheizungsart für eine Vielzahl von Gerichten Speisethermometer Steuerung und Überwachung der idealen Kerntemperatur in Ihren Speisen Feuchtigkeitssensor Sensor, der die optimale Menge an Dampf im Garraum automatisch reguliert SousVide-Garen Präzises Dampfverfahren für vakuumierte Speisen in 1°C Schritten Dampfverfahren Gesundes Dampfverfahren ohne Wasseranschluss und Druck Feuchtigkeit hoch Garen bei niedriger Temperatur mit höherem Anteil von Dampf für perfekte Desserts Feuchtigkeit niedrig Heissluft mit wenig Dampf für die perfekte Kruste Regenerieren Schonendes und gleichmässiges Erwärmen von gefrorenen oder gekochten Speisen mit der Hilfe von Dampf Heissluft Auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig Backen, Garen oder Braten Feuchte Heissluft Damit ihre Lasagne nie austrocknet Pizza-/Wähenstufe Für einen knusprigen Boden bei Pizza und Wähe Ober- und Unterhitze Traditionelles Backen, Garen oder Braten auf einer Ebene Unterhitze Nachbräunen des Bodens oder Blindbacken Heissluftgrillen Braten grösserer Fleischstücke auf einer Ebene 	<ul style="list-style-type: none"> Grill Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel Niedertemperatur-Garautomatik Niedergaren von Fleisch leicht gemacht Brot backen Backen mit automatischer Feuchtigkeitszugabe für mehr Volumen und Kruste Backofen-Steckanschluss Mühesloses Anschliessen eines autarken Kochfeldes über den Backofen ergänzend Backöfen <ul style="list-style-type: none"> Pyrolyse Rückstände werden bei sehr hoher Temperatur zu Asche verbrannt Katalyse Fettspritzer werden geruch- und giftfrei an Spezialoberfläche oxidiert Easy2Clean Dank der besonderen Oberfläche bleiben Fett und Schmutz nicht haften und das Backblech lässt sich mühelos reinigen BakingCrisp Der Backofen mit Dampf Funktion für perfekte Ergebnisse BakingPlus Backen mit Feuchtigkeitszugabe zu Beginn für mehr Volumen und schönste Kruste Auftau-Funktion Schonendes Auftauen zum Erhalt der Speisen Extragrosses Backblech Für noch mehr Guetzli in der gleichen Zeit ergänzend Mikrowellen <ul style="list-style-type: none"> CombiQuick Funktion Traditionelle Heizarten kombiniert mit Mikrowelle für schnellere Ergebnisse Mikrowellenfunktion Zum Wärmen, Garen und Auftauen von Speisen Mikrowellen-Grill-Heissluft-Funktion Drei Funktionen zusammen - in einem Bruchteil der Zeit zu köstlichen Ergebnissen Mikrowelle & Heissluft Zeitsparendes Backen, Garen, Braten und Dörren Mikrowelle und Ober-/Unterhitze Zeitsparendes traditionelles Backen Mikrowelle & Grill Zeitsparendes Grillieren, Toasten oder Überbacken von Lebensmitteln 	ergänzend Schubladen <ul style="list-style-type: none"> Touch-Display Einfaches Antippen zur Programmwahl Vakuuier-Funktion Professionelles Vakuumieren aller Arten von Lebensmitteln Marinier-Funktion Marinieren in kürzester Zeit in der Vakuumschublade Verschliess-Funktion (Wieder-)Verschliessen von kleinen Gläsern zur Aufbewahrung Teig gehen lassen Professionell den Teig gehen lassen in der Wärmeschublade Teller wärmen Wärmen von Geschirr bei 70°C Warmhalten Einfaches warmhalten von Speisen bei 60-80°C Zeitwahl Zeitvorwahl damit das Gericht punktgenau fertig wird ergänzend Herde <ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Bedienwähler Jederzeit versenkbare Bedienwähler zum Schutz vor schnellen Kinderhänden Feuchte Unter- & Oberhitze Zum Energiesparen und damit ihre Brownies perfekt feucht bleiben Grossflächengrill Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel in grösseren Mengen Backofenbeleuchtung Optimale Ausleuchtung des Backofens durch Licht im Innenraum Umluft Zum Backen in Formen und zum Dörren auf einer Einschubebene bei niedrigen Temperaturen Glaskeramik-Kochfeld Pflegeleichte Oberfläche Gussplatten-Kochfeld Robust und langlebige Kochfeldoberfläche Restwärmanzeige Zeigt ob das Kochfeld noch warm ist
Gas <ul style="list-style-type: none"> Gasmulde Gas-Einbaurechard «Gas auf Glas» Elektrische Zündung Verzichten Sie dank der elektrischen Zündung auf das Anzünden mit einem Streichholz, Feuerzeug oder Gasanzünder Züandsicherung Verhindert unkontrolliertes Austreten von gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen Guss-Pfannenträger Stabile Guss-Pfannenträger Wok-Kochzone Maximale Hitze für Ihren Wok mit drei Flammenkreisen 	<ul style="list-style-type: none"> Katalyt Fettspritzer werden geruchlos und giftfrei oxidiert Grillen mit Motordrehspiess Grillieren grösserer Fleischstücke auf dem Drehspiess mit Bratenhalter Gas Umluft Auf zwei Ebenen gleichzeitig backen, garen & braten Grill Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel in kleineren Mengen AntiFingerprint Edelstahl Beschichtung vermindert die Fingerabdrücke 	<ul style="list-style-type: none"> Backofenbeleuchtung Je nach Komfortstufe sorgen eine oder zwei Glühlampen für eine optimale Beleuchtung des Innenraumes Backofen mit Temperaturregelung Backen, garen und braten auf einer Ebene Extragrosses Backblech Für noch mehr Guetzli in der gleichen Zeit Gas-Kochfeld Schnelles Kochen und Temperaturregulieren dank Gas StepPower Die Flamme kann präzise in 9 Leistungsstufen reguliert werden

Kochfelder Induktion

	Teppan Yaki Grill Grillieren und Braten auf japanische Art mit dem Teppan Yaki		PureBlack Erst beim Einschalten werden die Kochzonen und Bedienelemente von roten LEDs angezeigt
	Induktions-Wok Professioneller Induktions-Wok zum Kochen von exotischen Speisen		Bridge-Funktion Diese Funktion verbindet zwei Kochzonen, welche dann wie eine funktionieren
	Induktion Erhitzen Sie Ihre Speisen schneller auf diesem Kochfeld dank Induktionstechnologie		FlexiBridge Lässt vier Zonen zu einer grossen Kochfläche verbinden
	TFT-Touch Display mit VarioGuide Einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen auswählen		Individueller Zonentimer Jede Kochzone ist individuell per Timer steuerbar.
	Intuitive Slider-Bedienung Sobald Sie die Platte auf das Kochfeld stellen, leuchtet die entsprechende Bedienung auf		XL-Kochzone Positionieren Sie auf der XL-Zone selbst Ihre grössten Pfannen
	Direkte Slider-Bedienung Komfortable Anpassung der Temperatureinstellungen mit direkter Slider-Bedienung		PowerSlide Kochgeschirr einfach zwischen den verschiedenen Temperaturbereichen bewegen
	Touch-Bedienung Einfach das Kochfeld antippen und schon können Sie es bedienen		Pause-Funktion Kurze Unterbrechung des Kochvorgangs, wobei auf Warmhalten umgestellt wird - und wieder zurück
	Automatische Topferkennung Diese Funktion lässt nur den Pfannenboden heiss werden - andere Gegenstände nicht		CountUp-Timer Der CountUp-Timer zeigt an, wie lange ein Gericht schon gart
	Maxima Spulen Maxima Spulen erkennen die Topfgrösse und -form automatisch		Öko-Timer Der Timer berechnet bei voreingestellter Garzeit den genauen Zeitpunkt, wann das Kochfeld ausgeschaltet werden muss, um das Gericht mit der Restwärme fertigzugaren
	PowerBoost-Funktion Erhitzen Sie Wasser schneller dank der PowerBoost-Funktion		Kindersicherung Deaktiviert das Kochfeld und schliesst dadurch eine Fehlbedienung durch Kinder aus
	Hob2Hood Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube		OffSound Control Ein- und Ausschalten der Tastentöne
	SensePro-Speisethermometer Kabel- & batterieloser Speisethermometer, welcher das Gargut gradgenau misst und sogar SousVide-fähig ist		OptiHeat Control Dreistufige Restwärmeanzeige ob das Kochfeld heiss, warm oder fast kühl ist
	SenseFry-Bratsensor Regelt die Leistung des Kochfeldes, um die Pfannentemperatur konstant zu halten		Ankochautomatik Die Kochzone schaltet für bestimmte Zeit auf volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück
	SenseBoil-Überkoch-Sensor Erkennt aufsteigende Wasserblasen und reduziert die Energiezufuhr automatisch bis zu einem langsamen Köcheln		

Dunstabzugshauben






	Umluft Die Gerüche in der Luft werden von Kohleaktivfiltern gereinigt, bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird		Hob2Hood Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube
	Randabsaugung Beste Lüfterfassungseffizienz		Breeze Leistungsstufe, welche absolut leise die Luft von Gerüchen nach dem Kochen reinigt
	AirSensor™ Die AirSensor™-Technologie erfasst automatisch die Kochsituation und regelt optimal die Dunstabzugsleistung		LED Beleuchtung Langlebiges Leuchtmittel, welches dimmbar, hell und energiesparend ist
	SilenceTech™ Die SilenceTech™-Technologie reduziert das Lüftungsgeräusch auf die niedrigste Dezibelzahl		Intensivstufe Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet die Funktion auf die zuvor eingestellte Stufe zurück

Geschirrspüler




	AirDry Vollautomatische Türöffnung nach Programmende sorgt für optimale Trocknungsergebnissen		SoftGrips Praktische Stielglashalterungen
	Satellitensprüharm Doppelrotationssprüharm		Besteckschublade Flexible Besteckschublade dank praktischen Griffmulden
	Höhenverstellung Höhenverstellung des Oberkorbes		Innenraumbeleuchtung Beleuchteter Geschirrspülerinnenraum
	Kalt- oder Warmwasseranschluss Kalt- oder Warmwasseranschluss (max. 60°C)		ComfortRails Der obere Korb gleitet sanft und stoppt langsam
	Inverter Motor Laugenpumpe mit Invertertechnik sorgt für sehr leisen Betrieb und ist wartungsfrei		ComfortLift® Der untere Korb schwingt sanft nach oben - sodass das Be- und Entladen erleichtert wird
	SoftSpikes Sichere und schonende Gläserhalterung		TimeBeam Projektion der Programmzeit bei vollintegrierten Geschirrspülern





	SlimFit-Design Schlankes Design, das den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich macht
	OptiFix Einfache und schnelle Montage aufliegender Kochfelder
	ProBox Temperatur- und Berührungsschutz für Glaskeramik-Kochfelder

ergänzend Kochfelder Glaskeramik

	TopLight-Glaskeramik Die Kochzone wird in Sekunden mit der vollen Heizwirkung erwärmt
	2-Kreis-Kochzone Kochgeschirr verschiedener Grösse verwendbar dank erweiterbarer Kochzone
	Restwärmeanzeige Zeigt an, ob das Kochfeld noch warm ist
	Bräterzone Bräterzone welche speziell für ovale Töpfe vorgesehen ist
	Drehknopf-Bedienung Das Kochfeld wird über Drehknöpfe bedient

ergänzend Combo














	AutoHob2Hood Mit Hob2Hood® passt sich der Dunstabzug beim Kochen automatisch an
	ComboBridge verfügt über das Windmill-Design und über die Bridge-Funktion links und rechts der Dunstabzugsmulde, die zwei Kochzonen zu einer vereint
	ComboFlex ist mit einer FlexiBridge links und rechts der Dunstabzugsmulde ausgestattet, die bis zu vier Zonen miteinander verbinden kann und ausserdem über die PowerSlide-Funktion verfügt

	Nachlauf Funktion Zeitgesteuerte Betriebsstufe: wenn die Zeit abgelaufen ist schaltet es ab
	Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter Meldet die Notwendigkeit die Filter, je nach Modell, zu ersetzen, zu waschen oder zu regenerieren
	Anzeige Reinigung Fettfilter Zeigt an wann die Filter gereinigt werden sollten
	Best in Class Installation Schnelle und kostengünstige Installation

	SpotControl Projektion eines zweifarbigen LED-Leuchtpunktes
	QuickSelect Die Programmzeit ganz einfach über den Schieberegler einstellen
	Ecometer Zeigt an, wie ökologisch die gewählte Laufzeit ist
	Schlepptüre Komfortabler Schlepptürmechanismus bei vollintegrierten Geschirrspülern in der EURO-Norm
	SprayZone Kraftvoller Wasserdruck in der definierten Zone sorgt für intensive Reinigung

Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es:

Kühl-/Gefriergeräte

	NaturaFresh™-Kaltlagerfach Zone mit Temperaturen zwischen 0 bis 3°C und verstellbarer Luftfeuchtigkeit		LCD-Display Digitale Anzeige mit Touchbedienung und Zusatzfunktionen
	TwinTech Getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierfach/ NaturaFresh™		CustomFlex Flexibelstes System zur Lebensmittellagerung
	ColdSense Stabile Temperatur, dank intelligenter Sensortechnik		SpacePlus Extragrosser, zweiteiliger und vollausziehbarer Flaschen- und Gemüseauszug
	MultiFlow Sorgt für eine konstante Temperatur		ExtraZone Zusätzliche ausziehbare Schublade für bessere Zugänglichkeit und Sichtbarkeit
	GreenZone+ Verlängert die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel durch die Regulierung der Luftfeuchtigkeit		FlexiShelf Teilbares Regal, bei welchem der vordere Teil nach hinten geschoben werden kann
	Cooling 360° Luftkanäle und Edelstahl an der Rückwand sorgen für stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit		FlexiFresh Luftfeuchtigkeit der Gemüseschublade lässt sich nach Bedarf regulieren
	DynamicAir Umluftgebläse sorgt für gleichmässige Temperatur im Kühlraum		Multispace Nutzinhalt von 405 Liter
	CleanAir Control Der CleanAir Control Filter besteht aus Aktivkohle, welche Gerüche im Inneren des Kühlbereichs neutralisiert		SoftClosing Integrierte Dämpfung für sanftes Schliessen der Türe

Waschen

	Schontrommel Trommel mit besonderer Prägung und kleinen, sanft abgerundeten Löchern		Maschinenreinigungsprogramm Unterstützt Maschinenpfleger mit einem speziellen Programm für absolute Gerätehygiene
	XXL-Tür Die XXL-Tür mit 340 mm Durchmesser macht das Be- und Entladen kinderleicht		ÖKOInverter-Motor Motor, mit Permanent-Magnet-Technologie, welcher eine um 50% höhere Effizienz erreicht
	FlexiDosePlus Waschmittelbehälter, welcher sich auf verschiedene Waschmittelarten einstellt		FleckenPlus Dank SoftWater-Technologie werden Flecken noch effizienter entfernt
	Pause-Taste mit Nachlegefunktion Vergessene Wäscheteile können problemlos nachgelegt werden		Gewichtssensor Zeigt an, wie viel Wäsche sich in der Trommel befindet
	Woll-/Seidenprogramme Eignen sich sogar für Wolle und Seide, die als «Handwäsche» deklariert sind		Dosierempfehlung Gibt zum Gewicht die passende Waschmittelmenge an
	Restzeitanzeige		AutoDose Waschmaschine dosiert Waschmittel und Weichspüler vollautomatisch
	ProSteam™-Technologie Durch die Dampfbildung entstehen bis zu 30% weniger Knitterfalten, die Kleidung wird schnell und schonend aufgefrischt		UniversalDose
	ProSense™-Technologie Sensoren ermitteln Waschdauer wie auch Wasser- und Energieverbrauch für jede Ladung individuell		SyncDry Waschmaschine und Trockner kommunizieren miteinander
	AquaFall Wasserschöpfende Mitnehmerrippen benetzen die Wäsche fortlaufend während des ganzen Waschzyklus		Softöffnungssystem Komfortables Softöffnungssystem bei Toplader-Waschmaschinen
	Schnellbefeuchtungssystem Der Trommelinhalt wird schnell und vollständig benässt und das Waschmittel zuverlässig aufgelöst		Soft Access Sanft öffnender Deckel bei Toplader-Waschmaschinen

ergänzend Waschtrocknen

	Waschen und Trocknen Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang		Mode-Funktion (Waschtrockner) Waschtrockner-Funktionen anwählbar: Waschen, Trocknen oder Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang
	Eco-TimeSave-Funktion Sie entscheiden: Energieeffizientes Waschen oder Waschen innerhalb kürzester Zeit		ÖKO-Kombi Waschtrockner ÖKO-Kombi Waschtrockner mit integrierter Wärmepumpe
	PowerCare Überragende Waschergebnisse bei 30°C in weniger als einer Stunde		DualSense-Technologie Passt Temperatur, Trommelbewegung sowie Programmdauer an verschiedene Textilienarten an
	AntiAllergie-Programm Entfernt rückstandslos Allergene wie Blütenpollen, Hausstaubmilben und Tierhaare		SensiDry™-Technologie Sensoren, die den Trockenzyklus überwachen, sorgen dafür, dass Gewebe stets bei niedrigen, kontrollierten Temperaturen getrocknet werden

	LED LED-Innenbeleuchtung für gleichmässiges Licht		ExtraChill Schublade Schublade mit niedrigerer Temperatur als im Rest des Kühlschranks
	NoFrost Gefrierraum bleibt frei von Reif und Eis		LowFrost Seltenes manuelles Abtauen und einfachere Reinigung
	FastFreeze Schnelles Einfrieren von grösseren Mengen an Lebensmitteln		MultiChill 0°C Die MultiChill 0°C-Schublade bietet höchste Flexibilität, verschiedenste Zutaten länger frisch zu halten
	MultiSwitch+ Dank der MultiSwitch+-Schubladen können Sie jederzeit über die für Sie optimale Temperatur entscheiden		Quickdoor Opening Bequemes und müheloses Öffnen der Türe

ergänzend Trocknen

	Wechselbarer Türanschlag Vier mögliche Türgriff-Positionen		Reversierautomatik Ständiger Drehrichtungswechsel der Trommel sorgt für gleichmässige Trocknung und schützt vor Knotenbildung und Knittern
	Easy-Clean-Filter Einfachst zu reinigendes Filtersystem bei Wäschetrocknern		ÖKOFlow-Filter 2-in-1-Filter, welcher alle Flusen, die während des Trocknens entstehen, sammelt und sicher zurückhält
	AbsoluteCare®-System Bewegungen und Temperatur der Trocknertrommel werden präzise so gewählt, dass jedes Gewebe komplett getrocknet wird		3DScan Der 3DScan trocknet die Wäsche innen und aussen komplett
	FiberPro Unterschiedliche Textilarten gleichzeitig ohne Formverluste trocknen		Trommelinnenbeleuchtung Praktische Innenbeleuchtung beim Wäschetrockner
	Outdoorprogramm Bewahrt die volle Funktion der wasserabweisenden Membran sogar besser als das Trocknen an der Luft		Kältemittel 290

Hauptsitz

Electrolux AG
Badenerstrasse 587
8048 Zürich
www.electrolux.ch

Hauptnummer
Tel. 044 405 81 11
info@electrolux.ch

Verkauf
Tel. 044 405 83 10

Bestellung
Geräte: directline@electrolux.ch
Prospekte: prospekte@electrolux.ch

Electrolux Taste Gallery, Ausstellung und Beratung

Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin, damit wir uns genügend Zeit für Sie reservieren können. Auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten bieten wir Ihnen in Randstunden und je nach Standort am Samstag die Möglichkeit, einer Beratung in einer unserer Electrolux Taste Galleries.

Zur Optimierung der Serviceleistung werden die Öffnungszeiten stetig evaluiert. Aus diesem Grund kann es zu Abweichungen bei den Öffnungszeiten kommen. Die aktuellen Zeiten finden Sie auf dem QR-Code oder via der URL www.electrolux.ch/taste-gallery.



Produktberatungshotline: 044 405 82 44
Anwendungsberatung: 0848 848 111

Bern
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Tel. 031 991 31 11
bern@electrolux.ch

Chur
Comercialstrasse 19
7000 Chur
Tel. 081 258 70 50
chur@electrolux.ch

Kriens
Am Mattenhof 4a
6010 Kriens
Tel. 041 419 46 10
kriens@electrolux.ch

Mägenwil
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Tel. 062 889 93 87
maegenwil@electrolux.ch

Manno
Via Violino 11
6928 Manno
Tel. 091 985 29 85
manno@electrolux.ch

Montag bis Mittwoch und Freitag*:
09.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00 Uhr

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Dienstag bis Donnerstag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Montag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr
Mittwochnachmittag geschlossen

Donnerstag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 19.00 Uhr

Samstag:
09.00 – 16.00 Uhr

Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 16.30 Uhr

Jeden ersten Samstag im Monat:
09.00 – 16.00 Uhr

Pratteln
Schlossstrasse 1
4133 Pratteln
Tel. 061 312 40 70
pratteln@electrolux.ch

Préverenges
Le Trési 6B
1028 Préverenges
Tel. 021 811 17 71
preverenges@electrolux.ch

St. Gallen
Im Longville
Langgasse 8
9008 St. Gallen
Tel. 071 260 26 66
st.gallen@electrolux.ch

Volketswil
Bauarena
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 044 947 30 80
volketswil@electrolux.ch

Zürich
Badenerstrasse 587
8048 Zürich
Tel. 044 405 84 12
zuerich@electrolux.ch

Dienstag bis Mittwoch und Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Montag bis Freitag:
08.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Montag bis Donnerstag:
08.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00 Uhr

Montag und Donnerstag geschlossen

Samstag:
09.00 – 16.00 Uhr

Samstag:
09.00 – 16.00 Uhr

Freitag:
08.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 16.30 Uhr

Zubehör- und Ersatzteil-Bestellungen
Industriestrasse 10 ersatzteile@electrolux.ch
5506 Mägenwil www.shop.electrolux.ch
Telefon 0848 848 111

Technische Hotline
Telefon 0848 848 111
tech.center@electrolux.ch

Montag bis Donnerstag
07.30 – 12.00/13.00 – 17.00 Uhr
Freitag 07.30 – 12.00/13.00 – 16.30 Uhr

Montag bis Donnerstag
07.30 – 12.00/13.00 – 17.00 Uhr
Freitag 07.30 – 12.00/13.00 – 16.30 Uhr

Installationservice
Telefon 062 889 95 10
einbau@electrolux.ch

Montag bis Donnerstag
07.30 – 12.00/13.00 – 17.00 Uhr
Freitag 07.30 – 12.00/13.00 – 16.30 Uhr

Kundendienst mit Servicestellen
Telefon 0848 848 111, service@electrolux.ch

Online Buchung Reparaturservice

Hier online buchen

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10

3018 Bern
Morgenstrasse 131

6928 Manno
Via Violino 11

9008 St. Gallen
Langgasse 10

1028 Préverenges
Le Trési 6 B

8048 Zürich
Badenerstrasse 587

6010 Kriens
Am Mattenhof 4a/b



Folgen Sie uns!



@electrolux_ch



ElectroluxSchweiz

801409667 D 2024 / 2025 01